

Handles


Griffe

5




Content


Inhaltsverzeichnis




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
1247	13,20	356
18500	13,20	358
1248	19,20	357
18510	19,20	359




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
1095750	8,90	364
1078	11,10	362
1127	11,10	365
1095	11,30	363
1095750	13,00	364

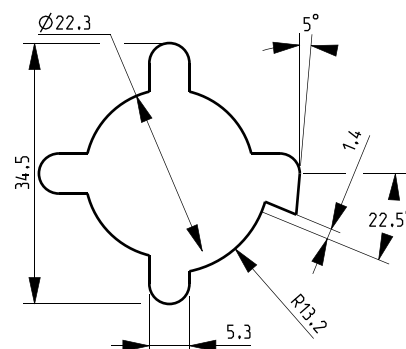


TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
366072B	10,00	367
366091A	10,00	368
366092B	10,00	369
367101A	10,00	370
367101B	10,00	371
367121B	10,00	372
367122A	10,00	373




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
26620	11,00	360
12000	15,00	360

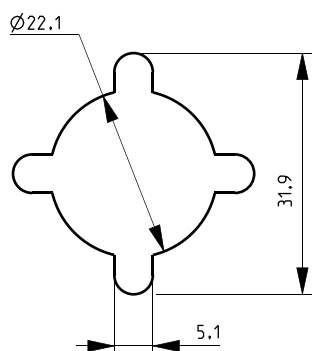


TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
26600	11,00	366




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
12010	15,00	384




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
367091	10,00	361

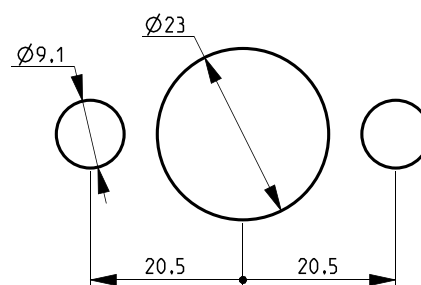


TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
367131	7,00	393
367132	7,00	393

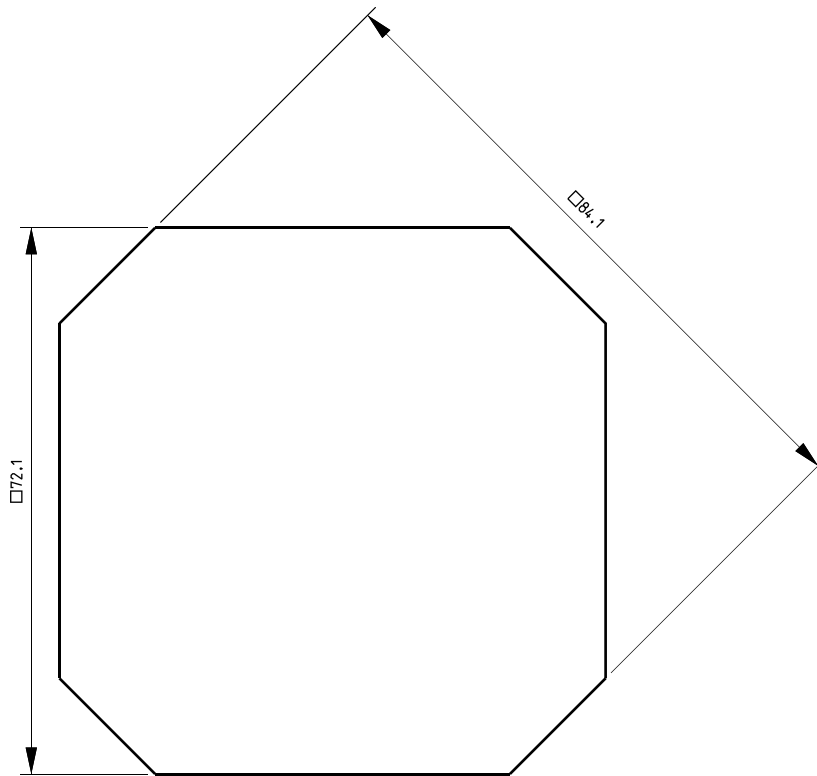

TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
379101	10,20	382
379102	10,20	383
23100	13,00	374
23500	13,00	375
379052	17,40	380
379062	17,40	381
23900	22,00	376
23905	22,00	376
23910	22,00	377
23915	22,00	377
23950	22,00	378
23955	22,00	378
23960	22,00	379
23965	22,00	379

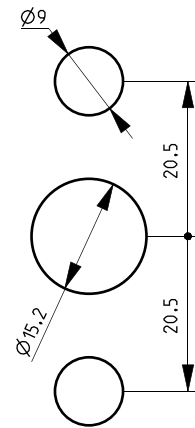

TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
1078S	13,00	385
1078ST	13,00	386
1095S	13,00	387
1095ST	13,00	388
1127S	13,00	389

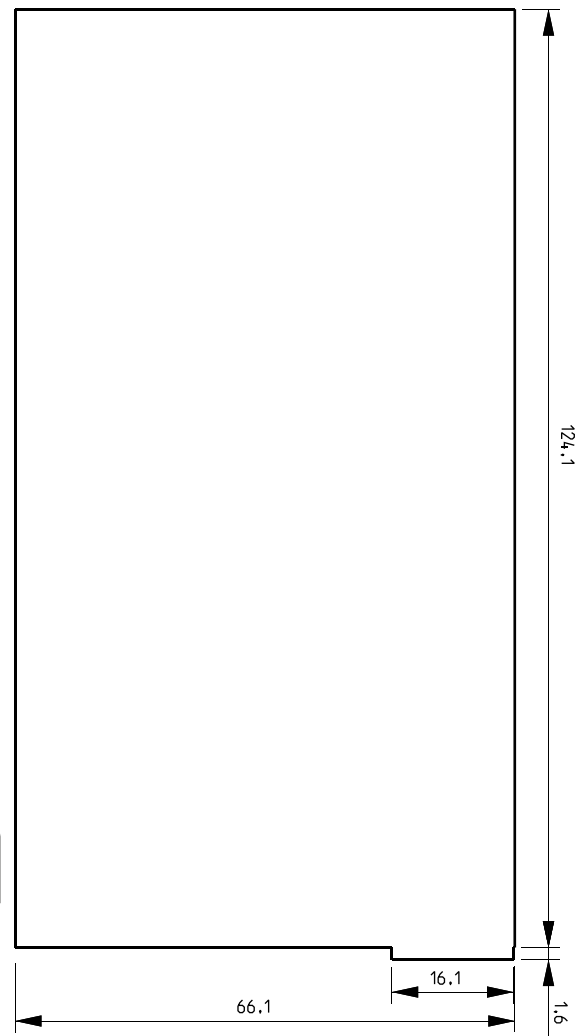


TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
379032	0	391
379033	0	392
379031	22,50	390

Handles

Griffe

1247

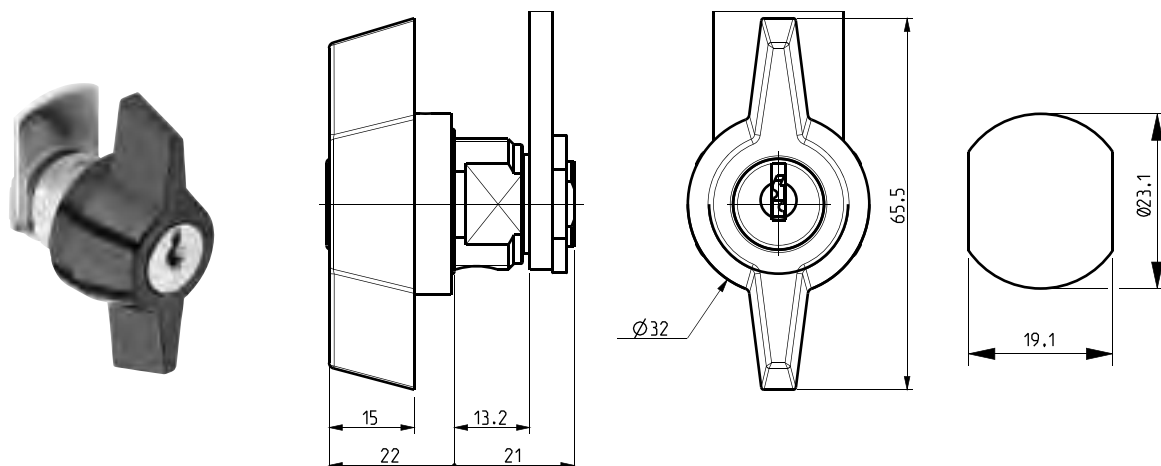

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1247	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	1247-04-D04-L2-C2-2
1247	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	1247-04-D04-L2-C2-5
1247	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	1247-04-D04-L2-C2-11
1247	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	1247-04-D04-L2-C2-15
1247	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	1247-04-D04-L2-C2-26
1247	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	1247-05-D05-L2-C2-2
1247	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	1247-05-D05-L2-C2-5
1247	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	1247-05-D05-L2-C2-11
1247	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	1247-05-D05-L2-C2-15
1247	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	1247-05-D05-L2-C2-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Locking knob in black plastic
Abschließbarer Knauf in schwarzem Kunststoff

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M23x1
Mutter M23x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1248



5

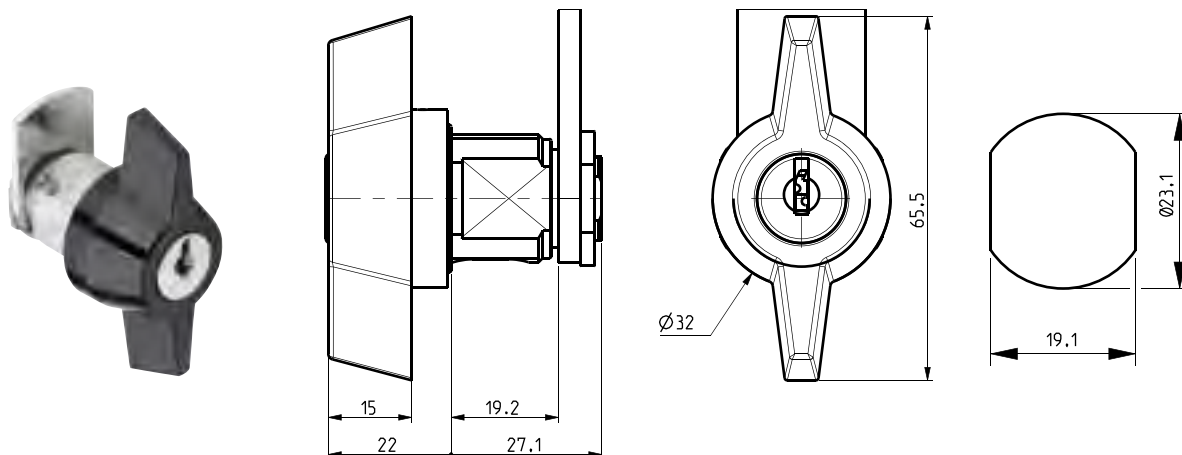

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1248	90° Ro / Lc	2	⬤	12,5	19,2	⬤	1729-911	2	✗	Wafer	200	1248-04-D04-L2-C2-2
1248	90° Ro / Lc	2	⬤	12,5	19,2	⬤	1729-911	5	✗	Wafer	200	1248-04-D04-L2-C2-5
1248	90° Ro / Lc	2	⬤	12,5	19,2	⬤	1729-911	11	✗	Wafer	500	1248-04-D04-L2-C2-11
1248	90° Ro / Lc	2	⬤	12,5	19,2	⬤	1729-911	15	✗	Wafer	500	1248-04-D04-L2-C2-15
1248	90° Ro / Lc	2	⬤	12,5	19,2	⬤	1729-911	26	✗	Wafer	500	1248-04-D04-L2-C2-26
1248	90° Lo / Rc	2	⬤	12,5	19,2	⬤	1729-911	2	✗	Wafer	200	1248-05-D05-L2-C2-2
1248	90° Lo / Rc	2	⬤	12,5	19,2	⬤	1729-911	5	✗	Wafer	200	1248-05-D05-L2-C2-5
1248	90° Lo / Rc	2	⬤	12,5	19,2	⬤	1729-911	11	✗	Wafer	500	1248-05-D05-L2-C2-11
1248	90° Lo / Rc	2	⬤	12,5	19,2	⬤	1729-911	15	✗	Wafer	500	1248-05-D05-L2-C2-15
1248	90° Lo / Rc	2	⬤	12,5	19,2	⬤	1729-911	26	✗	Wafer	500	1248-05-D05-L2-C2-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Locking knob in black plastic
Abschließbarer Knauf in schwarzem Kunststoff

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M23x1
Mutter M23x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

18500

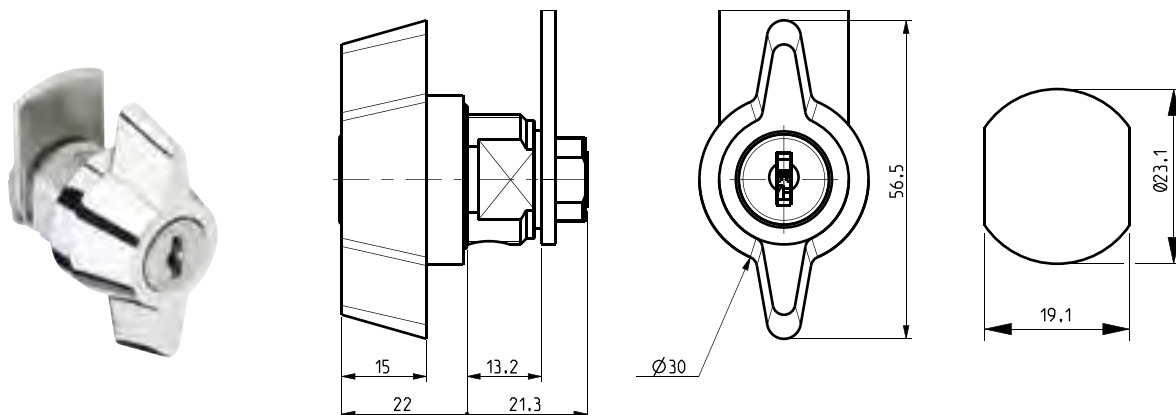

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	18500-04-D04-L2-C2-2
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	18500-04-D04-L2-C2-5
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	18500-04-D04-L2-C2-11
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	18500-04-D04-L2-C2-15
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	18500-04-D04-L2-C2-26
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	FH	✗	Wafer	200	18500-04-D04-L2-C2-FH
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	FM	✓	Wafer	200	18500-04-D04-L2-C2-FM
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	TK	✓	Wafer	1 000	18500-04-D04-L2-C2-TK
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	KT	✓	Wafer	1 000	18500-04-D04-L2-C2-KT
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	SH	✗	Wafer	200	18500-04-D04-L2-C2-SH
18500	90° Ro / Lc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	SM	✓	Wafer	200	18500-04-D04-L2-C2-SM
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	18500-05-D05-L2-C2-2
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	18500-05-D05-L2-C2-5
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	18500-05-D05-L2-C2-11
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	18500-05-D05-L2-C2-15
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	18500-05-D05-L2-C2-26
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	FH	✗	Wafer	200	18500-05-D05-L2-C2-FH
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	FM	✓	Wafer	200	18500-05-D05-L2-C2-FM
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	TK	✓	Wafer	1 000	18500-05-D05-L2-C2-TK
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	KT	✓	Wafer	1 000	18500-05-D05-L2-C2-KT
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	SH	✗	Wafer	200	18500-05-D05-L2-C2-SH
18500	90° Lo / Rc	2	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	SM	✓	Wafer	200	18500-05-D05-L2-C2-SM
18500	90° Ro / Lc	-	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	-	-	-	-	18500-S4-DS4-L2-C2
18500	90° Lo / Rc	-	⊙	6,5	13,2	⊙	1729-911	-	-	-	-	18500-S5-DS5-L2-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M23x1
Mutter M23x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

18510



5

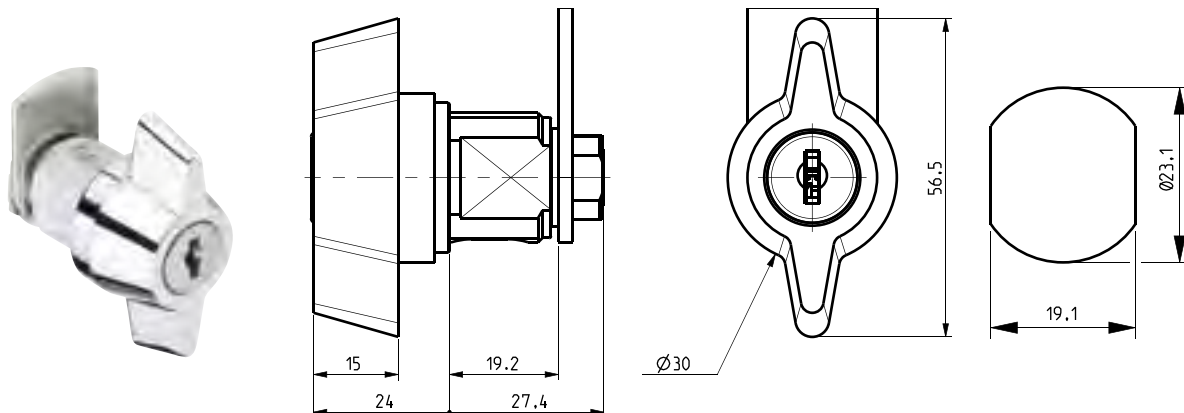

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	18510-04-D04-L2-C2-2
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	18510-04-D04-L2-C2-5
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	18510-04-D04-L2-C2-11
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	18510-04-D04-L2-C2-15
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	18510-04-D04-L2-C2-26
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	FH	✗	Wafer	200	18510-04-D04-L2-C2-FH
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	FM	✓	Wafer	200	18510-04-D04-L2-C2-FM
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	TK	✓	Wafer	1 000	18510-04-D04-L2-C2-TK
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	KT	✓	Wafer	1 000	18510-04-D04-L2-C2-KT
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	SH	✗	Wafer	200	18510-04-D04-L2-C2-SH
18510	90° Ro / Lc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	SM	✓	Wafer	200	18510-04-D04-L2-C2-SM
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	18510-05-D05-L2-C2-2
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	18510-05-D05-L2-C2-5
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	18510-05-D05-L2-C2-11
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	18510-05-D05-L2-C2-15
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	18510-05-D05-L2-C2-26
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	FH	✗	Wafer	200	18510-05-D05-L2-C2-FH
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	FM	✓	Wafer	200	18510-05-D05-L2-C2-FM
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	TK	✓	Wafer	1 000	18510-05-D05-L2-C2-TK
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	KT	✓	Wafer	1 000	18510-05-D05-L2-C2-KT
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	SH	✗	Wafer	200	18510-05-D05-L2-C2-SH
18510	90° Lo / Rc	2	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	SM	✓	Wafer	200	18510-05-D05-L2-C2-SM
18510	90° Ro / Lc	-	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	-	-	-	-	18510-S4-DS4-L2-C2
18510	90° Lo / Rc	-	⊙	12,5	19,2	⊙	1729-911	-	-	-	-	18510-S5-DS5-L2-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M23x1
Mutter M23x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe


12000

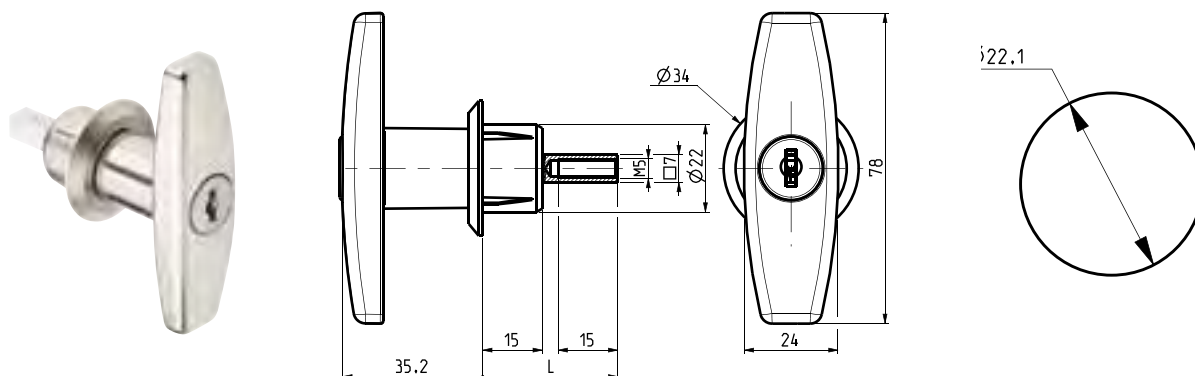

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SQUARE - CARRÉ		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12000	360° L & R	2	-	15	15	-	SQ7TA	TK	✓	Wafer	1 000	12000-06-D14-LS-TK
12000	360° L & R	2	-	15	15	-	SQ7TA	KT	✓	Wafer	1 000	12000-06-D14-LS-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

26620

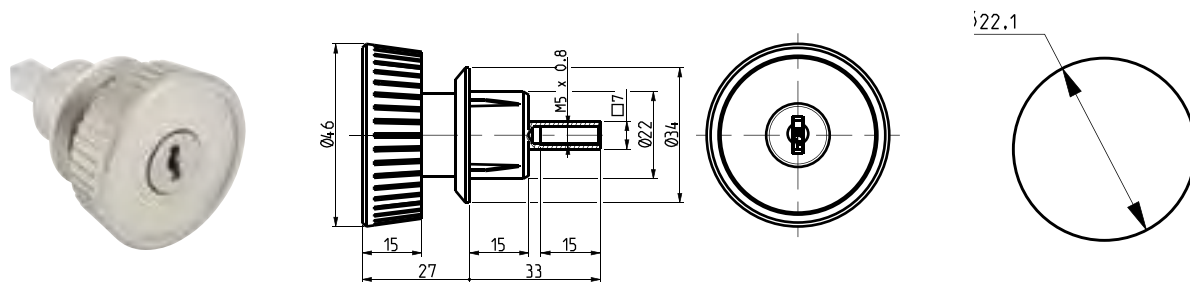

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SQUARE - CARRÉ		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
26620	360° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11	-	SQ7TA	TK	✓	Wafer	1 000	26620-06-D14-L2-TK
26620	360° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11	-	SQ7TA	KT	✓	Wafer	1 000	26620-06-D14-L2-KT
26620	360° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11	-	SQ7TA	-	-	-	-	26620-06-D14-L2


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

367091



5

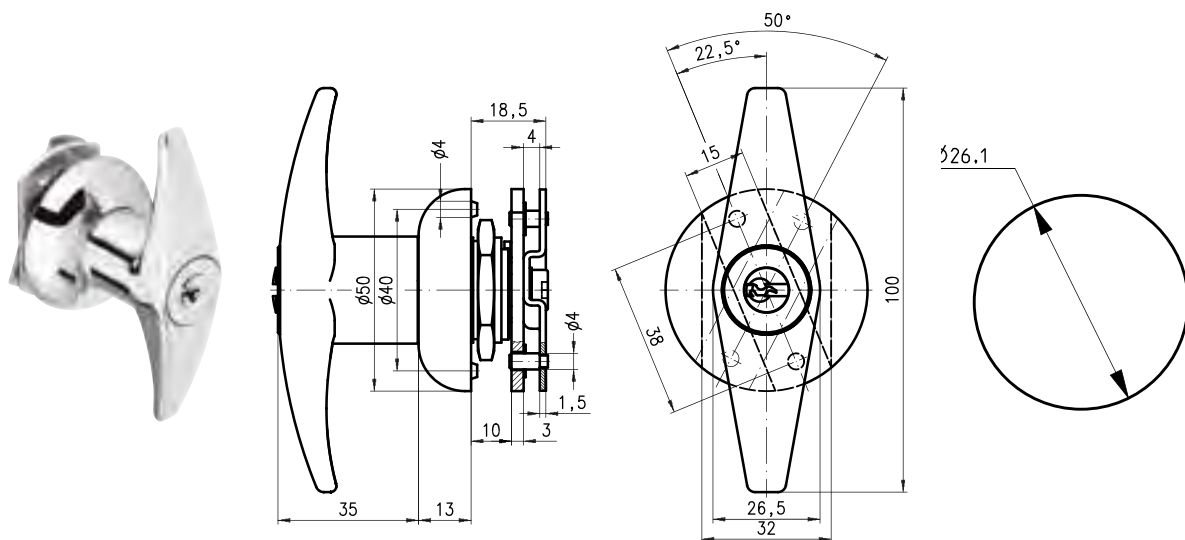

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
367-09-1	50°	L & R	2		6,5	10		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	367-09-1-D19-L2-C1-22
367-09-1	50°	L & R	2		6,5	10		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	367-09-1-D19-L2-C1-2C
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben													

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M26x1
Mutter M26x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

1078

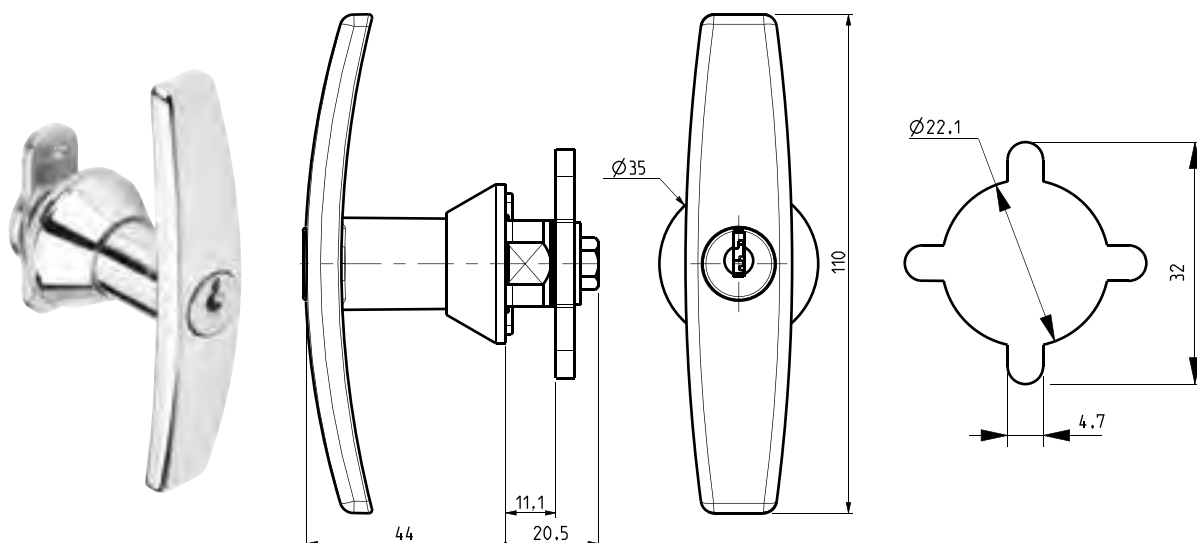

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1078	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	2	✗	Wafer	200	1078-04-D24-L2-C3-2
1078	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	5	✗	Wafer	200	1078-04-D24-L2-C3-5
1078	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	11	✗	Wafer	500	1078-04-D24-L2-C3-11
1078	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	15	✗	Wafer	500	1078-04-D24-L2-C3-15
1078	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	26	✗	Wafer	500	1078-04-D24-L2-C3-26
1078	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	CC	✓	Wafer	2 000	1078-04-D24-L2-C3-CC
1078	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	4R	✓	Wafer	8 000	1078-04-D24-L2-C3-4R
1078	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	FH	✗	Wafer	200	1078-04-D24-L2-C3-FH
1078	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	FM	✓	Wafer	200	1078-04-D24-L2-C3-FM
1078	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	TK	✓	Wafer	1 000	1078-04-D24-L2-C3-TK
1078	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	KT	✓	Wafer	1 000	1078-04-D24-L2-C3-KT
1078	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	SH	✗	Wafer	200	1078-04-D24-L2-C3-SH
1078	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	SM	✓	Wafer	200	1078-04-D24-L2-C3-SM
1078	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	-	-	-	-	1078-S4-D24-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1095



5

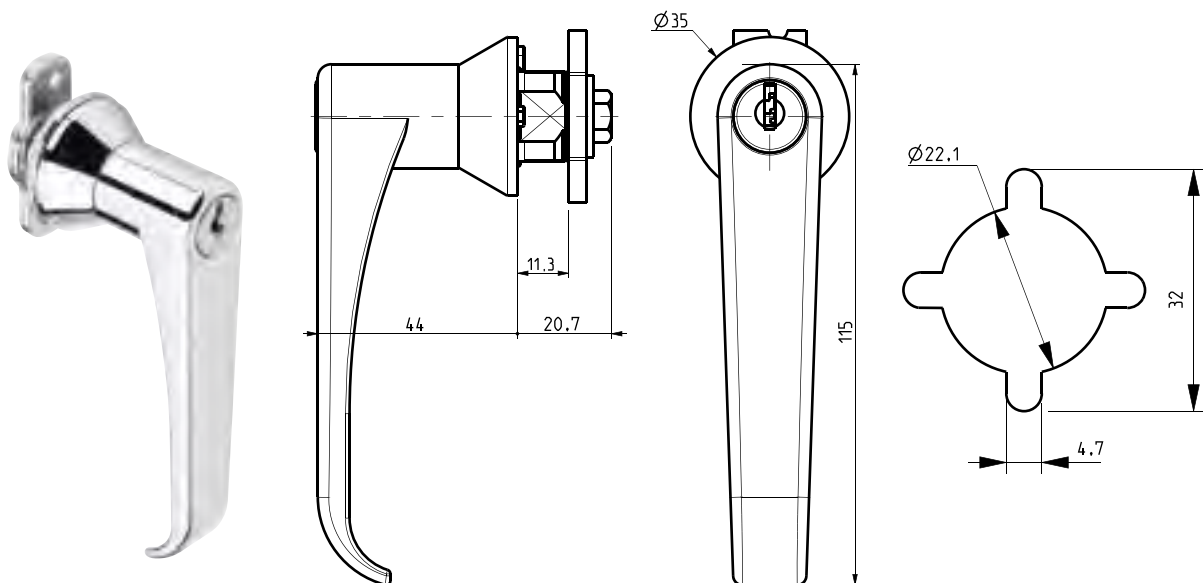

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
1095	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	2	✖	Wafer	200	1095-04-D24-L2-C3-2
1095	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	5	✖	Wafer	200	1095-04-D24-L2-C3-5
1095	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	11	✖	Wafer	500	1095-04-D24-L2-C3-11
1095	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	15	✖	Wafer	500	1095-04-D24-L2-C3-15
1095	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	26	✖	Wafer	500	1095-04-D24-L2-C3-26
1095	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	CC	✓	Wafer	2 000	1095-04-D24-L2-C3-CC
1095	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	4R	✓	Wafer	8 000	1095-04-D24-L2-C3-4R
1095	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	FH	✖	Wafer	200	1095-04-D24-L2-C3-FH
1095	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	FM	✓	Wafer	200	1095-04-D24-L2-C3-FM
1095	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	TK	✓	Wafer	1 000	1095-04-D24-L2-C3-TK
1095	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	KT	✓	Wafer	1 000	1095-04-D24-L2-C3-KT
1095	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	SH	✖	Wafer	200	1095-04-D24-L2-C3-SH
1095	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	SM	✓	Wafer	200	1095-04-D24-L2-C3-SM
1095	90°	L & R	2	🔒	1,5 - 2	11,3	⊕	1095	-	-	-	-	1095-S4-D24-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

1095750

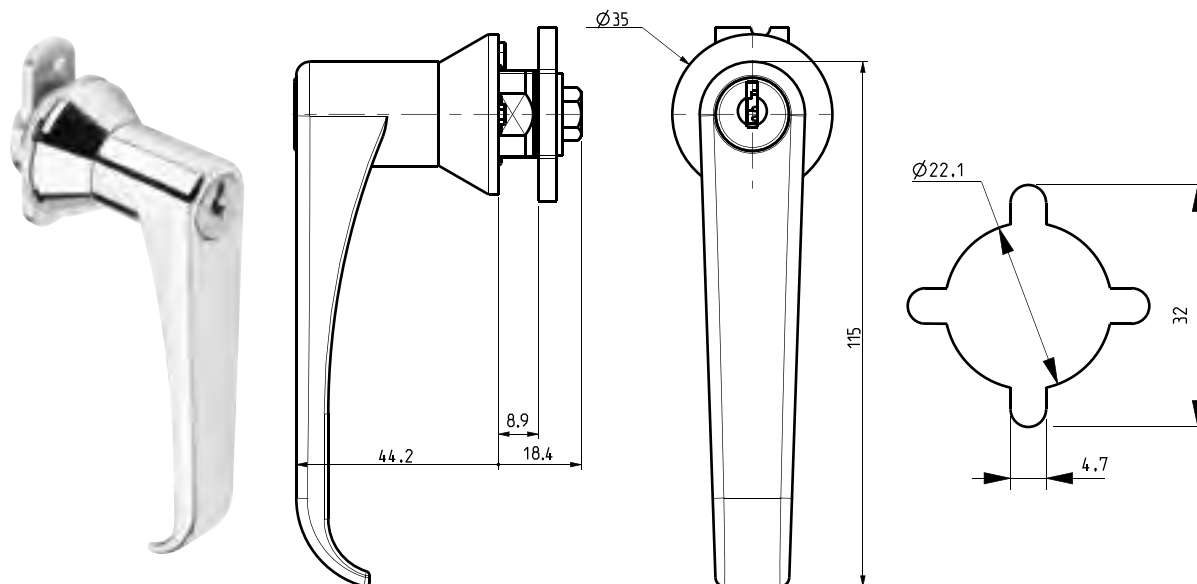

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1095750	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	8,9	⊕	1095	2	✗	Wafer	200	1095750-D24-L2-C3-2
1095750	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	8,9	⊕	1095	5	✗	Wafer	200	1095750-D24-L2-C3-5
1095750	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	8,9	⊕	1095	11	✗	Wafer	500	1095750-D24-L2-C3-11
1095750	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	8,9	⊕	1095	15	✗	Wafer	500	1095750-D24-L2-C3-15
1095750	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	8,9	⊕	1095	16	✓	Wafer	500	1095750-D24-L2-C3-16
1095750	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	8,9	⊕	1095	26	✗	Wafer	500	1095750-D24-L2-C3-26
1095750	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	13	⊕	1095	-	-	-	-	1095750-D24-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1127



5

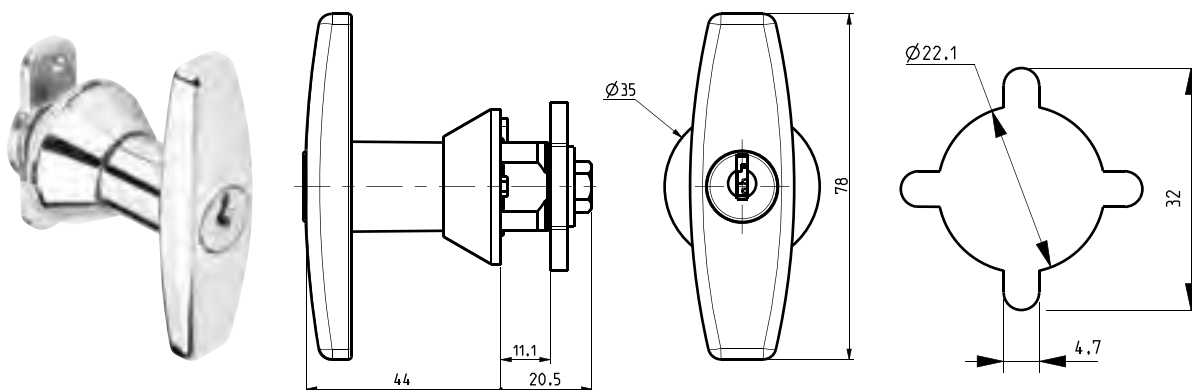

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	2	✗	Wafer	200	1127-04-D24-L2-C3-2
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	5	✗	Wafer	200	1127-04-D24-L2-C3-5
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	11	✗	Wafer	500	1127-04-D24-L2-C3-11
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	15	✗	Wafer	500	1127-04-D24-L2-C3-15
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	26	✗	Wafer	500	1127-04-D24-L2-C3-26
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	CC	✓	Wafer	2 000	1127-04-D24-L2-C3-CC
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	4R	✓	Wafer	8 000	1127-04-D24-L2-C3-4R
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	FH	✗	Wafer	200	1127-04-D24-L2-C3-FH
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	FM	✓	Wafer	200	1127-04-D24-L2-C3-FM
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	TK	✓	Wafer	1 000	1127-04-D24-L2-C3-TK
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	KT	✓	Wafer	1 000	1127-04-D24-L2-C3-KT
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	SH	✗	Wafer	200	1127-04-D24-L2-C3-SH
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	SM	✓	Wafer	200	1127-04-D24-L2-C3-SM
1127	90° L & R	2	⊙	1,5 - 2	11,1	⊕	1095	-	-	-	-	1127-S4-D24-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration


Cam 1095
Hebel 1095
p.554Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

26600

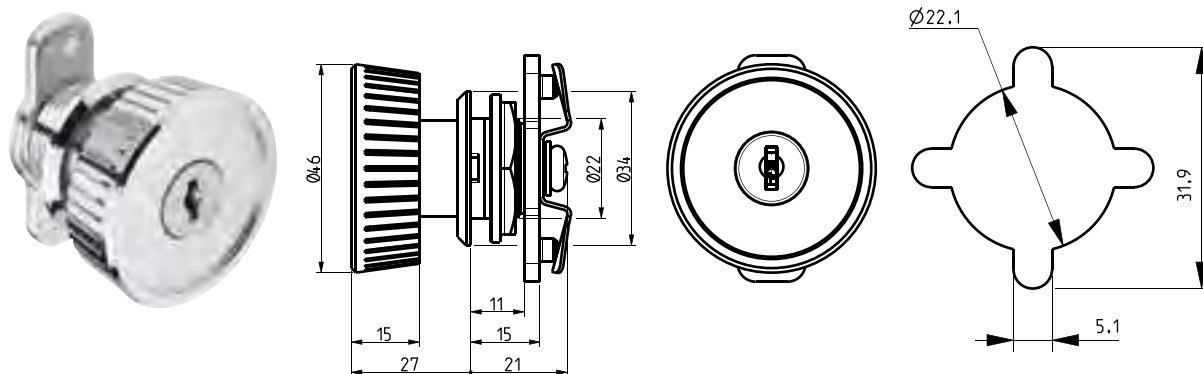

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
26600	90° Ro / Lc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	2	✗	Wafer	200	26600-04-D04-L2-C3-2
26600	90° Ro / Lc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	5	✗	Wafer	200	26600-04-D04-L2-C3-5
26600	90° Ro / Lc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	11	✗	Wafer	500	26600-04-D04-L2-C3-11
26600	90° Ro / Lc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	FH	✗	Wafer	200	26600-04-D04-L2-C3-FH
26600	90° Ro / Lc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	FM	✓	Wafer	200	26600-04-D04-L2-C3-FM
26600	90° Ro / Lc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	TK	✓	Wafer	1 000	26600-04-D04-L2-C3-TK
26600	90° Ro / Lc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	KT	✓	Wafer	1 000	26600-04-D04-L2-C3-KT
26600	90° Ro / Lc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	SH	✗	Wafer	200	26600-04-D04-L2-C3-SH
26600	90° Ro / Lc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	SM	✓	Wafer	200	26600-04-D04-L2-C3-SM
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	2	✗	Wafer	200	26600-05-D05-L2-C3-2
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	5	✗	Wafer	200	26600-05-D05-L2-C3-5
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	11	✗	Wafer	500	26600-05-D05-L2-C3-11
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	FH	✗	Wafer	200	26600-05-D05-L2-C3-FH
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	FM	✓	Wafer	200	26600-05-D05-L2-C3-FM
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	TK	✓	Wafer	1 000	26600-05-D05-L2-C3-TK
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	KT	✓	Wafer	1 000	26600-05-D05-L2-C3-KT
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	SH	✗	Wafer	200	26600-05-D05-L2-C3-SH
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	SM	✓	Wafer	200	26600-05-D05-L2-C3-SM
26600	90° Lo / Rc	2	⊙	1,5 - 2	11	⊕	1095	-	-	-	-	26600-10-D05-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

366072B



5

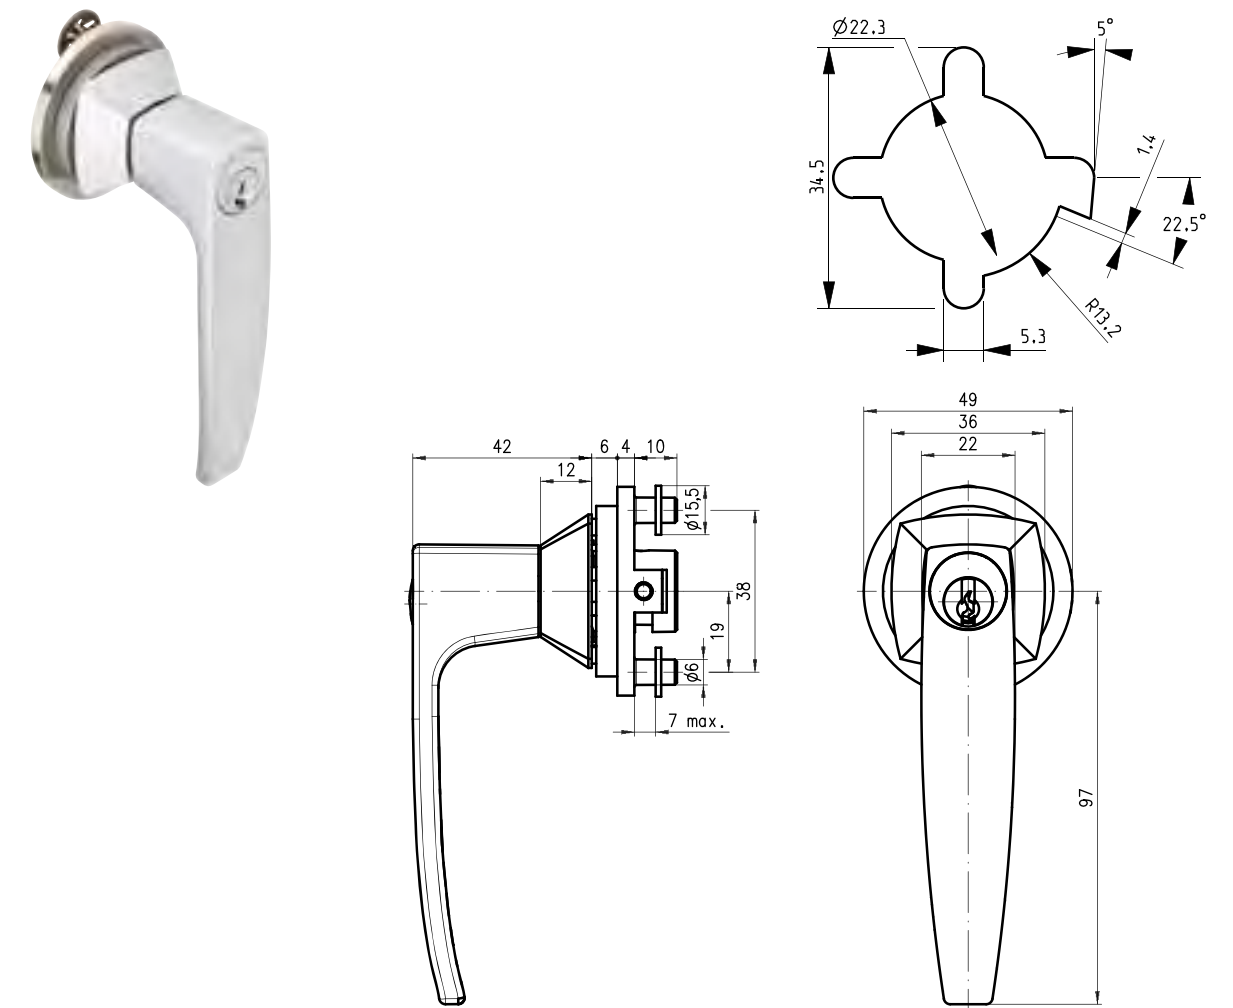

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
366-07-2B	90° Lo / Rc	2		2	10		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	366-07-2B-D05-LS-C1-22
366-07-2B	90° Lo / Rc	2		2	10		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	366-07-2B-D05-LS-C1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration

Finish
Färbung
p.561

Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

366091A

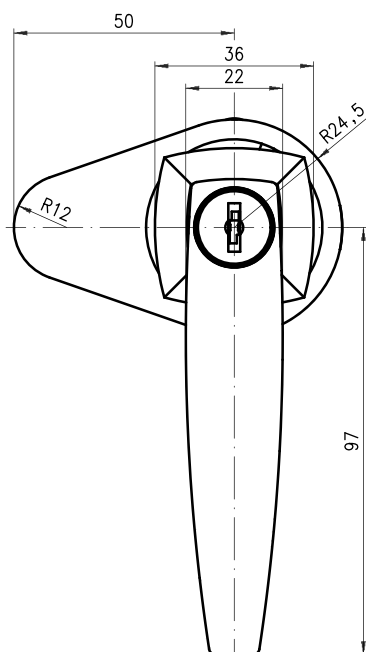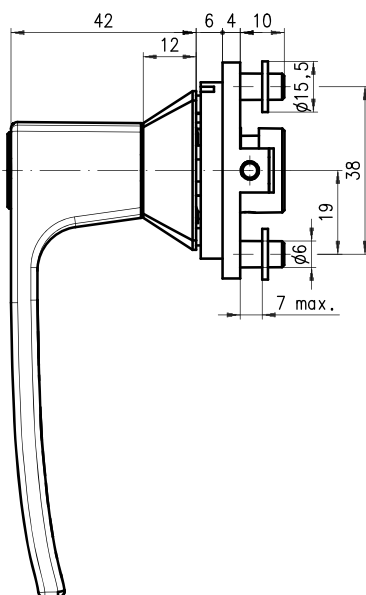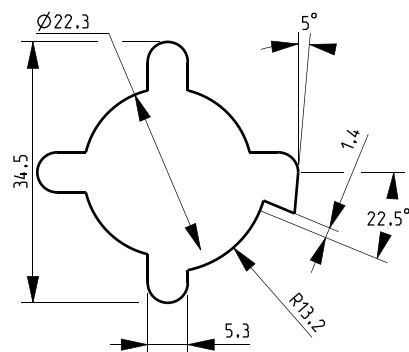

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
366-09-1A	90°	Ro / Lc	2	2	10		-	1H	✓	Wafer	4 088	366-09-1A-D04-LS-C1-1H
366-09-1A	90°	Ro / Lc	2	2	10		-	2H	✓	Wafer	2 088	366-09-1A-D04-LS-C1-2H
366-09-2A	90°	Lo / Rc	2	2	10		-	1H	✓	Wafer	4 088	366-09-2A-D05-LS-C1-1H
366-09-2A	90°	Lo / Rc	2	2	10		-	2H	✓	Wafer	2 088	366-09-2A-D05-LS-C1-2H

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

366092B



5

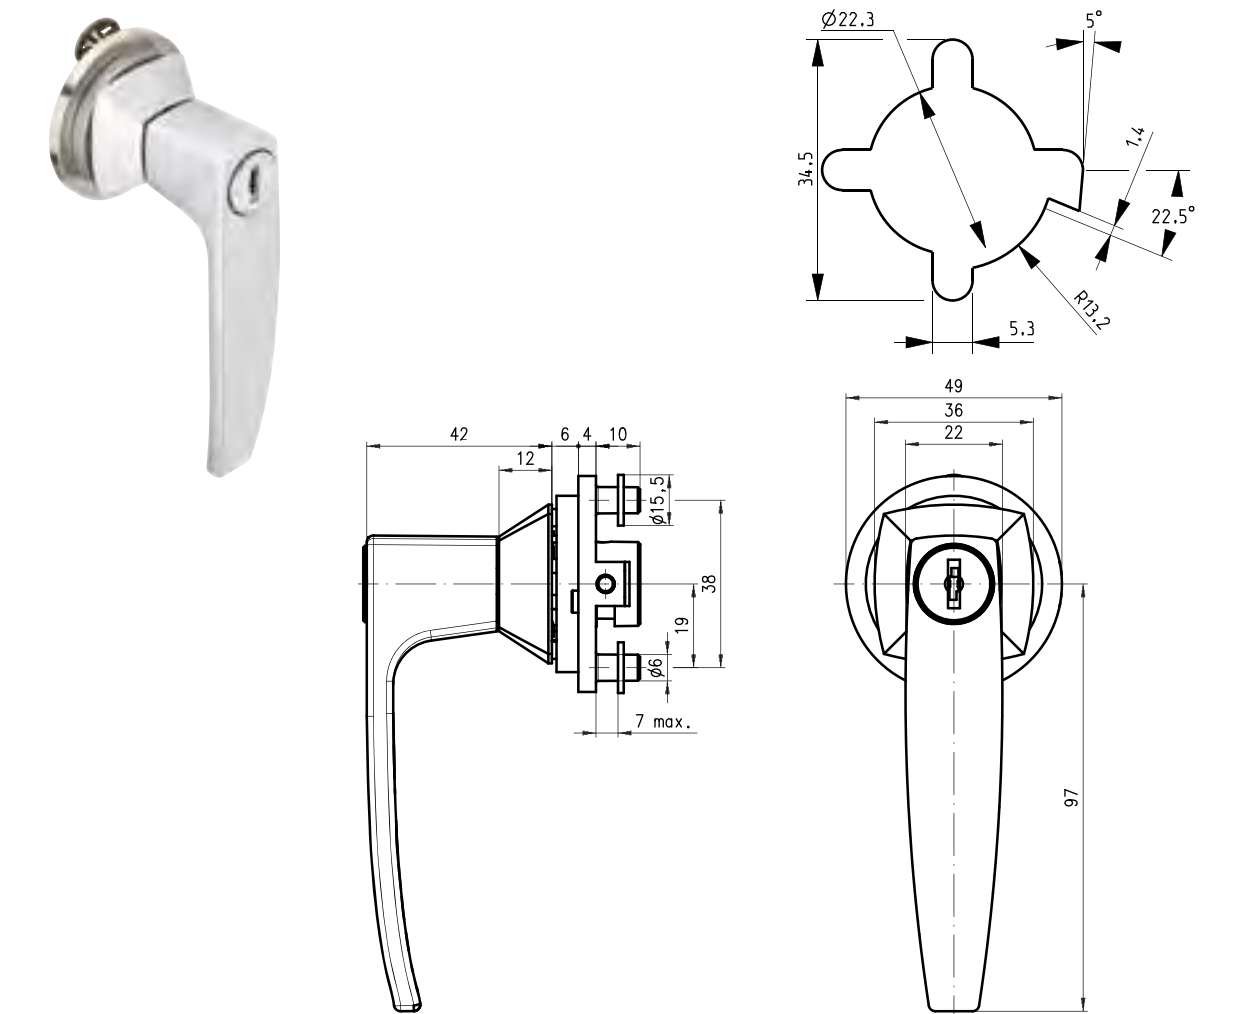

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
366-09-2B	90°	Lo / Rc	2		2	10		-	1H	✓	Wafer	4 088	366-09-2B-D05-LS-C1-1H
366-09-2B	90°	Lo / Rc	2		2	10		-	2H	✓	Wafer	2 088	366-09-2B-D05-LS-C1-2H
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben													

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration

Finish
Färbung
p.561




Key
Schlüssel
p.565

Accessories
Zubehör
p.571

Handles

Griffe

367101A

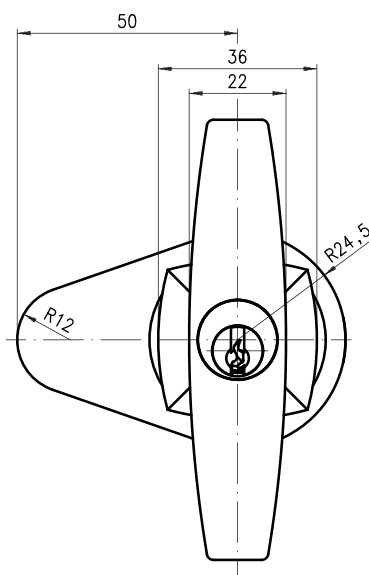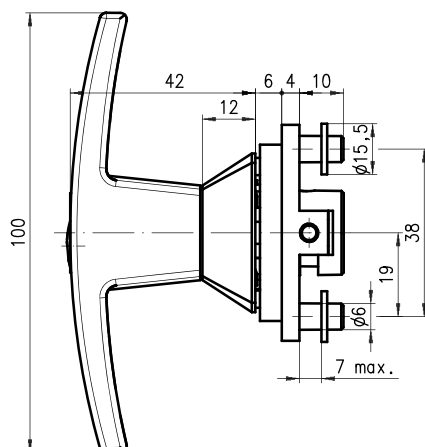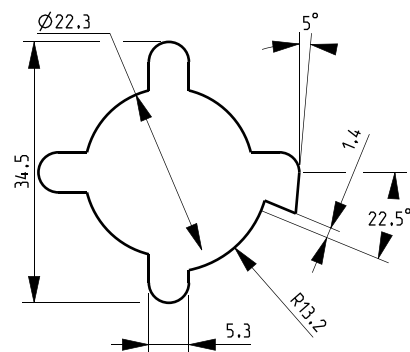

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
367-010-1A	90° Ro / Lc	2		6,5	10		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	367-010-1A-D04-L2-C1-22
367-010-1A	90° Ro / Lc	2		6,5	10		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	367-010-1A-D04-L2-C1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

367101B



5

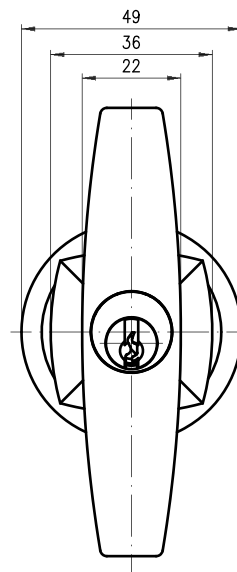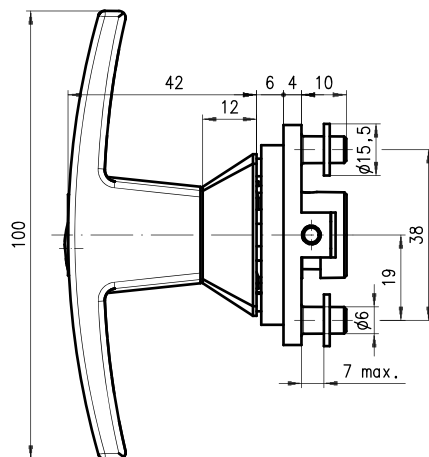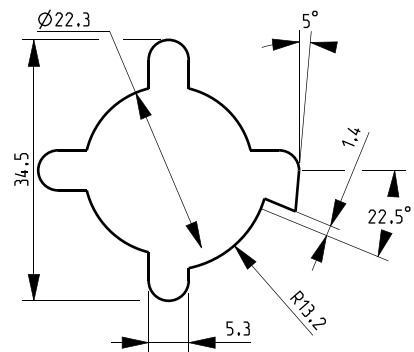

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
367-010-1B	90° Ro / Lc	2		2	10		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	367-010-1B-D04-LS-C1-22
367-010-1B	90° Ro / Lc	2		2	10		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	367-010-1B-D04-LS-C1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

367121B

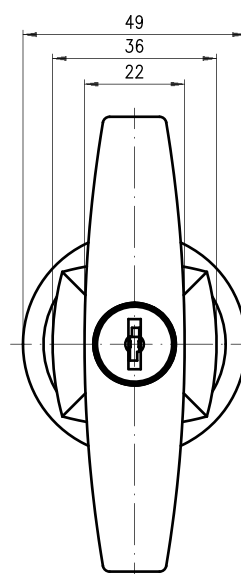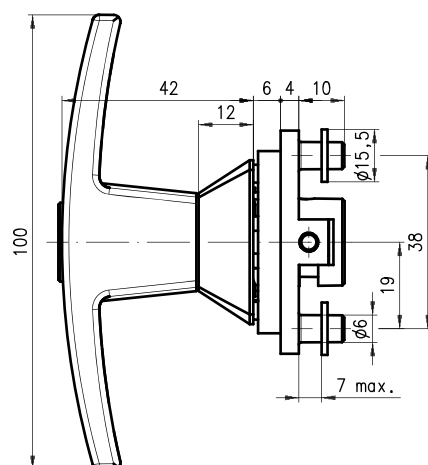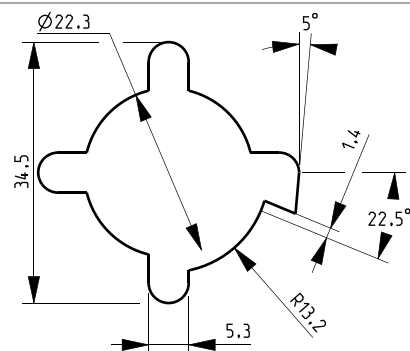

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
367-012-1B	90° Ro / Lc	2		2	10		-	1H	✓	Wafer	4 088	367-012-1B-D04-LS-C1-1H
367-012-1B	90° Ro / Lc	2		2	10		-	2H	✓	Wafer	2 088	367-012-1B-D04-LS-C1-2H

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561





Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

367122A

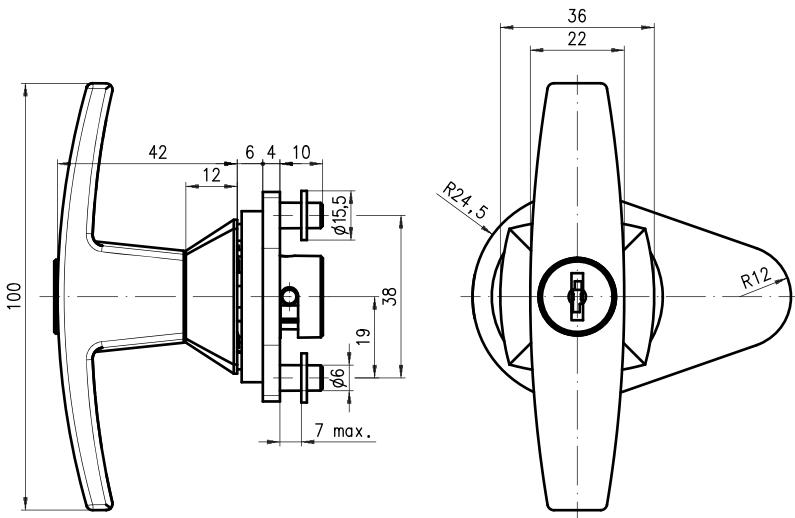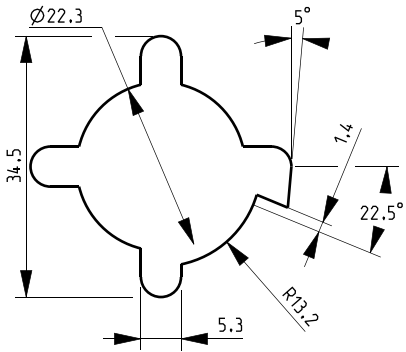

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
367-012-2A	90° Lo / Rc	2		2	10		-	1H	✓	Wafer	4 088	367-012-2A-D05-LS-C1-1H
367-012-2A	90° Lo / Rc	2		2	10		-	2H	✓	Wafer	2 088	367-012-2A-D05-LS-C1-2H

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Handles

Griffe

23100

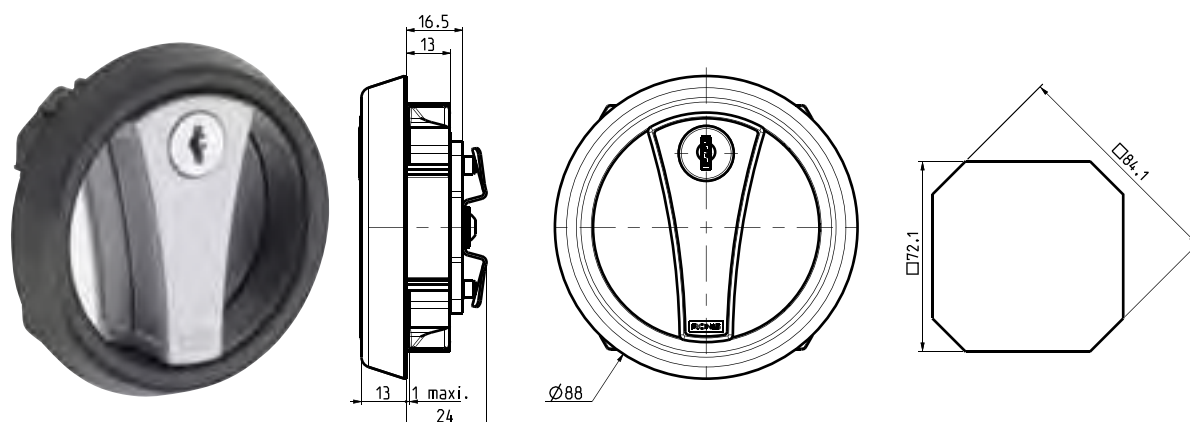

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23100	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	13		23129	FH	X	Wafer	200	23100-04-D04-L9-C3-FH
23100	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	13		23129	FM	✓	Wafer	200	23100-04-D04-L9-C3-FM
23100	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	13		23129	TK	✓	Wafer	1 000	23100-04-D04-L9-C3-TK
23100	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	13		23129	KT	✓	Wafer	1 000	23100-04-D04-L9-C3-KT
23100	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	13		23129	SH	X	Wafer	200	23100-04-D04-L9-C3-SH
23100	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	13		23129	SM	✓	Wafer	200	23100-04-D04-L9-C3-SM
23100	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1	13		23129	FH	X	Wafer	200	23100-05-D05-L9-C3-FH
23100	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1	13		23129	FM	✓	Wafer	200	23100-05-D05-L9-C3-FM
23100	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1	13		23129	TK	✓	Wafer	1 000	23100-05-D05-L9-C3-TK
23100	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1	13		23129	KT	✓	Wafer	1 000	23100-05-D05-L9-C3-KT
23100	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1	13		23129	SH	X	Wafer	200	23100-05-D05-L9-C3-SH
23100	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1	13		23129	SM	✓	Wafer	200	23100-05-D05-L9-C3-SM
23100	90° Ro / Lc	-		0,8 - 1	13		23129	-	-	-	-	23100-S4-DS4-L9-C3
23100	90° Lo / Rc	-		0,8 - 1	13		23129	-	-	-	-	23100-S5-DS5-L9-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

23500



5

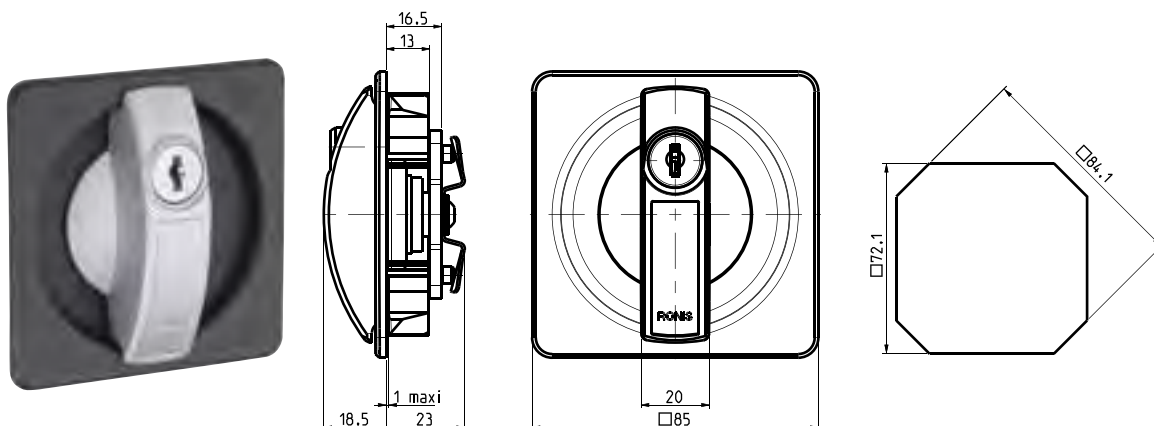

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23500	90° Ro / Lc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	CC	✓	Wafer	2 000	23500-04-D04-L9-C3-CC
23500	90° Ro / Lc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	FH	✗	Wafer	200	23500-04-D04-L9-C3-FH
23500	90° Ro / Lc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	FM	✓	Wafer	200	23500-04-D04-L9-C3-FM
23500	90° Ro / Lc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	TK	✓	Wafer	1 000	23500-04-D04-L9-C3-TK
23500	90° Ro / Lc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	KT	✓	Wafer	1 000	23500-04-D04-L9-C3-KT
23500	90° Ro / Lc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	SH	✗	Wafer	200	23500-04-D04-L9-C3-SH
23500	90° Ro / Lc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	SM	✓	Wafer	200	23500-04-D04-L9-C3-SM
23500	90° Lo / Rc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	FH	✗	Wafer	200	23500-05-D05-L9-C3-FH
23500	90° Lo / Rc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	FM	✓	Wafer	200	23500-05-D05-L9-C3-FM
23500	90° Lo / Rc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	TK	✓	Wafer	1 000	23500-05-D05-L9-C3-TK
23500	90° Lo / Rc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	KT	✓	Wafer	1 000	23500-05-D05-L9-C3-KT
23500	90° Lo / Rc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	SH	✗	Wafer	200	23500-05-D05-L9-C3-SH
23500	90° Lo / Rc	2	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	SM	✓	Wafer	200	23500-05-D05-L9-C3-SM
23500	90° Ro / Lc	-	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	-	-	-	-	23500-S4-DS4-L9-C3
23500	90° Lo / Rc	-	➔	0,8 - 1	13	⊕	23129	-	-	-	-	23500-S5-DS5-L9-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles


Griffe

23900

RONIS



Schwarz
17
Black

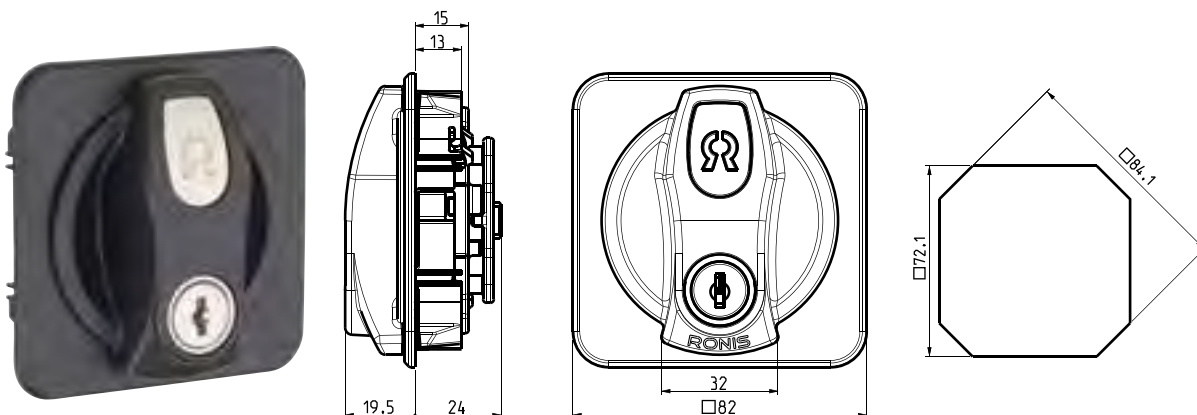

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23900	90° Ro / Lc	2	+	0,8 - 1	22	+	23129	CC	✓	Wafer	2 000	23900-04-D04-L9-C3-CC
23900	90° Ro / Lc	2	+	0,8 - 1	22	+	23129	4R	✓	Wafer	8 000	23900-04-D04-L9-C3-4R


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23905

RONIS



Schwarz
17
Black

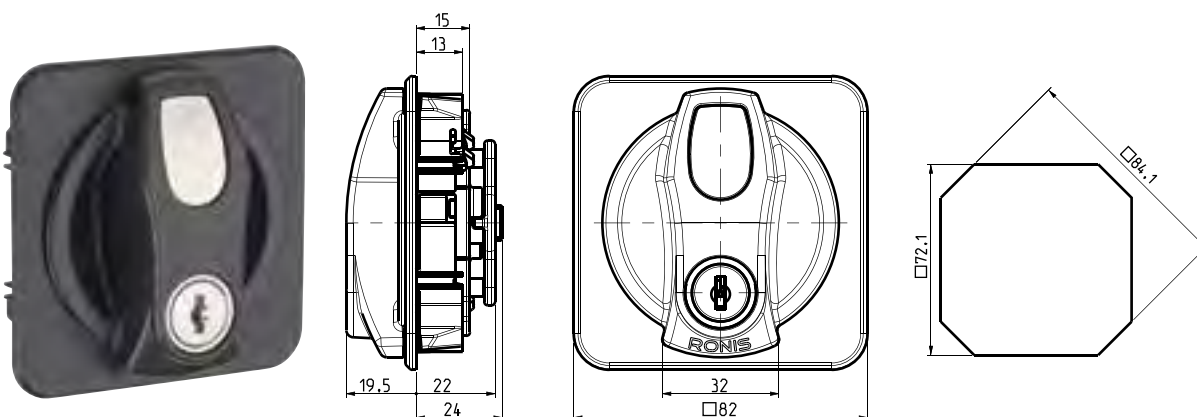

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23905	90° Ro / Lc	2	+	0,8 - 1	22	+	23129	CC	✓	Wafer	2 000	23905-04-D04-L9-C3-CC
23905	90° Ro / Lc	2	+	0,8 - 1	22	+	23129	4R	✓	Wafer	8 000	23905-04-D04-L9-C3-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Handle available with customized logo on demand.
Auf Anfrage, Griff verfügbar mit Kundenlogo.

Configuration



Cam 23129
Hebel 23129
p.555



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 248715
Kern 248715
p.523




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

23910




5

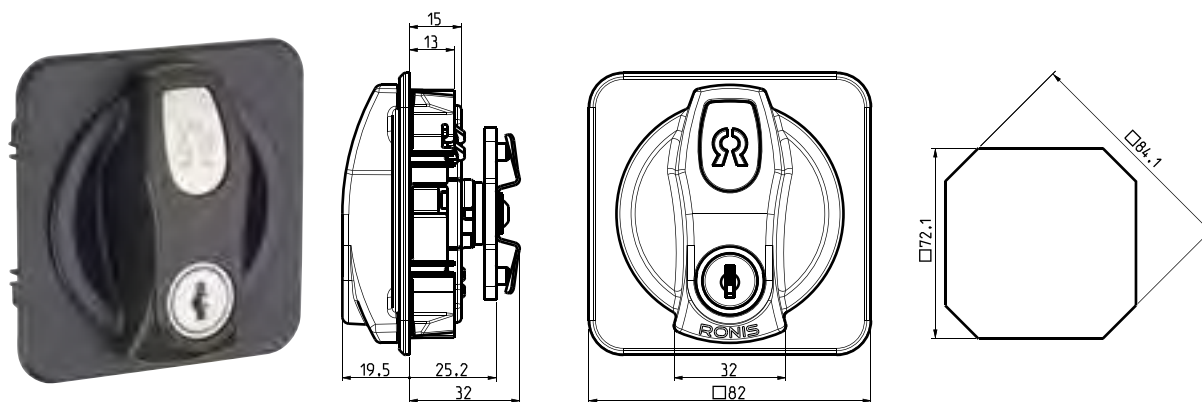

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23910	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	CC	✓	Wafer	2 000	23910-04-D04-L9-C3-CC
23910	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	4R	✓	Wafer	8 000	23910-04-D04-L9-C3-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23915

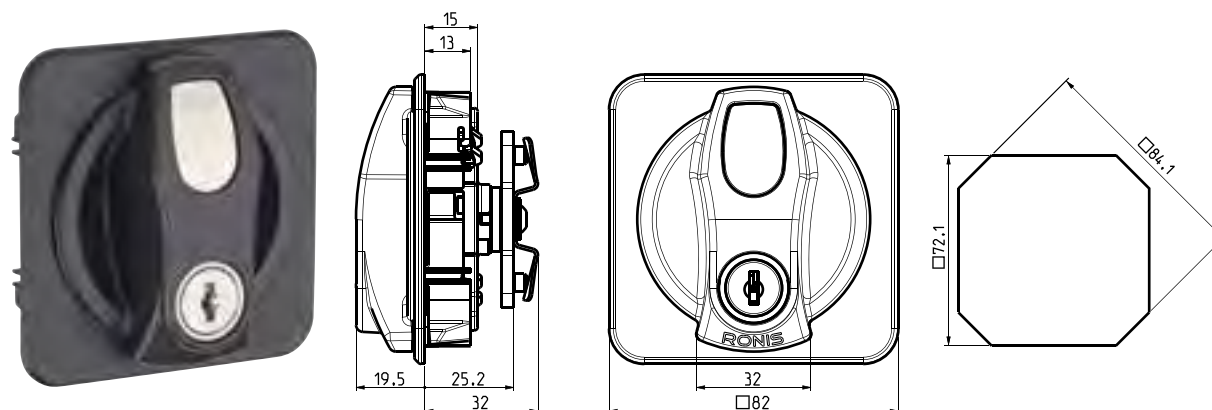

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23915	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	CC	✓	Wafer	2 000	23915-04-D04-L9-C3-CC
23915	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	4R	✓	Wafer	8 000	23915-04-D04-L9-C3-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Handle available with customized logo on demand.
Auf Anfrage, Griff verfügbar mit Kundenlogo.

Configuration



Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles


Griffe

23950

RONIS



Schwarz
17
Black

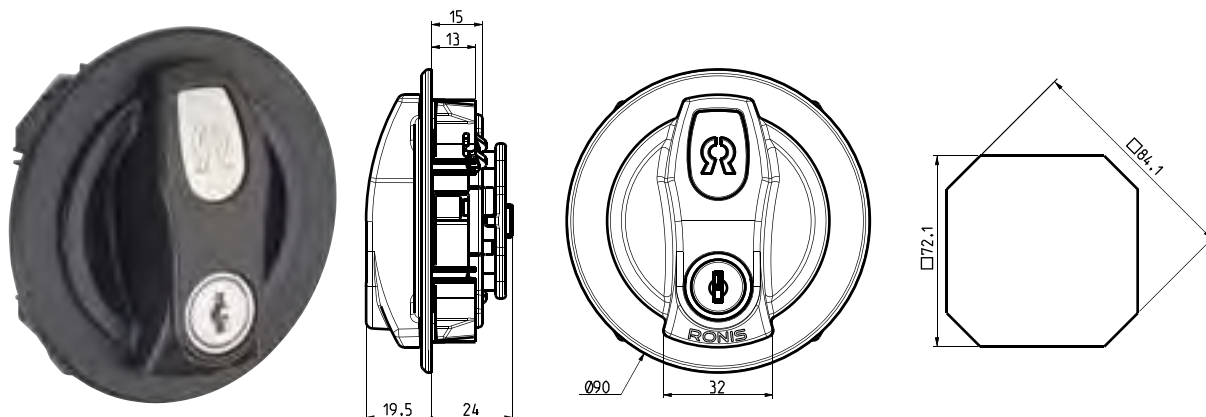

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23950	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	CC	✓	Wafer	2 000	23950-04-D04-L9-C3-CC
23950	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	4R	✓	Wafer	8 000	23950-04-D04-L9-C3-4R


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23955

RONIS



Schwarz
17
Black

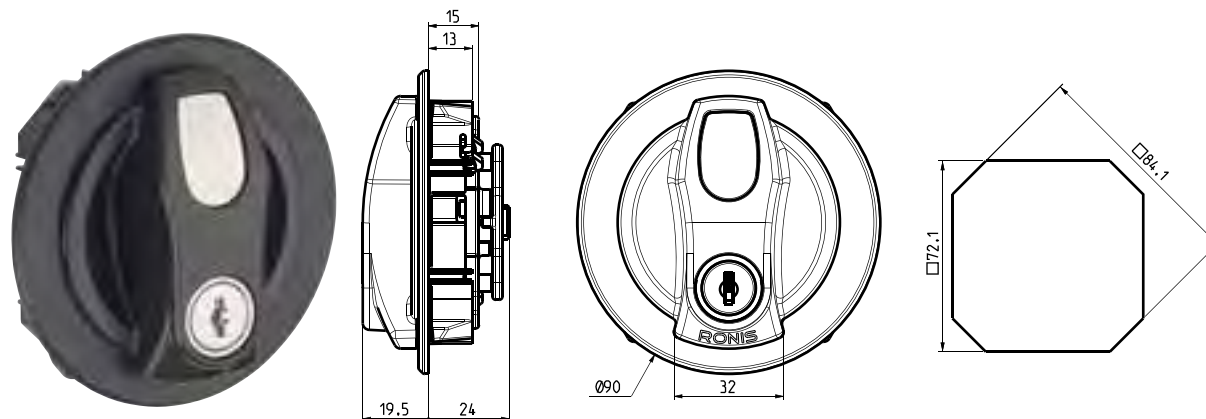

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23955	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	CC	✓	Wafer	2 000	23955-04-D04-L9-C3-CC
23955	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	4R	✓	Wafer	8 000	23955-04-D04-L9-C3-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Handle available with customized logo on demand.
Auf Anfrage, Griff verfügbar mit Kundenlogo.

Configuration



Cam 23129
Hebel 23129
p.555



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 248715
Kern 248715
p.523



Accessories
Zubehör
p.571


Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

23960

RONIS

Schwarz
17
Black

5

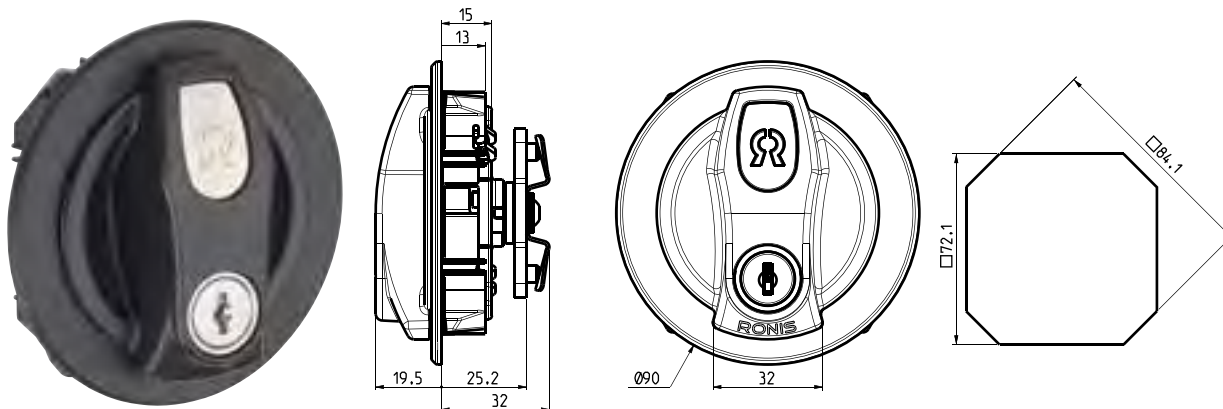


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23960	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	CC	✓	Wafer	2 000	23960-04-D04-L9-C3-CC
23960	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	4R	✓	Wafer	8 000	23960-04-D04-L9-C3-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23965

RONIS

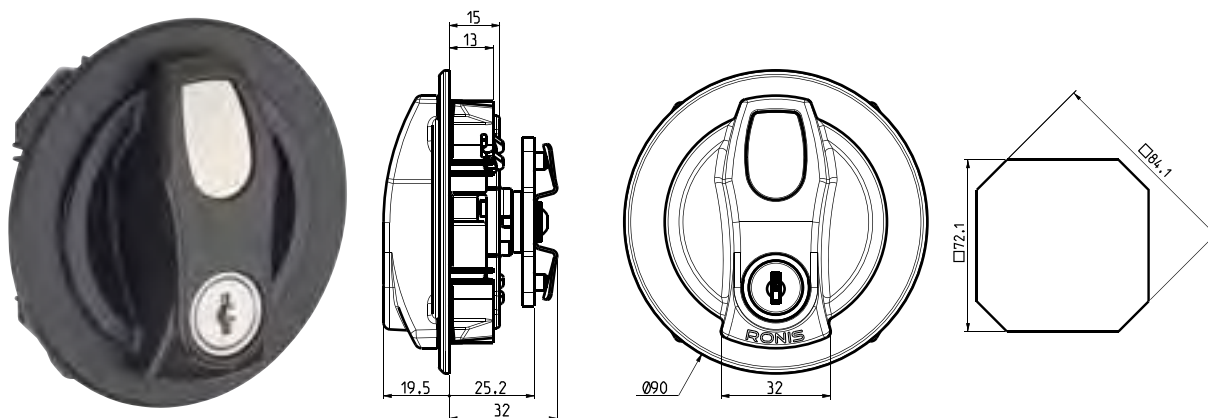Schwarz
17
Black

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23965	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	CC	✓	Wafer	2 000	23965-04-D04-L9-C3-CC
23965	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1	22		23129	4R	✓	Wafer	8 000	23965-04-D04-L9-C3-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Handle available with customized logo on demand.
Auf Anfrage, Griff verfügbar mit Kundenlogo.

Configuration



Cam 23129
Hebel 23129
p.555



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 248715
Kern 248715
p.523






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

379052

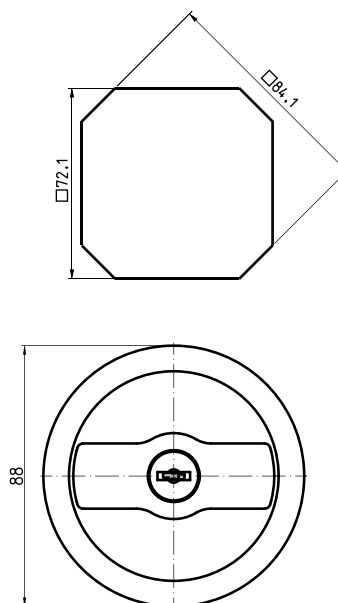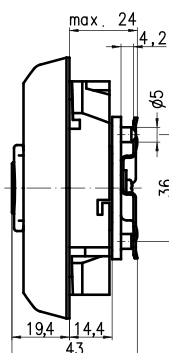

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
379-05-2	90° L & R	2		1	17,4		-	1H	✓	Wafer	4 088	379-05-2-D24-L5-C1-1H
379-05-2	90° L & R	2		1	17,4		-	2H	✓	Wafer	2 088	379-05-2-D24-L5-C1-2H

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

379062



5

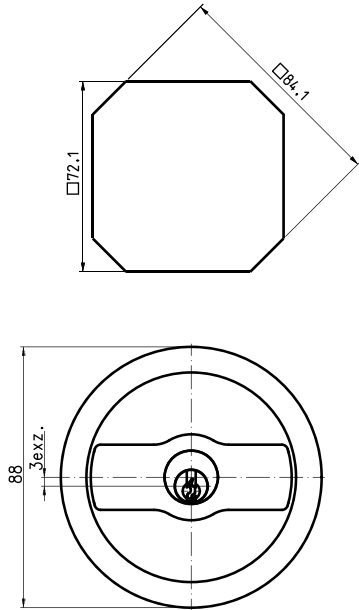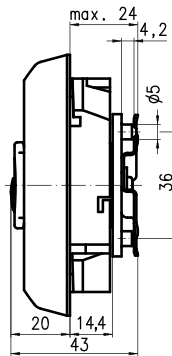

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
379-06-2	90° L & R	2		1	17,4		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	379-06-2-D24-L5-C1-22
379-06-2	90° L & R	2		1	17,4		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	379-06-2-D24-L5-C1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration

Finish
Färbung
p.561

Key
Schlüssel
p.565


Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

379101

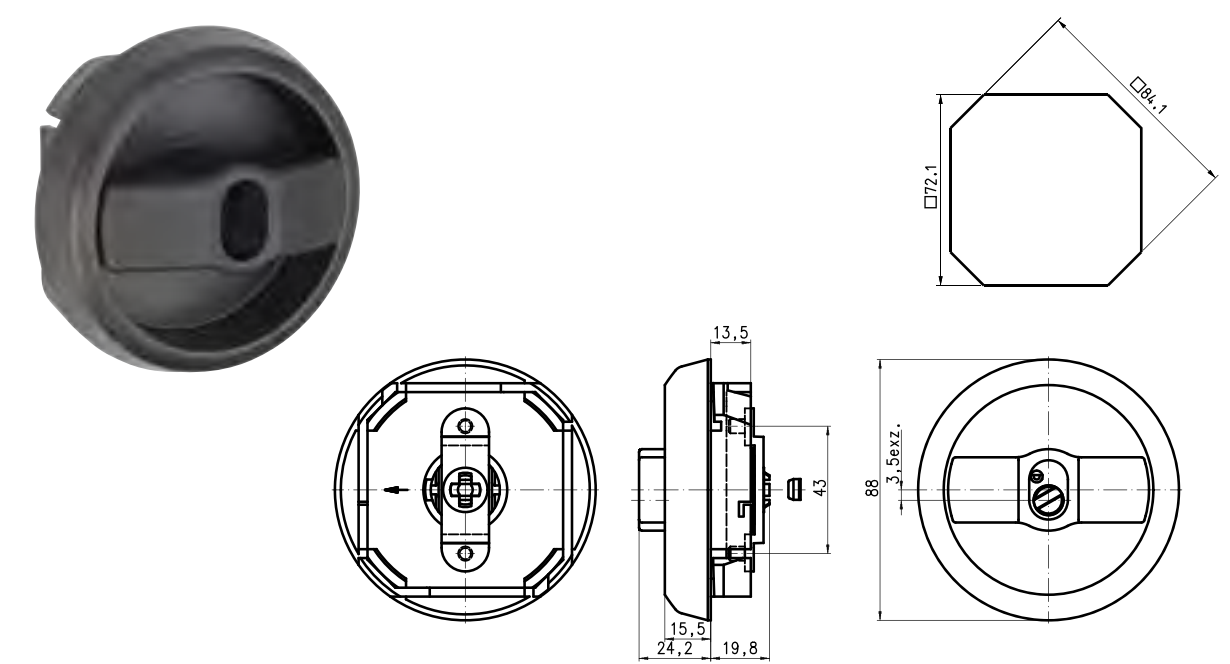

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
379-010-1	90° L & R	2		1	10,2		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	379-010-1-D24-L5-C1-22
379-010-1	90° L & R	2		1	10,2		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	379-010-1-D24-L5-C1-2C
379-010-1	90° L & R	2		1	10,2		-	2D	✗	Wafer	204	379-010-1-D24-L5-C1-2D
379-010-1	90° L & R	2		1	10,2		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	379-010-1-D24-L5-C1-PR
379-010-1	90° L & R	2		1	10,2		-	-	-	-	-	379-010-1-D24-L5-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Lock with cam as per drawing
 Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration

Finish
 Färbung
 p.561

Key
 Schlüssel
 p.565

Insert
 Einsteckzylinder
 p.518


Accessories
 Zubehör
 p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

12010

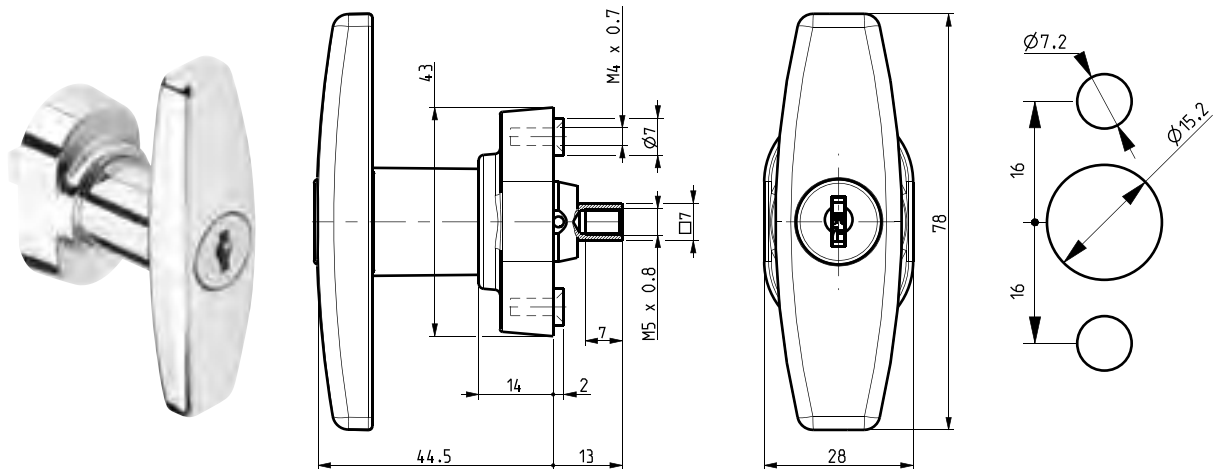

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SQUARE - CARRÉ		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12010	360° L & R	2	+	15	15	-	SQ7TA	FH	✗	Wafer	200	12010-06-D14-L3-FH
12010	360° L & R	2	+	15	15	-	SQ7TA	FM	✓	Wafer	200	12010-06-D14-L3-FM
12010	360° L & R	2	+	15	15	-	SQ7TA	TK	✓	Wafer	1 000	12010-06-D14-L3-TK
12010	360° L & R	2	+	15	15	-	SQ7TA	KT	✓	Wafer	1 000	12010-06-D14-L3-KT
12010	360° L & R	2	+	15	15	-	SQ7TA	SH	✗	Wafer	200	12010-06-D14-L3-SH
12010	360° L & R	2	+	15	15	-	SQ7TA	SM	✓	Wafer	200	12010-06-D14-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1078S



5

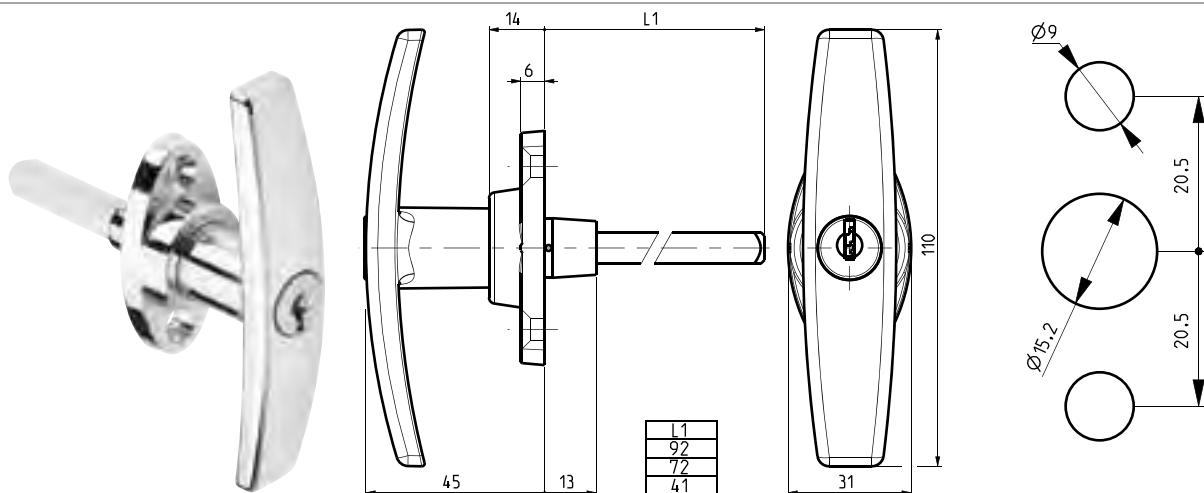

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			SQUARE - CARRÉ		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1078S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8	2	X	Wafer	200	1078S-06-D14-L3-2
1078S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8	5	X	Wafer	200	1078S-06-D14-L3-5
1078S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8	11	X	Wafer	500	1078S-06-D14-L3-11
1078S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8	15	X	Wafer	500	1078S-06-D14-L3-15
1078S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8	26	X	Wafer	500	1078S-06-D14-L3-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

1078ST

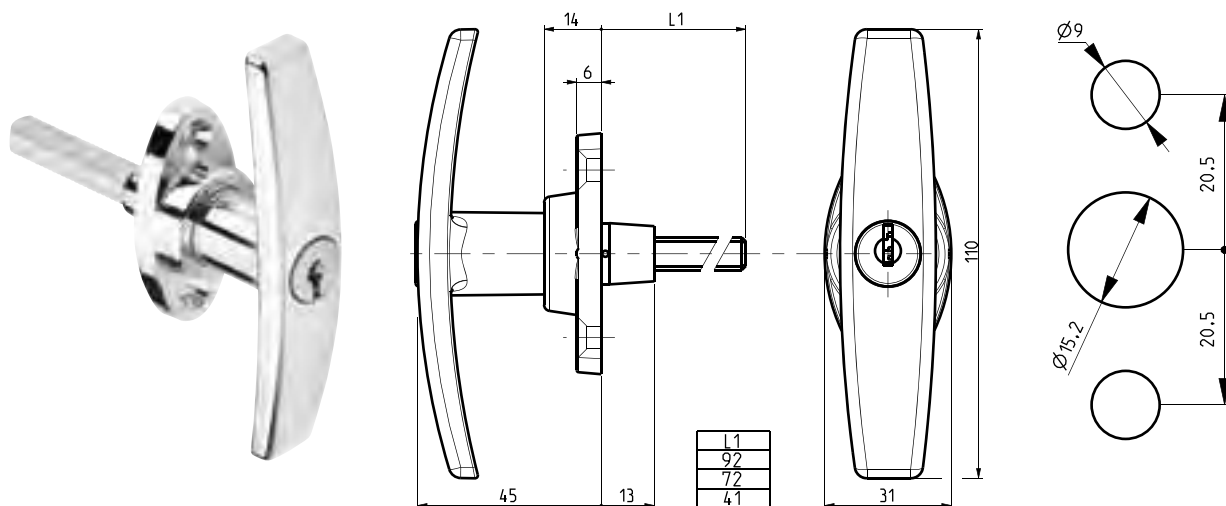

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1078ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	2	X	Wafer	200	1078ST-06-D14-L3-2
1078ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	5	X	Wafer	200	1078ST-06-D14-L3-5
1078ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	11	X	Wafer	500	1078ST-06-D14-L3-11
1078ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	15	X	Wafer	500	1078ST-06-D14-L3-15
1078ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	26	X	Wafer	500	1078ST-06-D14-L3-26


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1095S

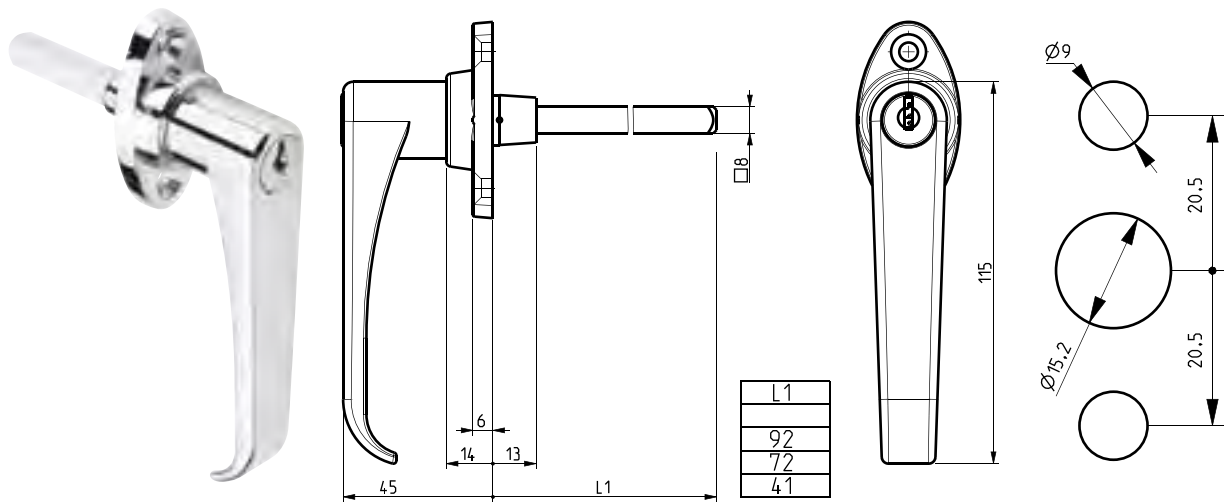

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1095S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8	2	X	Wafer	200	1095S-06-D14-L3-2
1095S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8	5	X	Wafer	200	1095S-06-D14-L3-5
1095S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8	11	X	Wafer	500	1095S-06-D14-L3-11
1095S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8	15	X	Wafer	500	1095S-06-D14-L3-15
1095S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8	26	X	Wafer	500	1095S-06-D14-L3-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

1095ST

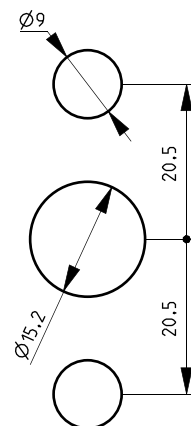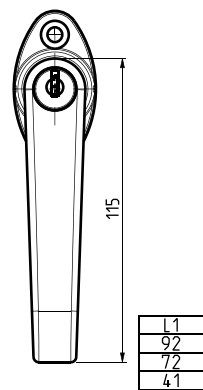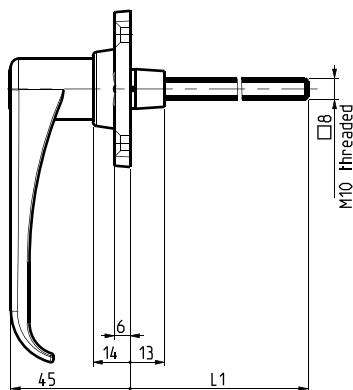

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1095ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	2	X	Wafer	200	1095ST-06-D14-L3-2
1095ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	5	X	Wafer	200	1095ST-06-D14-L3-5
1095ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	11	X	Wafer	500	1095ST-06-D14-L3-11
1095ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	15	X	Wafer	500	1095ST-06-D14-L3-15
1095ST	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ8TH	26	X	Wafer	500	1095ST-06-D14-L3-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1127S



5

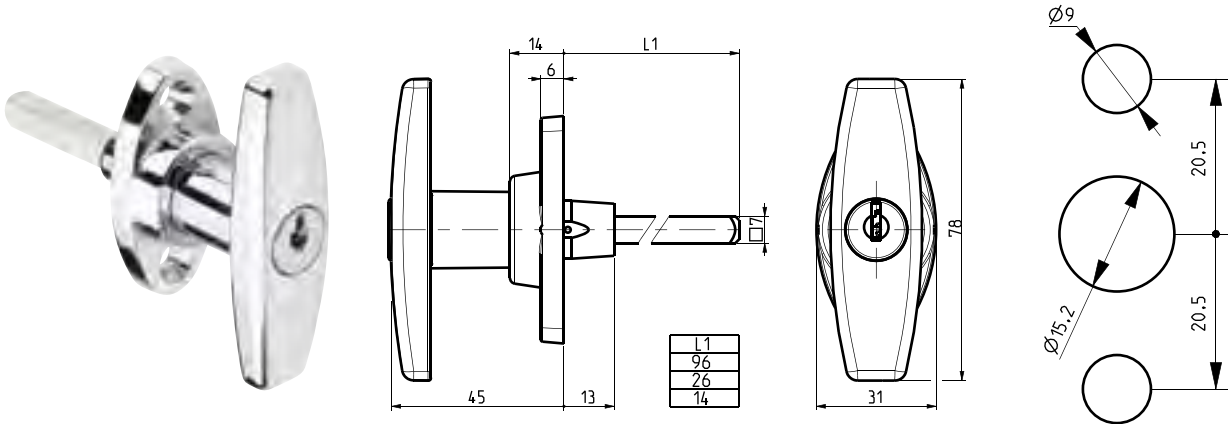

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1127S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ7	2	X	Wafer	200	1127S-06-D14-L3-2
1127S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ7	5	X	Wafer	200	1127S-06-D14-L3-5
1127S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ7	11	X	Wafer	500	1127S-06-D14-L3-11
1127S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ7	15	X	Wafer	500	1127S-06-D14-L3-15
1127S	360° L & R	2	+	13	13	-	SQ7	26	X	Wafer	500	1127S-06-D14-L3-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Handles

Griffe

379031

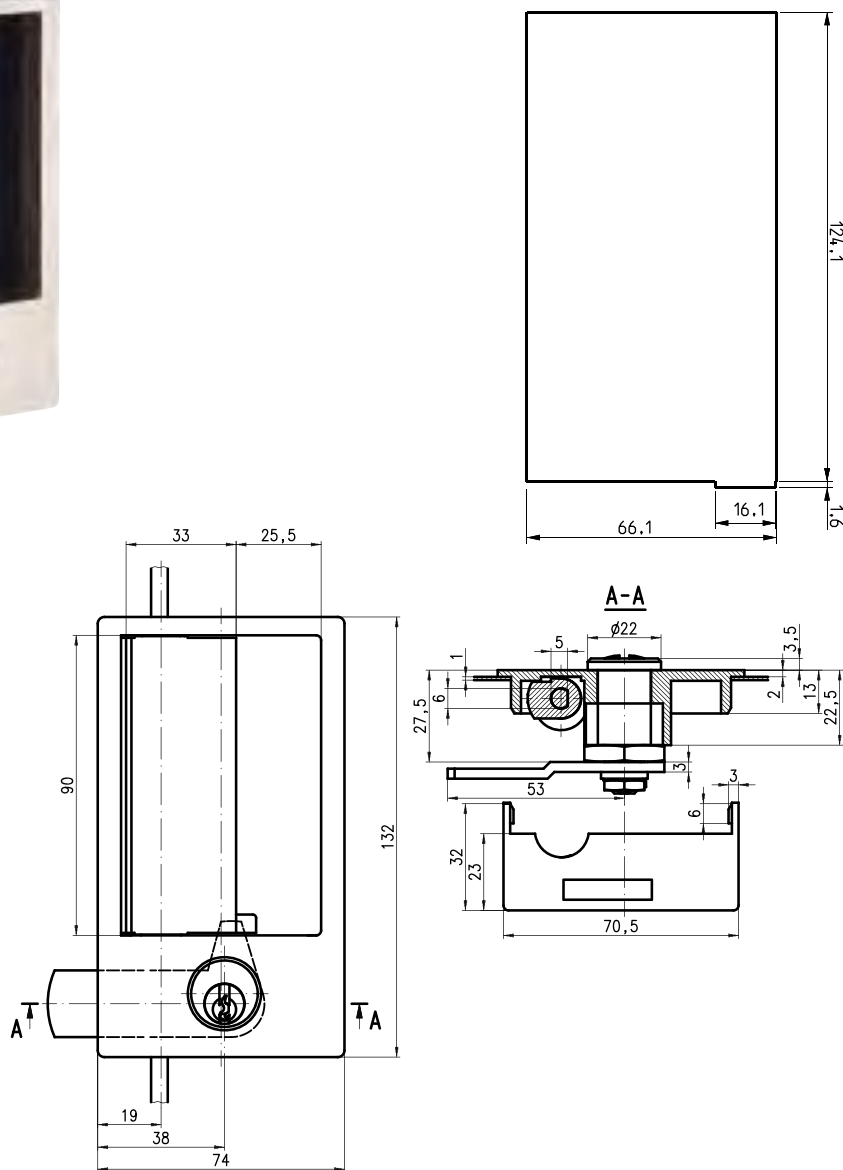

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
379-03-1	30° L & R	2		1	29,5		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	379-03-1-D13-L5-C2-22
379-03-1	30° L & R	2		1	29,5		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	379-03-1-D13-L5-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Cam rotation 90°, flap handle 30°
Hebeldrehweg 90°, Klappgriff 30°

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

379032




5

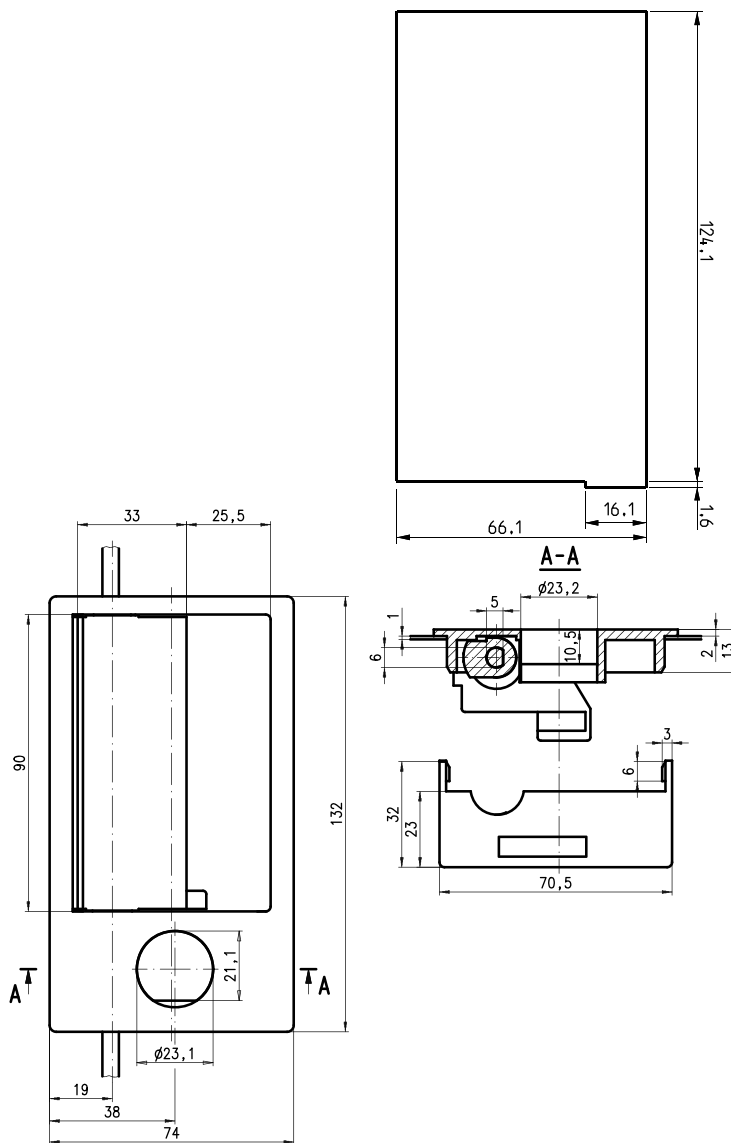

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
379-03-2	30° L & R	-		1	-		-	-	-	-	-	379-03-2-D12-L5-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend




Handles

Griffe

379033

DOM

Matt
Vernickelt
01
Matt
Nickel

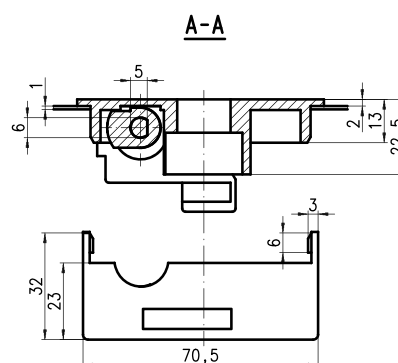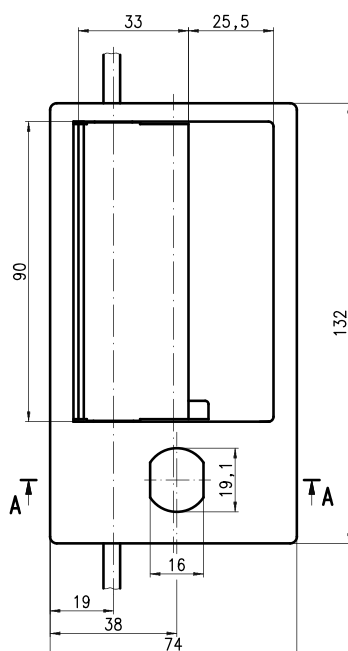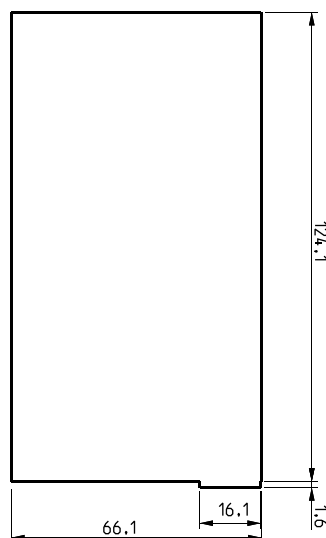

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
379-03-3	30° L & R	-		1	-		-	-	-	-	-	379-03-3-D12-L5-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Profile hole 16 x 19,1
Einbaulochung 16 x 19,1

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

367131



5

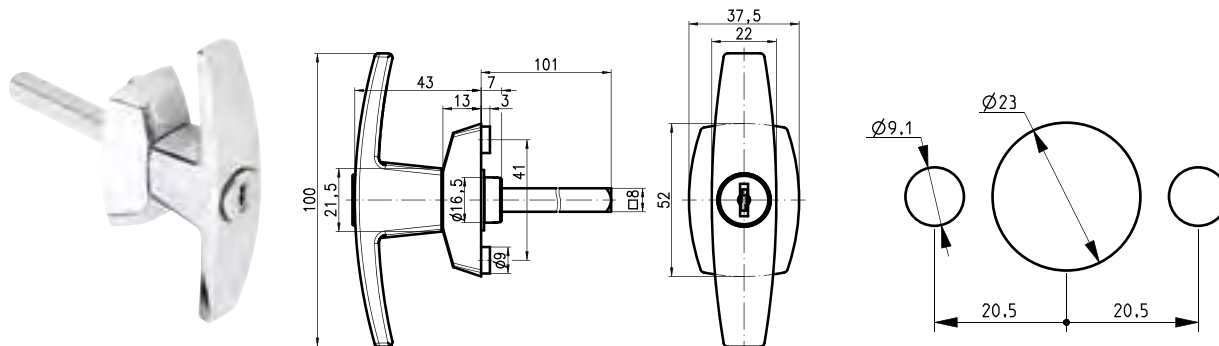


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
367-013-1	90° L & R	2		7	7		SQ8	1H	✓	Wafer	4 088	367-013-1-D24-LS-C1-1H
367-013-1	90° L & R	2		7	7		SQ8	2H	✓	Wafer	2 088	367-013-1-D24-LS-C1-2H

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



367132

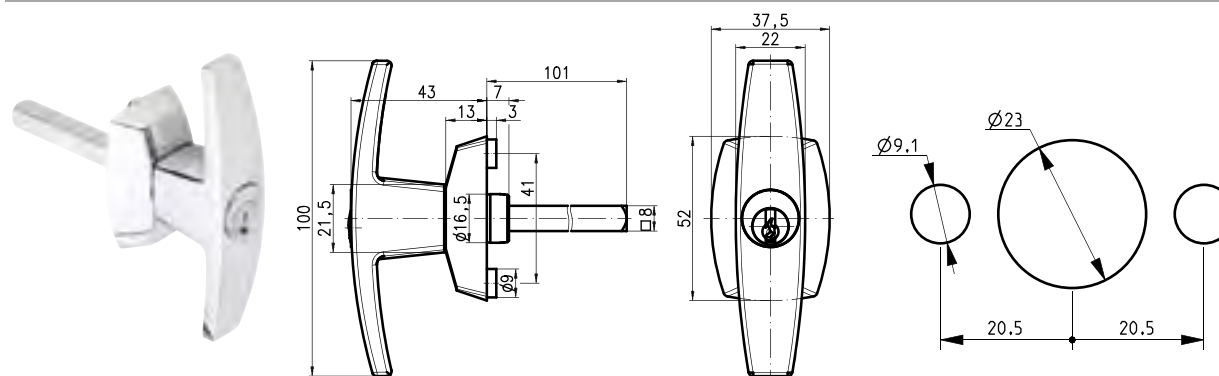

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
367-013-2	90° L & R	2		7	7		SQ8	2C	✗	Conv. Pin	2 600	367-013-2-D24-LS-C1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Configuration



Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

