

Push Locks


Druckzylinder

6




Content


Inhaltsverzeichnis




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
390021	21,00	398




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
369011	20,50	404
369042	20,50	404
369161	20,50	405
3691A1	20,50	405
36937U8	20,50	406
3694A2	20,50	406
369541	20,50	407
369542	20,50	407
369583	20,50	408
369681	20,50	408
14800	22,50	398
14810	22,50	399
14820	22,50	400
14830	22,50	401
14840	26,50	402
14850	29,50	403




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
369676	18,00	413
369203	20,50	411
369672	20,70	411
369673	20,70	412
369141	27,30	409
369142	27,30	409
369148	27,30	410
36914A1	27,30	410
3696752	29,00	412
369677	29,20	413
369679	29,20	414
369678	34,20	414




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
1025	0	416
1035	0	417
1045	0	417
1020	25,50	415
1030	25,50	415
1040	25,50	416




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
228141	29,60	418




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
36971U1	17,60	419




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
36973U1	29,00	419




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
369721	20,00	421
369723	20,00	422
369724	20,00	422
369726	20,00	423
369727	20,00	423
369728	20,00	424
369729	20,00	424
18810	23,50	421
18710	24,00	420




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
369021	1,50	426
3692A2	1,50	427
36937A1	1,50	428
36937U1	1,50	428
369221	9,50	427
36938U1	9,70	429
18700	19,00	425
18800	22,00	426




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
369401	1,50	433
369406	1,50	433
36940A1	1,50	434
369621	1,50	434
369342	9,70	432
3693424	10,20	432
4306A1	57,00	435



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
14400	30,00	436



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
369471	1,50	429
369475	1,50	430
369476	1,50	430
36947A1	1,50	431
36947W1	1,50	431




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
399022	24,50	435

TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
369321	15,50	439
369322	15,50	439
369323	15,50	440
3724T6	21,50	440
3724U2	22,00	441
3724T7	23,00	441
336201	27,40	438
14400	30,00	436
14860	31,00	437

Push Locks

Druckzylinder

390021

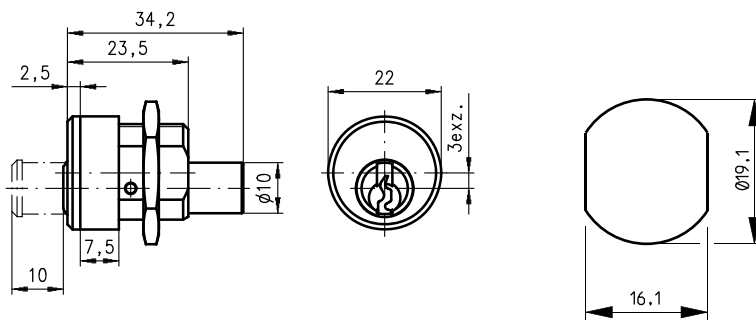


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
390-02-1	90° L & R	2		20	21	10	4A	X	Conv. Pin	482	390-02-1-D24-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Bolt moving by key turning
Bolzen bewegt sich aufgrund der Schlüsseldrehung

14800

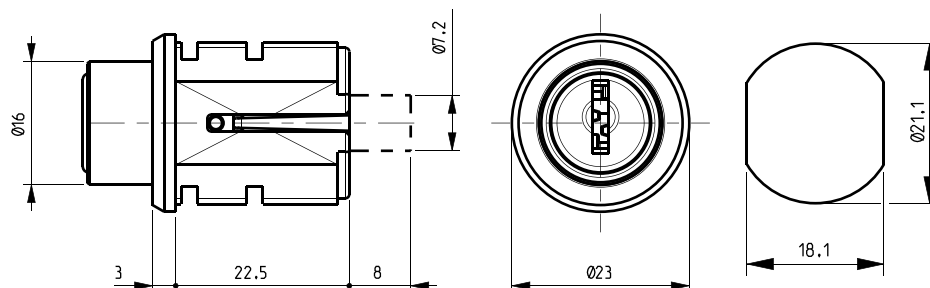

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14800	90° Ro / Lc	1		19	22,5	8	FH	X	Wafer	200	14800-D02-L2-FH
14800	90° Ro / Lc	1		19	22,5	8	FM	✓	Wafer	200	14800-D02-L2-FM
14800	90° Ro / Lc	1		19	22,5	8	SH	X	Wafer	200	14800-D02-L2-SH
14800	90° Ro / Lc	1		19	22,5	8	SM	✓	Wafer	200	14800-D02-L2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572




Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

14810



6

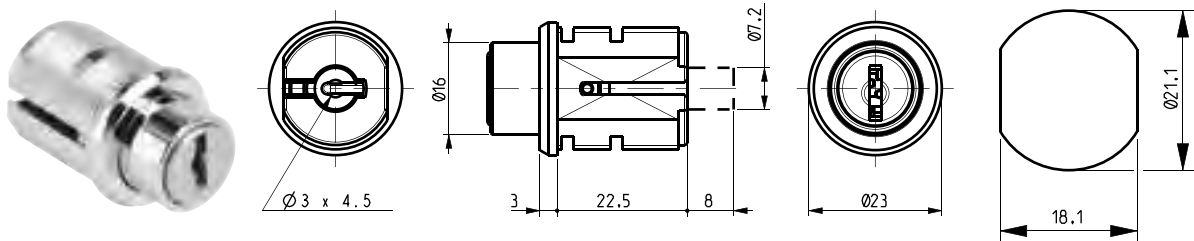

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14810	90° Ro / Lc	1		19	22,5	8	FH	✗	Wafer	200	14810-D02-L2-FH
14810	90° Ro / Lc	1		19	22,5	8	FM	✓	Wafer	200	14810-D02-L2-FM
14810	90° Ro / Lc	1		19	22,5	8	SH	✗	Wafer	200	14810-D02-L2-SH
14810	90° Ro / Lc	1		19	22,5	8	SM	✓	Wafer	200	14810-D02-L2-SM
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben											

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder

14820

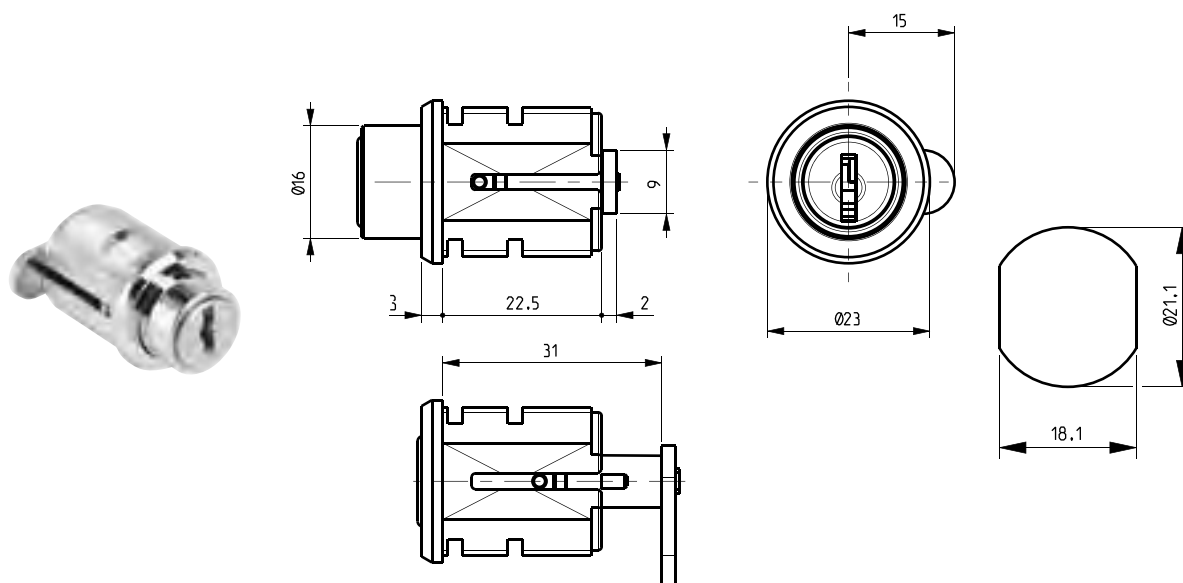

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14820	90°	Ro / Lc	1	16	22,5	8,5	FH	✗	Wafer	200	14820-D02-L2-FH
14820	90°	Ro / Lc	1	16	22,5	8,5	FM	✓	Wafer	200	14820-D02-L2-FM
14820	90°	Ro / Lc	1	16	22,5	8,5	SH	✗	Wafer	200	14820-D02-L2-SH
14820	90°	Ro / Lc	1	16	22,5	8,5	SM	✓	Wafer	200	14820-D02-L2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

14830



6

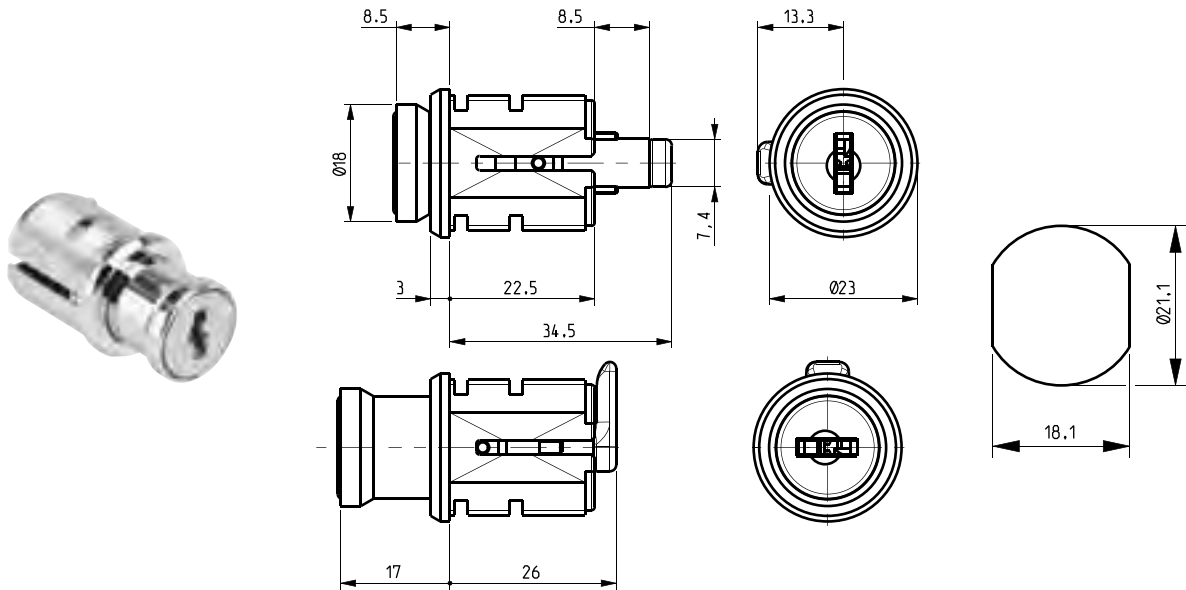

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14830	90° Ro / Lc	1		0,8-1,2 & 9,2-9,6	22,5	8,5	TK	✓	Wafer	1 000	14830-D02-L1-TK
14830	90° Ro / Lc	1		0,8-1,2 & 9,2-9,6	22,5	8,5	KT	✓	Wafer	1 000	14830-D02-L1-KT
14830	90° Ro / Lc	1		16	22,5	8,5	TK	✓	Wafer	1 000	14830-D02-L2-TK
14830	90° Ro / Lc	1		16	22,5	8,5	KT	✓	Wafer	1 000	14830-D02-L2-KT
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben											

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

14840



Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

14850



6

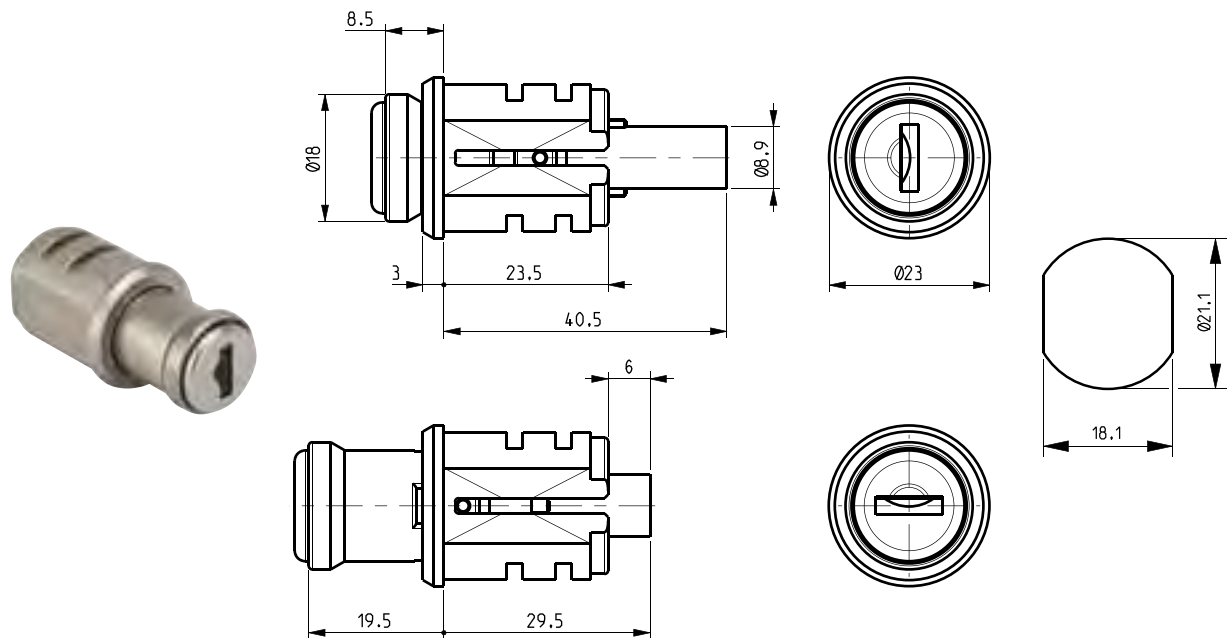

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14850	90° Ro / Lc	1		9-9,4 & 16-16,4	29,5	11	R	X	Wafer	200	14850-D02-L1-R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder




369011



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-01-1	90° L & R	1		17	20,5	12	4A	X	Conv. Pin	482	369-01-1-D23-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369042



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-04-2	90° L & R	1		17	20,5	12	4A	X	Conv. Pin	482	369-04-2-D23-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

369161



6

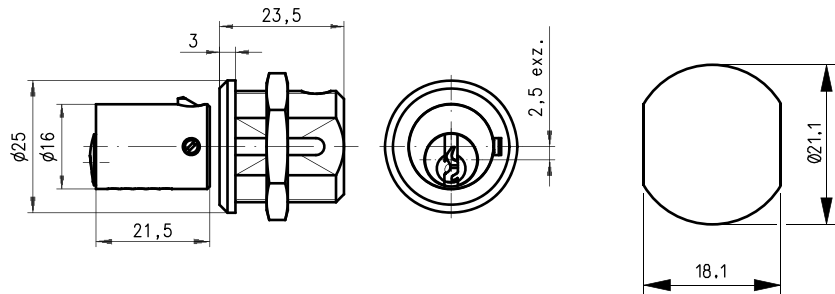


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-016-1	90° L & R	1		17	20,5	-	4A	X	Conv. Pin	482	369-016-1-D23-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



3691A1

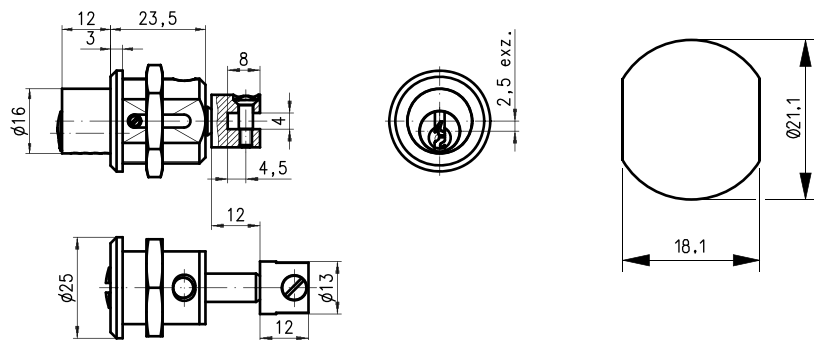

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-01A-1	90° L & R	1		17	20,5	12	4A	X	Conv. Pin	482	369-01A-1-D23-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder



36937U8

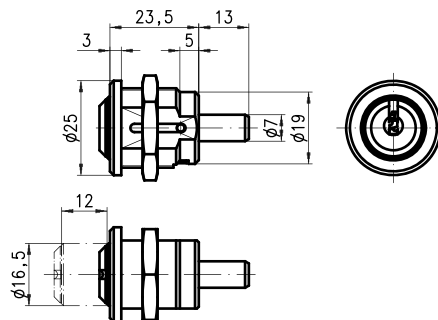

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-037U-8	90° Ro / Lc	1		12	20,5	12	2D	X	Wafer	204	369-037U-8-D02-L2-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

3694A2

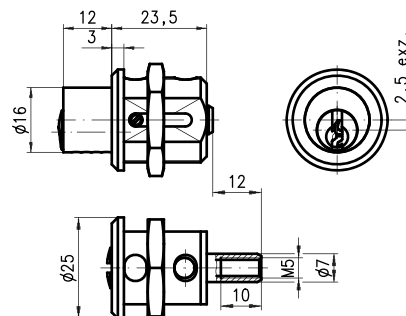

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-04A-2	90° L & R	1		17	20,5	12	4A	X	Conv. Pin	482	369-04A-2-D23-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

369541




6

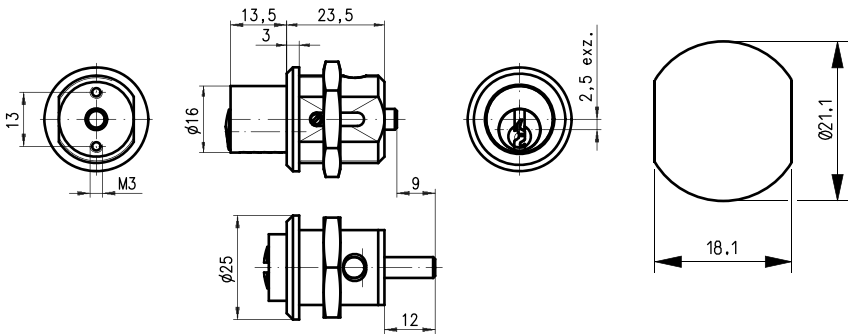

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-054-1	90° Ro / Lc	1		17	20,5	12	4A	X	Conv. Pin	482	369-054-1-D02-L2-4A
369-054-1	90° Ro / Lc	1		17	20,5	12	5A	X	Conv. Pin	1 300	369-054-1-D02-L2-5A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369542

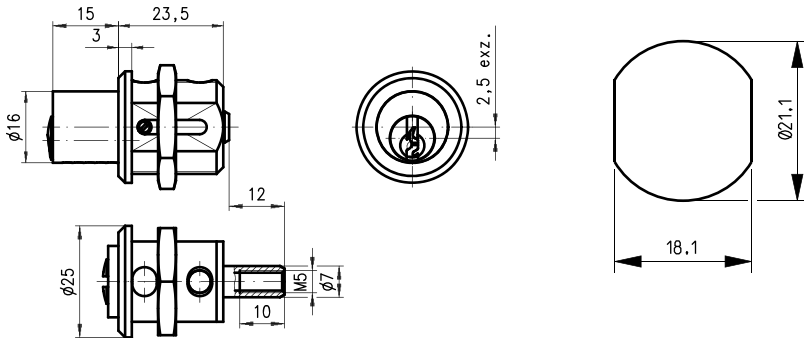

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-054-2	90° Ro / Lc	1		17	20,5	12	4A	X	Conv. Pin	482	369-054-2-D02-L2-4A
369-054-2	90° Ro / Lc	1		17	20,5	12	5A	X	Conv. Pin	1 300	369-054-2-D02-L2-5A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder


369583

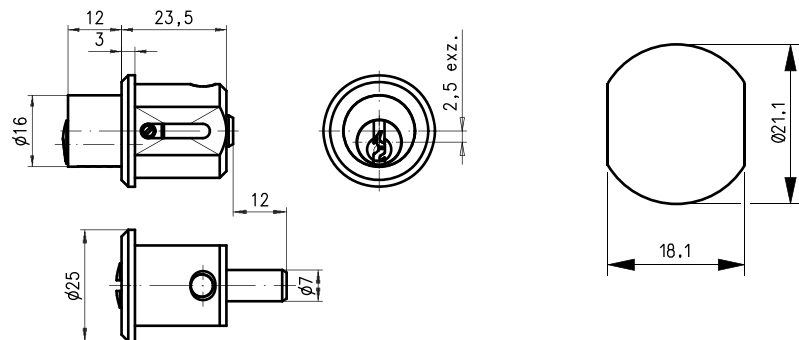

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-058-3	90° Ro / Lc	1	-	17	20,5	12	4A	X	Conv. Pin	482	369-058-3-D02-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369681

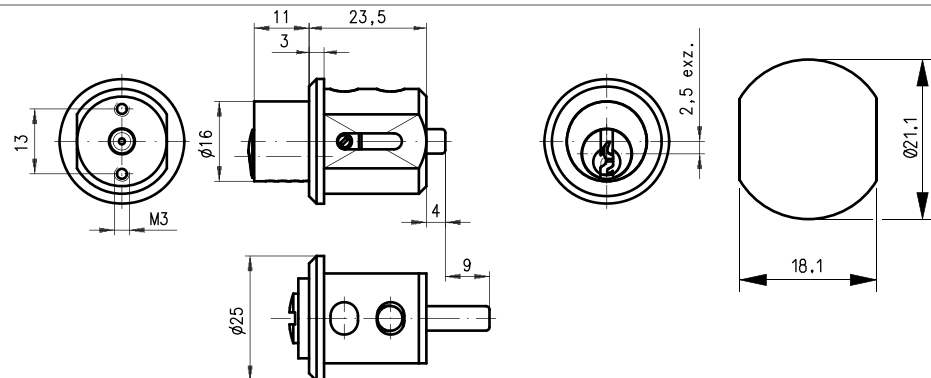

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-068-1	90° Ro / Lc	1	+	17	20,5	9	4A	X	Conv. Pin	482	369-068-1-D02-L3-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

369141





6

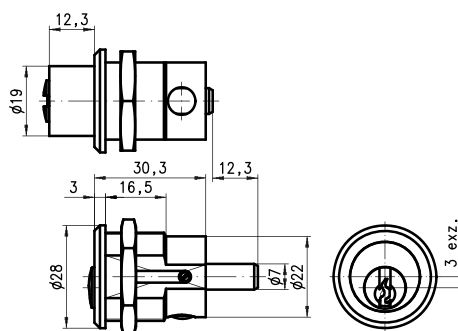

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-014-1	90° L & R	1		13	27,3	12,3	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-014-1-D23-L2-22
369-014-1	90° L & R	1		13	27,3	12,3	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-014-1-D23-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369142

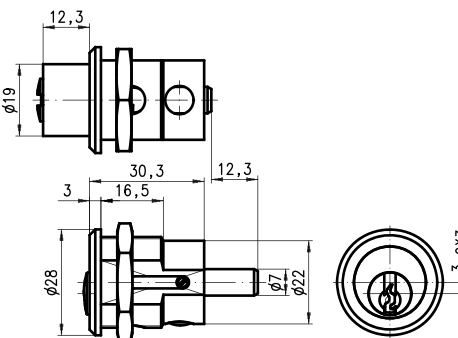

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-014-2	90° L & R	1		13	27,3	12,3	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-014-2-D23-L2-22
369-014-2	90° L & R	1		13	27,3	12,3	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-014-2-D23-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Nut M24x1
Mutter M24x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder



369148

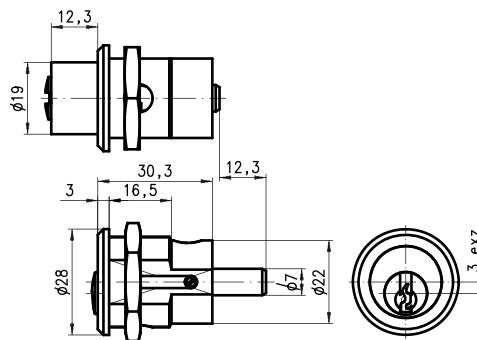

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-014-8	90° L & R	1		13	27,3	12,3	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-014-8-D23-L2-22
369-014-8	90° L & R	1		13	27,3	12,3	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-014-8-D23-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

36914A1

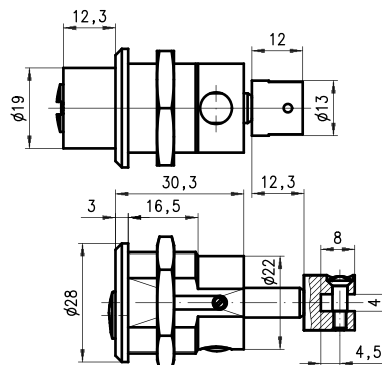

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-014A-1	90° L & R	1		13	27,3	12,3	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-014A-1-D23-L2-22
369-014A-1	90° L & R	1		13	27,3	12,3	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-014A-1-D23-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Nut M24x1
Mutter M24x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

369203





6

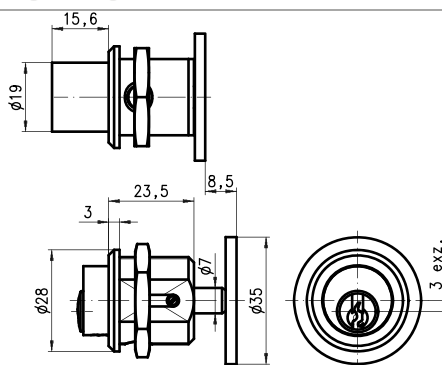

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-020-3	90° Ro / Lc	1		17	20,5	8,5	4A	X	Conv. Pin	482	369-020-3-D02-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369672

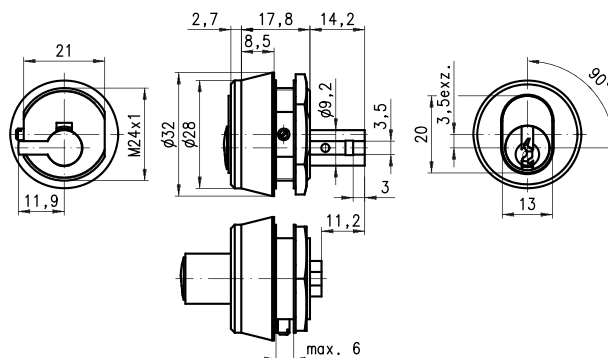

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-067-2	90° Lo / Rc	2		14	20,7	11,2	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-067-2-D05-L2-22
369-067-2	90° Lo / Rc	2		14	20,7	11,2	2C	X	Conv. Pin	2 600	369-067-2-D05-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M24x1
Mutter M24x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder




369673



TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-067-3	90° Ro / Lc	2		14	20,7	11,2	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-067-3-D04-L2-22
369-067-3	90° Ro / Lc	2		14	20,7	11,2	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-067-3-D04-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

3696752

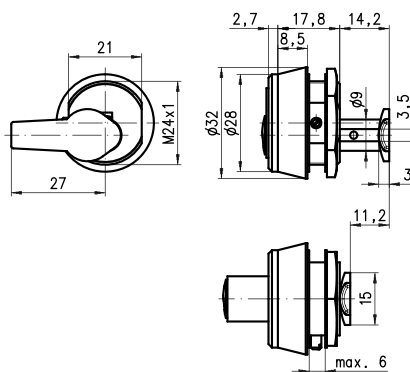

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-067-52	90° Lo / Rc	1		14	29	11,2	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-067-52-D03-L2-22
369-067-52	90° Lo / Rc	1		14	29	11,2	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-067-52-D03-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561





Key
Schlüssel
p.565



Nut M24x1
Mutter M24x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend




369676

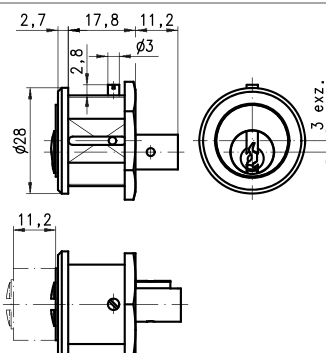

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation <i>Schließweg</i>	Key Extraction <i>Schlüsselabzug</i>	Fixing <i>Montage</i>	Panel Thickness <i>Wandstärke</i>	Body length <i>Einbautiefe</i>	Distance <i>Hub</i>	Series <i>Serie</i>	MK <i>HS</i>	Security <i>Sicherheit</i>	Combinations <i>Schließungen</i>	
369-067-6	90° Ro / Lc	2		14	18	11,2	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-067-6-D04-L2-22
369-067-6	90° Ro / Lc	2		14	18	11,2	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-067-6-D04-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369677

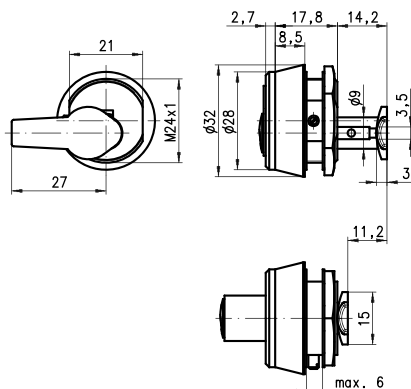

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüssellabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-067-7	90° Lo / Rc	2		14	29,2	11,2	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-067-7-D05-L2-22
369-067-7	90° Lo / Rc	2		14	29,2	11,2	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-067-7-D05-L2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561




Key
Schlüssel
p.565




Nut M24x1
Mutter M24x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

369678

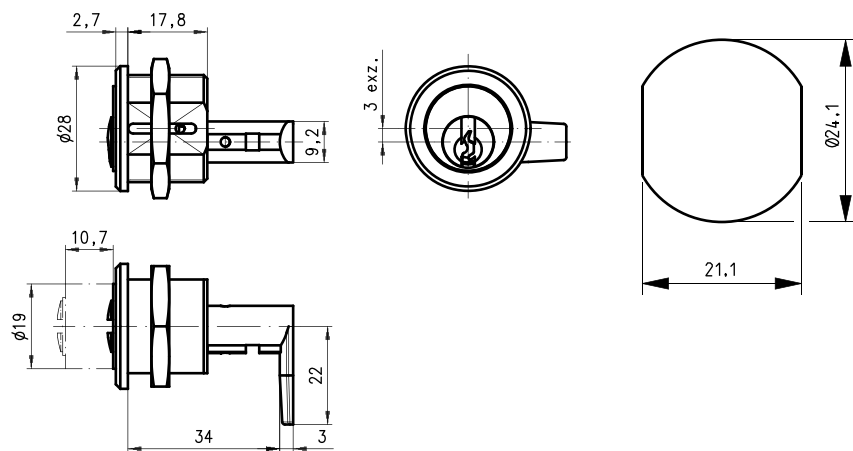

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

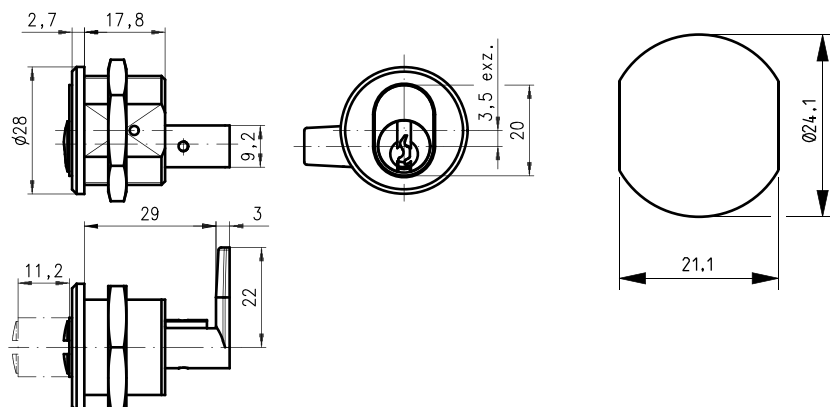

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Finish
Färbung
p.561




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1020



6

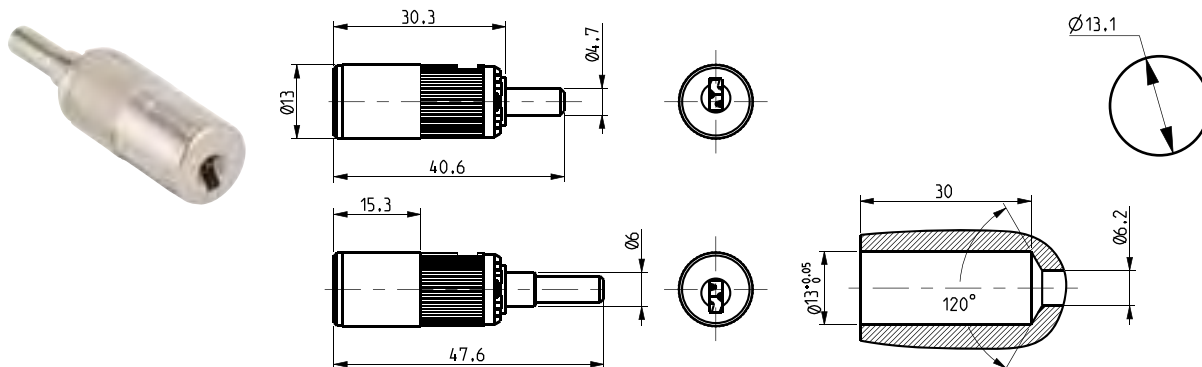


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1020	180° Ro / Lc	1	-	30,3	25,5	7	44	X	Wafer	200	1020-D28-44

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Bolt moving by key turning
Bolzen bewegt sich aufgrund der Schlüsseldrehung

1030

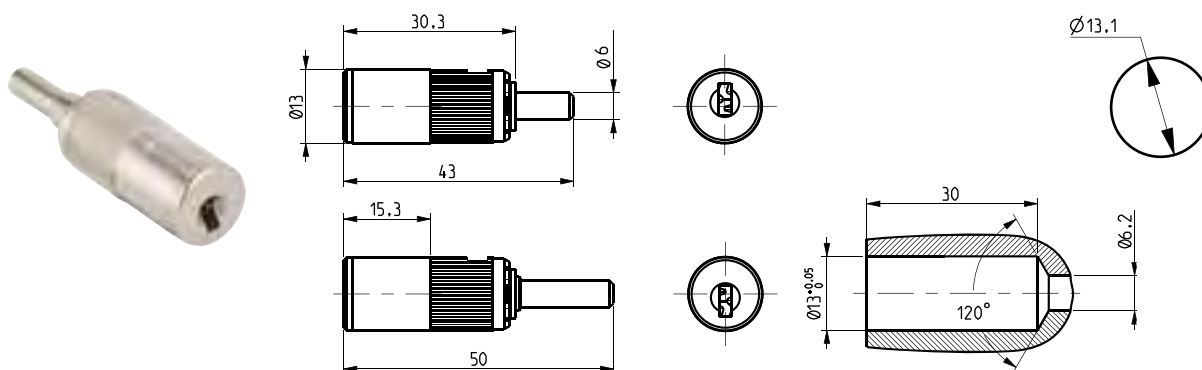

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1030	180° Ro / Lc	1	-	30,3	25,5	7	44	X	Wafer	200	1030-D28-44

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Bolt moving by key turning
Bolzen bewegt sich aufgrund der Schlüsseldrehung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder

1040

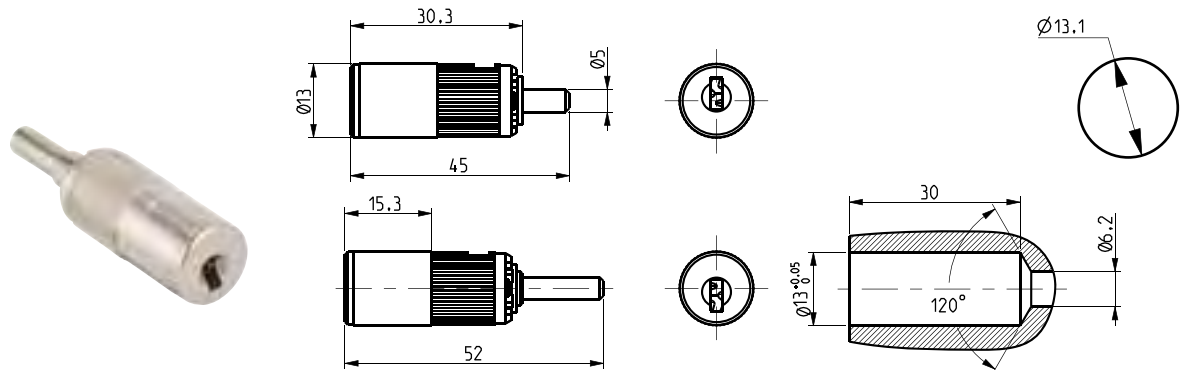


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1040	180° Ro / Lc	1	-	30,3	25,5	7	44	X	Wafer	200	1040-D28-44

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Bolt moving by key turning
Bolzen bewegt sich aufgrund der Schlüsseldrehung

1025

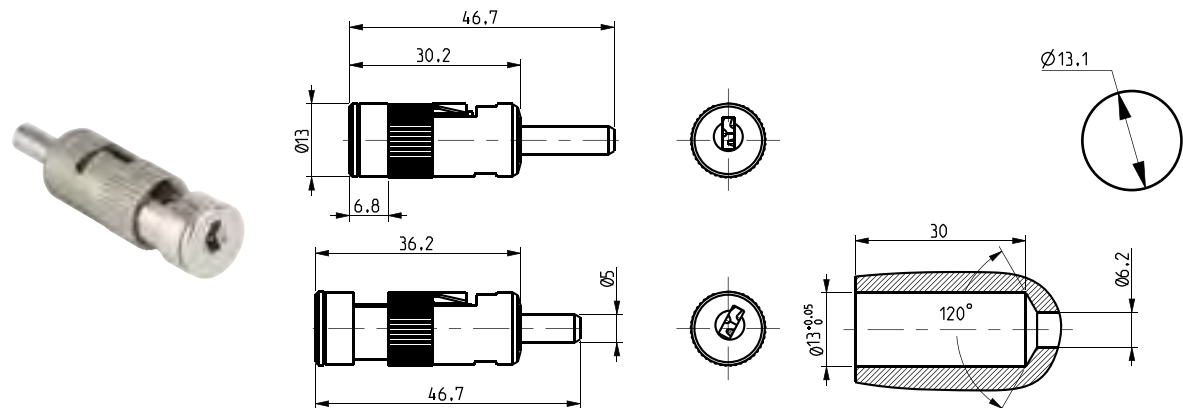

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1025	28° Ro / Lc	1	-	30,2	-	6	44	X	Wafer	200	1025-D41-44

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1035




6

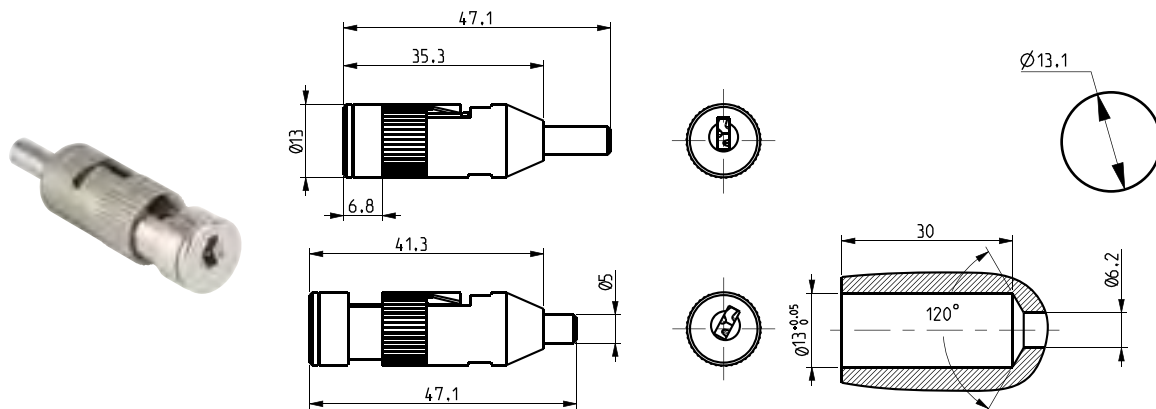

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1035	28° Ro / Lc	1	-	35,3	-	6	44	X	Wafer	200	1035-D41-44

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

1045

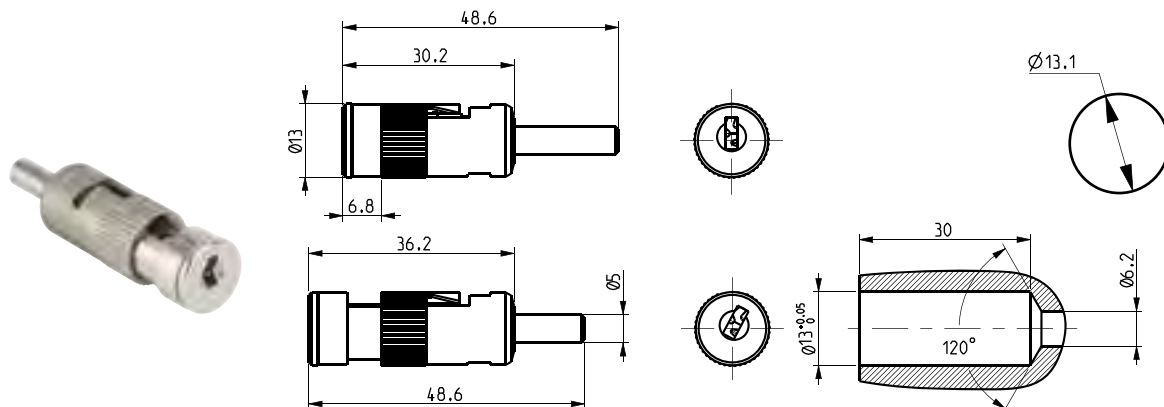

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1045	28° Ro / Lc	1	-	30,2	-	6	44	X	Wafer	200	1045-D41-44

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder

228141

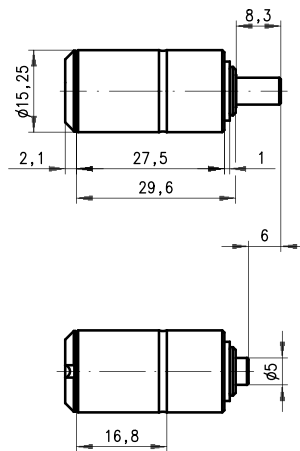

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
228-014-1	180° L & R	2	-	27,5	29,6	2D	X	Wafer	204	228-014-1-D01-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

36971U1






6



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-071U-1	30° Ro / Lc	1	-	17,6	17,6	2D	X	Wafer	204	369-071U-1-D40-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

36973U1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-073U-1	45° L & R	2	-	27	29	8	2D	X	Wafer	204	369-073U-1-D20-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder

18710

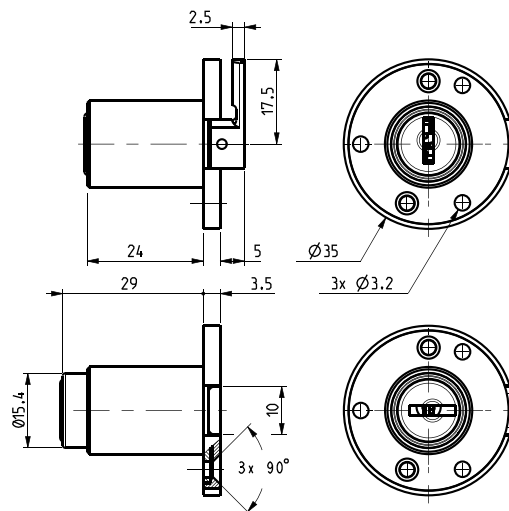

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
18710	90°	Ro / Lc	2	+	19,5	24	5	FH	✗	Wafer	200	18710-D04-L3-FH
18710	90°	Ro / Lc	2	+	19,5	24	5	FM	✓	Wafer	200	18710-D04-L3-FM
18710	90°	Ro / Lc	2	+	19,5	24	5	SH	✗	Wafer	200	18710-D04-L3-SH
18710	90°	Ro / Lc	2	+	19,5	24	5	SM	✓	Wafer	200	18710-D04-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.523



Barrel 241013
Kern 241013
p.523





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

18810



6


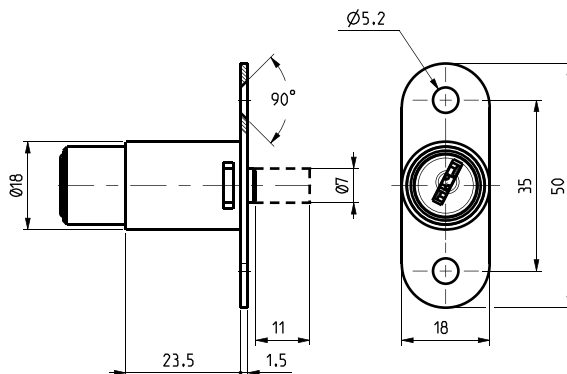


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
18810	27° Ro / Lc	1	+	23,5	23,5	11	FH	X	Wafer	200	18810-D42-L3-FH
18810	27° Ro / Lc	1	+	23,5	23,5	11	FM	✓	Wafer	200	18810-D42-L3-FM
18810	27° Ro / Lc	1	+	23,5	23,5	11	SH	X	Wafer	200	18810-D42-L3-SH
18810	27° Ro / Lc	1	+	23,5	23,5	11	SM	✓	Wafer	200	18810-D42-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



369721

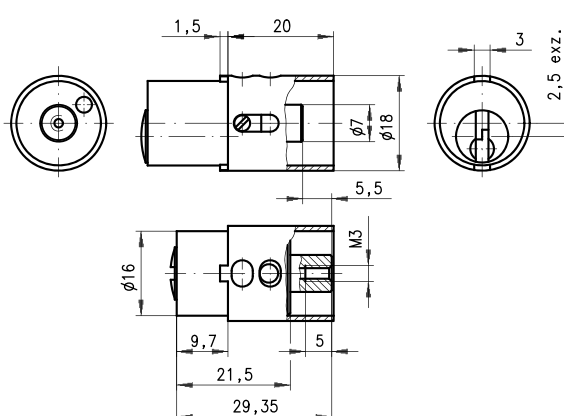

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-072-1	90° Ro / Lc	1	-	20	20	5,5	4A	X	Conv. Pin	482	369-072-1-D02-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.241013



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.523



Barrel 241013
Kern 241013
p.523




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder


369723

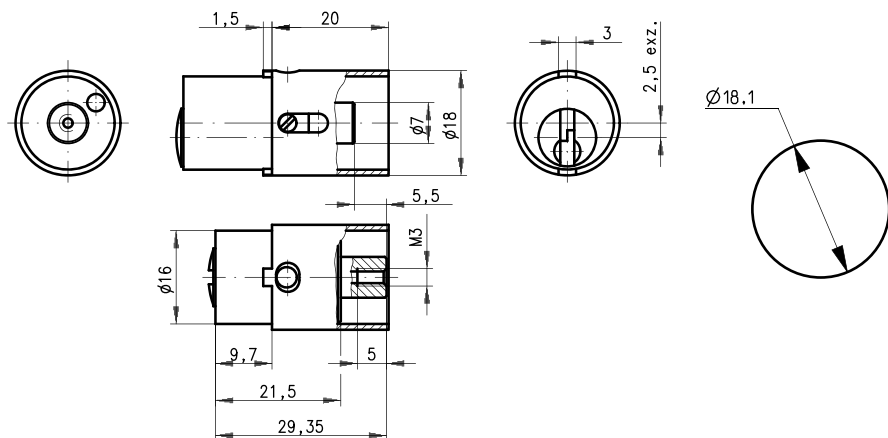

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
369-072-3	90°	L & R	1	-	20	20	5,5	4A	✗	Conv. Pin	482	369-072-3-D23-4A
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben												

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369724

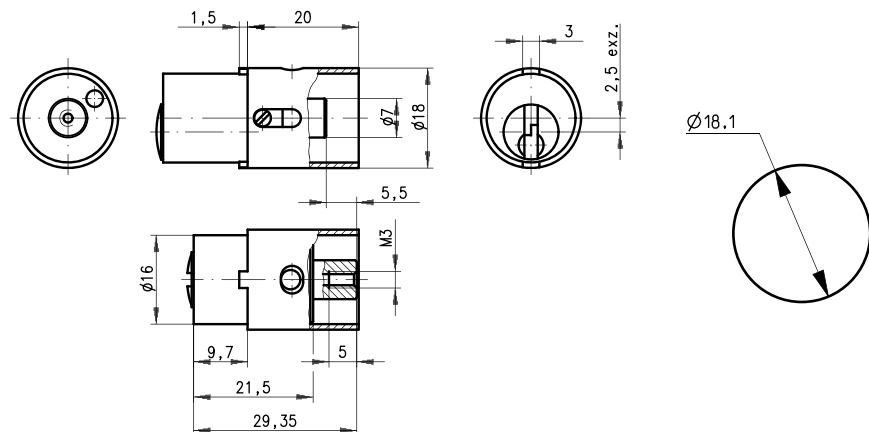

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
369-072-4	90°	L & R	1	-	20	20	5,5	4A	✗	Conv. Pin	482	369-072-4-D23-4A
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben												

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder


369728

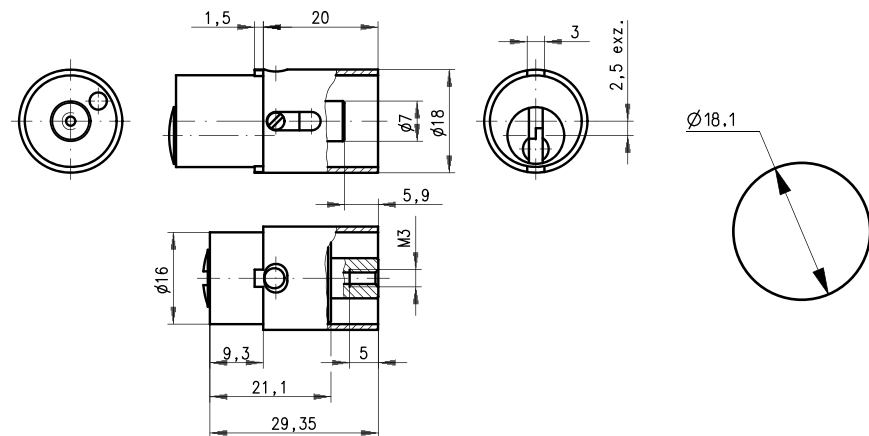

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
369-072-8	90°	L & R	1	-	20	20	5,9	4A	✗	Conv. Pin	482	369-072-8-D23-4A
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben												

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369729

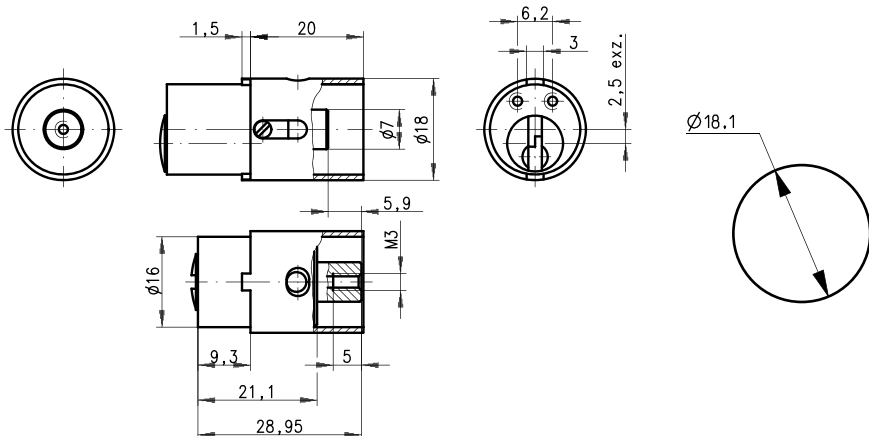

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
369-072-9	90°	L & R	1	-	20	20	5,9	4A	✗	Conv. Pin	482	369-072-9-D23-4A
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben												

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

18700



6

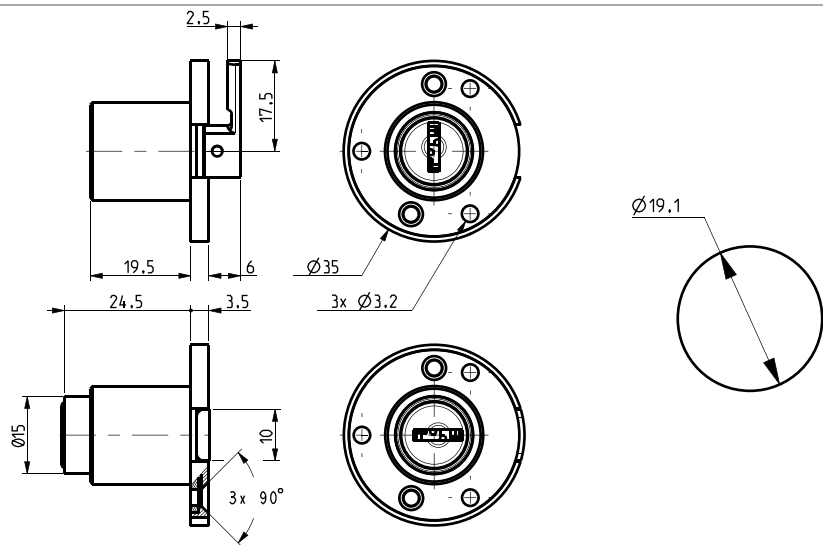

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
18700	90° Ro / Lc	1	+	19,5	19	5	FH	X	Wafer	200	18700-D02-L3-FH
18700	90° Ro / Lc	1	+	19,5	19	5	FM	✓	Wafer	200	18700-D02-L3-FM
18700	90° Ro / Lc	1	+	19,5	19	5	SH	X	Wafer	200	18700-D02-L3-SH
18700	90° Ro / Lc	1	+	19,5	19	5	SM	✓	Wafer	200	18700-D02-L3-SM
18700	90° Ro / Lc	2	+	19,5	19	5	FH	X	Wafer	200	18700-D04-L3-FH
18700	90° Ro / Lc	2	+	19,5	19	5	FM	✓	Wafer	200	18700-D04-L3-FM
18700	90° Ro / Lc	2	+	19,5	19	5	SH	X	Wafer	200	18700-D04-L3-SH
18700	90° Ro / Lc	2	+	19,5	19	5	SM	✓	Wafer	200	18700-D04-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder


18800

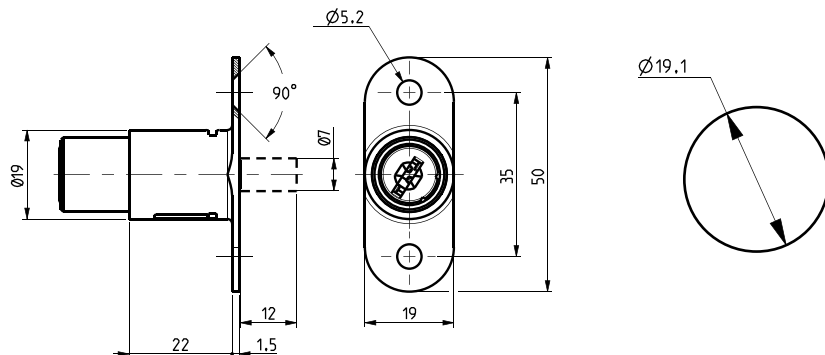

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
18800	24° Ro / Lc	1	+	22	22	12	FH	X	Wafer	200	18800-D43-L3-FH
18800	24° Ro / Lc	1	+	22	22	12	FM	✓	Wafer	200	18800-D43-L3-FM
18800	24° Ro / Lc	1	+	22	22	12	SH	X	Wafer	200	18800-D43-L3-SH
18800	24° Ro / Lc	1	+	22	22	12	SM	✓	Wafer	200	18800-D43-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369021

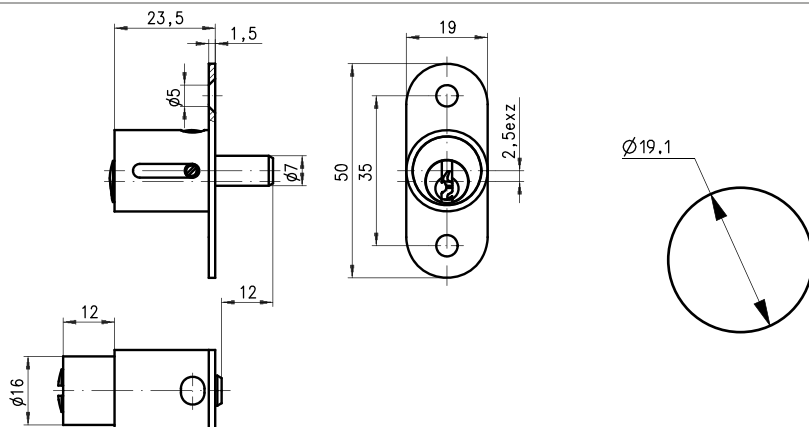

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-02-1	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	12	4A	X	Conv. Pin	482	369-02-1-D02-L3-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

369221




6

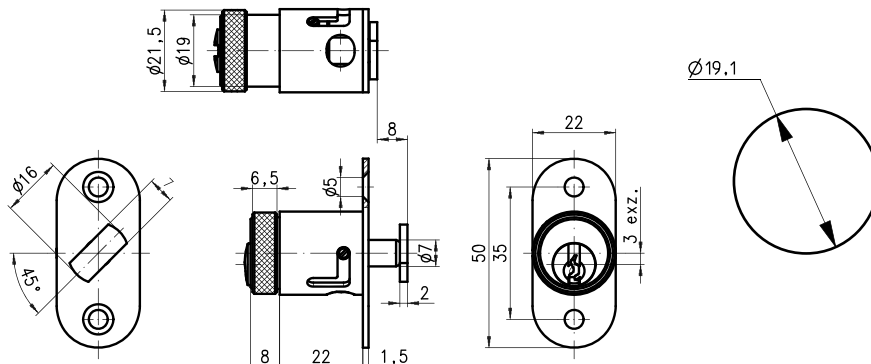

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-022-1	45° Ro / Lc	2	+	22	9,5	8	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-022-1-D39-L3-22
369-022-1	45° Ro / Lc	2	+	22	9,5	8	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-022-1-D39-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

3692A2

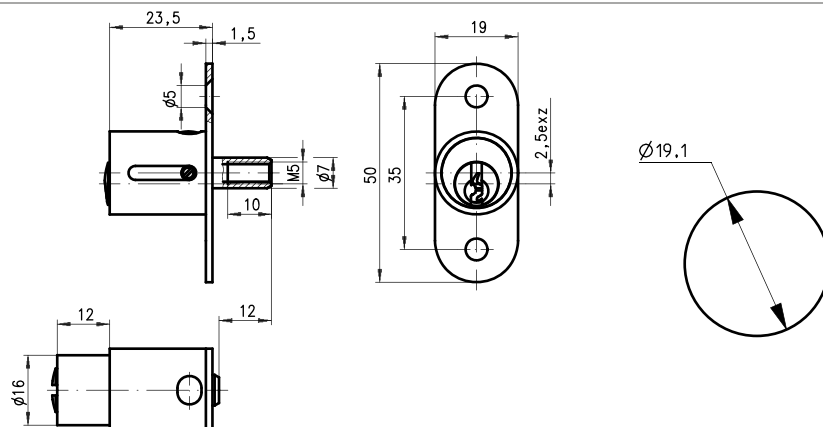

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-02A-2	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	12	4A	✗	Conv. Pin	482	369-02A-2-D02-L3-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder


36937A1

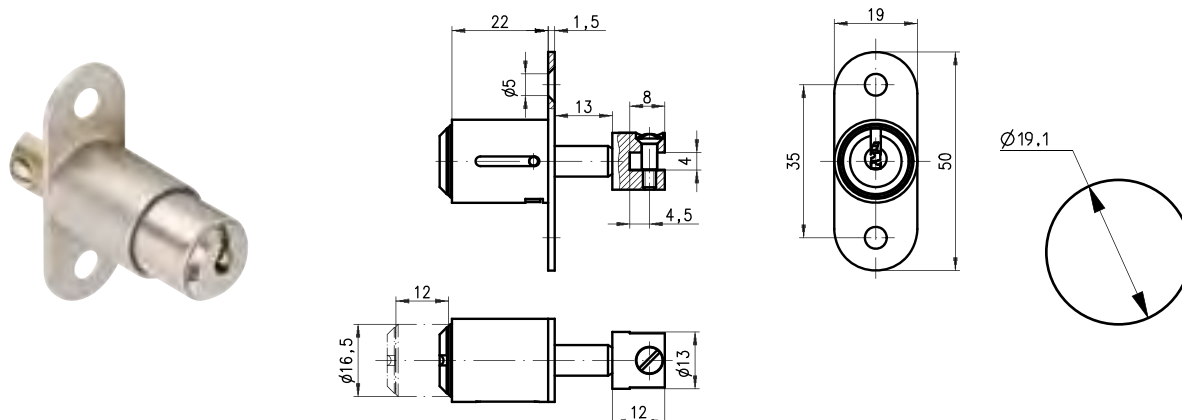

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-037UA-1	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	12	2D	X	Wafer	204	369-037UA-1-D02-L3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

36937U1

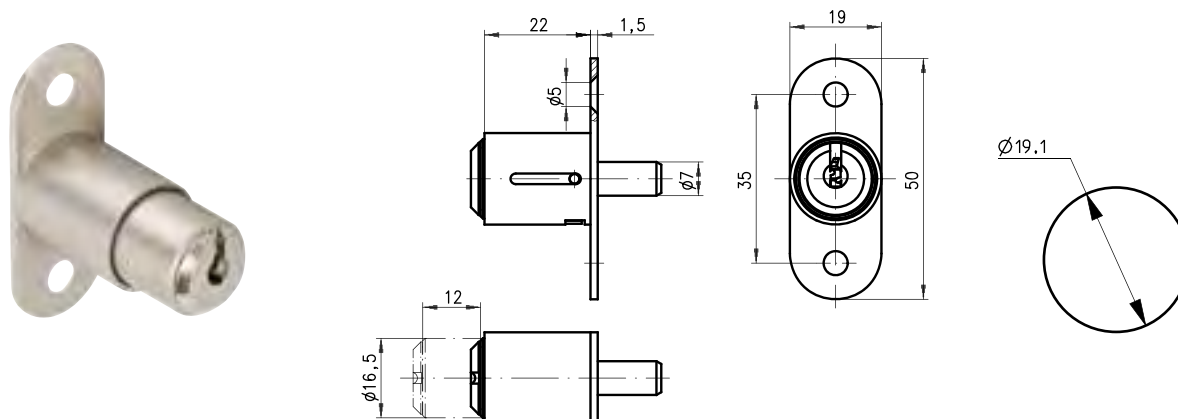

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-037U-1	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	12	2D	X	Wafer	204	369-037U-1-D02-L3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

36938U1




6

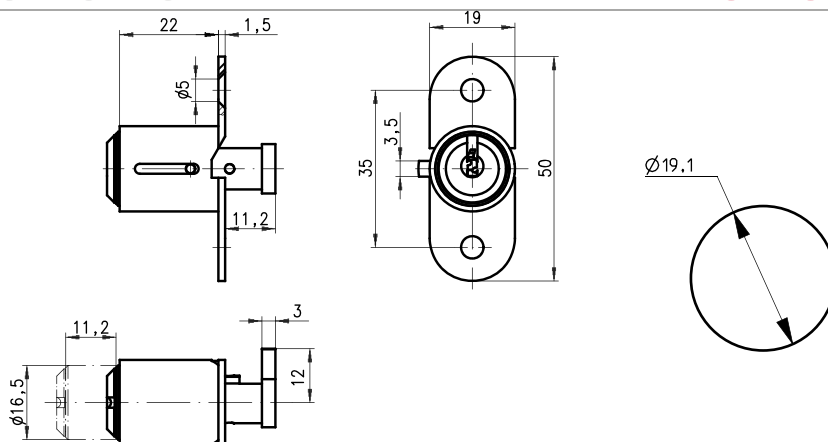

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-038U-1	90° Ro / Lc	2	+	22	9,7	11,2	2D	X	Wafer	204	369-038U-1-D04-L3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369471

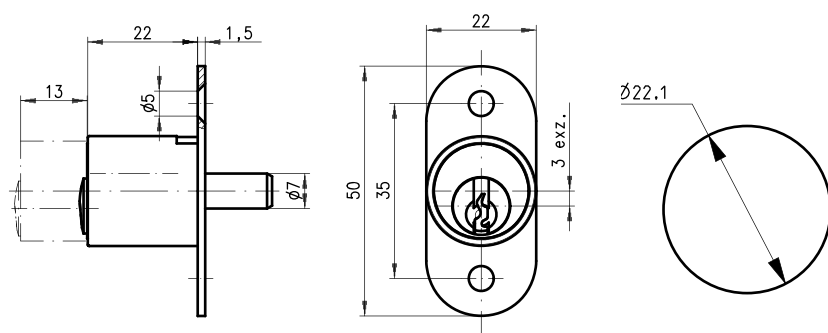

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-047-1	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-047-1-D02-L3-22
369-047-1	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	2C	X	Conv. Pin	2 600	369-047-1-D02-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder




369475

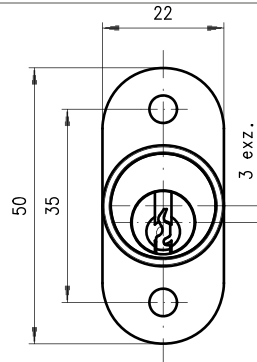

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-047-5	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-047-5-D02-L3-22
369-047-5	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-047-5-D02-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369476

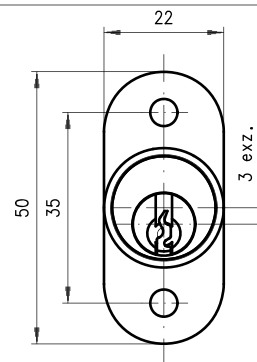

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-047-6	90° Ro / Lc	1	+	24	1,5	11	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-047-6-D02-L3-22
369-047-6	90° Ro / Lc	1	+	24	1,5	11	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-047-6-D02-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

36947A1




6

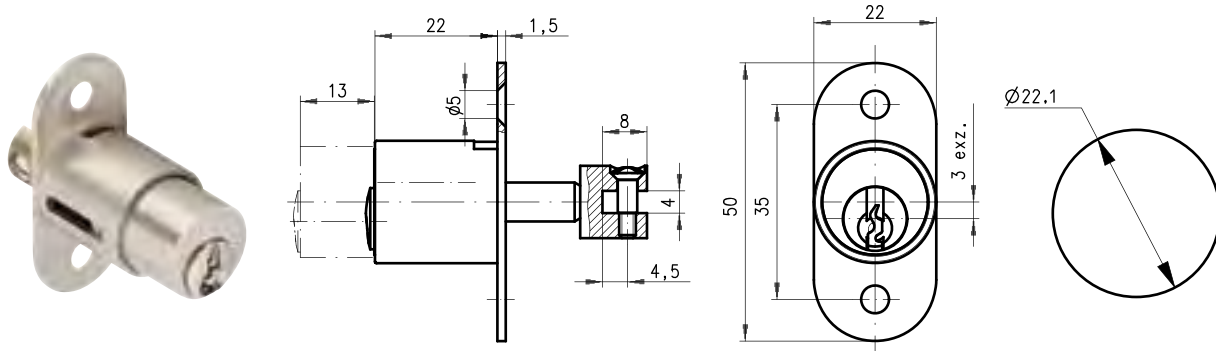

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
369-047A-1	90°	Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-047A-1-D02-L3-22
369-047A-1	90°	Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-047A-1-D02-L3-2C
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben												

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

36947W1

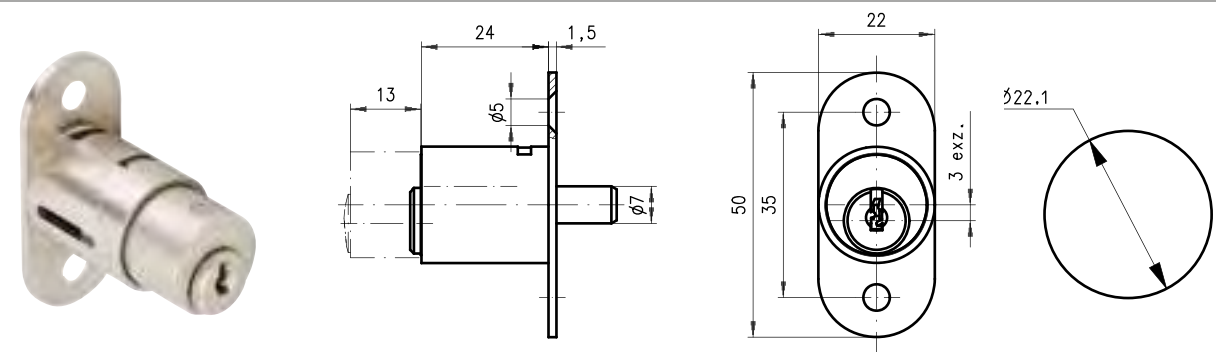

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
369-047W-1	90°	Ro / Lc	1	⊕	24	1,5	13	2D	✕	Wafer	204	369-047W-1-D02-L3-2D
369-047W-1	90°	Ro / Lc	1	⊕	24	1,5	13	-	-	-	-	369-047W-1-D02-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 33951W2
Kern 33951W2
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder




369342

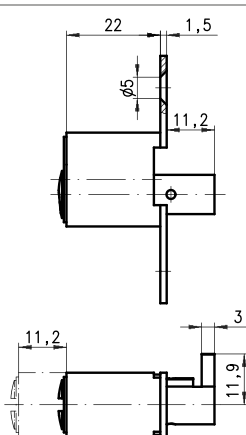

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-034-2	90° Ro / Lc	2	+	22	9,7	11,2	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-034-2-D04-L3-22
369-034-2	90° Ro / Lc	2	+	22	9,7	11,2	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-034-2-D04-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

3693424

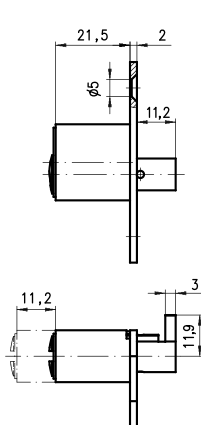

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-034-24	90° Ro / Lc	2	+	21,5	10,2	11,2	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-034-24-D04-L3-22
369-034-24	90° Ro / Lc	2	+	21,5	10,2	11,2	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-034-24-D04-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

369401






6

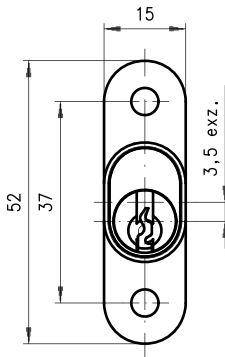

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-040-1	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-040-1-D02-L3-22
369-040-1	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-040-1-D02-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

369406

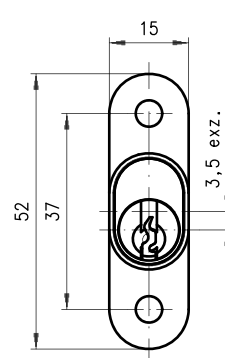

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
369-040-6	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	22	✓	Conv. Pin	1 500	369-040-6-D02-L3-22
369-040-6	90° Ro / Lc	1	+	22	1,5	13	2C	✗	Conv. Pin	2 600	369-040-6-D02-L3-2C


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration





Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

36940A1

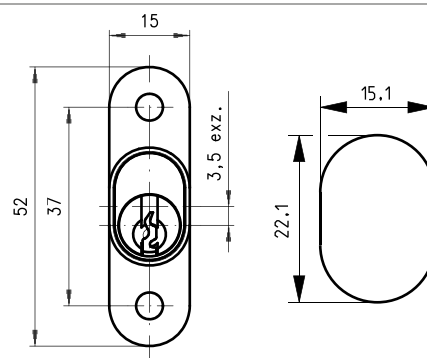

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

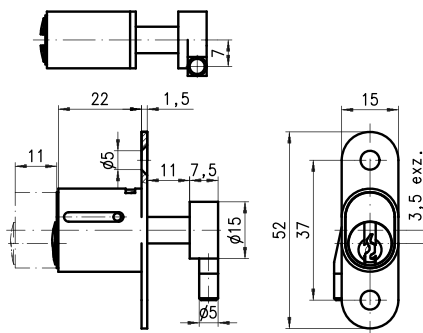

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




Finish
Färbung
p.561



4306A1






6

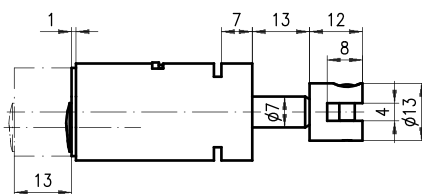

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
430-06A-1	45° L & R	2		20	57	13	2C	X	Conv. Pin	2 600	430-06A-1-D20-L1-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

399022



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
399-02-2	90° L & R	2		23,5	24,5	10	4A	X	Conv. Pin	482	399-02-2-D24-L3-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Bolt moving by key turning
Bolzen bewegt sich aufgrund der Schlüsseldrehung


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks


Druckzylinder

14400

RONIS



Glanz
Verchromt
04
Bright
Chrome

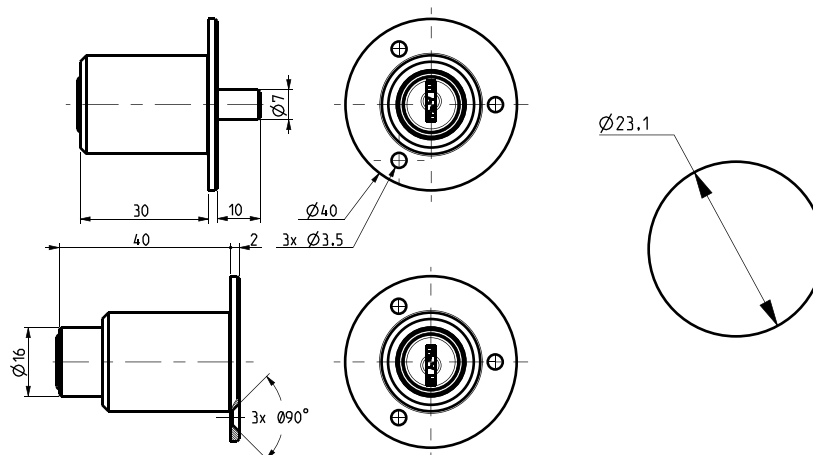

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14400	180° Lo / Rc	2	+	30	30	10	FH	✗	Wafer	200	14400-DL1-L3-FH
14400	180° Lo / Rc	2	+	30	30	10	FM	✓	Wafer	200	14400-DL1-L3-FM
14400	180° Lo / Rc	2	+	30	30	10	SH	✗	Wafer	200	14400-DL1-L3-SH
14400	180° Lo / Rc	2	+	30	30	10	SM	✓	Wafer	200	14400-DL1-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

14860



6

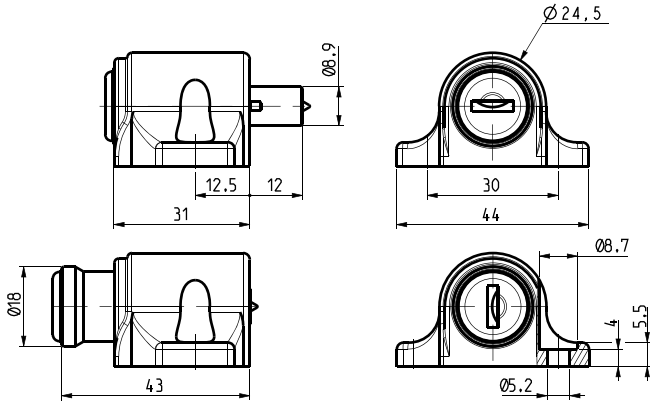

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14860	90° Ro / Lc	1	+	/	31	12	R	X	Wafer	200	14860-D02-L3-R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Push Locks

Druckzylinder

336201

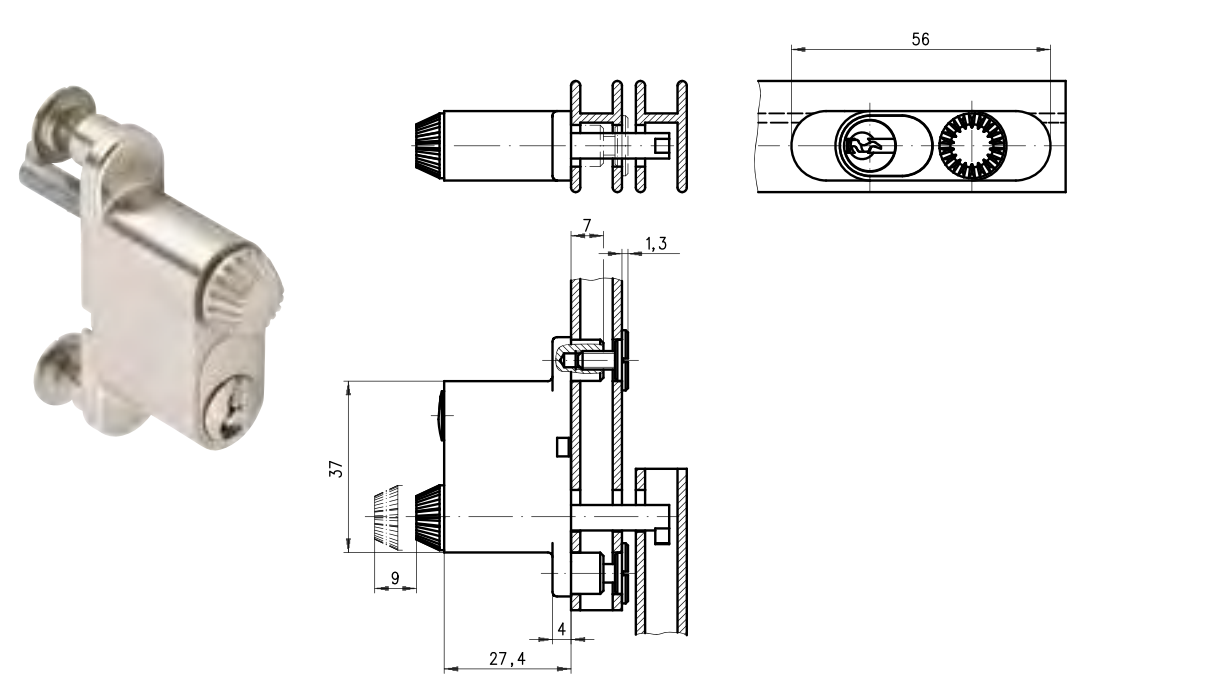

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
336-020-1	180° Ro / Lc	1	+	10	27,4	9	22	✓	Conv. Pin	1 500	336-020-1-D28-L3-22
336-020-1	180° Ro / Lc	1	+	10	27,4	9	2C	✗	Conv. Pin	2 600	336-020-1-D28-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Configuration



Finish
Färbung
p.561




Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend


369323

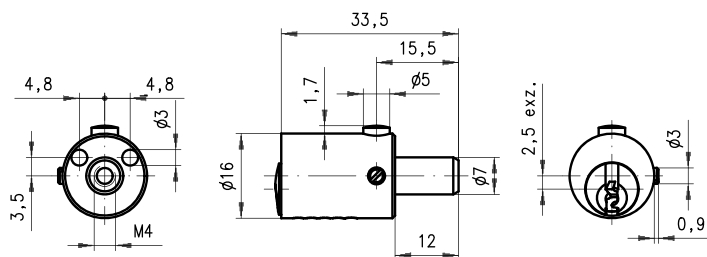

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

The diagram illustrates the evolution of the Document Object Model (DOM) through five stages, each in a circle:

- DOM**: A single node.
- Tree**: A root node with two children.
- Document**: A root node with two children, each having two children of its own.
- Element**: A root node with two children, each having two children of its own.
- Object**: A root node with two children, each having two children of its own.

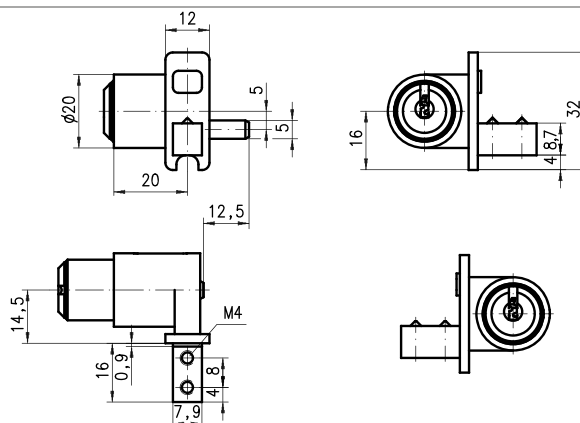


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

3724T7



6

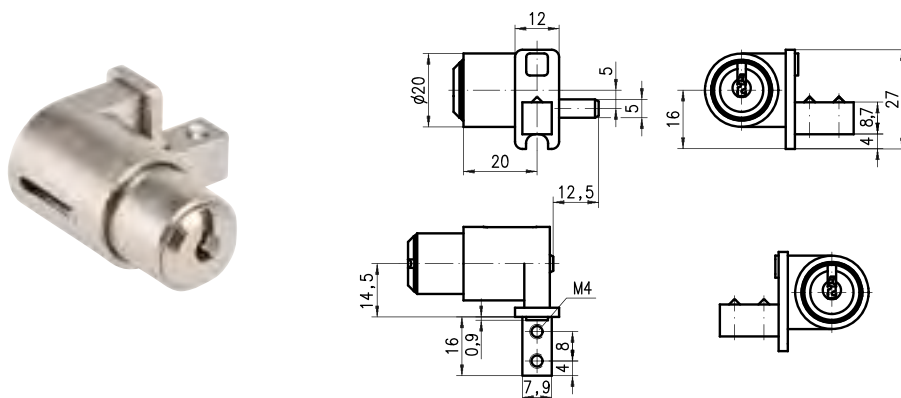


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
372-04T-7	40° L & R	2	+	20	23	12,5	1D	X	Wafer	114	372-04T-7-D17-L3-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



3724U2

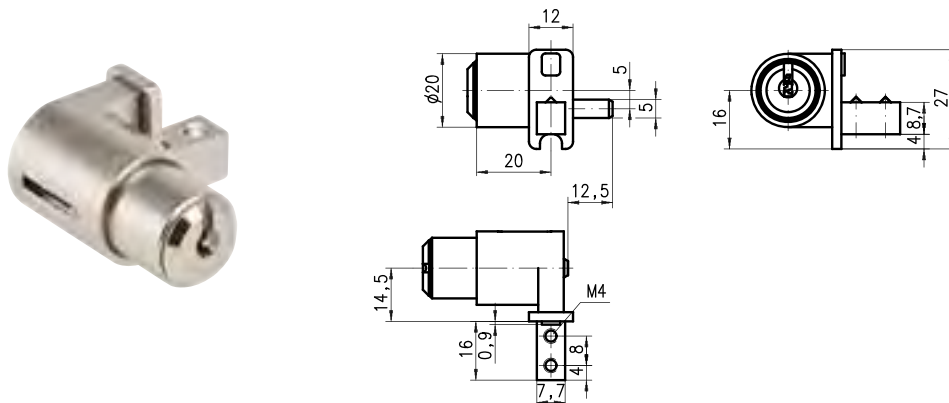

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER				KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
372-04U-2	40° L & R	2	+	20	22	12,5	2D	X	Wafer	204	372-04U-2-D17-L3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

