


Cam Locks

Hebelzylinder




Content


Inhaltsverzeichnis




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
315011	11,00	40
315013	11,00	40
315062	11,00	41
315081	11,00	41




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
310011	8,00	45
3100128	8,00	45
3100942	8,00	47
10800	8,30	42
1113	8,60	43
310134	10,60	47
310138	10,60	48
310214	10,60	49
310017	10,70	46
310092	10,70	46
310221	10,70	50
23000	11,50	44
310227	12,10	51
310212	13,20	48
310213	13,20	49
310219	13,20	50
316063	13,50	56
310277	15,00	51
316221	15,00	59
310331	16,40	52
3160212	16,50	52
316025	16,50	53
316028	16,50	54
316033	16,50	54
316051	16,50	55
316171	19,00	57
316172	19,00	58
316062	21,50	56
316202	25,50	58
316071	27,50	57




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
310295	13,20	60



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
8810DS	8,80	63
8800	9,50	62
8700	13,50	61
8700DS	13,50	61




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
15900	19,50	64
15910	19,50	65
15920	19,50	66




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
14700	11,00	68
14710DS	11,00	69
14730	11,70	70
KO-12	15,50	102
14720DS	16,00	69
25340	16,00	78
1186	19,50	67
225081	19,50	84
225083	19,50	84
225088	19,50	85
225191	19,50	85
225192	19,50	86
225198	19,50	86
225412	19,50	91
225417	19,50	93
225427	19,50	93
2258HT1	19,50	95
2258KF1	19,50	96
2258PT1	19,50	96
2258XH1	19,50	97
2258XH3	19,50	97
25300	19,50	71
25300AS	19,50	76
25300DS	19,50	77
33800	19,50	81
22547H2	22,80	94
22548H2	22,80	95
3191310	22,80	99
31913H6	22,80	99
31913H9	22,80	100
31913P9	22,80	100
31914H2	22,80	101
31914H3	22,80	101
2259012	26,70	98
2259014	26,70	98
225241	27,50	87
225245	27,50	87
22524H1	27,50	88
22524H5	27,50	88
22524HT	27,50	89
22524PT	27,50	90
225415	27,50	92

TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
26210	27,60	80
22524KF	27,70	89
22524XH	27,70	90
26200	30,00	79
26200DS	30,00	79
225482	39,00	94




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
12940	16,00	113
12900	19,50	103
12900AS	19,50	105
12910	19,50	106
12910AS	19,50	108
12920	19,50	109
12920AS	19,50	111
12930	19,50	112
14200	19,50	114
16100	19,50	116
16100AS	19,50	118
16110	19,50	119
16110AS	19,50	121
16120	19,50	122
16120AS	19,50	124
26800	19,50	125
26800AS	19,50	128




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
310274	18,60	129
310273	21,10	129

Content


Inhaltsverzeichnis




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
1048	12,00	130
1160	12,00	131
15700	12,00	136
1760	12,00	145
1206-30	13,00	134
1278	13,00	135
1710	13,00	138
911220	13,00	151
911250	13,00	151
911A	13,00	152
911ADS	13,00	154
911A	13,40	152
1206-10	14,00	133
1206-15	14,00	133
15800	15,50	136
15810	15,50	137
1750	16,00	144
1770	16,00	146
1790	16,00	147
1048	18,00	130
1780	18,00	146
1720	19,00	140
911B	19,00	155
1187B	19,20	132
32100	20,50	148
32150	20,60	150
1730	26,00	142
911220	26,00	151
1048	31,50	130
1740	32,50	143
911220	32,50	151
911250	32,50	151
911C	32,50	156
1206-35	32,70	134
1184	33,00	132




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
225092	19,50	157




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
225018	19,50	157
22501B1	19,50	158
225161	19,50	158
447041	19,50	161
447044	19,50	162
22547H4	22,80	159
22547H7	22,80	160
31913H7	22,80	161
2259021	26,70	160
447071	32,50	162
225364	36,10	159




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
22501C1	19,50	163
225171	19,50	187
225173	19,50	187
225179	19,50	188
225231	22,50	188
22547H9	22,80	189
2251053	24,70	174
2251054	24,70	175
2251057	24,70	178
KO-10	25,00	190
KO-10X	25,00	190
2251042	25,70	164
2251044	25,70	165
2251046	25,70	166
2251047	25,70	167
2251048	25,70	168
2251049	25,70	169
225105	25,70	170
2251050	25,70	171
2251051	25,70	172
2251052	25,70	173
2251055	25,70	176
2251056	25,70	177
2251058	25,70	179
225106	25,70	180
2251065	25,70	181
225107	25,70	182
2251070	25,70	183
2251071	25,70	184
2251072	25,70	185
225108	25,70	186




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
1351-10	22,00	192
1351	24,50	191
1351-500	24,50	193




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
KO-13	28,00	197




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
32650	19,50	199




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
1351-10	22,00	192
1351	24,50	191
1351-500	24,50	193




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
382	26,40	197



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
447134	19,50	200
447201	19,50	201




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
7310	30,50	196




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
6240	16,00	198

Content


Inhaltsverzeichnis




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
16400	15,50	203
1228	18,00	202
16410	18,00	204




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
338052	1,50	207
33903U1	1,60	208
33909U4	2,60	208
32350	4,70	211
32300	7,00	209
32310	7,00	210




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
25200	4,00	214




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
310174	13.10	207
2810	17.00	205
2800	18.00	204
310153	18.60	206
2820	27.00	205
310151	27.20	206




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
300221	3,00	213
300302	3,00	213
25210	4,00	212




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
2251GL1	19,50	215




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
310181	9,60	216
310184	9,60	216
310188	9,60	217
310185	12,20	217
310281	12,20	218




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
316231	16,50	226




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
319071	19,50	227



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
4940	5,00	224
1112	9,00	218
1174	9,00	219
22400	9,50	220
4900	9,50	221
4910	9,50	222
4920DS	9,50	223
4970	9,50	225
4930	9,70	224
16600	11,50	219
16610	11,70	220



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
319011	28,00	226




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
301403	9,00	227

Cam Locks

Hebelzylinder


315011

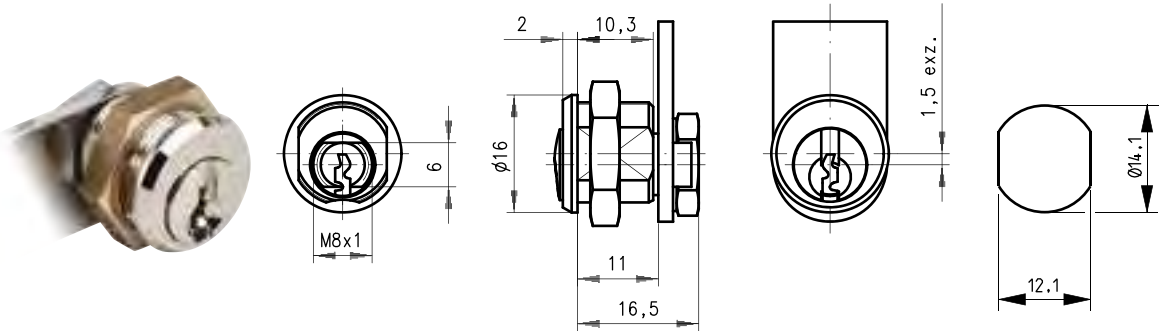

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
315-01-1	90° Ro / Lc	1		7,5	11		315	2A	X	Conv. Pin	68	315-01-1-D02-L2-C2-2A
315-01-2	90° Lo / Rc	1		7,5	11		315	2A	X	Conv. Pin	68	315-01-2-D03-L2-C2-2A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

315013

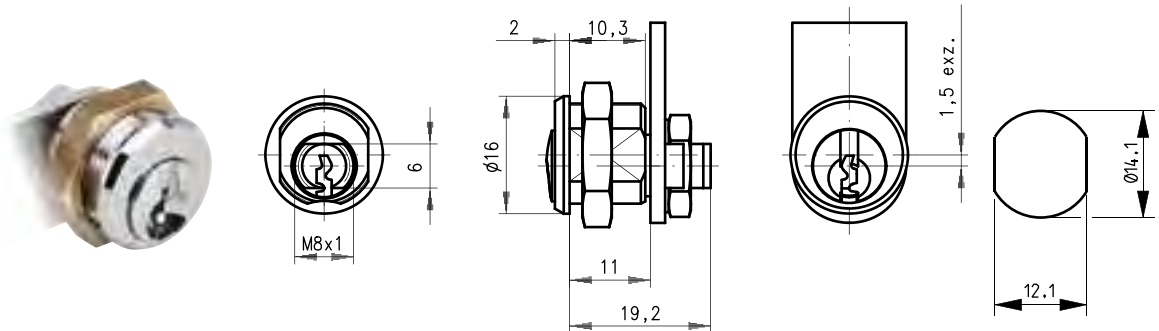

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
315-01-3	90° Ro / Lc	1		7,5	11		315	2A	X	Conv. Pin	68	315-01-3-D02-L2-C2-2A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

315062



1

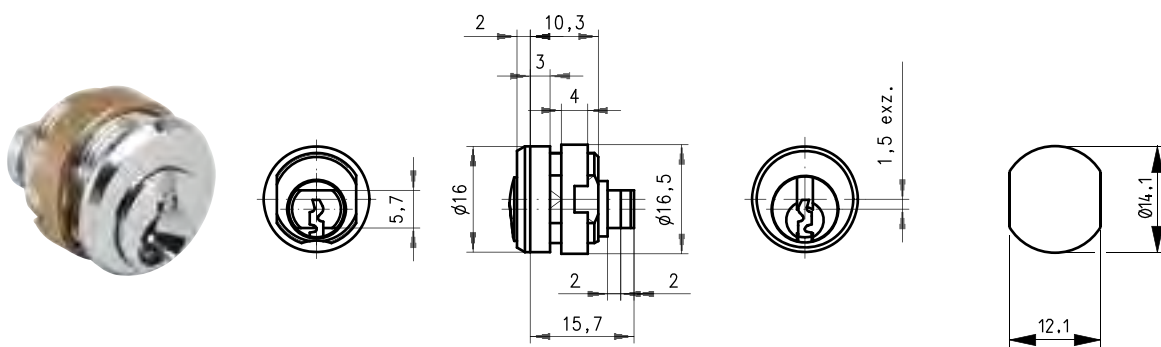


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
315-06-2	90° Ro / Lc	1		6,8	11	-	-	2A		Conv. Pin	68	315-06-2-D02-L2-2A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




Cam not supplied
Hebel nicht mitgeliefert

315081

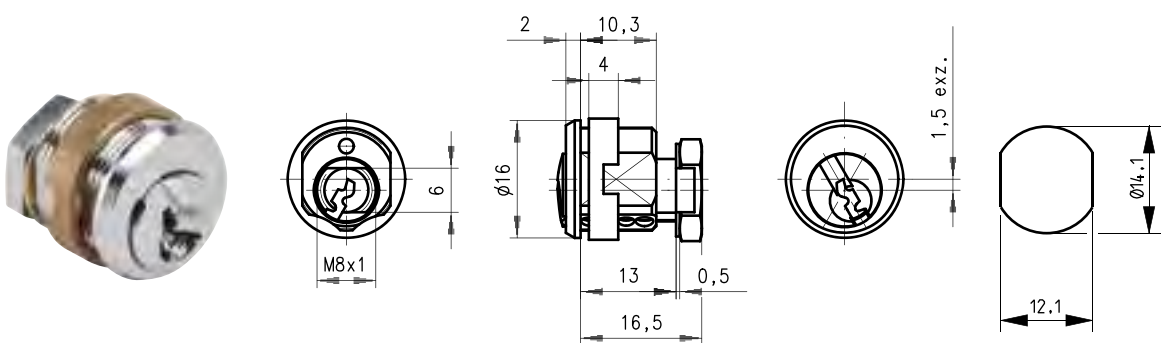

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
315-08-1	60° L & R	2		6,8	11		-	2A		Conv. Pin	68	315-08-1-D21-L2-C2-2A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Cam not supplied
Hebel nicht mitgeliefert

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M14x0,75
Mutter M14x0,75
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

10800

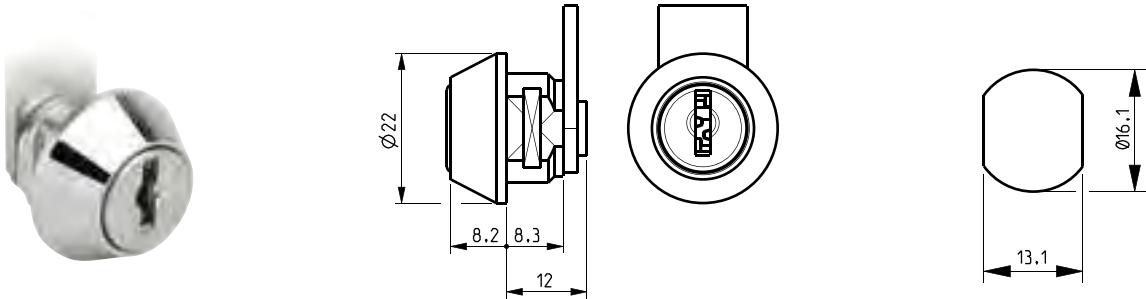

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
10800	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	FH	✗	Wafer	200	10800-D01-L1-C1-FH
10800	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	FM	✓	Wafer	200	10800-D01-L1-C1-FM
10800	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	SH	✗	Wafer	200	10800-D01-L1-C1-SH
10800	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	SM	✓	Wafer	200	10800-D01-L1-C1-SM
10800	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	FH	✗	Wafer	200	10800-D01-L1-C4-FH
10800	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	FM	✓	Wafer	200	10800-D01-L1-C4-FM
10800	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	SH	✗	Wafer	200	10800-D01-L1-C4-SH
10800	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	SM	✓	Wafer	200	10800-D01-L1-C4-SM
10800	90° Ro / Lc	1	☞	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	FH	✗	Wafer	200	10800-D02-L1-C1-FH
10800	90° Ro / Lc	1	☞	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	FM	✓	Wafer	200	10800-D02-L1-C1-FM
10800	90° Ro / Lc	1	☞	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	SH	✗	Wafer	200	10800-D02-L1-C1-SH
10800	90° Ro / Lc	1	☞	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	SM	✓	Wafer	200	10800-D02-L1-C1-SM
10800	90° Ro / Lc	1	☞	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	FH	✗	Wafer	200	10800-D02-L1-C4-FH
10800	90° Ro / Lc	1	☞	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	FM	✓	Wafer	200	10800-D02-L1-C4-FM
10800	90° Ro / Lc	1	☞	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	SH	✗	Wafer	200	10800-D02-L1-C4-SH
10800	90° Ro / Lc	1	☞	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	SM	✓	Wafer	200	10800-D02-L1-C4-SM
10800	90° Lo / Rc	1	☞	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	FH	✗	Wafer	200	10800-D03-L1-C1-FH
10800	90° Lo / Rc	1	☞	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	FM	✓	Wafer	200	10800-D03-L1-C1-FM
10800	90° Lo / Rc	1	☞	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	SH	✗	Wafer	200	10800-D03-L1-C1-SH
10800	90° Lo / Rc	1	☞	0,8 - 1,2	8,3	○	4929	SM	✓	Wafer	200	10800-D03-L1-C1-SM
10800	90° Lo / Rc	1	☞	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	FH	✗	Wafer	200	10800-D03-L1-C4-FH
10800	90° Lo / Rc	1	☞	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	FM	✓	Wafer	200	10800-D03-L1-C4-FM
10800	90° Lo / Rc	1	☞	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	SH	✗	Wafer	200	10800-D03-L1-C4-SH
10800	90° Lo / Rc	1	☞	0,8 - 1,2	8,3	⊙	10829	SM	✓	Wafer	200	10800-D03-L1-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Cam 10829
Hebel 10829
p.533



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1113



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1113	180° L & R	2		0,8 - 1,2	8,6		1304	31	✗	Wafer	200	1113-D01-L1-C1-31
1113	180° L & R	2		1	8,6		1304	31	✗	Wafer	200	1113-D01-L2-C1-31
1113	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	8,6		1304	31	✗	Wafer	200	1113-D04-L1-C1-31
1113	90° Ro / Lc	2		1	8,6		1304	31	✗	Wafer	200	1113-D04-L2-C1-31

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Barrel supplied without cap
Kern ohne Kappe geliefert

Configuration



Cam 1304
Hebel 1304
p.536



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M16x1
Mutter M16x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

23000

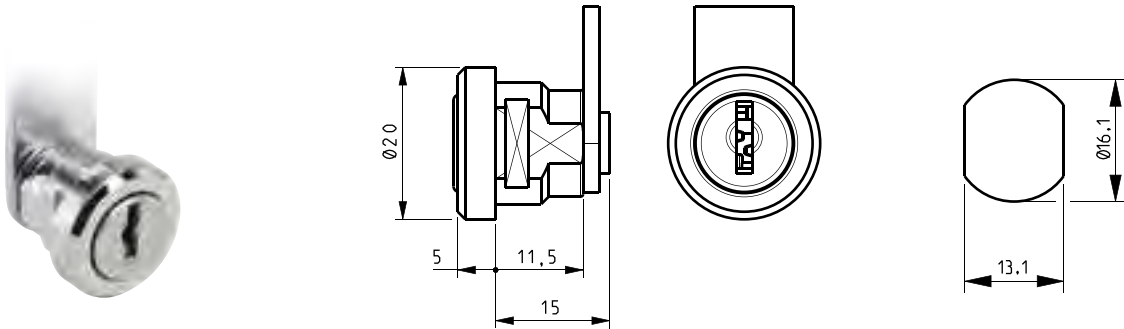

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
23000	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	FH	✗	Wafer	200	23000-D01-L1-C1-FH
23000	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	FM	✓	Wafer	200	23000-D01-L1-C1-FM
23000	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	SH	✗	Wafer	200	23000-D01-L1-C1-SH
23000	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	SM	✓	Wafer	200	23000-D01-L1-C1-SM
23000	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	FH	✗	Wafer	200	23000-D01-L1-C4-FH
23000	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	FM	✓	Wafer	200	23000-D01-L1-C4-FM
23000	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	SH	✗	Wafer	200	23000-D01-L1-C4-SH
23000	180° L & R	2	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	SM	✓	Wafer	200	23000-D01-L1-C4-SM
23000	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	FH	✗	Wafer	200	23000-D02-L1-C1-FH
23000	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	FM	✓	Wafer	200	23000-D02-L1-C1-FM
23000	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	SH	✗	Wafer	200	23000-D02-L1-C1-SH
23000	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	SM	✓	Wafer	200	23000-D02-L1-C1-SM
23000	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	FH	✗	Wafer	200	23000-D02-L1-C4-FH
23000	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	FM	✓	Wafer	200	23000-D02-L1-C4-FM
23000	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	SH	✗	Wafer	200	23000-D02-L1-C4-SH
23000	90° Ro / Lc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	SM	✓	Wafer	200	23000-D02-L1-C4-SM
23000	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	FH	✗	Wafer	200	23000-D03-L1-C1-FH
23000	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	FM	✓	Wafer	200	23000-D03-L1-C1-FM
23000	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	SH	✗	Wafer	200	23000-D03-L1-C1-SH
23000	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	○	4929	SM	✓	Wafer	200	23000-D03-L1-C1-SM
23000	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	FH	✗	Wafer	200	23000-D03-L1-C4-FH
23000	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	FM	✓	Wafer	200	23000-D03-L1-C4-FM
23000	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	SH	✗	Wafer	200	23000-D03-L1-C4-SH
23000	90° Lo / Rc	1	☐	0,8 - 1,2	11,5	⊙	10829	SM	✓	Wafer	200	23000-D03-L1-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Cam 10829
Hebel 10829
p.533



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

310011






1

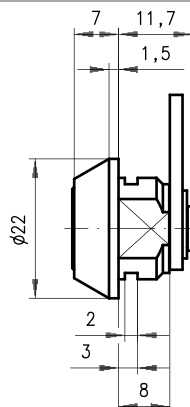

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-01-1	90° Ro / Lc	1		1	8		310	1D	x	Wafer	114	310-01-1-D02-L1-C1-1D
310-01-2	90° Lo / Rc	1		1	8		310	1D	x	Wafer	114	310-01-2-D03-L1-C1-1D
310-09-1	180° L & R	2		1	8		310	1D	x	Wafer	114	310-09-1-D01-L1-C1-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

3100128

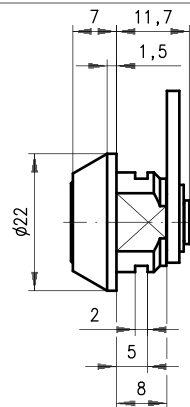

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-01-28	90° Ro / Lc	1		3	8		310	1D	x	Wafer	114	310-01-28-D02-L1-C1-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


310017

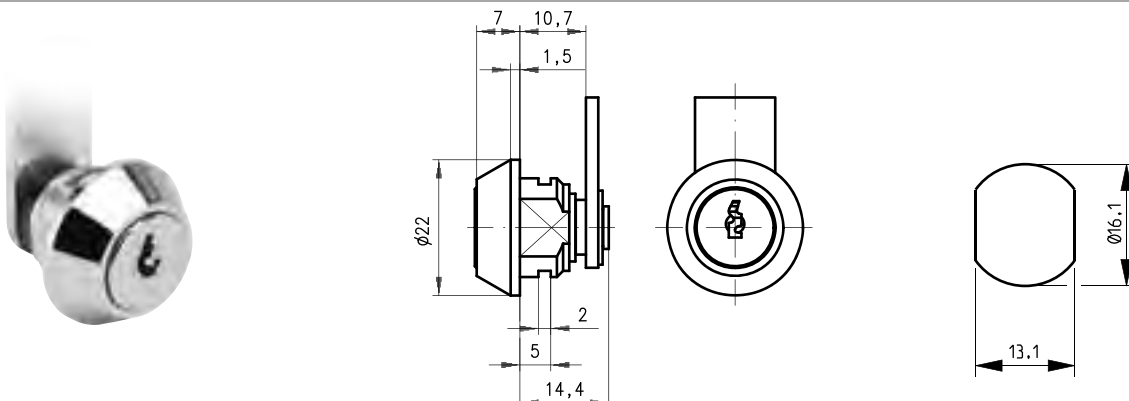

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-01-7	90° Ro / Lc	1		3	10,7		310	1D	X	Wafer	114	310-01-7-D02-L1-C1-1D
310-01-7	90° Ro / Lc	1		3	10,7		310	2D	X	Wafer	204	310-01-7-D02-L1-C1-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

310092

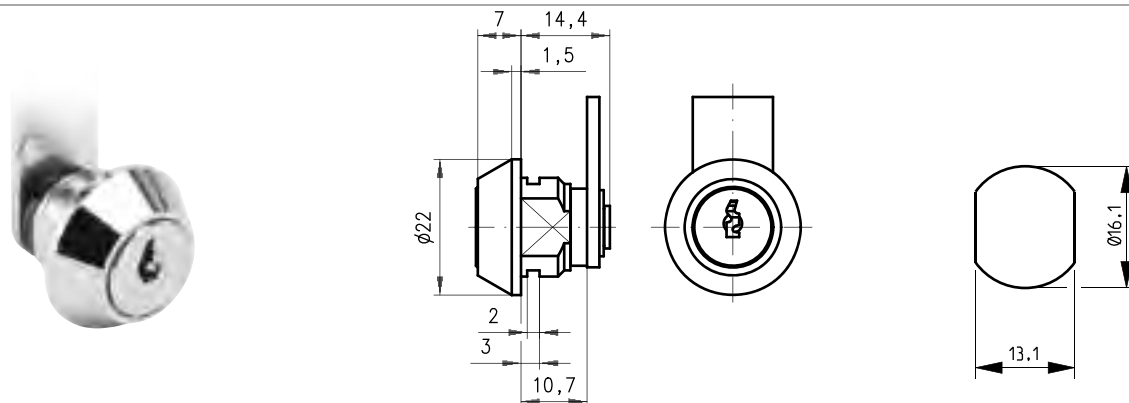

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-09-2	180° L & R	2		1	10,7		310	1D	X	Wafer	114	310-09-2-D01-L1-C1-1D
310-09-2	180° L & R	2		1	10,7		310	2D	X	Wafer	204	310-09-2-D01-L1-C1-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

3100942






1

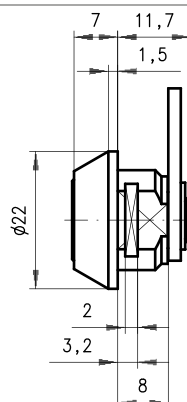

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-09-42	180° L & R	2		1,2	8		310	1D	x	Wafer	114	310-09-42-D01-L1-C1-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

310134

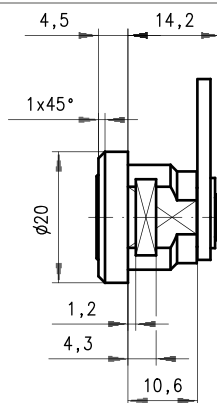

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-013-4	90° Lo / Rc	1		1,2	10,6		310	1D	x	Wafer	114	310-013-4-D03-L1-C1-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


310138

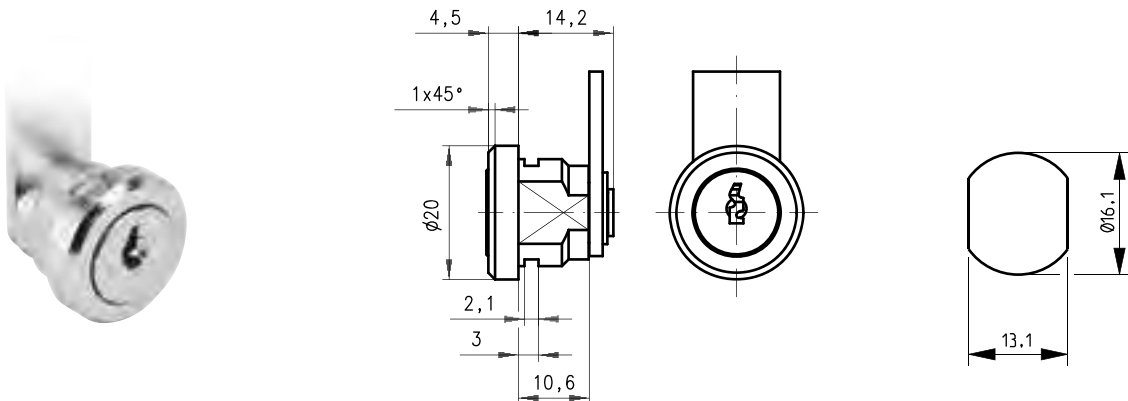

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-013-8	90° Ro / Lc	1		0,9	10,6		310	1D	x	Wafer	114	310-013-8-D02-L1-C1-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

310212

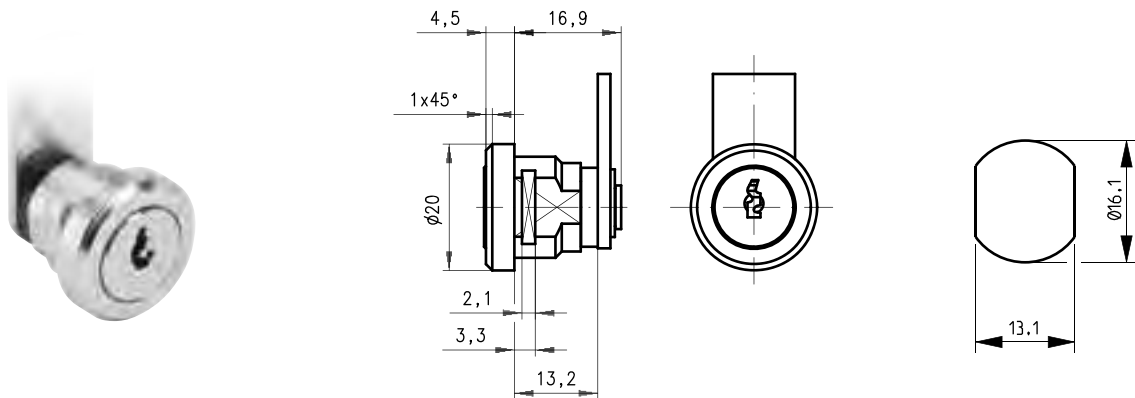

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-021-2	180° L & R	2		1,2	13,2		310	1D	x	Wafer	114	310-021-2-D01-L1-C1-1D
310-021-2	180° L & R	2		1,2	13,2		310	2D	x	Wafer	204	310-021-2-D01-L1-C1-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

310213






1

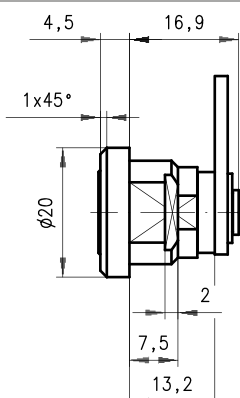

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
310-021-3	90°	Lo / Rc	1		5,5	13,2		310	1D	✗	Wafer	114	310-021-3-D03-L1-C1-1D
310-021-3	90°	Lo / Rc	1		5,5	13,2		310	2D	✗	Wafer	204	310-021-3-D03-L1-C1-2D
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben													

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

310214

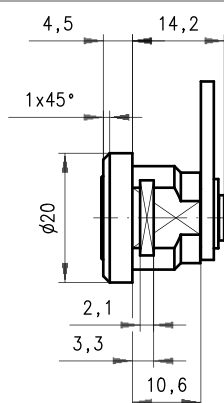

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
310-021-4	180°	L & R	2		1,2	10,6		310	1D		Wafer	114	310-021-4-D01-L1-C1-1D
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben													

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration


Cam 310
Hebel 310
p.544Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


310219

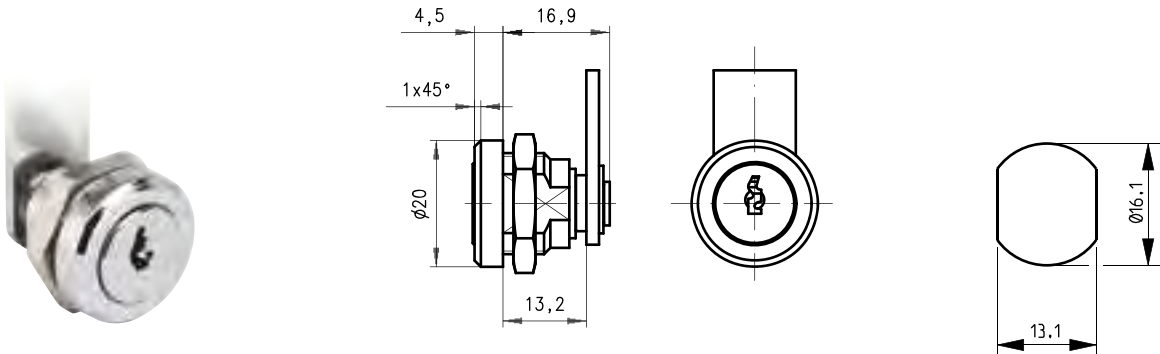

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-021-9	90° Ro / Lc	1		5	13,2		310	1D		Wafer	114	310-021-9-D02-L2-C1-1D
310-021-9	90° Ro / Lc	1		5	13,2		310	2D		Wafer	204	310-021-9-D02-L2-C1-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

310221

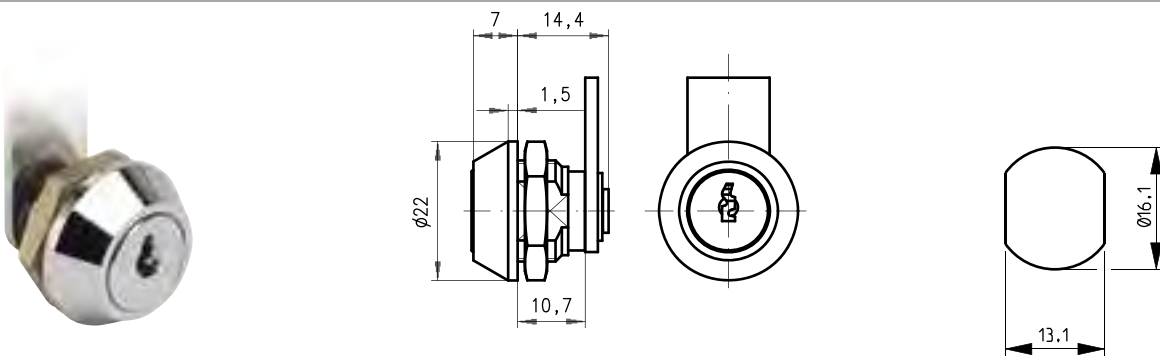

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-022-1	90° Ro / Lc	1		5	10,7		310	1D		Wafer	114	310-022-1-D02-L2-C1-1D
310-022-1	90° Ro / Lc	1		5	10,7		310	2D		Wafer	204	310-022-1-D02-L2-C1-2D
310-022-2	90° Lo / Rc	1		5	10,7		310	1D		Wafer	114	310-022-2-D03-L2-C1-1D
310-022-2	90° Lo / Rc	1		5	10,7		310	2D		Wafer	204	310-022-2-D03-L2-C1-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M16x0,75
Mutter M16x0,75
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

310227




1

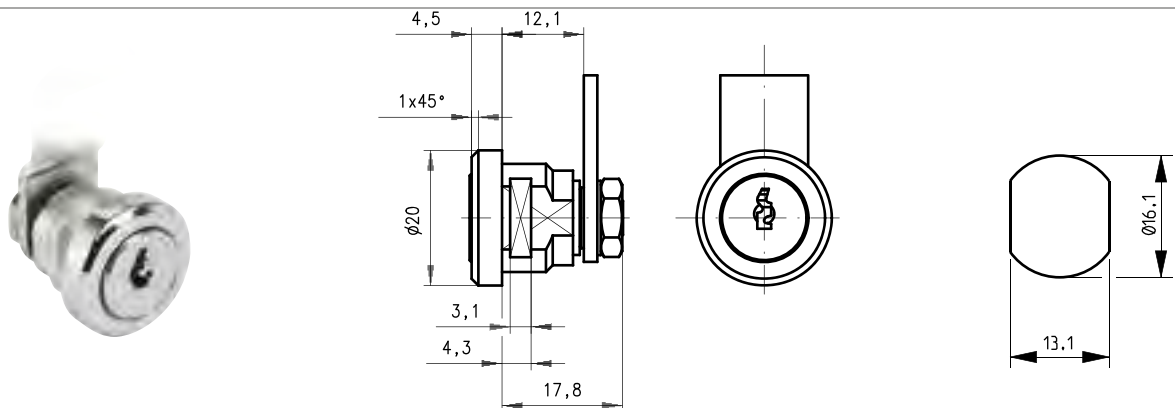

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-022-7	90° Lo / Rc	1		1,2	12,1		310	1D	x	Wafer	114	310-022-7-D03-L1-C2-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

310277



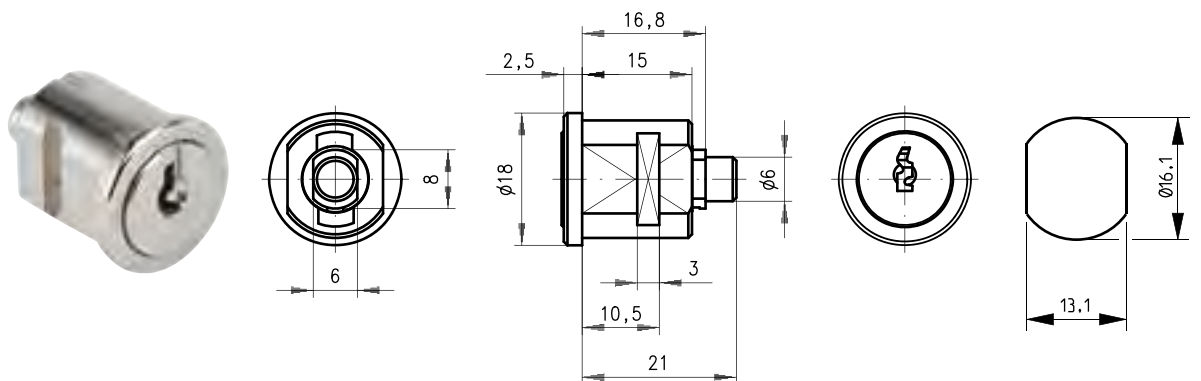


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-027-7	90° Ro / Lc	1		7,5	15	-	316	2D	x	Wafer	204	310-027-7-D02-L1-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


310331

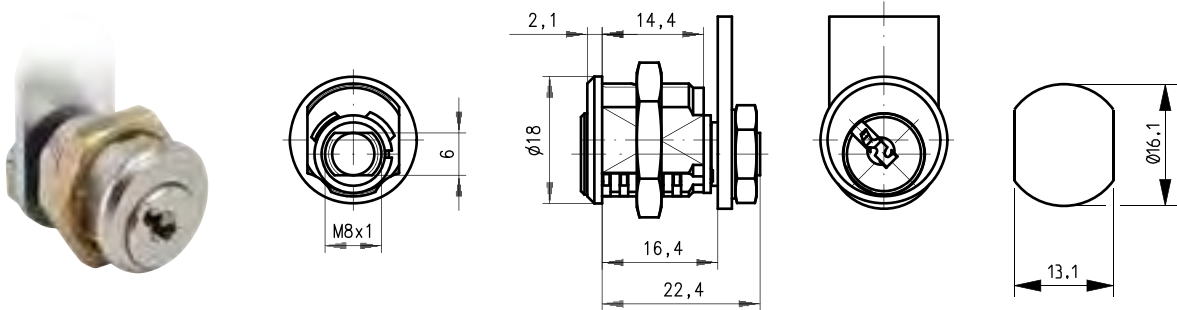

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-033-1	90° L & R	2		9	16,4		316	2D	X	Wafer	204	310-033-1-D24-L2-C2-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

3160212

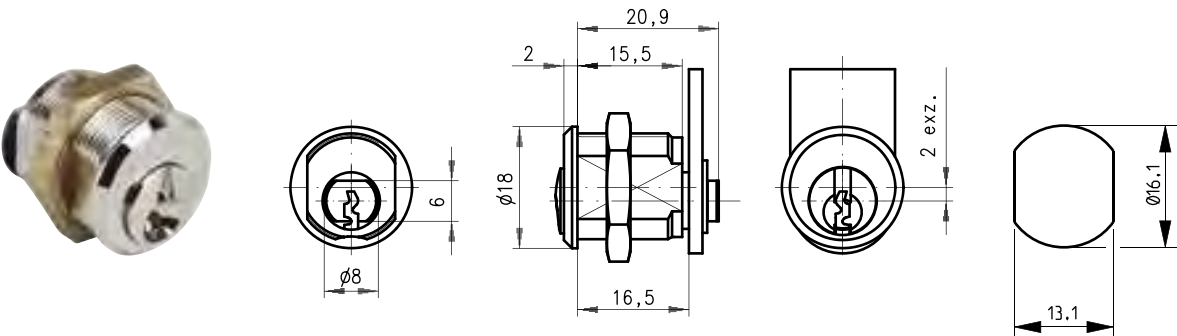

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-02-12	90° Lo / Rc	1		11	16,5		316	4A	X	Conv. Pin	482	316-02-12-D03-L2-C1-4A
316-02-12	90° Lo / Rc	1		11	16,5		316	5A	X	Conv. Pin	1 300	316-02-12-D03-L2-C1-5A
316-02-12	90° Lo / Rc	1		11	16,5		316	CL	X	Conv. Pin	250	316-02-12-D03-L2-C1-CL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 316
Hebel 316
p.546



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M16x0,75
Mutter M16x0,75
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

316025



1

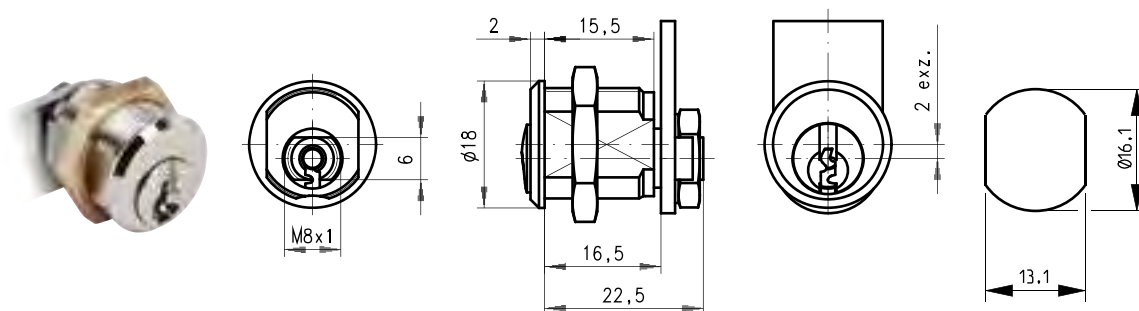

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-02-15	90° L & R	1		11	16,5		316	4A	X	Conv. Pin	482	316-02-15-D23-L2-C2-4A
316-02-5	90° Ro / Lc	1		11	16,5		316	4A	X	Conv. Pin	482	316-02-5-D02-L2-C2-4A
316-02-5	90° Ro / Lc	1		11	16,5		316	5A	X	Conv. Pin	1 300	316-02-5-D02-L2-C2-5A
316-02-5	90° Ro / Lc	1		11	16,5		316	CL	X	Conv. Pin	250	316-02-5-D02-L2-C2-CL
316-02-6	90° Lo / Rc	1		11	16,5		316	4A	X	Conv. Pin	482	316-02-6-D03-L2-C2-4A
316-02-6	90° Lo / Rc	1		11	16,5		316	5A	X	Conv. Pin	1 300	316-02-6-D03-L2-C2-5A
316-02-6	90° Lo / Rc	1		11	16,5		316	CL	X	Conv. Pin	250	316-02-6-D03-L2-C2-CL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 316
Hebel 316
p.546



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M16x0,75
Mutter M16x0,75
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


316028

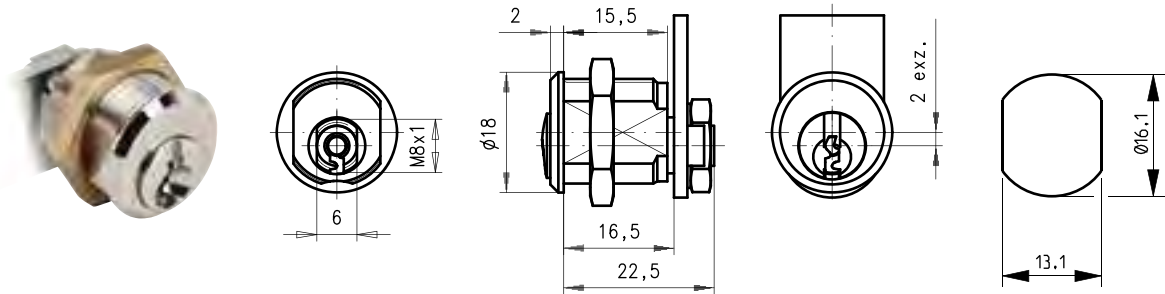

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-02-8	90° Lo / Rc	1	⊙	11	16,5	⊙	316	4A	✗	Conv. Pin	482	316-02-8-D03-L2-C2-4A
316-02-8	90° Lo / Rc	1	⊙	11	16,5	⊙	316	5A	✗	Conv. Pin	1300	316-02-8-D03-L2-C2-5A
316-02-8	90° Lo / Rc	1	⊙	11	16,5	⊙	316	CL	✗	Conv. Pin	250	316-02-8-D03-L2-C2-CL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

316033

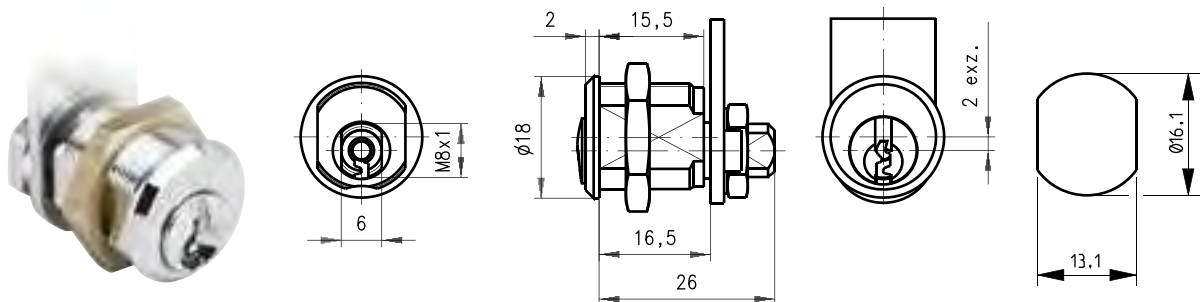

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-013-4	70° Ro / Lc	1	⊙	11	16,5	⊙	316	4A	✗	Conv. Pin	482	316-013-4-D22-L2-C2-4A
316-013-4	70° Ro / Lc	1	⊙	11	16,5	⊙	316	5A	✗	Conv. Pin	1300	316-013-4-D22-L2-C2-5A
316-013-4	70° Ro / Lc	1	⊙	11	16,5	⊙	316	CL	✗	Conv. Pin	250	316-013-4-D22-L2-C2-CL
316-03-3	90° Lo / Rc	1	⊙	11	16,5	⊙	316	4A	✗	Conv. Pin	482	316-03-3-D03-L2-C2-4A
316-03-3	90° Lo / Rc	1	⊙	11	16,5	⊙	316	5A	✗	Conv. Pin	1300	316-03-3-D03-L2-C2-5A
316-03-3	90° Lo / Rc	1	⊙	11	16,5	⊙	316	CL	✗	Conv. Pin	250	316-03-3-D03-L2-C2-CL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

316051



1

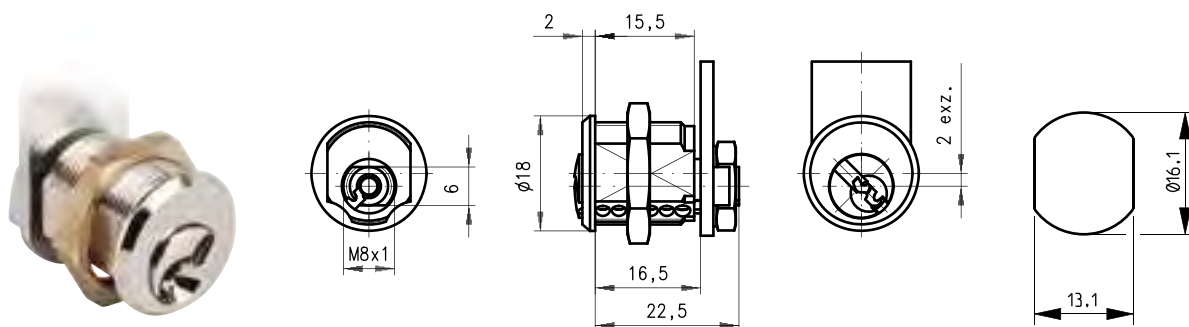

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-05-1	90°	L & R	2	11	16,5	18	316	4A	X	Conv. Pin	482	316-05-1-D24-L2-C2-4A
316-05-1	90°	L & R	2	11	16,5	18	316	5A	X	Conv. Pin	1 300	316-05-1-D24-L2-C2-5A
316-05-1	90°	L & R	2	11	16,5	18	316	CL	X	Conv. Pin	250	316-05-1-D24-L2-C2-CL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 316
Hebel 316
p.546



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M16x0,75
Mutter M16x0,75
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks


Hebelzylinder

316062

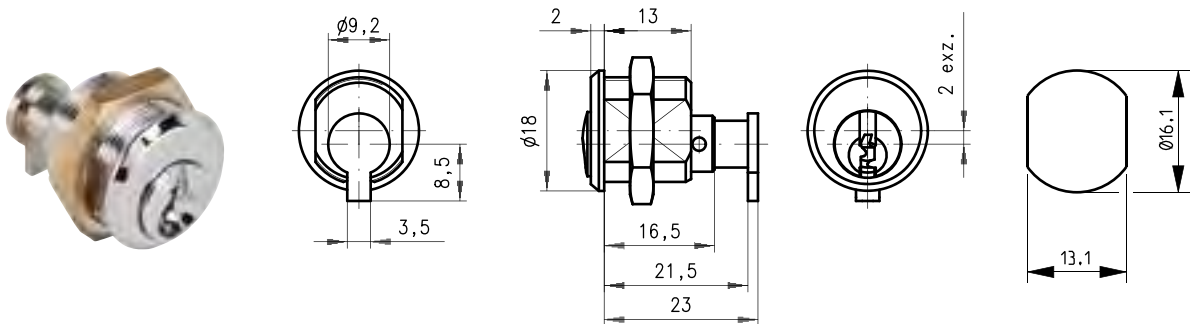


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-06-2	90° Ro / Lc	1		9,5	21,5	-	-	4A	X	Conv. Pin	482	316-06-2-D02-L2-4A
316-06-2	90° Ro / Lc	1		9,5	21,5	-	-	5A	X	Conv. Pin	1 300	316-06-2-D02-L2-5A
316-06-2	90° Ro / Lc	1		9,5	21,5	-	-	CL	X	Conv. Pin	250	316-06-2-D02-L2-CL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



316063

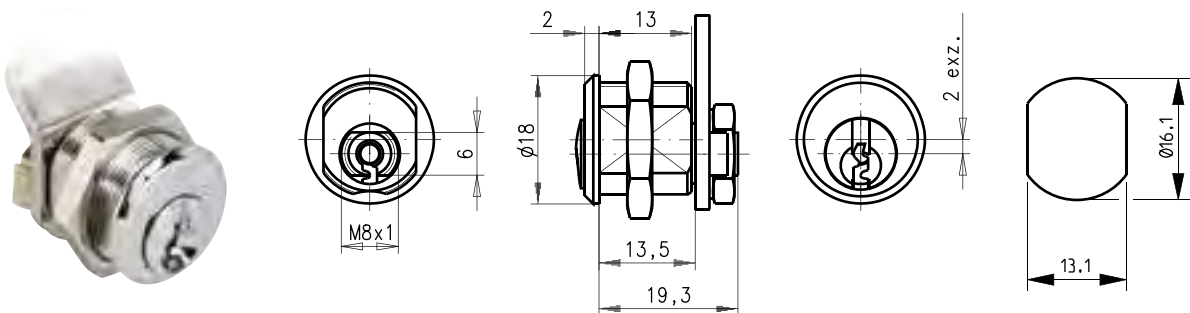

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-06-3	90° Lo / Rc	1		9,5	13,5		316	4A	X	Conv. Pin	482	316-06-3-D03-L2-C2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 316
Hebel 316
p.546



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M16x0,75
Mutter M16x0,75
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

316071




1

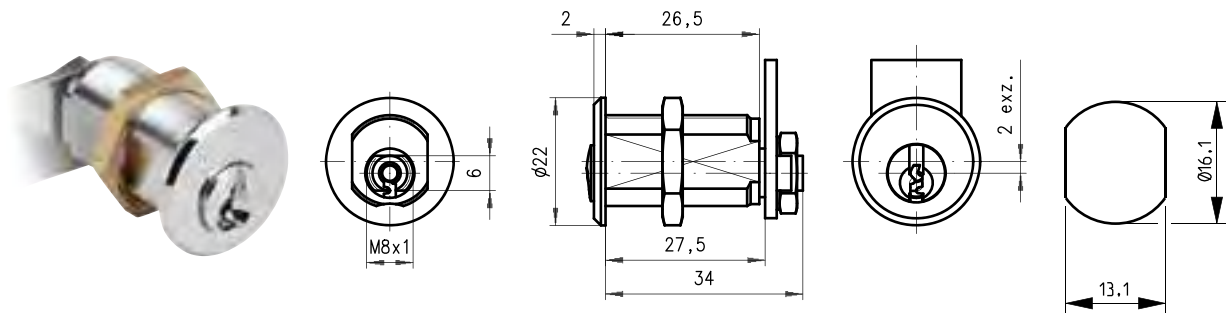

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-07-1	90° Ro / Lc	1		22	27,5		316	4A	X	Conv. Pin	482	316-07-1-D02-L2-C2-4A
316-07-1	90° Ro / Lc	1		22	27,5		316	5A	X	Conv. Pin	1 300	316-07-1-D02-L2-C2-5A
316-07-1	90° Ro / Lc	1		22	27,5		316	CL	X	Conv. Pin	250	316-07-1-D02-L2-C2-CL


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

316171

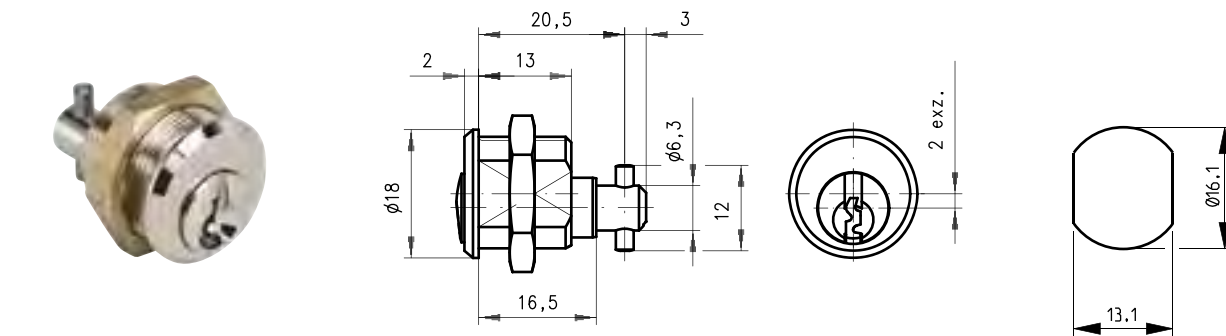

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-017-1	90° Ro / Lc	1		9,5	19	-	-	4A	X	Conv. Pin	482	316-017-1-D02-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks


Hebelzylinder

316172






TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-017-2	90° Ro / Lc	1		9,5	19	-	-	4A	X	Conv. Pin	482	316-017-2-D02-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




316202

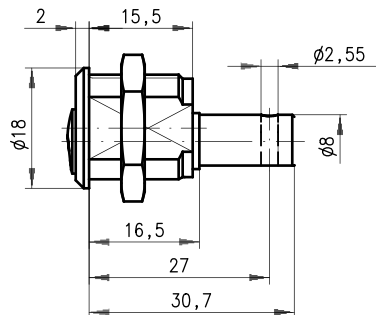

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-020-2	90° Lo / Rc	1		11	25,5	-	-	4A	X	Conv. Pin	482	316-020-2-D03-L2-4A
316-020-2	90° Lo / Rc	1		11	25,5	-	-	5A	X	Conv. Pin	1 300	316-020-2-D03-L2-5A
316-020-2	90° Lo / Rc	1		11	25,5	-	-	CL	X	Conv. Pin	250	316-020-2-D03-L2-CL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M16x0,75
Mutter M16x0,75
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

316221



1

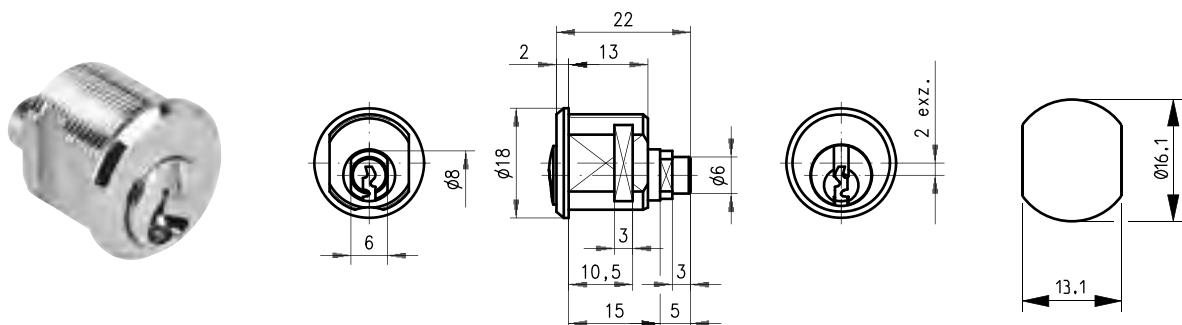

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-022-1	90° Ro / Lc	1		7,5	15	-	316	4A	X	Conv. Pin	482	316-022-1-D02-L1-4A
316-022-1	90° Ro / Lc	1		7,5	15	-	316	5A	X	Conv. Pin	1 300	316-022-1-D02-L1-5A
316-022-1	90° Ro / Lc	1		7,5	15	-	316	CL	X	Conv. Pin	250	316-022-1-D02-L1-CL
316-022-1	90° Ro / Lc	1		9,5	15	-	316	4A	X	Conv. Pin	482	316-022-1-D02-L2-4A
316-022-1	90° Ro / Lc	1		9,5	15	-	316	5A	X	Conv. Pin	1 300	316-022-1-D02-L2-5A
316-022-1	90° Ro / Lc	1		9,5	15	-	316	CL	X	Conv. Pin	250	316-022-1-D02-L2-CL

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Cam fixing not supplied
Hebelbefestigung nicht mitgeliefert

Configuration



Cam 316
Hebel 316
p.546



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M16x0,75
Mutter M16x0,75
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

310295

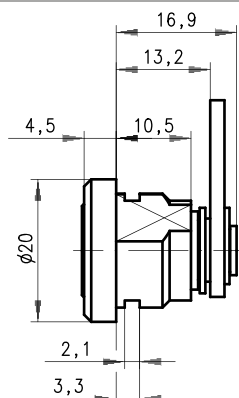

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-029-5	90° L & R	2		1,2	13,2		310	1D	X	Wafer	114	310-029-5-D24-L1-C1-1D
310-029-5	90° L & R	2		1,2	13,2		310	2D	X	Wafer	204	310-029-5-D24-L1-C1-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

8700






1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
8700	90° Ro / Lc	1		3	13,5		4929	FH	X	Wafer	200	8700-D02-L2-C1-FH
8700	90° Ro / Lc	1		3	13,5		4929	FM	✓	Wafer	200	8700-D02-L2-C1-FM
8700	90° Ro / Lc	1		3	13,5		4929	SH	X	Wafer	200	8700-D02-L2-C1-SH
8700	90° Ro / Lc	1		3	13,5		4929	SM	✓	Wafer	200	8700-D02-L2-C1-SM
8700	90° Ro / Lc	1		3	13,5		4929	FH	X	Wafer	200	8700-D02-L2-C4-FH
8700	90° Ro / Lc	1		3	13,5		4929	FM	✓	Wafer	200	8700-D02-L2-C4-FM
8700	90° Ro / Lc	1		3	13,5		4929	SH	X	Wafer	200	8700-D02-L2-C4-SH
8700	90° Ro / Lc	1		3	13,5		4929	SM	✓	Wafer	200	8700-D02-L2-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


8700DS



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
8700DS	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	13,5		4929	KM	✓	Wafer	1 000	8700DS-D02-L1-C1-KM
8700DS	90° Ro / Lc	1		3	13,5		4929	KM	✓	Wafer	1 000	8700DS-D02-L2-C1-KM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

8800

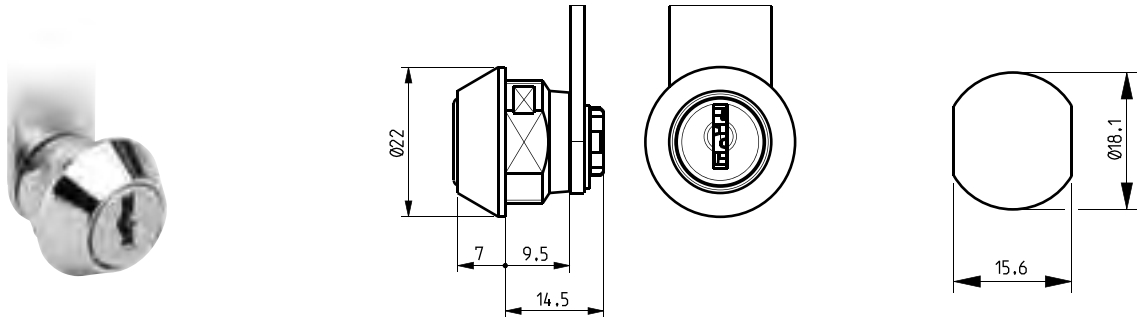

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
8800	180° L & R	2	⊙	3	9,5	⊙	4929	FH	✗	Wafer	200	8800-D01-L2-C1-FH
8800	180° L & R	2	⊙	3	9,5	⊙	4929	FM	✓	Wafer	200	8800-D01-L2-C1-FM
8800	180° L & R	2	⊙	3	9,5	⊙	4929	SH	✗	Wafer	200	8800-D01-L2-C1-SH
8800	180° L & R	2	⊙	3	9,5	⊙	4929	SM	✓	Wafer	200	8800-D01-L2-C1-SM
8800	180° L & R	2	⊙	3	9,5	⊙	4929	FH	✗	Wafer	200	8800-D01-L2-C4-FH
8800	180° L & R	2	⊙	3	9,5	⊙	4929	FM	✓	Wafer	200	8800-D01-L2-C4-FM
8800	180° L & R	2	⊙	3	9,5	⊙	4929	SH	✗	Wafer	200	8800-D01-L2-C4-SH
8800	180° L & R	2	⊙	3	9,5	⊙	4929	SM	✓	Wafer	200	8800-D01-L2-C4-SM
8800	90° Ro / Lc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	FH	✗	Wafer	200	8800-D02-L2-C1-FH
8800	90° Ro / Lc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	FM	✓	Wafer	200	8800-D02-L2-C1-FM
8800	90° Ro / Lc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	SH	✗	Wafer	200	8800-D02-L2-C1-SH
8800	90° Ro / Lc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	SM	✓	Wafer	200	8800-D02-L2-C1-SM
8800	90° Ro / Lc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	FH	✗	Wafer	200	8800-D02-L2-C4-FH
8800	90° Ro / Lc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	FM	✓	Wafer	200	8800-D02-L2-C4-FM
8800	90° Ro / Lc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	SH	✗	Wafer	200	8800-D02-L2-C4-SH
8800	90° Ro / Lc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	SM	✓	Wafer	200	8800-D02-L2-C4-SM
8800	90° Lo / Rc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	FH	✗	Wafer	200	8800-D03-L2-C1-FH
8800	90° Lo / Rc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	FM	✓	Wafer	200	8800-D03-L2-C1-FM
8800	90° Lo / Rc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	SH	✗	Wafer	200	8800-D03-L2-C1-SH
8800	90° Lo / Rc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	SM	✓	Wafer	200	8800-D03-L2-C1-SM
8800	90° Lo / Rc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	FH	✗	Wafer	200	8800-D03-L2-C4-FH
8800	90° Lo / Rc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	FM	✓	Wafer	200	8800-D03-L2-C4-FM
8800	90° Lo / Rc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	SH	✗	Wafer	200	8800-D03-L2-C4-SH
8800	90° Lo / Rc	1	⊙	3	9,5	⊙	4929	SM	✓	Wafer	200	8800-D03-L2-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M18x1,25
Mutter M18x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

8810DS




1

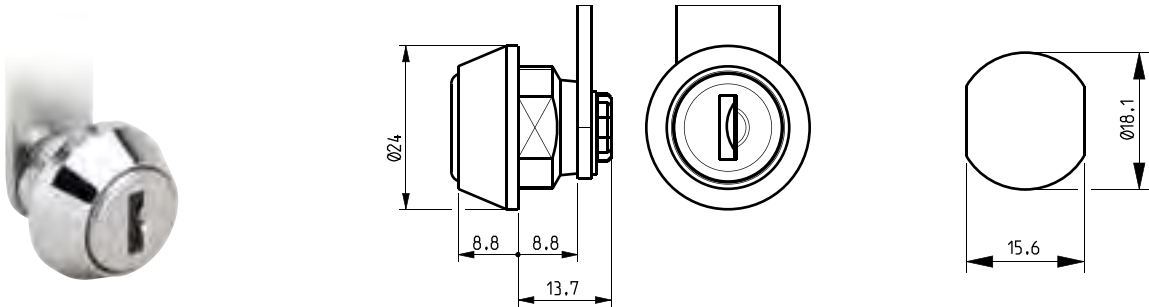

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
8810DS	90° Ro / Lc	2		3	8,8		4929	FH	X	Wafer	200	8810DS-D04-L2-C1-FH
8810DS	90° Ro / Lc	2		3	8,8		4929	SH	X	Wafer	200	8810DS-D04-L2-C1-SH
8810DS	90° Ro / Lc	2		3	8,8		4929	FH	X	Wafer	200	8810DS-D04-L2-C4-FH
8810DS	90° Ro / Lc	2		3	8,8		4929	SH	X	Wafer	200	8810DS-D04-L2-C4-SH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

15900



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15900-D01-L5-C2-CC
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15900-D01-L5-C2-4R
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	15900-D01-L5-C3-FH
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	15900-D01-L5-C3-FM
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15900-D01-L5-C3-TK
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15900-D01-L5-C3-KT
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	15900-D01-L5-C3-SH
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	15900-D01-L5-C3-SM
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15900-D01-L5-C4-CC
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15900-D01-L5-C4-4R
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15900-D01-L5-C4-TK
15900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15900-D01-L5-C4-KT
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15900-D04-L5-C2-CC
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15900-D04-L5-C2-4R
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	15900-D04-L5-C3-FH
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	15900-D04-L5-C3-FM
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15900-D04-L5-C3-TK
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15900-D04-L5-C3-KT
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	15900-D04-L5-C3-SH
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	15900-D04-L5-C3-SM
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15900-D04-L5-C4-CC
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15900-D04-L5-C4-4R
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15900-D04-L5-C4-TK
15900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15900-D04-L5-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

15910




1

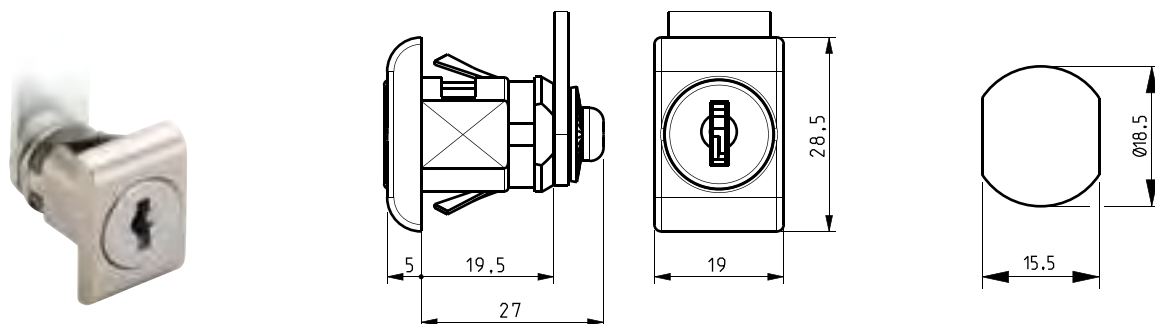

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15910-D01-L7-C2-CC
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15910-D01-L7-C2-4R
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	15910-D01-L7-C3-FH
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	15910-D01-L7-C3-FM
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15910-D01-L7-C3-TK
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15910-D01-L7-C3-KT
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	15910-D01-L7-C3-SH
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	15910-D01-L7-C3-SM
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15910-D01-L7-C4-CC
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15910-D01-L7-C4-4R
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15910-D01-L7-C4-TK
15910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15910-D01-L7-C4-KT
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15910-D04-L7-C2-CC
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15910-D04-L7-C2-4R
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	15910-D04-L7-C3-FH
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	15910-D04-L7-C3-FM
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15910-D04-L7-C3-TK
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15910-D04-L7-C3-KT
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	15910-D04-L7-C3-SH
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	15910-D04-L7-C3-SM
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15910-D04-L7-C4-CC
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15910-D04-L7-C4-4R
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15910-D04-L7-C4-TK
15910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15910-D04-L7-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


15920

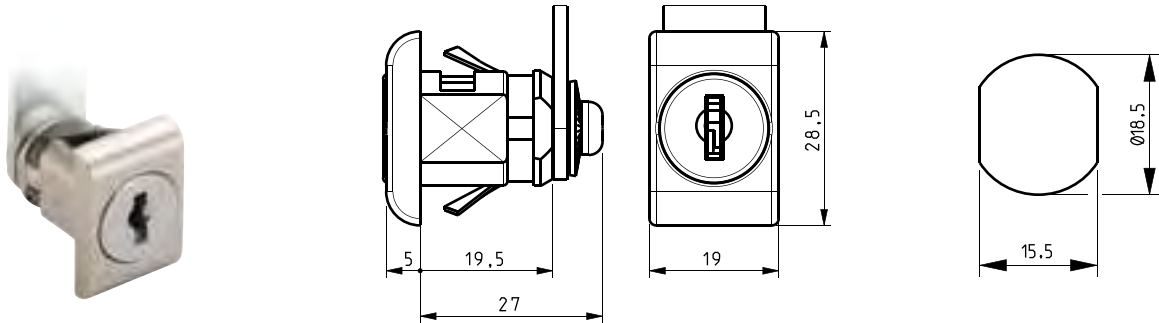

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15920-D01-L8-C2-CC
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15920-D01-L8-C2-4R
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	15920-D01-L8-C3-FH
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	15920-D01-L8-C3-FM
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15920-D01-L8-C3-TK
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15920-D01-L8-C3-KT
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	15920-D01-L8-C3-SH
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	15920-D01-L8-C3-SM
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15920-D01-L8-C4-CC
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15920-D01-L8-C4-4R
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15920-D01-L8-C4-TK
15920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15920-D01-L8-C4-KT
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15920-D04-L8-C2-CC
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15920-D04-L8-C2-4R
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	15920-D04-L8-C3-FH
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	15920-D04-L8-C3-FM
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15920-D04-L8-C3-TK
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15920-D04-L8-C3-KT
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	15920-D04-L8-C3-SH
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	15920-D04-L8-C3-SM
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	15920-D04-L8-C4-CC
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	15920-D04-L8-C4-4R
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	15920-D04-L8-C4-TK
15920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	15920-D04-L8-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1186



1

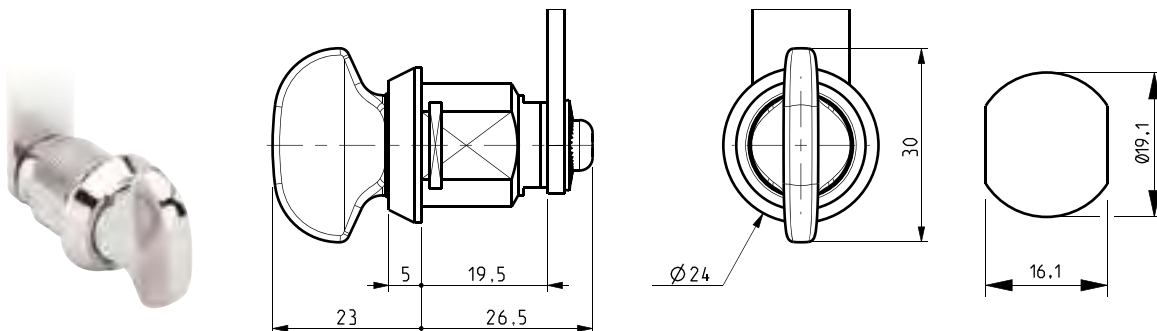

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1186	180° L & R	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	-	-	-	-	1186-DS1-L1-C3
1186	180° L & R	-		10	19,5		131629	-	-	-	-	1186-DS1-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

14700



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	FH	X	Wafer	200	14700-D01-L1-C1-FH
14700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	FM	✓	Wafer	200	14700-D01-L1-C1-FM
14700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	SH	X	Wafer	200	14700-D01-L1-C1-SH
14700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	SM	✓	Wafer	200	14700-D01-L1-C1-SM
14700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	FH	X	Wafer	200	14700-D01-L1-C4-FH
14700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	FM	✓	Wafer	200	14700-D01-L1-C4-FM
14700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	SH	X	Wafer	200	14700-D01-L1-C4-SH
14700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	SM	✓	Wafer	200	14700-D01-L1-C4-SM
14700	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	11		4929	FH	X	Wafer	200	14700-D02-L1-C1-FH
14700	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	11		4929	FM	✓	Wafer	200	14700-D02-L1-C1-FM
14700	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	11		4929	SH	X	Wafer	200	14700-D02-L1-C1-SH
14700	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	11		4929	SM	✓	Wafer	200	14700-D02-L1-C1-SM
14700	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	11		4929	FH	X	Wafer	200	14700-D04-L1-C4-FH
14700	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	11		4929	FM	✓	Wafer	200	14700-D04-L1-C4-FM
14700	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	11		4929	SH	X	Wafer	200	14700-D04-L1-C4-SH
14700	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	11		4929	SM	✓	Wafer	200	14700-D04-L1-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

14710DS




1

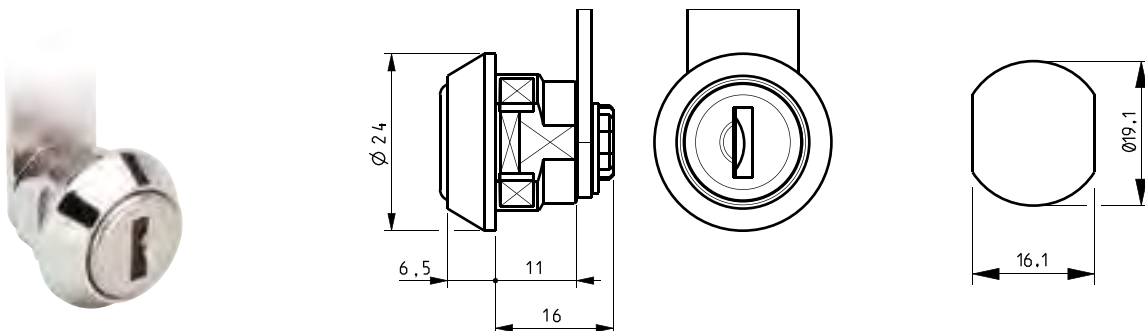

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
14710DS	180°	L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	FH		Wafer	200	14710DS-D01-L1-C1-FH
14710DS	180°	L & R	2		0,8 - 1,2	11		4929	SH		Wafer	200	14710DS-D01-L1-C1-SH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

14720DS

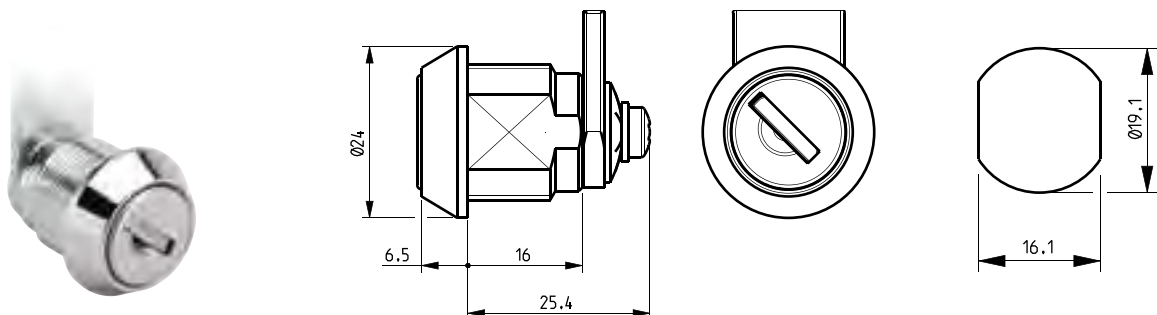

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG			LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation	Key Extraction		Fixing	Panel Thickness	Body length	Fixing	Type	Series	MK	Security	Combinations	
	Schließweg	Schlüsselabzug		Montage	Wandstärke	Einbautiefe	Montage	Typ	Serie	HS	Sicherheit	Schließungen	
14720DS	90°	Lo / Rc	2		9	16		4929	2		Wafer	200	14720DS-D05-L2-C1-2
14720DS	90°	Lo / Rc	2		9	16		131629	2		Wafer	200	14720DS-D05-L2-C3-2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

14730



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14730	180° L & R	-		0,8 - 1,2	11,7		4929	6	-	Insert	-	14730-D30-L1-C1-H6

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock supplied with Onduflex washer
Zylinder geliefert mit Onduflex Unterlegscheibe

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

25300






1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L1-C1-TK
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L1-C1-KT
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D01-L1-C2-CC
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D01-L1-C2-4R
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D01-L1-C3-FH
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D01-L1-C3-FM
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L1-C3-TK
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L1-C3-KT
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D01-L1-C3-SH
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D01-L1-C3-SM
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D01-L1-C4-CC
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D01-L1-C4-4R
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L1-C4-TK
25300	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L1-C4-KT
25300	180° L & R	2		10	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L2-C1-TK
25300	180° L & R	2		10	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L2-C1-KT
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D01-L2-C2-CC
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D01-L2-C2-4R
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D01-L2-C3-FH
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D01-L2-C3-FM
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L2-C3-TK
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L2-C3-KT
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D01-L2-C3-SH
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D01-L2-C3-SM
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D01-L2-C4-CC
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D01-L2-C4-4R
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L2-C4-TK
25300	180° L & R	2		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D01-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

25300



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L1-C1-TK
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L1-C1-KT
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D02-L1-C2-CC
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D02-L1-C2-4R
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D02-L1-C3-FH
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D02-L1-C3-FM
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L1-C3-TK
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L1-C3-KT
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D02-L1-C3-SH
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D02-L1-C3-SM
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D02-L1-C4-CC
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D02-L1-C4-4R
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L1-C4-TK
25300	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L1-C4-KT
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L2-C1-TK
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L2-C1-KT
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D02-L2-C2-CC
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D02-L2-C2-4R
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D02-L2-C3-FH
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D02-L2-C3-FM
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L2-C3-TK
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L2-C3-KT
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D02-L2-C3-SH
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D02-L2-C3-SM
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D02-L2-C4-CC
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D02-L2-C4-4R
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L2-C4-TK
25300	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D02-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

25300





1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊖	4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L1-C1-TK
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊖	4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L1-C1-KT
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D03-L1-C2-CC
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D03-L1-C2-4R
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D03-L1-C3-FH
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D03-L1-C3-FM
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L1-C3-TK
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L1-C3-KT
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D03-L1-C3-SH
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D03-L1-C3-SM
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D03-L1-C4-CC
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D03-L1-C4-4R
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L1-C4-TK
25300	90°	Lo / Rc	1	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L1-C4-KT
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊖	4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L2-C1-TK
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊖	4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L2-C1-KT
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D03-L2-C2-CC
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D03-L2-C2-4R
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D03-L2-C3-FH
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D03-L2-C3-FM
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L2-C3-TK
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L2-C3-KT
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D03-L2-C3-SH
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D03-L2-C3-SM
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D03-L2-C4-CC
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D03-L2-C4-4R
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L2-C4-TK
25300	90°	Lo / Rc	1	10	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D03-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

25300



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L1-C1-TK
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L1-C1-KT
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D04-L1-C2-CC
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D04-L1-C2-4R
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D04-L1-C3-FH
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D04-L1-C3-FM
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L1-C3-TK
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L1-C3-KT
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D04-L1-C3-SH
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D04-L1-C3-SM
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D04-L1-C4-CC
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D04-L1-C4-4R
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L1-C4-TK
25300	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L1-C4-KT
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L2-C1-TK
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L2-C1-KT
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D04-L2-C2-CC
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D04-L2-C2-4R
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D04-L2-C3-FH
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D04-L2-C3-FM
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L2-C3-TK
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L2-C3-KT
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D04-L2-C3-SH
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D04-L2-C3-SM
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D04-L2-C4-CC
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D04-L2-C4-4R
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L2-C4-TK
25300	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D04-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

25300






1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊖	4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L1-C1-TK
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊖	4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L1-C1-KT
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D05-L1-C2-CC
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D05-L1-C2-4R
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D05-L1-C3-FH
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D05-L1-C3-FM
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L1-C3-TK
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L1-C3-KT
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D05-L1-C3-SH
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D05-L1-C3-SM
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D05-L1-C4-CC
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D05-L1-C4-4R
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L1-C4-TK
25300	90°	Lo / Rc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L1-C4-KT
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊖	4929	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L2-C1-TK
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊖	4929	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L2-C1-KT
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D05-L2-C2-CC
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D05-L2-C2-4R
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	25300-D05-L2-C3-FH
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	25300-D05-L2-C3-FM
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L2-C3-TK
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L2-C3-KT
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	25300-D05-L2-C3-SH
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	25300-D05-L2-C3-SM
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300-D05-L2-C4-CC
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300-D05-L2-C4-4R
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L2-C4-TK
25300	90°	Lo / Rc	2	10	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300-D05-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

25300AS

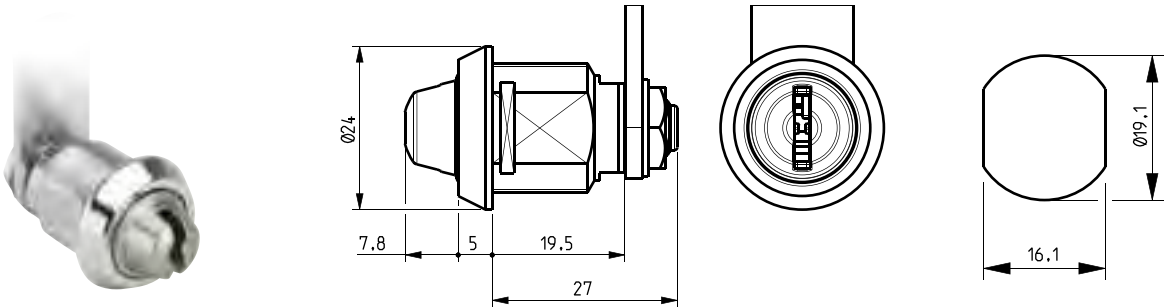

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25300AS	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D01-L1-C2-CC
25300AS	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D01-L1-C2-4R
25300AS	180° L & R	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D01-L2-C2-CC
25300AS	180° L & R	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D01-L2-C2-4R
25300AS	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D02-L1-C2-CC
25300AS	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D02-L1-C2-4R
25300AS	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D02-L2-C2-CC
25300AS	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D02-L2-C2-4R
25300AS	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D03-L1-C2-CC
25300AS	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D03-L1-C2-4R
25300AS	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D03-L2-C2-CC
25300AS	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D03-L2-C2-4R
25300AS	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D04-L1-C2-CC
25300AS	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D04-L1-C2-4R
25300AS	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D04-L2-C2-CC
25300AS	90° Ro / Lc	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D04-L2-C2-4R
25300AS	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D05-L1-C2-CC
25300AS	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D05-L1-C2-4R
25300AS	90° Lo / Rc	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300AS-D05-L2-C2-CC
25300AS	90° Lo / Rc	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300AS-D05-L2-C2-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Special barrel with anti-snap key function
Spezieller Kern mit Anti-Schlüsselbruch Funktion

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

25300DS






1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25300DS	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	2	X	Wafer	200	25300DS-D01-L1-C3-2
25300DS	180° L & R	2		10	19,5		131629	2	X	Wafer	200	25300DS-D01-L2-C3-2
25300DS	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300DS-D03-L1-C2-CC
25300DS	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300DS-D03-L1-C2-4R
25300DS	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300DS-D03-L1-C3-TK
25300DS	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300DS-D03-L1-C3-KT
25300DS	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	25300DS-D03-L1-C4-4R
25300DS	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	25300DS-D03-L2-C3-TK
25300DS	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	25300DS-D03-L2-C3-KT
25300DS	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	25300DS-D03-L2-C4-CC

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

25310



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25310	180° L & R	-		10	19,5		131629		-	Insert	-	25310-D30-L2-C3-SDS

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Cam 131629
Hebel 131629
p.537Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

25340



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25340	180° L & R	2		0,8 - 1,2	16		4929	FH	X	Wafer	200	25340-D01-L1-C1-FH
25340	180° L & R	2		0,8 - 1,2	16		4929	SH	X	Wafer	200	25340-D01-L1-C1-SH
25340	180° L & R	2		7	16		4929	FH	X	Wafer	200	25340-D01-L2-C1-FH
25340	180° L & R	2		7	16		4929	SH	X	Wafer	200	25340-D01-L2-C1-SH
25340	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	16		4929	FH	X	Wafer	200	25340-D02-L1-C1-FH
25340	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	16		4929	SH	X	Wafer	200	25340-D02-L1-C1-SH
25340	90° Ro / Lc	1		7	16		4929	FH	X	Wafer	200	25340-D02-L2-C1-FH
25340	90° Ro / Lc	1		7	16		4929	SH	X	Wafer	200	25340-D02-L2-C1-SH
25340	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	16		4929	FH	X	Wafer	200	25340-D03-L1-C1-FH
25340	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	16		4929	SH	X	Wafer	200	25340-D03-L1-C1-SH
25340	90° Lo / Rc	1		7	16		4929	FH	X	Wafer	200	25340-D03-L2-C1-FH
25340	90° Lo / Rc	1		7	16		4929	SH	X	Wafer	200	25340-D03-L2-C1-SH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

26200




1

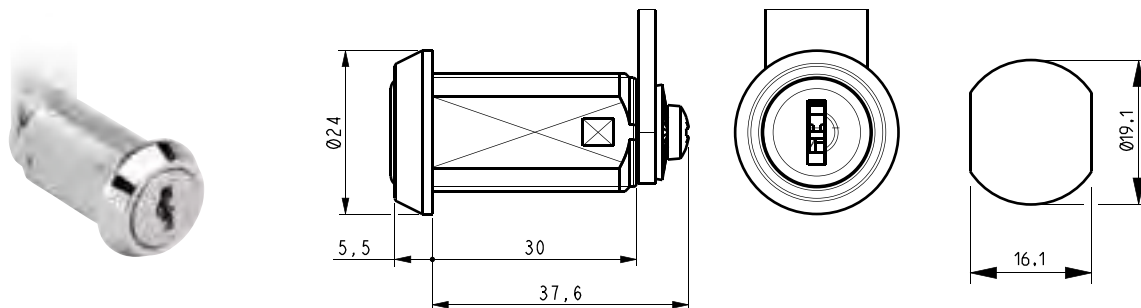

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
26200	180° L & R	2	⊙	25	30	⊕	131629	92	✗	Wafer	200	26200-D01-L2-C3-92
26200	180° L & R	2	⊙	25	30	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	26200-D01-L2-C3-TK
26200	180° L & R	2	⊙	25	30	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	26200-D01-L2-C3-KT
26200	90° Ro / Lc	1	⊙	25	30	⊕	131629	92	✗	Wafer	200	26200-D02-L2-C3-92
26200	90° Lo / Rc	1	⊙	25	30	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	26200-D03-L2-C3-TK
26200	90° Lo / Rc	1	⊙	25	30	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	26200-D03-L2-C3-KT
26200	90° Ro / Lc	2	⊙	25	30	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	26200-D04-L2-C3-TK
26200	90° Ro / Lc	2	⊙	25	30	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	26200-D04-L2-C3-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


26200DS

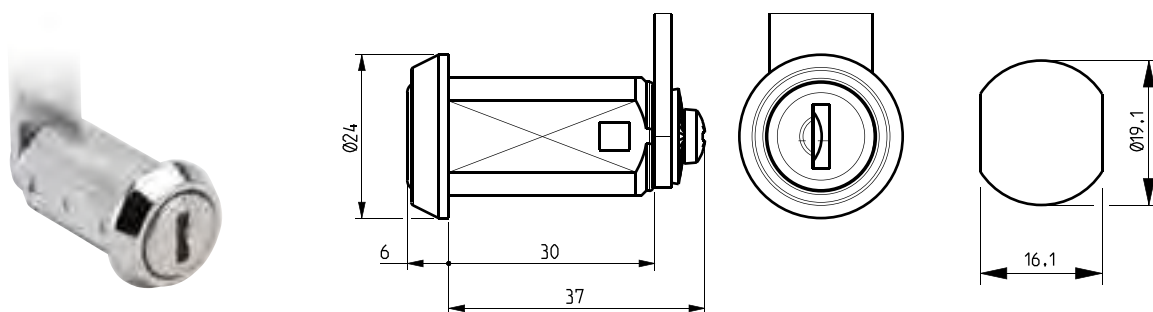

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
26200DS	90° Ro / Lc	2	⊙	25	30	⊕	131629	KM	✓	Wafer	1 000	26200DS-D04-L2-C3-KM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

26210



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
26210	90° Ro / Lc	1		24	27,6		131629	TK	✓	Wafer	1 000	26210-D02-L2-C3-TK
26210	90° Ro / Lc	1		24	27,6		131629	KT	✓	Wafer	1 000	26210-D02-L2-C3-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

33800



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D01-L1-C2-CC
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D01-L1-C2-4R
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	33800-D01-L1-C3-FH
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	33800-D01-L1-C3-FM
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D01-L1-C3-TK
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D01-L1-C3-KT
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	33800-D01-L1-C3-SH
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	33800-D01-L1-C3-SM
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D01-L1-C4-CC
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D01-L1-C4-4R
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D01-L1-C4-TK
33800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D01-L1-C4-KT
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D01-L2-C2-CC
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D01-L2-C2-4R
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	33800-D01-L2-C3-FH
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	33800-D01-L2-C3-FM
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D01-L2-C3-TK
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D01-L2-C3-KT
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	33800-D01-L2-C3-SH
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	33800-D01-L2-C3-SM
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D01-L2-C4-CC
33800	180° L & R	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D01-L2-C4-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

33800



TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
33800	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D01-L2-C4-TK
33800	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D01-L2-C4-KT
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D02-L1-C2-CC
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D02-L1-C2-4R
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	33800-D02-L1-C3-FH
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	33800-D02-L1-C3-FM
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D02-L1-C3-TK
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D02-L1-C3-KT
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	33800-D02-L1-C3-SH
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	33800-D02-L1-C3-SM
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D02-L1-C4-CC
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D02-L1-C4-4R
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D02-L1-C4-TK
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D02-L1-C4-KT
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D02-L2-C2-CC
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D02-L2-C2-4R
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	33800-D02-L2-C3-FH
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	33800-D02-L2-C3-FM
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D02-L2-C3-TK
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D02-L2-C3-KT
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	33800-D02-L2-C3-SH
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	33800-D02-L2-C3-SM
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D02-L2-C4-CC
33800	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D02-L2-C4-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

33800



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
33800	90°	Ro / Lc	1	10	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D02-L2-C4-TK
33800	90°	Ro / Lc	1	10	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D02-L2-C4-KT
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D04-L1-C2-CC
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D04-L1-C2-4R
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	33800-D04-L1-C3-FH
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	33800-D04-L1-C3-FM
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D04-L1-C3-TK
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D04-L1-C3-KT
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	33800-D04-L1-C3-SH
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	33800-D04-L1-C3-SM
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D04-L1-C4-CC
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D04-L1-C4-4R
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D04-L1-C4-TK
33800	90°	Ro / Lc	2	0,8 - 1,2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D04-L1-C4-KT
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D04-L2-C2-CC
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D04-L2-C2-4R
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	33800-D04-L2-C3-FH
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	33800-D04-L2-C3-FM
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D04-L2-C3-TK
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D04-L2-C3-KT
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	33800-D04-L2-C3-SH
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	33800-D04-L2-C3-SM
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	33800-D04-L2-C4-CC
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	33800-D04-L2-C4-4R
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	33800-D04-L2-C4-TK
33800	90°	Ro / Lc	2	10	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	33800-D04-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


225081

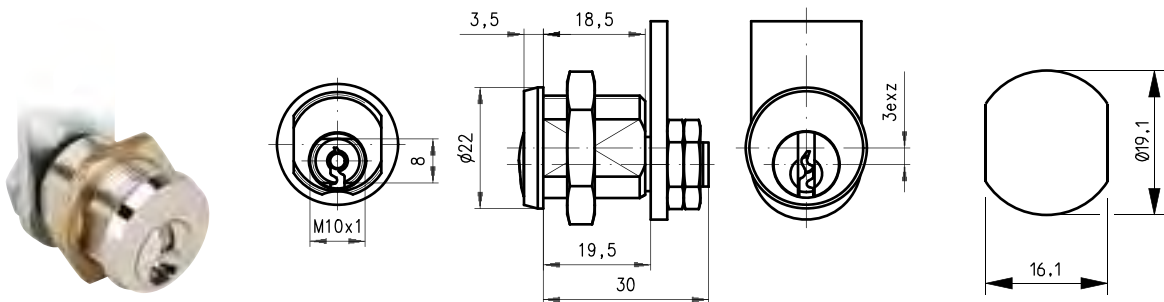

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-08-1	90° Ro / Lc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-08-1-D02-L2-C2-22
225-08-1	90° Ro / Lc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-08-1-D02-L2-C2-2C
225-08-2	90° Lo / Rc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-08-2-D03-L2-C2-22
225-08-2	90° Lo / Rc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-08-2-D03-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

225083

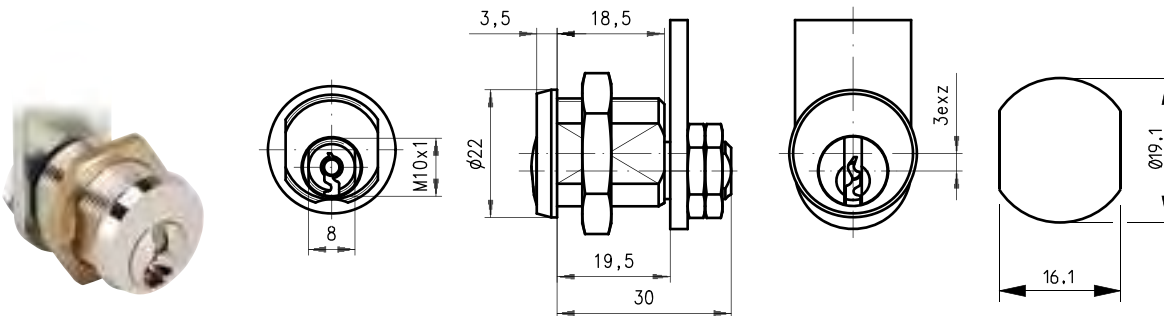

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-08-3	90° Ro / Lc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-08-3-D02-L2-C2-22
225-08-3	90° Ro / Lc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-08-3-D02-L2-C2-2C
225-08-4	90° Lo / Rc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-08-4-D03-L2-C2-22
225-08-4	90° Lo / Rc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-08-4-D03-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

225088




1

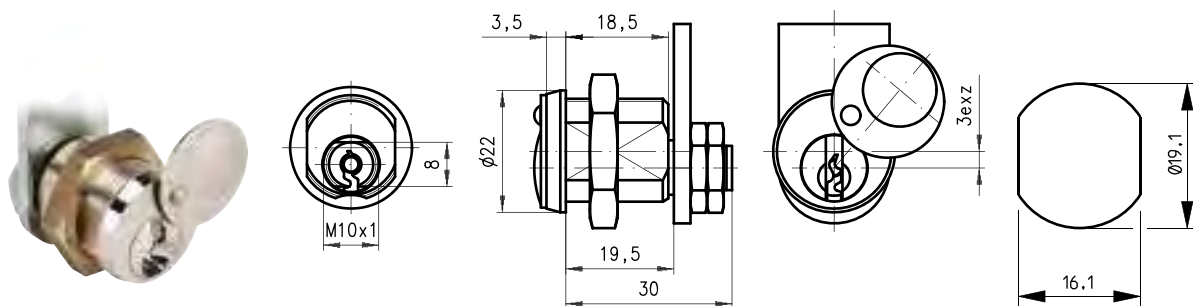

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-08-8	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-08-8-D02-L2-C2-22
225-08-8	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-08-8-D02-L2-C2-2C
225-08-9	90° Lo / Rc	1		15	19,5		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-08-9-D03-L2-C2-22
225-08-9	90° Lo / Rc	1		15	19,5		225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-08-9-D03-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

225191

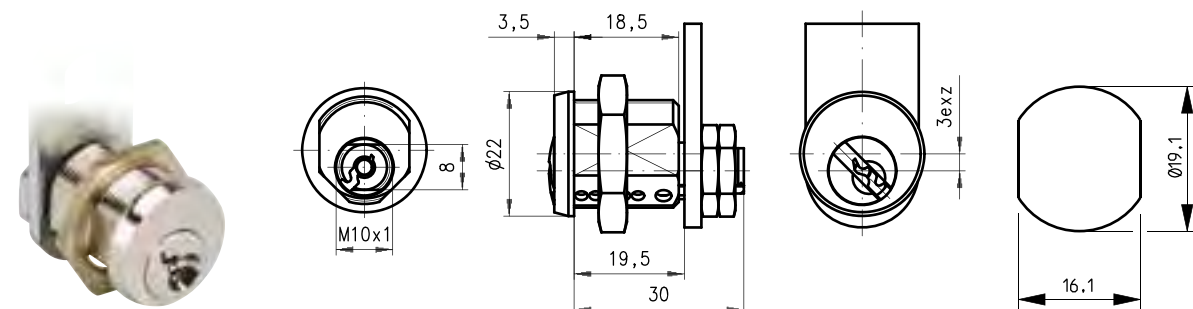

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-019-1	90° L & R	2		15	19,5		225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-019-1-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration


Cam 225
Hebel 225
p.542Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


225192

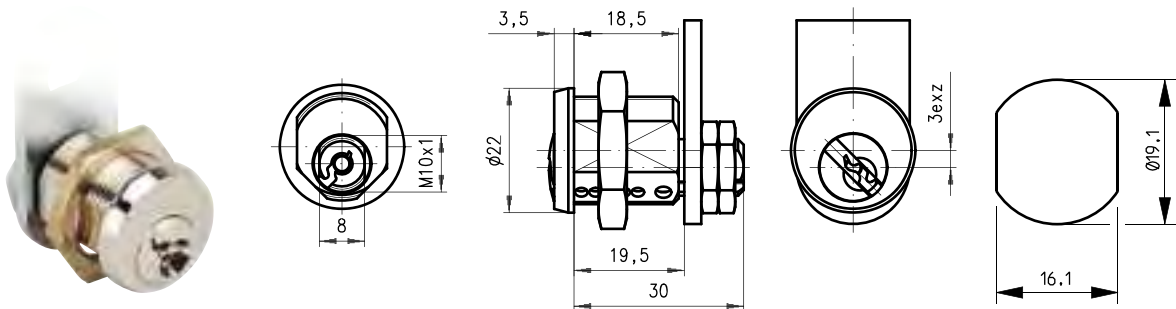

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-019-2	90° L & R	2		15	19,5		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-019-2-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

225198

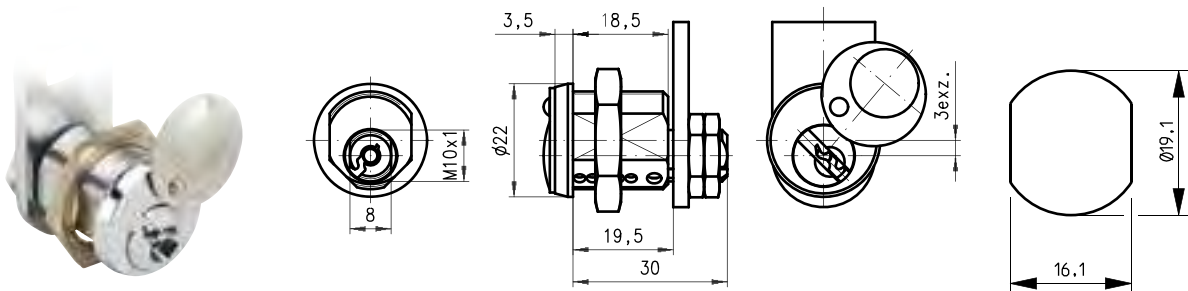

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-019-8	90° L & R	2		15	19,5		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-019-8-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


22524H1

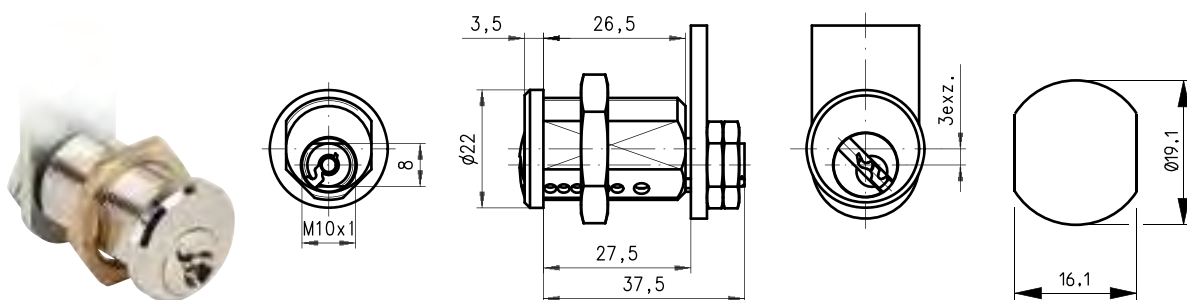

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-024H-1	90°	L & R	2	23	27,5	225	2C	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-024H-1-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

22524H5

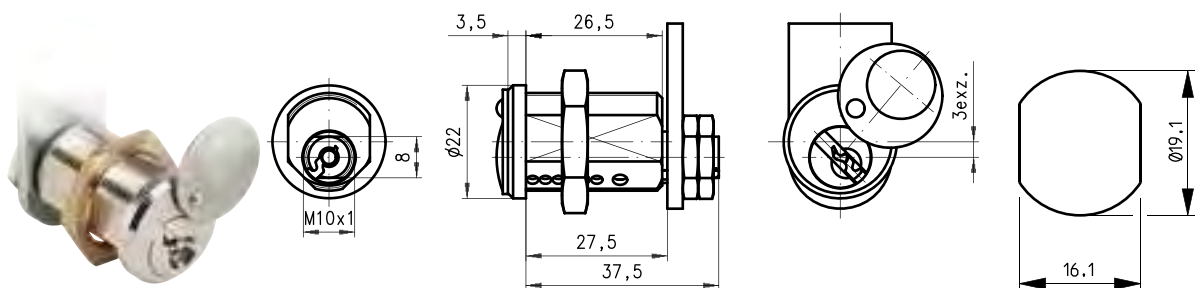

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-024H-5	90°	L & R	2	23	27,5	225	2C	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-024H-5-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

22524HT




1

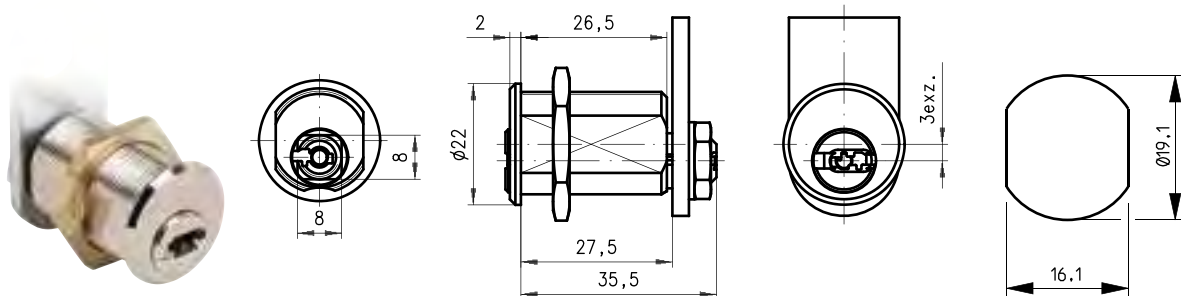

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-024HT-1	90° Ro / Lc	1		23	27,5		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-024HT-1-D02-L2-C2-DH
225-024HT-2	90° Lo / Rc	1		23	27,5		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-024HT-2-D03-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

22524KF

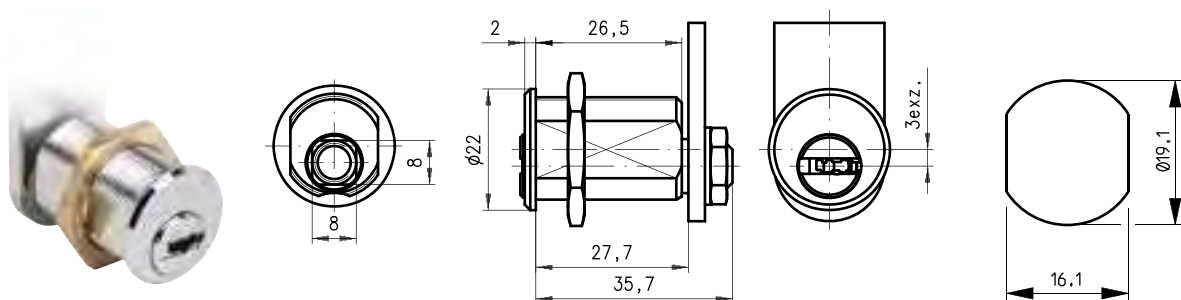


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-024KF-1	90° Ro / Lc	1		23	27,7		225	NU	✓	Revers. Pin	100 000	225-024KF-1-D02-L2-C2-NU
225-024KF-2	90° Lo / Rc	1		23	27,7		225	NU	✓	Revers. Pin	100 000	225-024KF-2-D03-L2-C2-NU

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Key with special protection including a moving ball.
Schlüssel mit speziellem Kopierschutz durch zusätzlich beweglicher Kugel.

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


22524PT

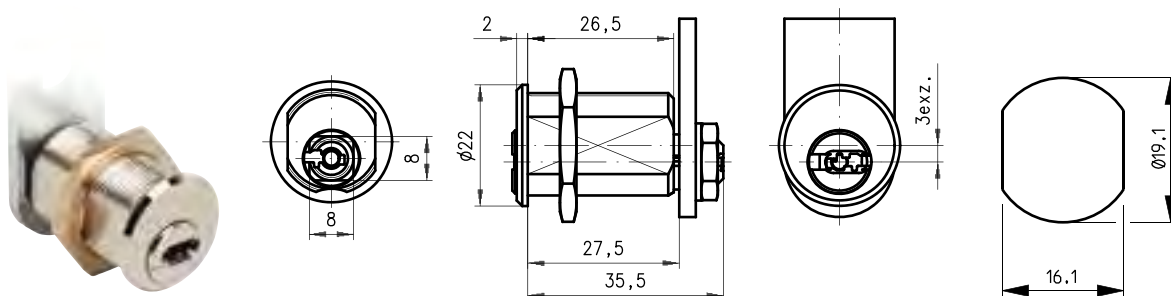

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-024PHT-1	90° Ro / Lc	1		23	27,5		225	PT	✓	Revers. Pin	500 000	225-024PHT-1-D02-L2-C2-PT
225-024PHT-2	90° Lo / Rc	1		23	27,5		225	PT	✓	Revers. Pin	500 000	225-024PHT-2-D03-L2-C2-PT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

22524XH

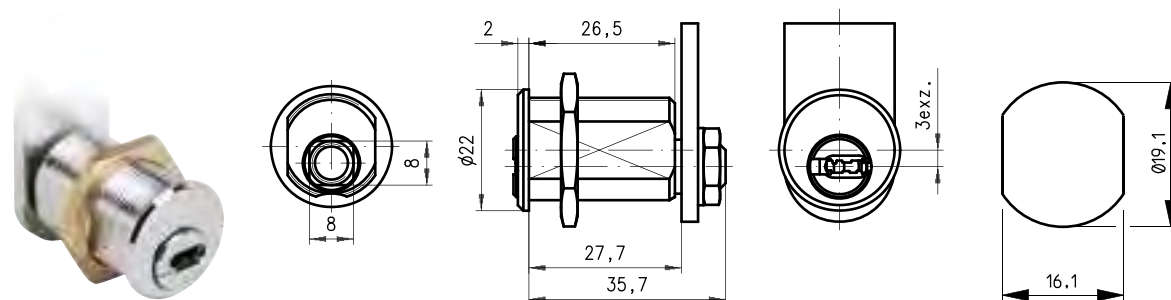

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-024XH-3	90° Ro / Lc	1		23	27,7		225	2Y	✓	Revers. Pin	100 000	225-024XH-3-D02-L2-C2-2Y

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

225412



1

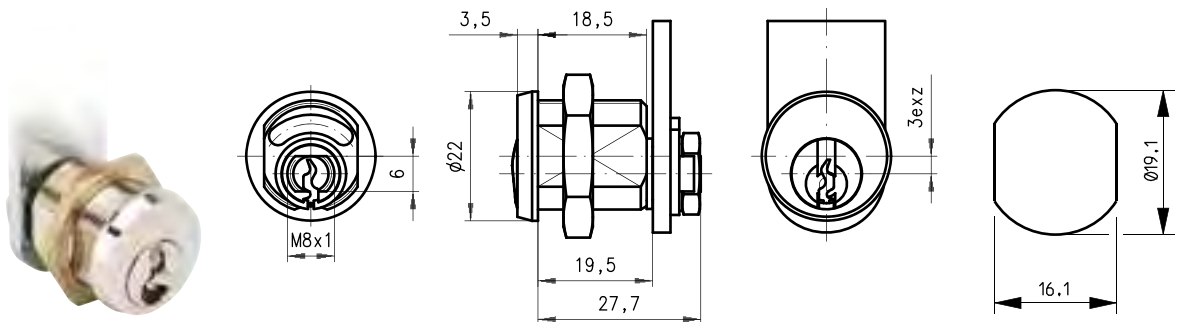

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation <i>Schließweg</i>	Key Extraction <i>Schlüsselabzug</i>	Fixing <i>Montage</i>	Panel Thickness <i>Wandstärke</i>	Body length <i>Einbautiefe</i>	Fixing <i>Montage</i>	Type <i>Typ</i>	Series <i>Serie</i>	MK <i>HS</i>	Security <i>Sicherheit</i>	Combinations <i>Schließungen</i>	
225-041-2	90° Ro / Lc	2		15	19,5		316	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-041-2-D04-L2-C2-22
225-041-2	90° Ro / Lc	2		15	19,5		316	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-041-2-D04-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 316
Hebel 316
p.546



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

225415

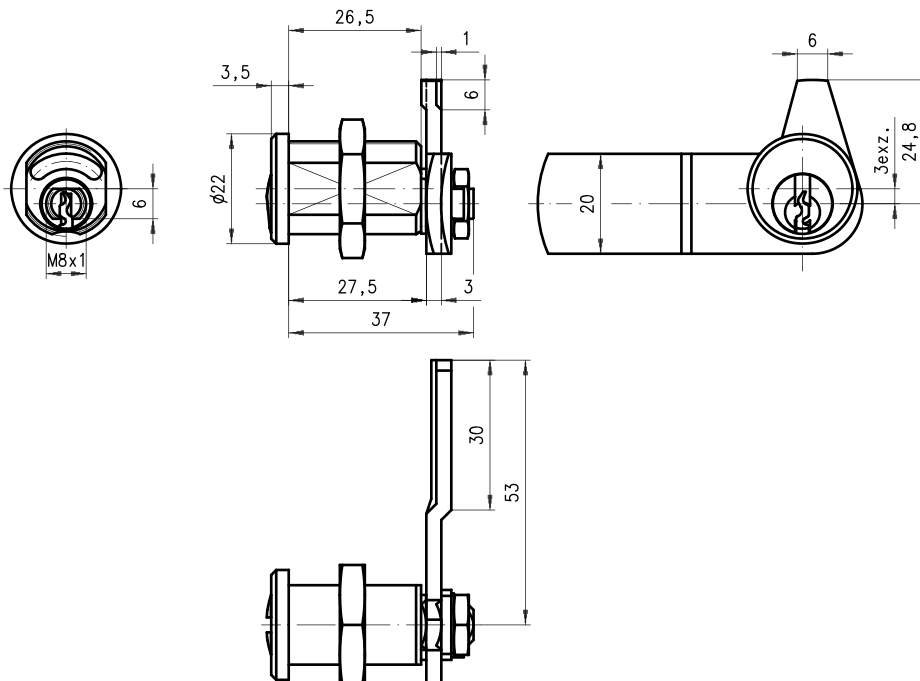

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-041-5	90° L & R	2	⬤	24	27,5	⬤	-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-041-5-D24-L2-C2-22
225-041-5	90° L & R	2	⬤	24	27,5	⬤	-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-041-5-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

225417



1

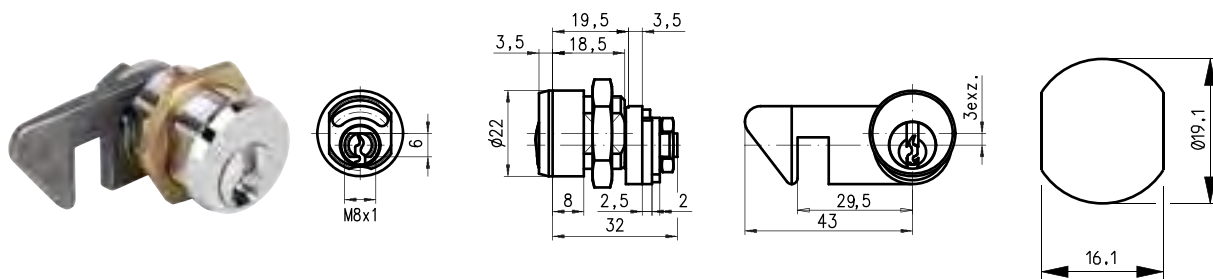


TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-041-7	45°	L & R	2	15	19,5	2	-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-041-7-D20-L2-C2-22
225-041-7	45°	L & R	2	15	19,5	2	-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-041-7-D20-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

225427

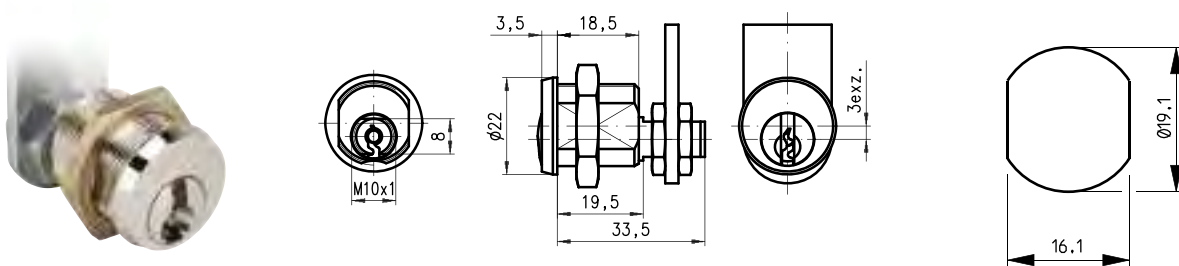

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-042-7	90°	Lo / Rc	1	15	19,5	2	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-042-7-D03-L2-C2-22
225-042-7	90°	Lo / Rc	1	15	19,5	2	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-042-7-D03-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


22547H2

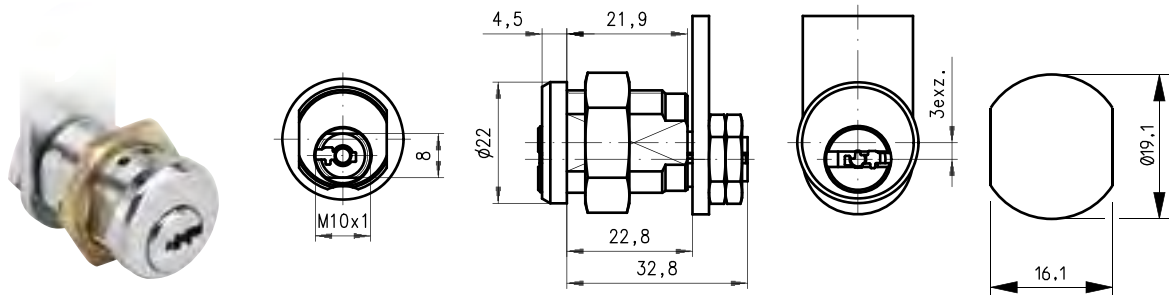

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-047HT-2	90° Ro / Lc	1		15	22,8		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-047HT-2-D02-L2-C2-DH
225-047HT-3	90° Lo / Rc	1		15	22,8		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-047HT-3-D03-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

225482

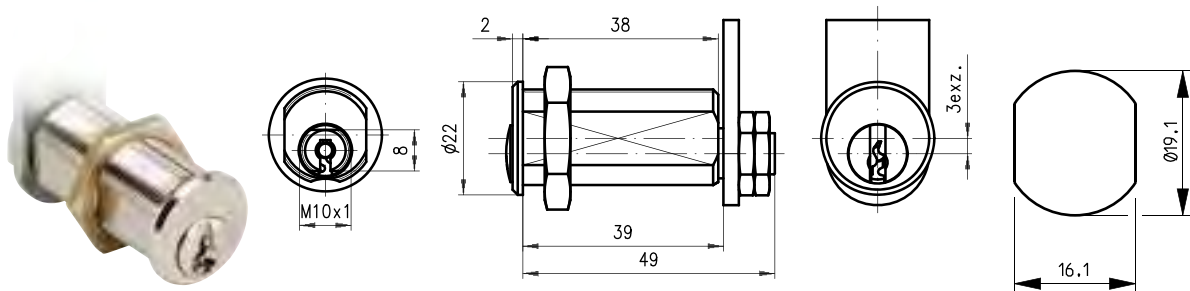

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-048-2	90° Lo / Rc	1		34	39		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-048-2-D03-L2-C2-22
225-048-2	90° Lo / Rc	1		34	39		225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-048-2-D03-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

22548H2




1

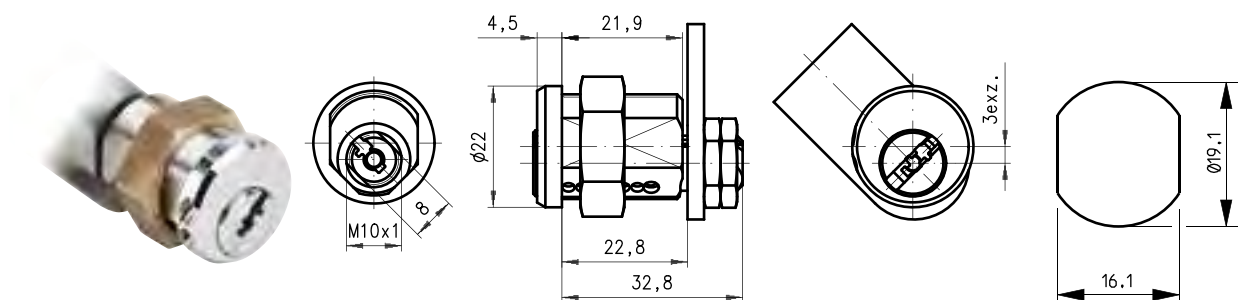

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-048HT-2	90° L & R	2		18	22,8		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-048HT-2-D24-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

2258HT1

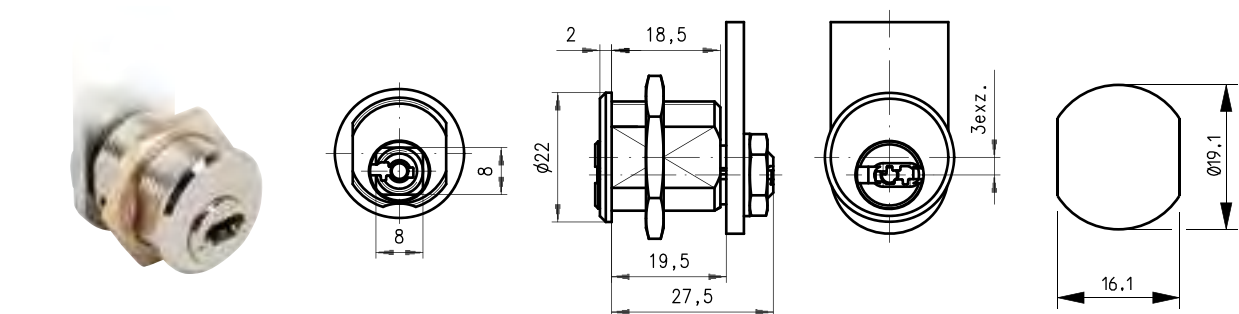

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-08HT-1	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-08HT-1-D02-L2-C2-DH
225-08HT-2	90° Lo / Rc	1		15	19,5		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-08HT-2-D03-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

2258KF1

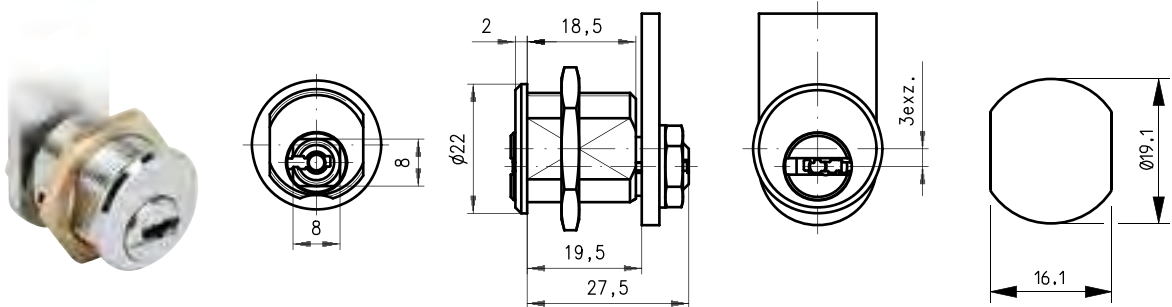


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-08KF-1	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	NU	✓	Revers. Pin	100 000	225-08KF-1-D02-L2-C2-NU
225-08KF-2	90° Lo / Rc	1		15	19,5		225	NU	✓	Revers. Pin	100 000	225-08KF-2-D03-L2-C2-NU

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Key with special protection including a moving ball.
Schlüssel mit speziellem Kopierschutz durch zusätzlich beweglicher Kugel.

2258PT1

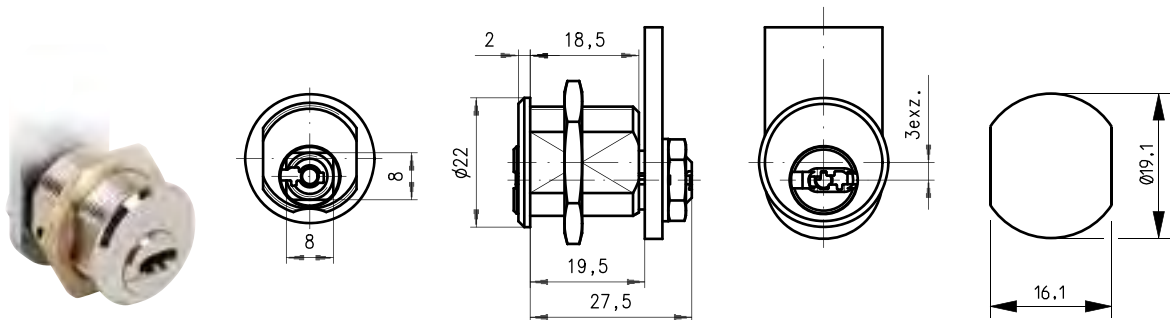

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-08PHT-1	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	PT	✓	Revers. Pin	500 000	225-08PHT-1-D02-L2-C2-PT
225-08PHT-2	90° Lo / Rc	1		15	19,5		225	PT	✓	Revers. Pin	500 000	225-08PHT-2-D03-L2-C2-PT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2258XH1




1

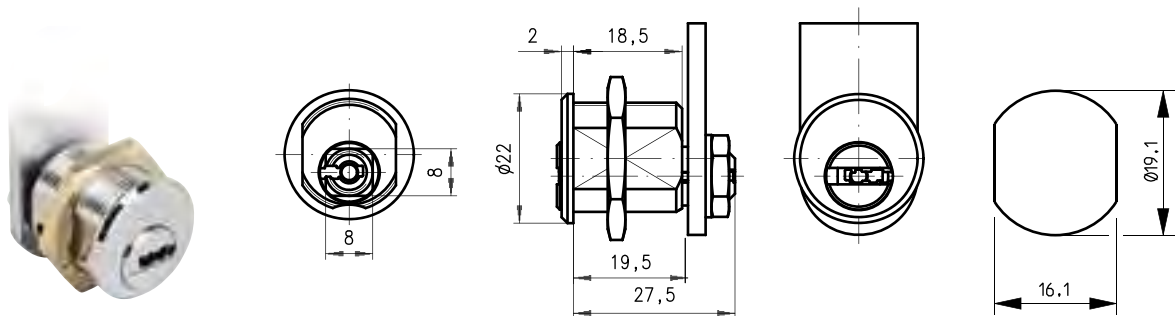

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-08XH-1	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	2Y	✓	Revers. Pin	100 000	225-08XH-1-D02-L2-C2-2Y
225-08XH-2	90° Lo / Rc	1		15	19,5		225	2Y	✓	Revers. Pin	100 000	225-08XH-2-D03-L2-C2-2Y

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

2258XH3

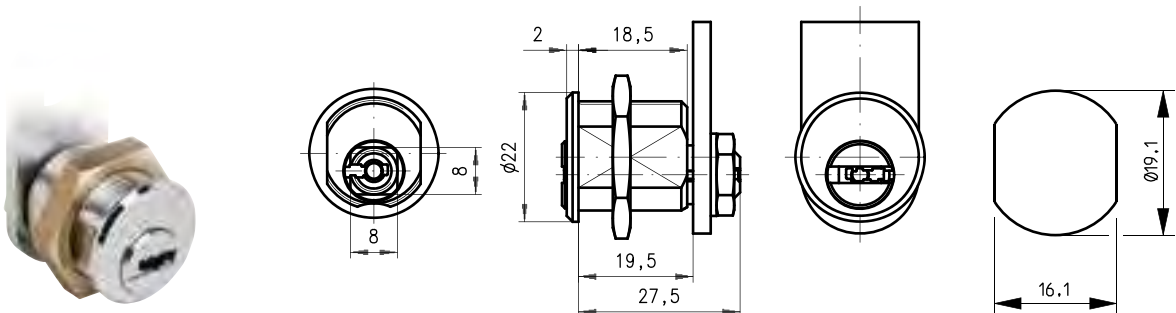

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-08XH-3	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	2Y	✓	Revers. Pin	100 000	225-08XH-3-D02-L2-C2-2Y
225-08XH-4	90° Lo / Rc	1		15	19,5		225	2Y	✓	Revers. Pin	100 000	225-08XH-4-D03-L2-C2-2Y

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


2259012

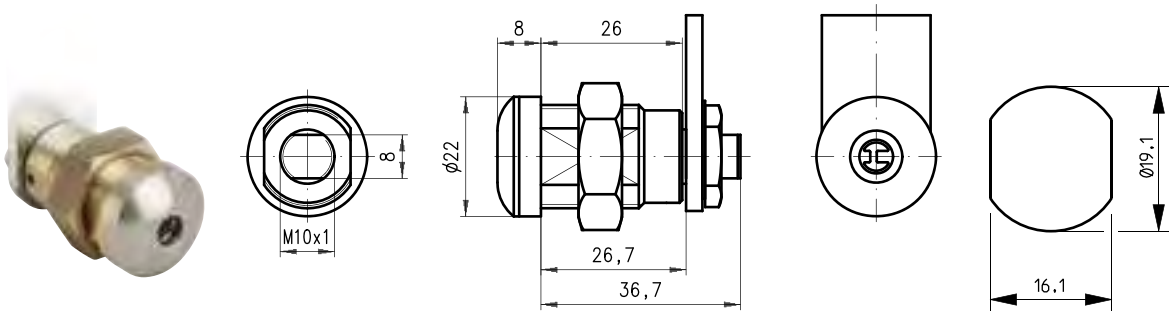

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-901-2	90° Ro / Lc	1	⬤	14,5	26,7	⬤	225	123	✓	Disc	5 000	225-901-2-D02-L2-C2-123
225-901-2	90° Ro / Lc	1	⬤	14,5	26,7	⬤	225	SB	✗	Disc	100 000	225-901-2-D02-L2-C2-SB
225-901-3	90° Lo / Rc	1	⬤	14,5	26,7	⬤	225	123	✓	Disc	5 000	225-901-3-D03-L2-C2-123
225-901-3	90° Lo / Rc	1	⬤	14,5	26,7	⬤	225	SB	✗	Disc	100 000	225-901-3-D03-L2-C2-SB

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

2259014

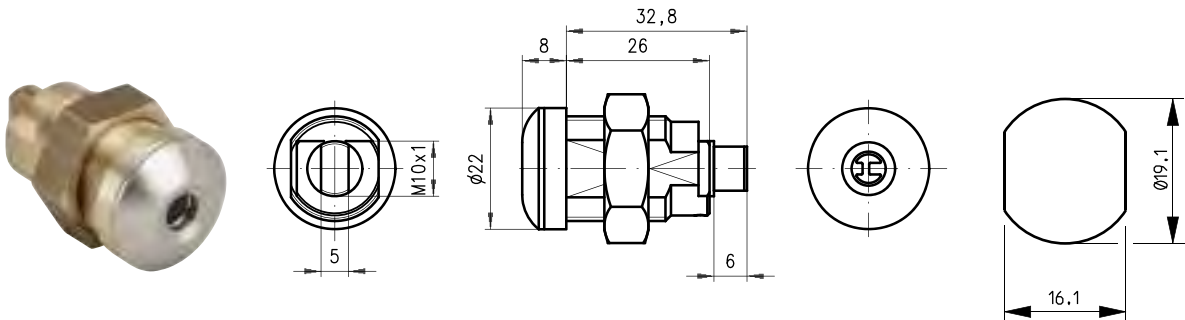


TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-901-4	90° Ro / Lc	1	⬤	14,5	26,7	⬤	-	SB	✗	Disc	100 000	225-901-4-D02-L2-C2-SB
225-901-5	90° L & R	2	⬤	14,5	26,7	⬤	-	SB	✗	Disc	100 000	225-901-5-D24-L2-C2-SB

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

+ Cam not supplied
Hebel nicht mitgeliefert

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

3191310




1

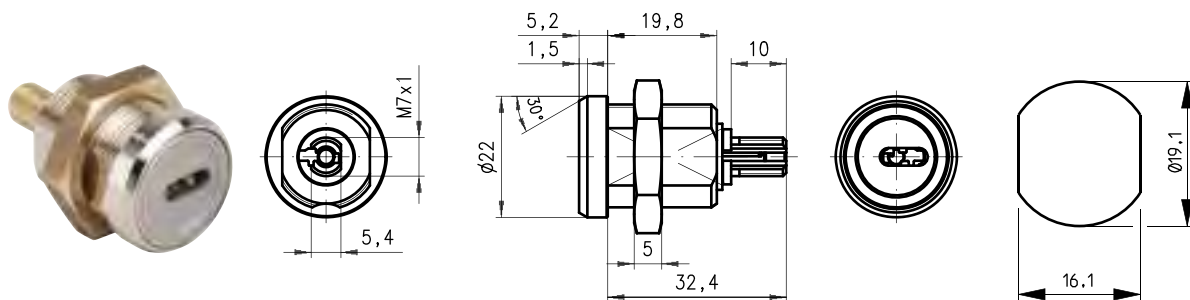


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
319-013HT-10	360° L & R	2		16	22,8		-	DH	✓	Revers. Pin	100 000	319-013HT-10-D14-L2-C2-DH
319-013HT-11	90° Lo / Rc	1		16	22,8		-	DH	✓	Revers. Pin	100 000	319-013HT-11-D03-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




31913H6

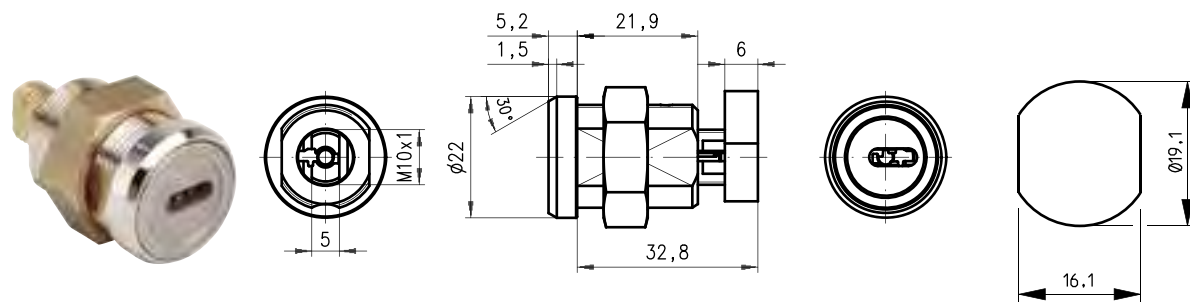

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
319-013HT-6	90° Ro / Lc	1		18	22,8		-	DH	✓	Revers. Pin	100 000	319-013HT-6-D02-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


31913H9

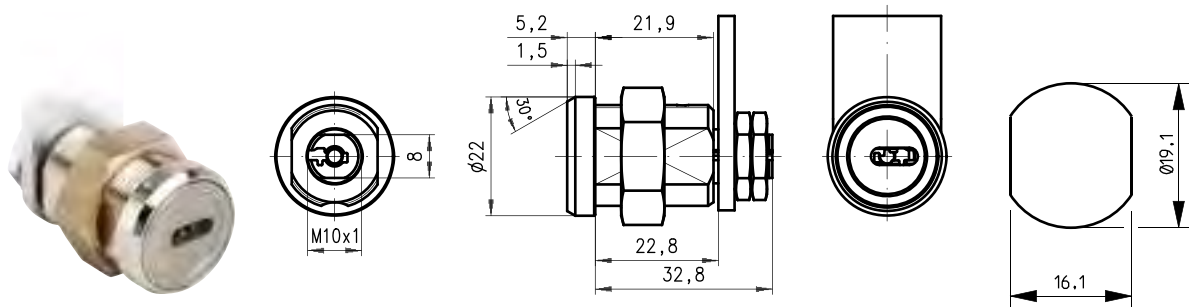

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
319-013HT-9	90° Ro / Lc	1		18	22,8		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	319-013HT-9-D02-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

31913P9

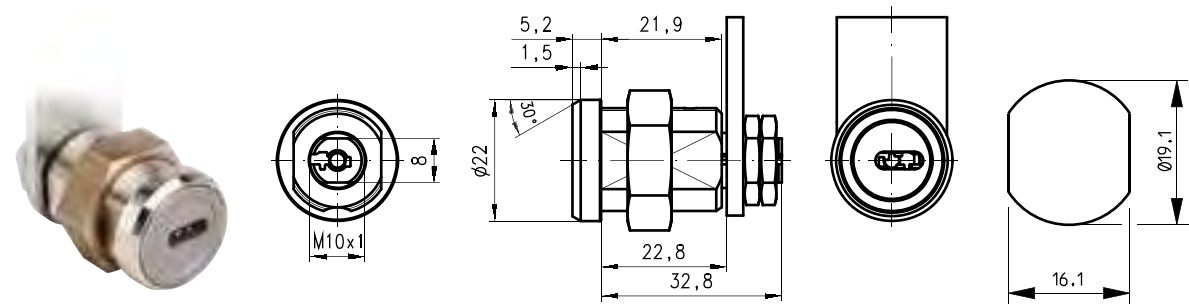

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
319-013PHT-9	90° Ro / Lc	1		18	22,8		225	PG	✓	Revers. Pin	100 000	319-013PHT-9-D02-L2-C2-PG

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

31914H2



1

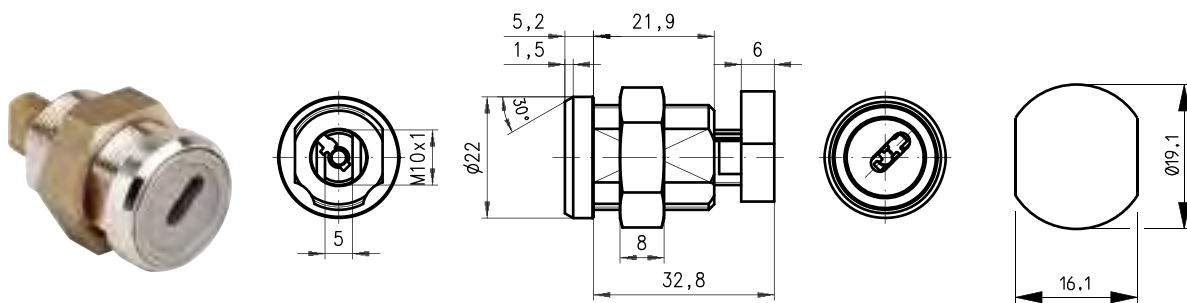


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
319-014HT-2	90°	L & R	2	18	22,8	2	-	DH	✓	Revers. Pin	100 000	319-014HT-2-D24-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Cam not supplied
Hebel nicht mitgeliefert

31914H3

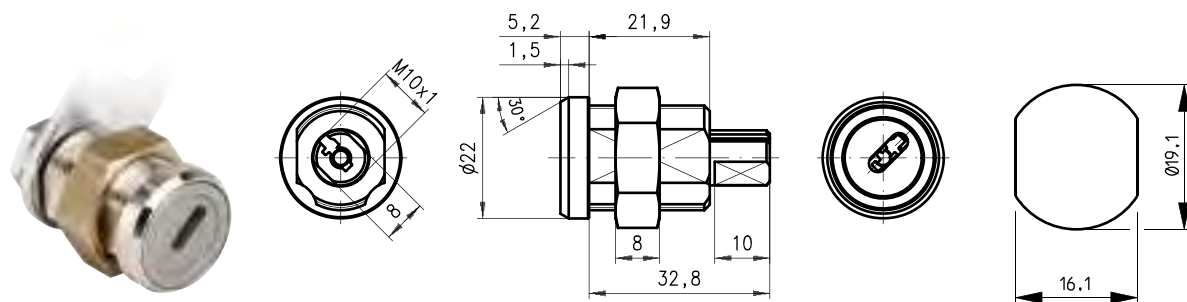

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
319-014HT-3	90°	L & R	2	18	22,8	2	225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	319-014HT-3-D24-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


KO-12

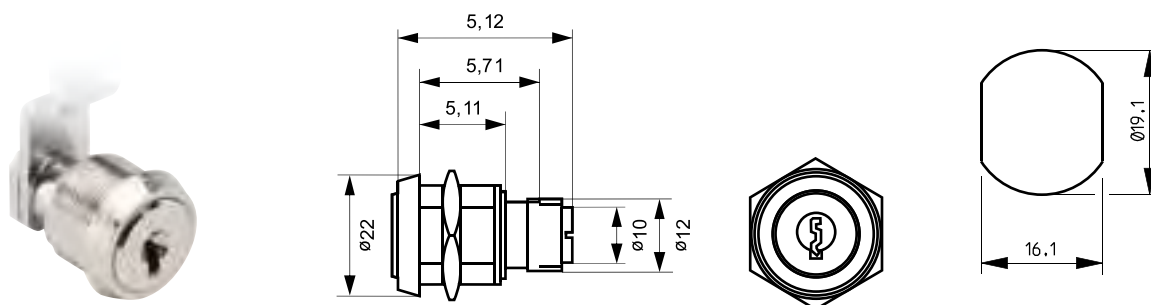

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
KO-12-0	180° L & R	2		8	15,5		KO	T12	✗	Wafer	754	KO-12-0-D01-L2-C2-T12
KO-12-1	90° Ro / Lc	1		8	15,5		KO	T12	✗	Wafer	754	KO-12-1-D02-L2-C2-T12
KO-12-2	90° Lo / Rc	1		8	15,5		KO	T12	✗	Wafer	754	KO-12-2-D03-L2-C2-T12

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

12900



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900-D01-L5-C2-CC
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900-D01-L5-C2-4R
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12900-D01-L5-C3-FH
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12900-D01-L5-C3-FM
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12900-D01-L5-C3-TK
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12900-D01-L5-C3-KT
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12900-D01-L5-C3-SH
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12900-D01-L5-C3-SM
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900-D01-L5-C4-CC
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900-D01-L5-C4-4R
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12900-D01-L5-C4-TK
12900	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12900-D01-L5-C4-KT
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900-D02-L5-C2-CC
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900-D02-L5-C2-4R
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12900-D02-L5-C3-FH
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12900-D02-L5-C3-FM
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12900-D02-L5-C3-TK
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12900-D02-L5-C3-KT
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12900-D02-L5-C3-SH
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12900-D02-L5-C3-SM
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900-D02-L5-C4-CC
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900-D02-L5-C4-4R
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12900-D02-L5-C4-TK
12900	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12900-D02-L5-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration


Cam 131629
Hebel 131629
p.537Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

12900

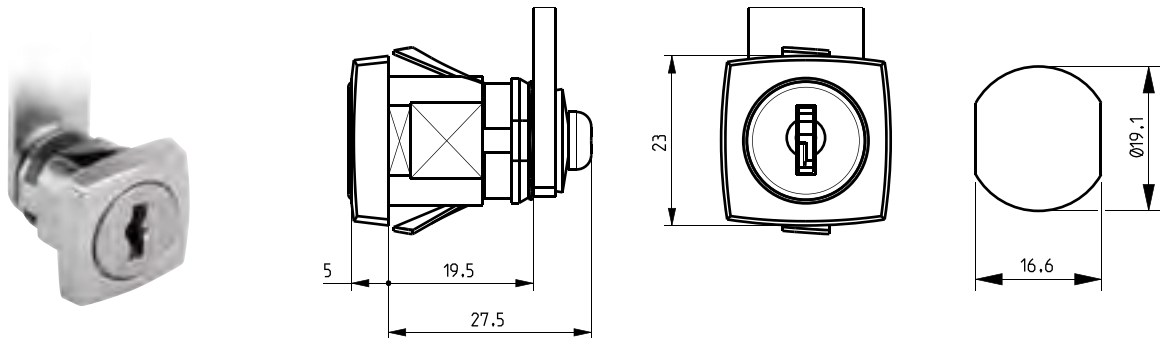

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900-D03-L5-C2-CC
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900-D03-L5-C2-4R
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12900-D03-L5-C3-FH
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12900-D03-L5-C3-FM
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12900-D03-L5-C3-TK
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12900-D03-L5-C3-KT
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12900-D03-L5-C3-SH
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12900-D03-L5-C3-SM
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900-D03-L5-C4-CC
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900-D03-L5-C4-4R
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12900-D03-L5-C4-TK
12900	90° Lo / Rc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12900-D03-L5-C4-KT
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900-D04-L5-C2-CC
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900-D04-L5-C2-4R
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12900-D04-L5-C3-FH
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12900-D04-L5-C3-FM
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12900-D04-L5-C3-TK
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12900-D04-L5-C3-KT
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12900-D04-L5-C3-SH
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12900-D04-L5-C3-SM
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900-D04-L5-C4-CC
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900-D04-L5-C4-4R
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12900-D04-L5-C4-TK
12900	90° Ro / Lc	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊖	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12900-D04-L5-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

12900AS



1

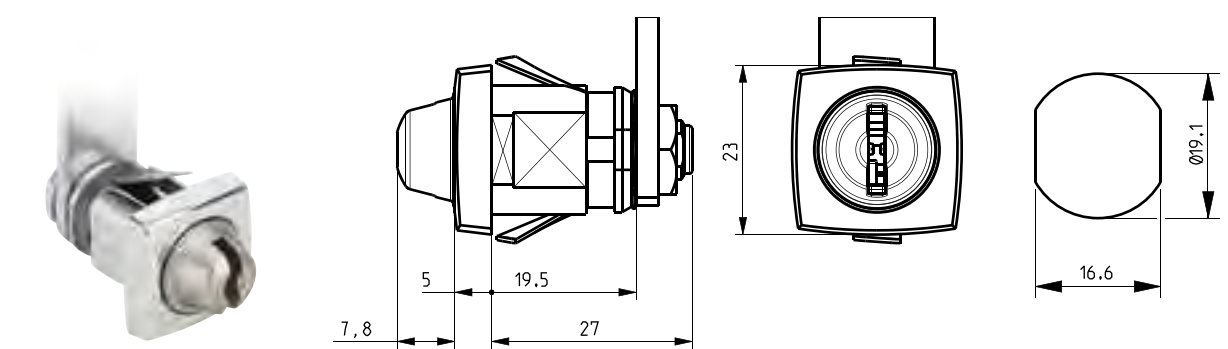

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12900AS	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900AS-D01-L5-C2-CC
12900AS	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900AS-D01-L5-C2-4R
12900AS	90° Ro / Lc	1		0,6 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900AS-D02-L5-C2-CC
12900AS	90° Ro / Lc	1		0,6 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900AS-D02-L5-C2-4R
12900AS	90° Lo / Rc	1		0,6 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900AS-D03-L5-C2-CC
12900AS	90° Lo / Rc	1		0,6 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900AS-D03-L5-C2-4R
12900AS	90° Ro / Lc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12900AS-D04-L5-C2-CC
12900AS	90° Ro / Lc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12900AS-D04-L5-C2-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Special barrel with anti-snap key function
 Spezieller Kern mit Anti-Schlüsselbruch Funktion

Configuration

Cam 131629
 Hebel 131629
 p.537

Finish
 Färbung
 p.561


Key
 Schlüssel
 p.565

Accessories
 Zubehör
 p.571

Cam Locks

Hebelzylinder

12910

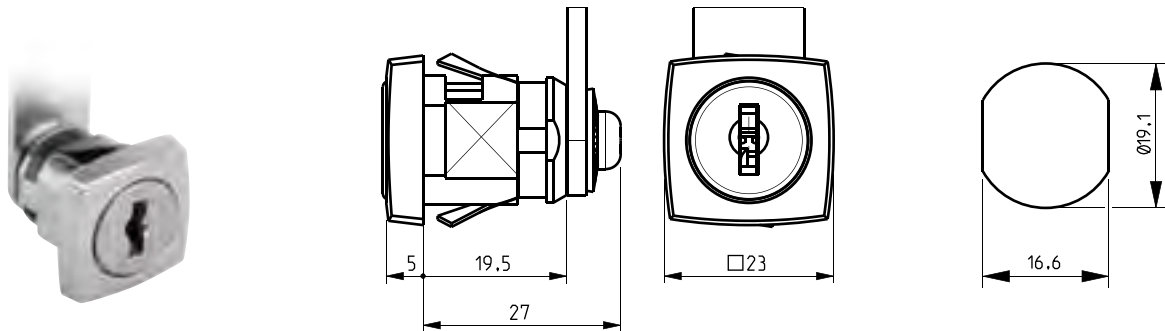

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910-D01-L7-C2-CC
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910-D01-L7-C2-4R
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12910-D01-L7-C3-FH
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12910-D01-L7-C3-FM
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12910-D01-L7-C3-TK
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12910-D01-L7-C3-KT
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12910-D01-L7-C3-SH
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12910-D01-L7-C3-SM
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910-D01-L7-C4-CC
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910-D01-L7-C4-4R
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12910-D01-L7-C4-TK
12910	180° L & R	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12910-D01-L7-C4-KT
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910-D02-L7-C2-CC
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910-D02-L7-C2-4R
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12910-D02-L7-C3-FH
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12910-D02-L7-C3-FM
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12910-D02-L7-C3-TK
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12910-D02-L7-C3-KT
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12910-D02-L7-C3-SH
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12910-D02-L7-C3-SM
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910-D02-L7-C4-CC
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910-D02-L7-C4-4R
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12910-D02-L7-C4-TK
12910	90° Ro / Lc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12910-D02-L7-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

12910





1

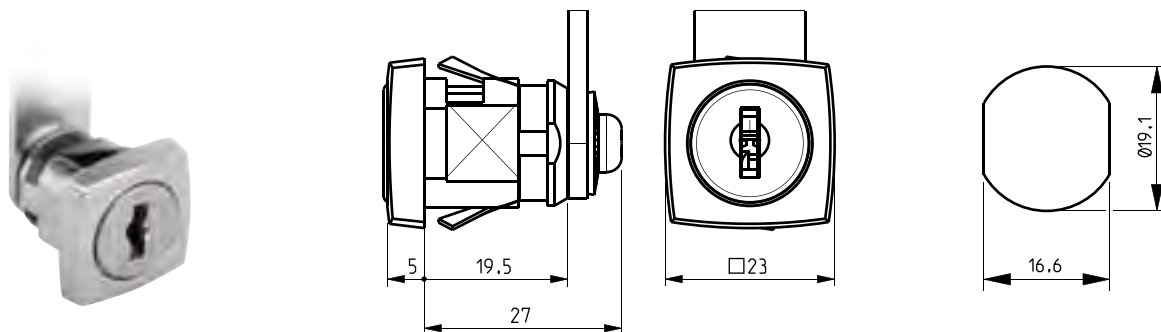

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910-D03-L7-C2-CC
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910-D03-L7-C2-4R
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12910-D03-L7-C3-FH
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12910-D03-L7-C3-FM
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12910-D03-L7-C3-TK
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12910-D03-L7-C3-KT
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12910-D03-L7-C3-SH
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12910-D03-L7-C3-SM
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910-D03-L7-C4-CC
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910-D03-L7-C4-4R
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12910-D03-L7-C4-TK
12910	90° Lo / Rc	1	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12910-D03-L7-C4-KT
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910-D04-L7-C2-CC
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910-D04-L7-C2-4R
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12910-D04-L7-C3-FH
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12910-D04-L7-C3-FM
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12910-D04-L7-C3-TK
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12910-D04-L7-C3-KT
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12910-D04-L7-C3-SH
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12910-D04-L7-C3-SM
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910-D04-L7-C4-CC
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910-D04-L7-C4-4R
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12910-D04-L7-C4-TK
12910	90° Ro / Lc	2	🔒	1,4 - 2	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12910-D04-L7-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

12910AS

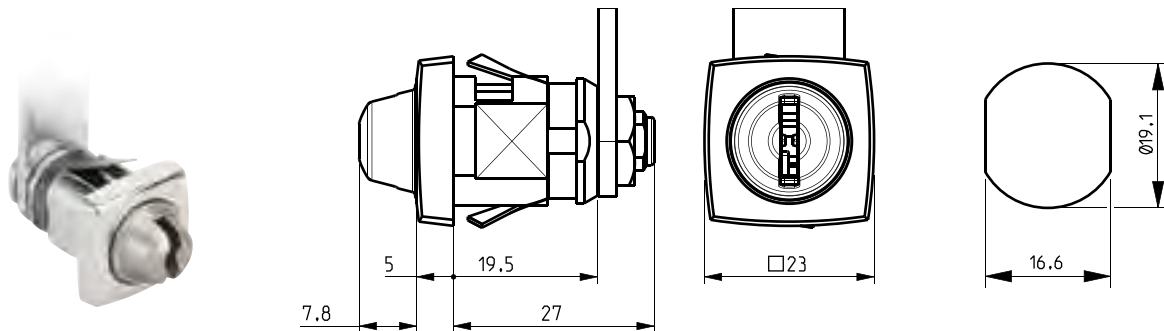

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12910AS	180° L & R	2		1,4 - 2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910AS-D01-L7-C2-CC
12910AS	180° L & R	2		1,4 - 2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910AS-D01-L7-C2-4R
12910AS	90° Ro / Lc	1		1,4 - 2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910AS-D02-L7-C2-CC
12910AS	90° Ro / Lc	1		1,4 - 2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910AS-D02-L7-C2-4R
12910AS	90° Lo / Rc	1		1,4 - 2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910AS-D03-L7-C2-CC
12910AS	90° Lo / Rc	1		1,4 - 2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910AS-D03-L7-C2-4R
12910AS	90° Ro / Lc	2		1,4 - 2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12910AS-D04-L7-C2-CC
12910AS	90° Ro / Lc	2		1,4 - 2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12910AS-D04-L7-C2-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Special barrel with anti-snap key function
Spezieller Kern mit Anti-Schlüsselbruch Funktion

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

12920



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920-D01-L8-C2-CC
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920-D01-L8-C2-4R
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12920-D01-L8-C3-FH
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12920-D01-L8-C3-FM
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12920-D01-L8-C3-TK
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12920-D01-L8-C3-KT
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12920-D01-L8-C3-SH
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12920-D01-L8-C3-SM
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920-D01-L8-C4-CC
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920-D01-L8-C4-4R
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12920-D01-L8-C4-TK
12920	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12920-D01-L8-C4-KT
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920-D02-L8-C2-CC
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920-D02-L8-C2-4R
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12920-D02-L8-C3-FH
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12920-D02-L8-C3-FM
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12920-D02-L8-C3-TK
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12920-D02-L8-C3-KT
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12920-D02-L8-C3-SH
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12920-D02-L8-C3-SM
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920-D02-L8-C4-CC
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920-D02-L8-C4-4R
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12920-D02-L8-C4-TK
12920	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12920-D02-L8-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Cam 131629
Hebel 131629
p.537Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

12920



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920-D03-L8-C2-CC
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920-D03-L8-C2-4R
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12920-D03-L8-C3-FH
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12920-D03-L8-C3-FM
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12920-D03-L8-C3-TK
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12920-D03-L8-C3-KT
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12920-D03-L8-C3-SH
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12920-D03-L8-C3-SM
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920-D03-L8-C4-CC
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920-D03-L8-C4-4R
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12920-D03-L8-C4-TK
12920	90° Lo / Rc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12920-D03-L8-C4-KT
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920-D04-L8-C2-CC
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920-D04-L8-C2-4R
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	12920-D04-L8-C3-FH
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	12920-D04-L8-C3-FM
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12920-D04-L8-C3-TK
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12920-D04-L8-C3-KT
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	12920-D04-L8-C3-SH
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	12920-D04-L8-C3-SM
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920-D04-L8-C4-CC
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920-D04-L8-C4-4R
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	TK	✓	Wafer	1 000	12920-D04-L8-C4-TK
12920	90° Ro / Lc	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊖	131629	KT	✓	Wafer	1 000	12920-D04-L8-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

12920AS



1

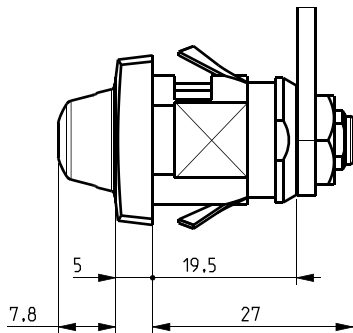

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12920AS	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920AS-D01-L8-C2-CC
12920AS	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920AS-D01-L8-C2-4R
12920AS	90° Ro / Lc	1		3,2 - 3,8	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920AS-D02-L8-C2-CC
12920AS	90° Ro / Lc	1		3,2 - 3,8	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920AS-D02-L8-C2-4R
12920AS	90° Lo / Rc	1		3,2 - 3,8	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920AS-D03-L8-C2-CC
12920AS	90° Lo / Rc	1		3,2 - 3,8	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920AS-D03-L8-C2-4R
12920AS	90° Ro / Lc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	12920AS-D04-L8-C2-CC
12920AS	90° Ro / Lc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	12920AS-D04-L8-C2-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Special barrel with anti-snap key function
Spezieller Kern mit Anti-Schlüsselbruch Funktion

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

12930

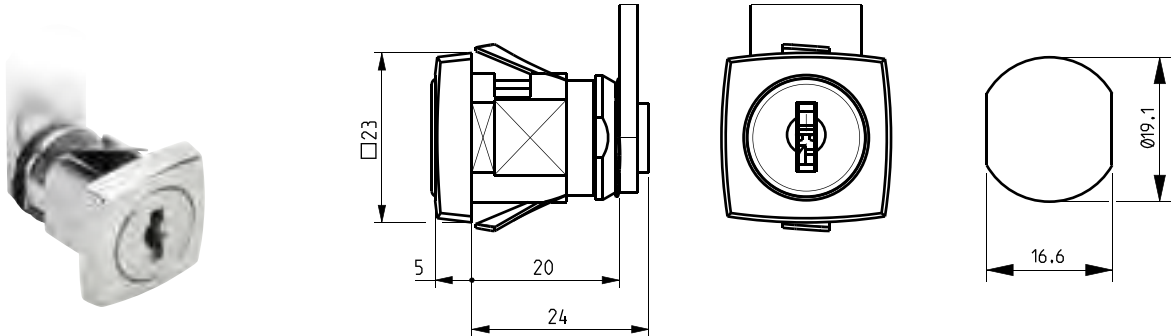

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12930	90° Ro / Lc	2		0,6 - 1,2	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L5-C1-TK
12930	90° Ro / Lc	2		0,6 - 1,2	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L5-C1-KT
12930	90° Ro / Lc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L5-C4-TK
12930	90° Ro / Lc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L5-C4-KT
12930	90° Ro / Lc	2		1,4 - 2	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L7-C1-TK
12930	90° Ro / Lc	2		1,4 - 2	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L7-C1-KT
12930	90° Ro / Lc	2		1,4 - 2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L7-C4-TK
12930	90° Ro / Lc	2		1,4 - 2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L7-C4-KT
12930	90° Ro / Lc	2		3,2 - 3,8	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L8-C1-TK
12930	90° Ro / Lc	2		3,2 - 3,8	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L8-C1-KT
12930	90° Ro / Lc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L8-C4-TK
12930	90° Ro / Lc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	12930-D04-L8-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock supplied with Onduflex washer
Zylinder geliefert mit Onduflex Unterlegscheibe

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

12940



1

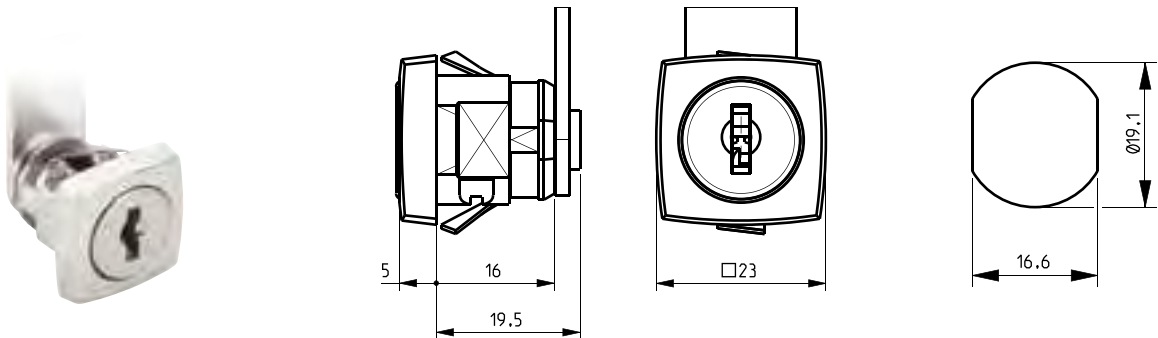

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
12940	180° L & R	2		0,6 - 1,2	16		4929	KT	✓	Wafer	1 000	12940-D01-L5-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration

Cam 4929
Hebel 4929
p.549

Finish
Färbung
p.561


Key
Schlüssel
p.565

Accessories
Zubehör
p.571

Cam Locks

Hebelzylinder

14200

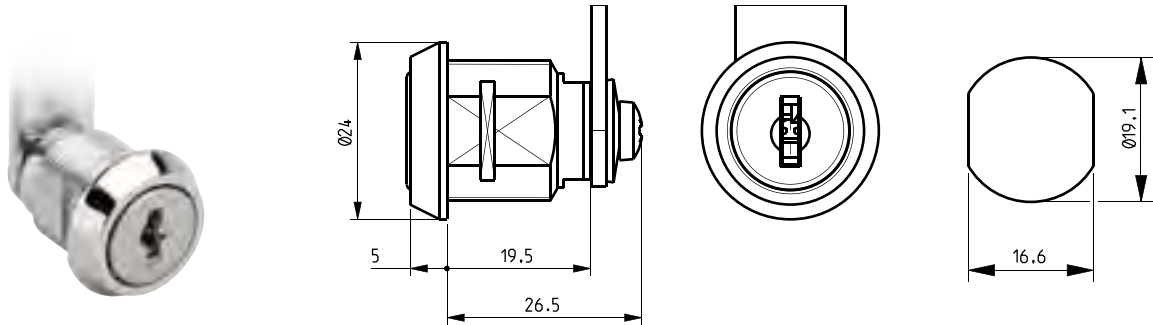

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14200	180° L & R	2	☞	4,5 - 5	19,5	☉	4929	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L1-C1-TK
14200	180° L & R	2	☞	4,5 - 5	19,5	☉	4929	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L1-C1-KT
14200	180° L & R	2	☞	4,5 - 5	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	14200-D01-L1-C2-CC
14200	180° L & R	2	☞	4,5 - 5	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	14200-D01-L1-C2-4R
14200	180° L & R	2	☞	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	14200-D01-L1-C3-FH
14200	180° L & R	2	☞	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	14200-D01-L1-C3-FM
14200	180° L & R	2	☞	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L1-C3-TK
14200	180° L & R	2	☞	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L1-C3-KT
14200	180° L & R	2	☞	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	14200-D01-L1-C3-SH
14200	180° L & R	2	☞	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	14200-D01-L1-C3-SM
14200	180° L & R	2	☞	4,5 - 5	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	14200-D01-L1-C4-CC
14200	180° L & R	2	☞	4,5 - 5	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	14200-D01-L1-C4-4R
14200	180° L & R	2	☞	4,5 - 5	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L1-C4-TK
14200	180° L & R	2	☞	4,5 - 5	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L1-C4-KT
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	☉	4929	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L2-C1-TK
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	☉	4929	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L2-C1-KT
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	14200-D01-L2-C2-CC
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	14200-D01-L2-C2-4R
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	14200-D01-L2-C3-FH
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	14200-D01-L2-C3-FM
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L2-C3-TK
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L2-C3-KT
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	14200-D01-L2-C3-SH
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	14200-D01-L2-C3-SM
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	14200-D01-L2-C4-CC
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	14200-D01-L2-C4-4R
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L2-C4-TK
14200	180° L & R	2	⊙	10	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D01-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

14200



1

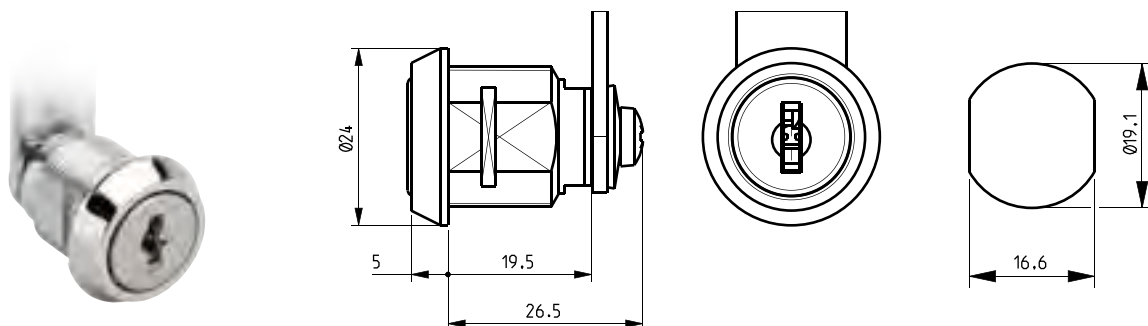

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	☐	4929	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L1-C1-TK
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	☐	4929	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L1-C1-KT
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	14200-D02-L1-C2-CC
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	14200-D02-L1-C2-4R
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	14200-D02-L1-C3-FH
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	14200-D02-L1-C3-FM
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L1-C3-TK
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L1-C3-KT
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	14200-D02-L1-C3-SH
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	14200-D02-L1-C3-SM
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	14200-D02-L1-C4-CC
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	14200-D02-L1-C4-4R
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L1-C4-TK
14200	90° Ro / Lc	1	☐	4,5 - 5	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L1-C4-KT
14200	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	☐	4929	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L2-C1-TK
14200	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	☐	4929	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L2-C1-KT
14200	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	14200-D02-L2-C2-CC
14200	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	14200-D02-L2-C2-4R
14200	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	14200-D02-L2-C3-FH
14200	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	14200-D02-L2-C3-FM
14200	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L2-C3-TK
14200	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L2-C3-KT
14200	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	14200-D02-L2-C3-SH
14200	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	14200-D02-L2-C3-SM
14200	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	14200-D02-L2-C4-CC
14200	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	14200-D02-L2-C4-4R
14200	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L2-C4-TK
14200	90° Ro / Lc	1	⊙	10	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	14200-D02-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

16100



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16100-D01-L5-C2-CC
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16100-D01-L5-C2-4R
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	○	4929	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D01-L5-C1-TK
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	○	4929	KT	✓	Wafer	1 000	16100-D01-L5-C1-KT
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	16100-D01-L5-C3-FH
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	16100-D01-L5-C3-FM
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D01-L5-C3-TK
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16100-D01-L5-C3-KT
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	16100-D01-L5-C3-SH
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	16100-D01-L5-C3-SM
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊗	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16100-D01-L5-C4-CC
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊗	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16100-D01-L5-C4-4R
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊗	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D01-L5-C4-TK
16100	180° L & R	2	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊗	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16100-D01-L5-C4-KT
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16100-D02-L5-C2-CC
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16100-D02-L5-C2-4R
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	○	4929	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D02-L5-C2-TK
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	○	4929	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D02-L5-C2-KT
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	16100-D02-L5-C3-FH
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	16100-D02-L5-C3-FM
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D02-L5-C3-TK
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16100-D02-L5-C3-KT
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	16100-D02-L5-C3-SH
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	16100-D02-L5-C3-SM
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊗	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16100-D02-L5-C4-CC
16100	90° Ro / Lc	1	🔒	0,6 - 1,2	19,5	⊗	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16100-D02-L5-C4-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Cam 4929
Hebel 4929
p.561



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

16100





1

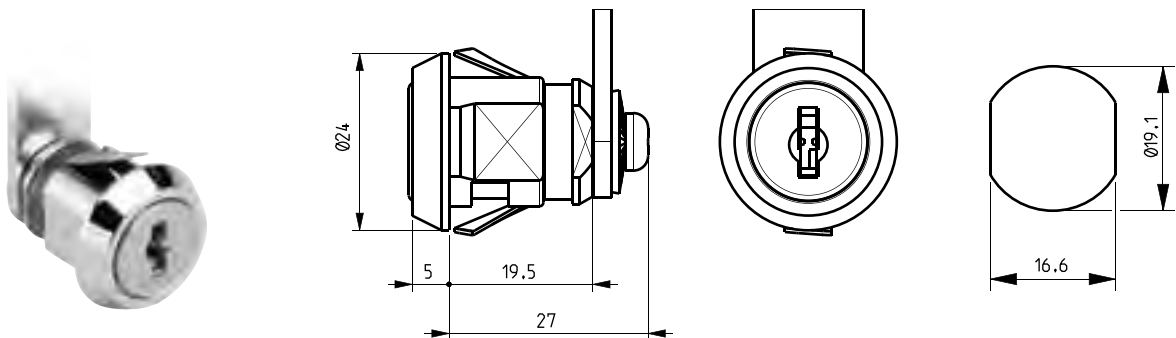

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16100	90° Ro / Lc	1		0,6 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D02-L5-C4-TK
16100	90° Ro / Lc	1		0,6 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	16100-D02-L5-C4-KT
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16100-D05-L5-C2-CC
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16100-D05-L5-C2-4R
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D05-L5-C2-TK
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	16100-D05-L5-C1-KT
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	16100-D05-L5-C3-FH
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	16100-D05-L5-C3-FM
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D05-L5-C3-TK
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	16100-D05-L5-C3-KT
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	16100-D05-L5-C3-SH
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	16100-D05-L5-C3-SM
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16100-D05-L5-C4-CC
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16100-D05-L5-C4-4R
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	16100-D05-L5-C4-TK
16100	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	16100-D05-L5-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

16100AS

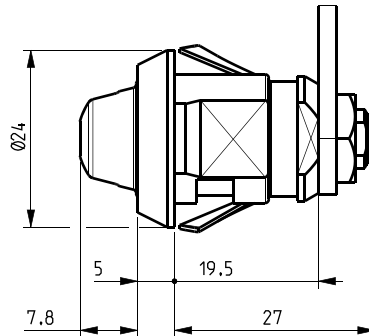

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16100AS	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16100AS-D01-L5-C2-CC
16100AS	180° L & R	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16100AS-D01-L5-C2-4R
16100AS	90° Ro / Lc	1		0,6 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16100AS-D02-L5-C2-CC
16100AS	90° Ro / Lc	1		0,6 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16100AS-D02-L5-C2-4R
16100AS	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16100AS-D05-L5-C2-CC
16100AS	90° Lo / Rc	2		0,6 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16100AS-D05-L5-C2-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Special barrel with anti-snap key function
Spezieller Kern mit Anti-Schlüsselbruch Funktion

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

16110



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⬇	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16110-D01-L7-C2-CC
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⬇	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16110-D01-L7-C2-4R
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	○	4929	TK	✓	Wafer	1 000	16110-D01-L7-C1-TK
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	○	4929	KT	✓	Wafer	1 000	16110-D01-L7-C1-KT
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	16110-D01-L7-C3-FH
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	16110-D01-L7-C3-FM
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16110-D01-L7-C3-TK
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16110-D01-L7-C3-KT
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	16110-D01-L7-C3-SH
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	16110-D01-L7-C3-SM
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊗	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16110-D01-L7-C4-CC
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊗	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16110-D01-L7-C4-4R
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊗	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16110-D01-L7-C4-TK
16110	180° L & R	2	⬇	1,4 - 2	19,5	⊗	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16110-D01-L7-C4-KT
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⬇	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16110-D02-L7-C2-CC
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⬇	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16110-D02-L7-C2-4R
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	○	4929	TK	✓	Wafer	1 000	16110-D02-L7-C1-TK
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	○	4929	KT	✓	Wafer	1 000	16110-D02-L7-C1-KT
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	16110-D02-L7-C3-FH
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	16110-D02-L7-C3-FM
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16110-D02-L7-C3-TK
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16110-D02-L7-C3-KT
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	16110-D02-L7-C3-SH
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	16110-D02-L7-C3-SM
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊗	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16110-D02-L7-C4-CC
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊗	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16110-D02-L7-C4-4R
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊗	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16110-D02-L7-C4-TK
16110	90° Ro / Lc	1	⬇	1,4 - 2	19,5	⊗	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16110-D02-L7-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Farbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

16110



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16110-D05-L7-C2-CC
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16110-D05-L7-C2-4R
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	16110-D05-L7-C1-TK
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	16110-D05-L7-C1-KT
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	16110-D05-L7-C3-FH
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	16110-D05-L7-C3-FM
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	16110-D05-L7-C3-TK
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	16110-D05-L7-C3-KT
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	16110-D05-L7-C3-SH
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	16110-D05-L7-C3-SM
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16110-D05-L7-C4-CC
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16110-D05-L7-C4-4R
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	16110-D05-L7-C4-TK
16110	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	16110-D05-L7-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

16110AS



1

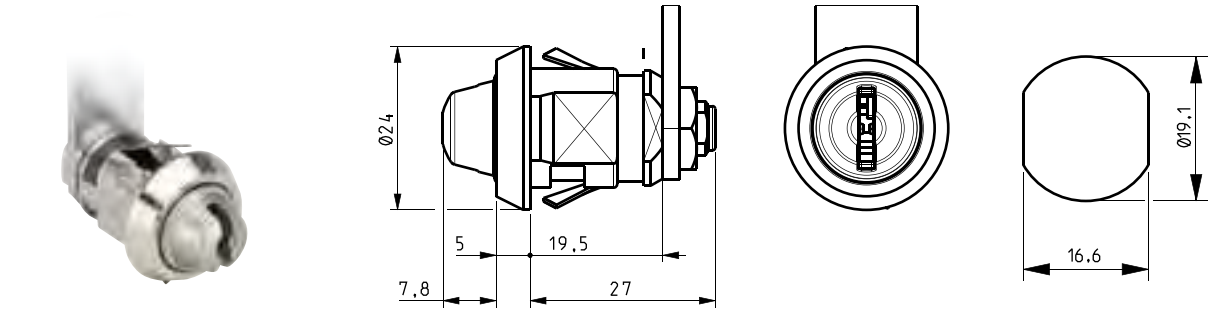

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16110AS	180° L & R	2		1,4 - 2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16110AS-D01-L7-C2-CC
16110AS	180° L & R	2		1,4 - 2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16110AS-D01-L7-C2-4R
16110AS	90° Ro / Lc	1		1,4 - 2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16110AS-D02-L7-C2-CC
16110AS	90° Ro / Lc	1		1,4 - 2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16110AS-D02-L7-C2-4R
16110AS	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16110AS-D05-L7-C2-CC
16110AS	90° Lo / Rc	2		1,4 - 2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16110AS-D05-L7-C2-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Special barrel with anti-snap key function

Spezieller Kern mit Anti-Schlüsselbruch Funktion

Configuration

Cam 131629

Hebel 131629

p.537

Finish

Färbung

p.561

Key

Schlüssel

p.565

Accessories

Zubehör




p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

16120



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16120-D01-L8-C2-CC
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16120-D01-L8-C2-4R
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	○	4929	TK	✓	Wafer	1 000	16120-D01-L8-C1-TK
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	○	4929	KT	✓	Wafer	1 000	16120-D01-L8-C1-KT
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	16120-D01-L8-C3-FH
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	16120-D01-L8-C3-FM
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16120-D01-L8-C3-TK
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16120-D01-L8-C3-KT
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	16120-D01-L8-C3-SH
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	16120-D01-L8-C3-SM
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16120-D01-L8-C4-CC
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16120-D01-L8-C4-4R
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16120-D01-L8-C4-TK
16120	180° L & R	2	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16120-D01-L8-C4-KT
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16120-D02-L8-C2-CC
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16120-D02-L8-C2-4R
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	○	4929	TK	✓	Wafer	1 000	16120-D02-L8-C1-TK
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	○	4929	KT	✓	Wafer	1 000	16120-D02-L8-C1-KT
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	16120-D02-L8-C3-FH
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	16120-D02-L8-C3-FM
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16120-D02-L8-C3-TK
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16120-D02-L8-C3-KT
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	16120-D02-L8-C3-SH
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	16120-D02-L8-C3-SM
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	16120-D02-L8-C4-CC
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	16120-D02-L8-C4-4R
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	16120-D02-L8-C4-TK
16120	90° Ro / Lc	1	🔒	3,2 - 3,8	19,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	16120-D02-L8-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

16120





1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16120-D05-L8-C2-CC
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16120-D05-L8-C2-4R
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		4929	TK	✓	Wafer	1 000	16120-D05-L8-C1-TK
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		4929	KT	✓	Wafer	1 000	16120-D05-L8-C1-KT
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	16120-D05-L8-C3-FH
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	16120-D05-L8-C3-FM
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	16120-D05-L8-C3-TK
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	16120-D05-L8-C3-KT
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	16120-D05-L8-C3-SH
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	16120-D05-L8-C3-SM
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16120-D05-L8-C4-CC
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16120-D05-L8-C4-4R
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	16120-D05-L8-C4-TK
16120	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	16120-D05-L8-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

16120AS



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16120AS	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16120AS-D01-L8-C2-CC
16120AS	180° L & R	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16120AS-D01-L8-C2-4R
16120AS	90° Ro / Lc	1		3,2 - 3,8	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16120AS-D02-L8-C2-CC
16120AS	90° Ro / Lc	1		3,2 - 3,8	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16120AS-D02-L8-C2-4R
16120AS	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	16120AS-D05-L8-C2-CC
16120AS	90° Lo / Rc	2		3,2 - 3,8	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	16120AS-D05-L8-C2-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Special barrel with anti-snap key function
Spezieller Kern mit Anti-Schlüsselbruch Funktion

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

26800



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D01-L1-C2-CC
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D01-L1-C2-4R
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	26800-D01-L1-C3-FH
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	26800-D01-L1-C3-FM
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D01-L1-C3-TK
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D01-L1-C3-KT
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	26800-D01-L1-C3-SH
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	26800-D01-L1-C3-SM
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D01-L1-C4-CC
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D01-L1-C4-4R
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D01-L1-C4-TK
26800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D01-L1-C4-KT
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D01-L2-C2-CC
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D01-L2-C2-4R
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	26800-D01-L2-C3-FH
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	26800-D01-L2-C3-FM
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D01-L2-C3-TK
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D01-L2-C3-KT
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	26800-D01-L2-C3-SH
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	26800-D01-L2-C3-SM
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D01-L2-C4-CC
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D01-L2-C4-4R
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D01-L2-C4-TK
26800	180° L & R	2		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D01-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Cam 131629
Hebel 131629
p.537Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

26800



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D03-L1-C2-CC
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D03-L1-C2-4R
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	26800-D03-L1-C3-FH
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	26800-D03-L1-C3-FM
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D03-L1-C3-TK
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D03-L1-C3-KT
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	26800-D03-L1-C3-SH
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	26800-D03-L1-C3-SM
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D03-L1-C4-CC
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D03-L1-C4-4R
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D03-L1-C4-TK
26800	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D03-L1-C4-KT
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D03-L2-C3-CC
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D03-L2-C3-4R
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	26800-D03-L2-C3-FH
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	26800-D03-L2-C3-FM
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D03-L2-C3-TK
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D03-L2-C3-KT
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	26800-D03-L2-C3-SH
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	26800-D03-L2-C3-SM
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D03-L2-C4-CC
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D03-L2-C4-4R
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D03-L2-C4-TK
26800	90° Lo / Rc	1		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D03-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

26800



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D04-L1-C3-CC
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D04-L1-C3-4R
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	26800-D04-L1-C3-FH
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	26800-D04-L1-C3-FM
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D04-L1-C3-TK
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D04-L1-C3-KT
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	26800-D04-L1-C3-SH
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	26800-D04-L1-C3-SM
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊗	131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D04-L1-C4-CC
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊗	131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D04-L1-C4-4R
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊗	131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D04-L1-C4-TK
26800	90° Ro / Lc	2	☞	0,8 - 1,2	19,5	⊗	131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D04-L1-C4-KT
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊕	131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D04-L2-C3-CC
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊕	131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D04-L2-C3-4R
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	26800-D04-L2-C3-FH
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	26800-D04-L2-C3-FM
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D04-L2-C3-TK
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D04-L2-C3-KT
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	26800-D04-L2-C3-SH
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	26800-D04-L2-C3-SM
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊗	131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800-D04-L2-C4-CC
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊗	131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800-D04-L2-C4-4R
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊗	131629	TK	✓	Wafer	1 000	26800-D04-L2-C4-TK
26800	90° Ro / Lc	2	☛	10	19,5	⊗	131629	KT	✓	Wafer	1 000	26800-D04-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Cam 131629
Hebel 131629
p.537Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

26800AS



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
26800AS	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800AS-D01-L1-C2-CC
26800AS	180° L & R	2		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800AS-D01-L1-C2-4R
26800AS	180° L & R	2		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800AS-D01-L2-C2-CC
26800AS	180° L & R	2		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800AS-D01-L2-C2-4R
26800AS	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	26800AS-D03-L1-C2-CC
26800AS	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	26800AS-D03-L1-C2-4R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Special barrel with anti-snap key function
Spezieller Kern mit Anti-Schlüsselbruch Funktion

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

310273



1

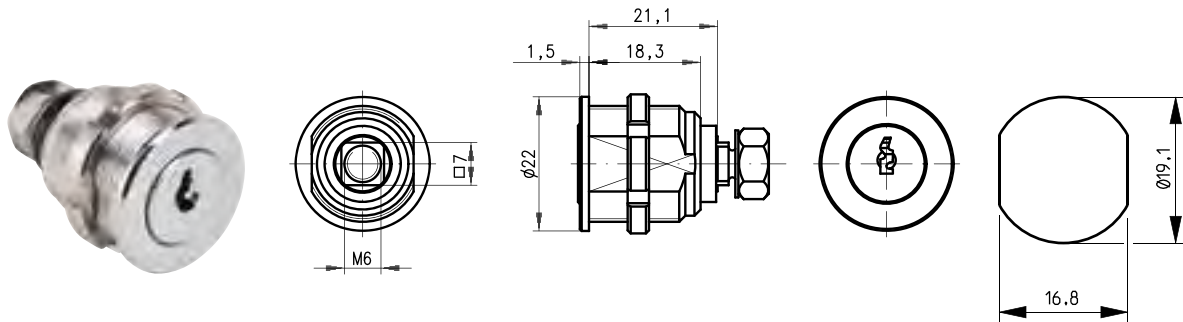


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-027-3	90° Ro / Lc	1		11	21,1		-	2D	x	Wafer	204	310-027-3-D02-L2-C2-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Cam not supplied
Hebel nicht mitgeliefert

310274

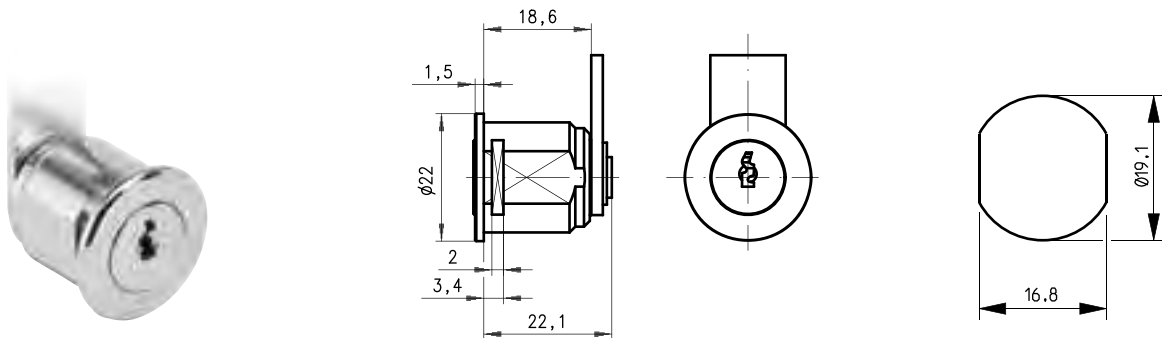

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-027-4	90° Ro / Lc	1		1,4	18,6		310	1D	x	Wafer	114	310-027-4-D02-L1-C1-1D
310-027-4	90° Ro / Lc	1		1,4	18,6		310	2D	x	Wafer	204	310-027-4-D02-L1-C1-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

1048

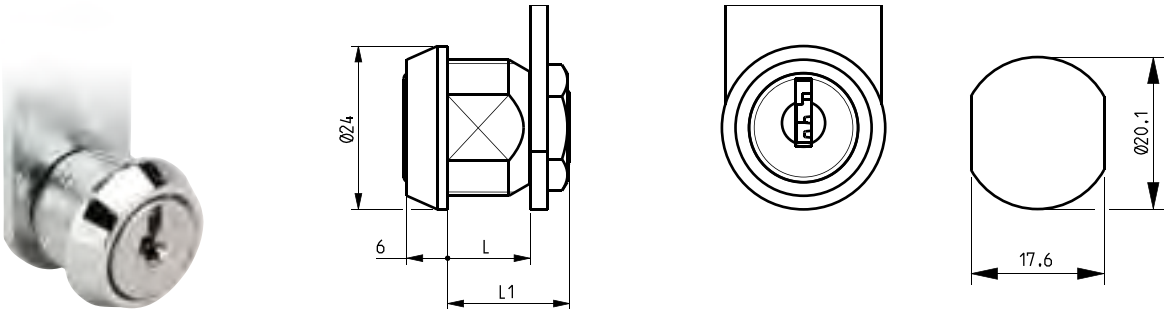

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1048A	180° L & R	2	⊙	6	12	⊙	1048	2	X	Wafer	200	1048A-D01-L2-C2-2
1048A	180° L & R	2	⊙	6	12	⊙	1048	5	X	Wafer	200	1048A-D01-L2-C2-5
1048A	180° L & R	2	⊙	6	12	⊙	1048	11	X	Wafer	500	1048A-D01-L2-C2-11
1048A	90° Ro / Lc	1	⊙	6	12	⊙	1048	2	X	Wafer	200	1048A-D02-L2-C2-2
1048A	90° Ro / Lc	1	⊙	6	12	⊙	1048	5	X	Wafer	200	1048A-D02-L2-C2-5
1048A	90° Ro / Lc	1	⊙	6	12	⊙	1048	11	X	Wafer	500	1048A-D02-L2-C2-11
1048A	90° Lo / Rc	1	⊙	6	12	⊙	1048	2	X	Wafer	200	1048A-D03-L2-C2-2
1048A	90° Lo / Rc	1	⊙	6	12	⊙	1048	5	X	Wafer	200	1048A-D03-L2-C2-5
1048A	90° Lo / Rc	1	⊙	6	12	⊙	1048	11	X	Wafer	500	1048A-D03-L2-C2-11
1048A	90° Lo / Rc	2	⊙	6	12	⊙	1048	2	X	Wafer	200	1048A-D05-L2-C2-2
1048A	90° Lo / Rc	2	⊙	6	12	⊙	1048	5	X	Wafer	200	1048A-D05-L2-C2-5
1048A	90° Lo / Rc	2	⊙	6	12	⊙	1048	11	X	Wafer	500	1048A-D05-L2-C2-11
1048B	180° L & R	2	⊙	12	18	⊙	1048	2	X	Wafer	200	1048B-D01-L2-C2-2
1048B	180° L & R	2	⊙	12	18	⊙	1048	5	X	Wafer	200	1048B-D01-L2-C2-5
1048B	180° L & R	2	⊙	12	18	⊙	1048	11	X	Wafer	500	1048B-D01-L2-C2-11
1048C	180° L & R	2	⊙	26	31,5	⊙	1048	2	X	Wafer	200	1048C-D01-L2-C2-2
1048C	180° L & R	2	⊙	26	31,5	⊙	1048	5	X	Wafer	200	1048C-D01-L2-C2-5
1048C	180° L & R	2	⊙	26	31,5	⊙	1048	11	X	Wafer	500	1048C-D01-L2-C2-11

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- 1048A; L=6; L1=18
- 1048B; L=12; L1=24
- 1048C; L=26; L1=37,5
- 1048A; L=6; L1=18
- 1048B; L=12; L1=24
- 1048C; L=26; L1=37,5

Configuration



Cam 1048
Hebel 1048
p.532



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1160



1

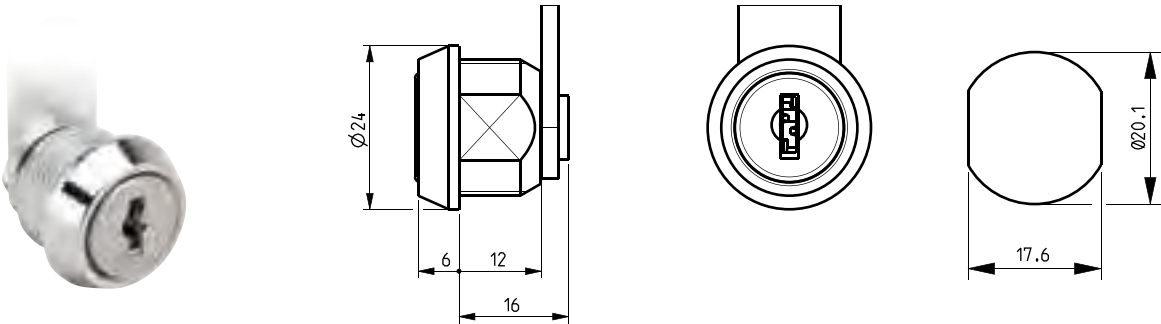

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1160	180° L & R	2		6	12		131629	2	X	Wafer	200	1160-D01-L2-C4-2
1160	180° L & R	2		6	12		131629	5	X	Wafer	200	1160-D01-L2-C4-5
1160	180° L & R	2		6	12		131629	11	X	Wafer	500	1160-D01-L2-C4-11
1160	180° L & R	2		6	12		131629	FH	X	Wafer	200	1160-D01-L2-C4-FH
1160	180° L & R	2		6	12		131629	FM	✓	Wafer	200	1160-D01-L2-C4-FM
1160	180° L & R	2		6	12		131629	SH	X	Wafer	200	1160-D01-L2-C4-SH
1160	180° L & R	2		6	12		131629	SM	✓	Wafer	200	1160-D01-L2-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Cam Locks

Hebelzylinder


1184

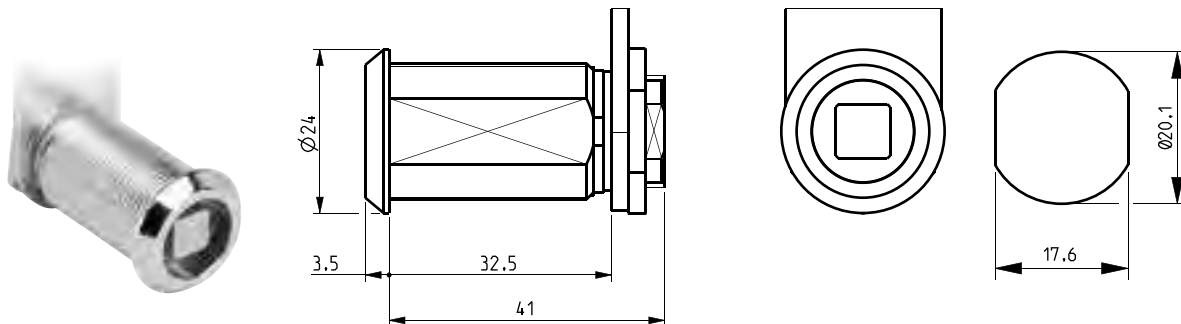

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1184	90°	Lo / Rc	2	26,5	33	2	1729-911	□ 8	-	Insert	-	1184-D05-L2-C2-S8M

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

1187B

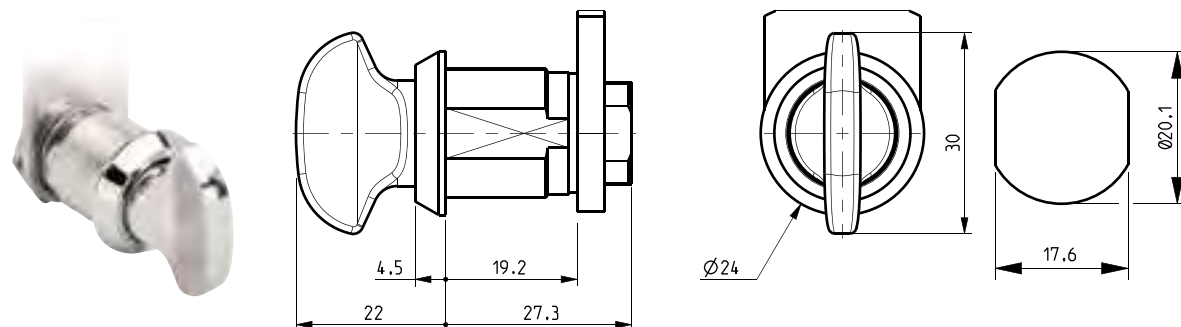

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1187B	180°	L & R	-	12	19,2	2	1729-911	-	-	-	-	1187B-DS1-L2-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561






Nut M20x1,5
Mutter M20x1,5
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1206-10






1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
120610	90° Lo / Rc	-		7	14		1729-911	△ 6,5	-	Insert	-	120610-D25-L2-C2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

1206-15



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
120615	90° Lo / Rc	-		7	14		1729-911	□ 6	-	Insert	-	120615-D25-L2-C2-S6M

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561






Nut M20x1,5
Mutter M20x1,5
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder




1206-30



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
120630	90° Lo / Rc	-		7	13		1729-911	△ 9	-	Insert	-	120630-D25-L2-C2-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

1206-35

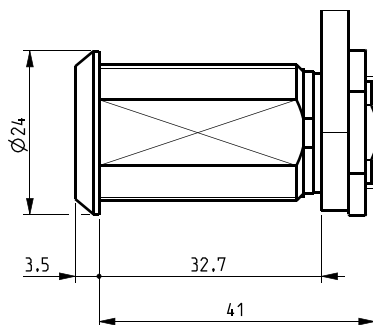

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
120635	90° Lo / Rc	-		26	32,7		1729-911	□ 6	-	Insert	-	120635-D25-L2-C2-S6M

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with compression spring
Zylinder mit komprimierter Feder

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561




Nut M20x1,5
Mutter M20x1,5
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1278



1

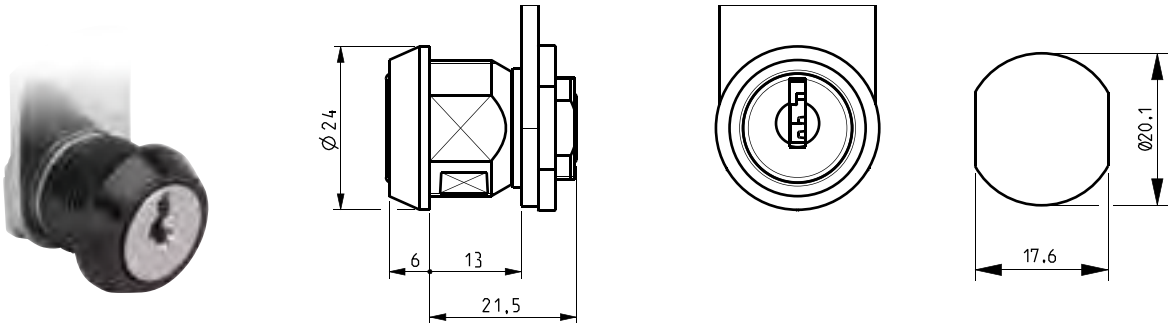

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1278	180° L & R	2		6	13		1729-911	2	X	Wafer	200	1278-D01-L2-C2-2
1278	180° L & R	2		6	13		1729-911	5	X	Wafer	200	1278-D01-L2-C2-5
1278	180° L & R	2		6	13		1729-911	11	X	Wafer	500	1278-D01-L2-C2-11
1278	180° L & R	2		6	13		1729-911	15	X	Wafer	500	1278-D01-L2-C2-15
1278	180° L & R	2		6	13		1729-911	26	X	Wafer	500	1278-D01-L2-C2-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with black plastic body
Zylinder mit Kunststoffkörper

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Cam Locks

Hebelzylinder


15700

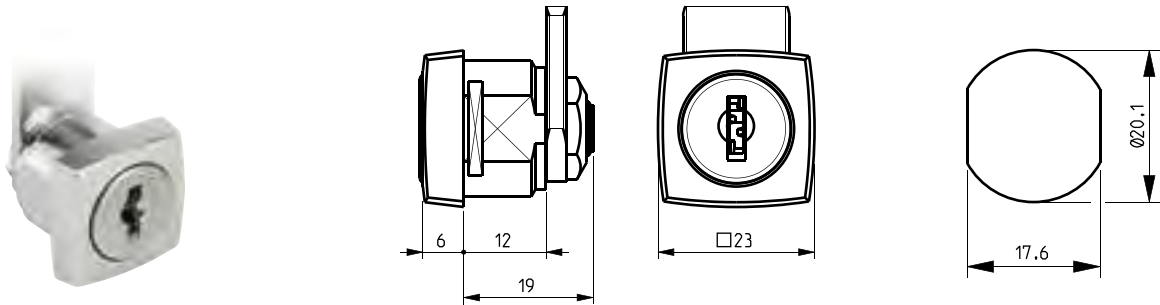

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
15700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	12		131629	FH	✗	Wafer	200	15700-D01-L1-C2-FH
15700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	12		131629	FM	✓	Wafer	200	15700-D01-L1-C2-FM
15700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	12		131629	SH	✗	Wafer	200	15700-D01-L1-C2-SH
15700	180° L & R	2		0,8 - 1,2	12		131629	SM	✓	Wafer	200	15700-D01-L1-C2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



15800

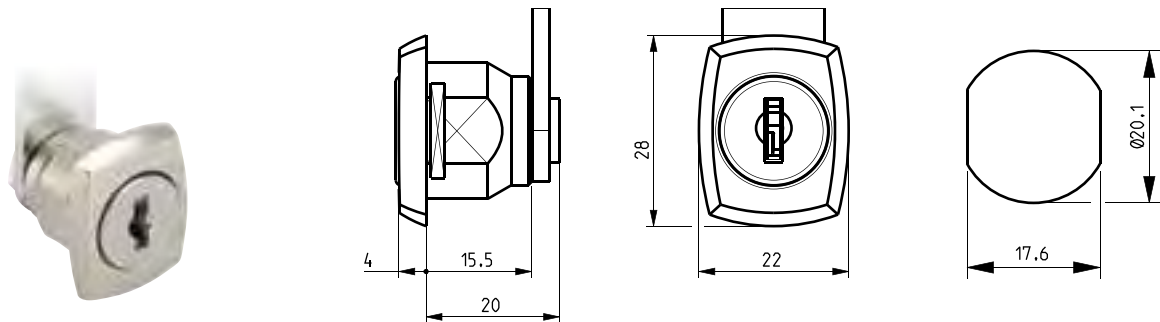

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
15800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5		131629	FH	✗	Wafer	200	15800-D01-L1-C4-FH
15800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5		131629	FM	✓	Wafer	200	15800-D01-L1-C4-FM
15800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5		131629	SH	✗	Wafer	200	15800-D01-L1-C4-SH
15800	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5		131629	SM	✓	Wafer	200	15800-D01-L1-C4-SM
15800	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	15,5		131629	FH	✗	Wafer	200	15800-D02-L1-C4-FH
15800	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	15,5		131629	FM	✓	Wafer	200	15800-D02-L1-C4-FM
15800	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	15,5		131629	SH	✗	Wafer	200	15800-D02-L1-C4-SH
15800	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	15,5		131629	SM	✓	Wafer	200	15800-D02-L1-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

15810



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
15810	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5		131629	FH	X	Wafer	200	15810-D01-L1-C4-FH
15810	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5		131629	FM	✓	Wafer	200	15810-D01-L1-C4-FM
15810	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5		131629	SH	X	Wafer	200	15810-D01-L1-C4-SH
15810	180° L & R	2		0,8 - 1,2	15,5		131629	SM	✓	Wafer	200	15810-D01-L1-C4-SM
15810	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	15,5		131629	FH	X	Wafer	200	15810-D02-L1-C4-FH
15810	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	15,5		131629	FM	✓	Wafer	200	15810-D02-L1-C4-FM
15810	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	15,5		131629	SH	X	Wafer	200	15810-D02-L1-C4-SH
15810	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	15,5		131629	SM	✓	Wafer	200	15810-D02-L1-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

1710



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1710	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	FH	✗	Wafer	200	1710-D01-L2-C2-FH
1710	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1710-D01-L2-C2-FM
1710	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	SH	✗	Wafer	200	1710-D01-L2-C2-SH
1710	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1710-D01-L2-C2-SM
1710	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	FH	✗	Wafer	200	1710-D02-L2-C2-FH
1710	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1710-D02-L2-C2-FM
1710	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	SH	✗	Wafer	200	1710-D02-L2-C2-SH
1710	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1710-D02-L2-C2-SM
1710	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	FH	✗	Wafer	200	1710-D03-L2-C2-FH
1710	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1710-D03-L2-C2-FM
1710	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	SH	✗	Wafer	200	1710-D03-L2-C2-SH
1710	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1710-D03-L2-C2-SM
1710	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	FH	✗	Wafer	200	1710-D04-L2-C2-FH
1710	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1710-D04-L2-C2-FM
1710	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	SH	✗	Wafer	200	1710-D04-L2-C2-SH
1710	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1710-D04-L2-C2-SM
1710	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	FH	✗	Wafer	200	1710-D05-L2-C2-FH
1710	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1710-D05-L2-C2-FM
1710	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	SH	✗	Wafer	200	1710-D05-L2-C2-SH
1710	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1710-D05-L2-C2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1710DS



1

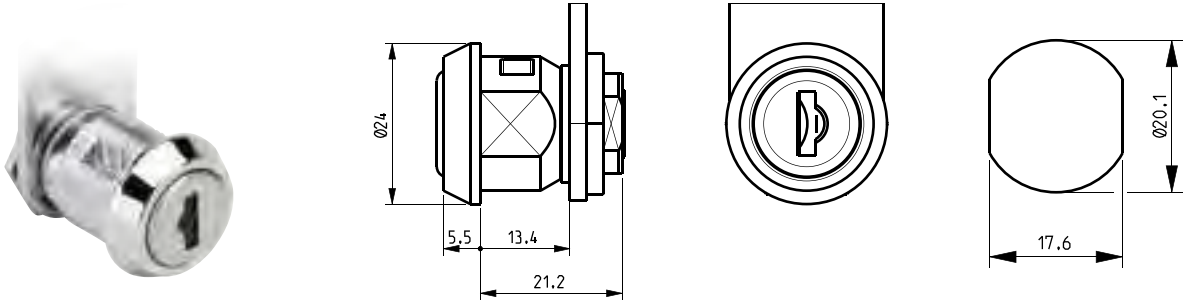

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation <i>Schließweg</i>	Key Extraction <i>Schlüsselabzug</i>	Fixing <i>Montage</i>	Panel Thickness <i>Wandstärke</i>	Body length <i>Einbautiefe</i>	Fixing <i>Montage</i>	Type <i>Typ</i>	Series <i>Serie</i>	MK <i>HS</i>	Security <i>Sicherheit</i>	Combinations <i>Schließungen</i>	
1710DS	180° L & R	2		6	13,4		4929	KM	✓	Wafer	1 000	1710DS-D01-L2-C1-KM
1710DS	90° Ro / Lc	2		6	13,4		1729-911	R	✗	Wafer	200	1710DS-D04-L2-C2-R
1710DS	90° Lo / Rc	2		6	13,4		1729-911	R	✗	Wafer	200	1710DS-D05-L2-C2-R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
 p.549



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
 p.540



Finish
Färbung
 p.561



Key
Schlüssel
 p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
 p.572

Cam Locks

Hebelzylinder

1720

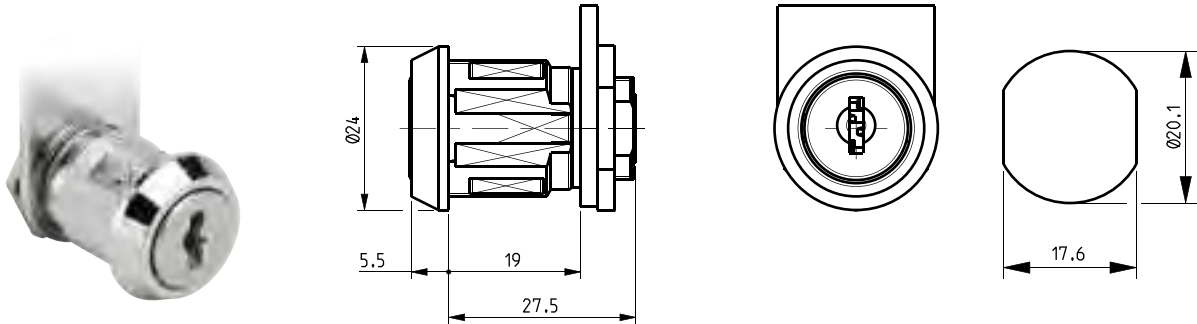

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1720	180° L & R	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	FH	✗	Wafer	200	1720-D01-L2-C2-FH
1720	180° L & R	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1720-D01-L2-C2-FM
1720	180° L & R	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	TK	✓	Wafer	1 000	1720-D01-L2-C2-TK
1720	180° L & R	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	SH	✗	Wafer	200	1720-D01-L2-C2-SH
1720	180° L & R	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1720-D01-L2-C2-SM
1720	90° Ro / Lc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	FH	✗	Wafer	200	1720-D02-L2-C2-FH
1720	90° Ro / Lc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1720-D02-L2-C2-FM
1720	90° Ro / Lc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	TK	✓	Wafer	1 000	1720-D02-L2-C2-TK
1720	90° Ro / Lc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	SH	✗	Wafer	200	1720-D02-L2-C2-SH
1720	90° Ro / Lc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1720-D02-L2-C2-SM
1720	90° Ro / Lc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	FH	✗	Wafer	200	1720-D04-L2-C2-FH
1720	90° Ro / Lc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1720-D04-L2-C2-FM
1720	90° Ro / Lc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	TK	✓	Wafer	1 000	1720-D04-L2-C2-TK
1720	90° Ro / Lc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	SH	✗	Wafer	200	1720-D04-L2-C2-SH
1720	90° Ro / Lc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1720-D04-L2-C2-SM
1720	90° Lo / Rc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	FH	✗	Wafer	200	1720-D05-L2-C2-FH
1720	90° Lo / Rc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1720-D05-L2-C2-FM
1720	90° Lo / Rc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	TK	✓	Wafer	1 000	1720-D05-L2-C2-TK
1720	90° Lo / Rc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	SH	✗	Wafer	200	1720-D05-L2-C2-SH
1720	90° Lo / Rc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1720-D05-L2-C2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1720DS



1

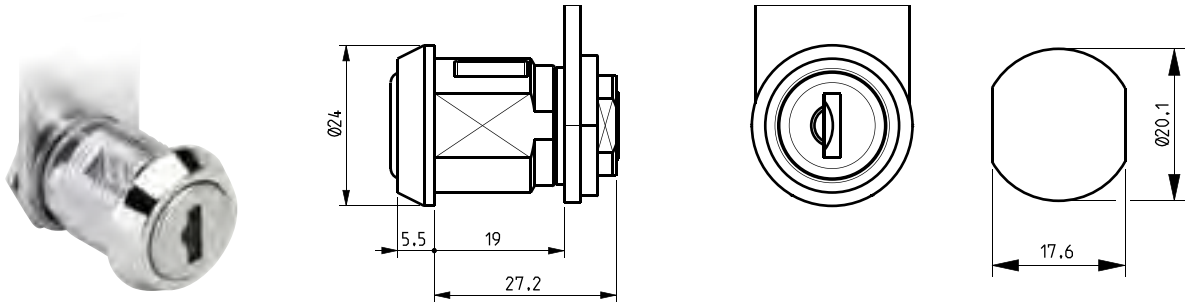

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1720DS	180° L & R	2		10	19		1729-911	R	X	Wafer	200	1720DS-D01-L2-C2-R
1720DS	90° Ro / Lc	1		10	19		1729-911	R	X	Wafer	200	1720DS-D02-L2-C2-R

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

1730

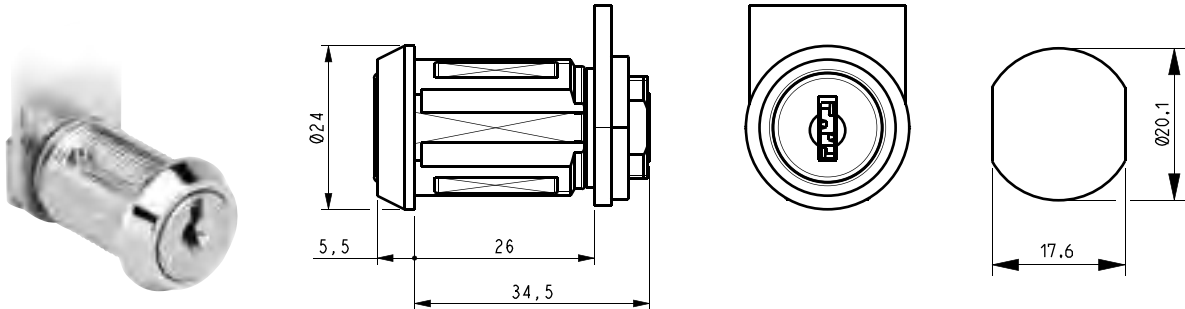

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1730	180°	L & R	2	20	26	2	1729-911	2	X	Wafer	200	1730-D01-L2-C2-2
1730	180°	L & R	2	20	26	5	1729-911	5	X	Wafer	200	1730-D01-L2-C2-5
1730	180°	L & R	2	20	26	11	1729-911	11	X	Wafer	500	1730-D01-L2-C2-11
1730	180°	L & R	2	20	26	15	1729-911	15	X	Wafer	500	1730-D01-L2-C2-15
1730	180°	L & R	2	20	26	26	1729-911	26	X	Wafer	500	1730-D01-L2-C2-26
1730	180°	L & R	2	20	26	FH	1729-911	FH	X	Wafer	200	1730-D01-L2-C2-FH
1730	180°	L & R	2	20	26	FM	1729-911	FM	✓	Wafer	200	1730-D01-L2-C2-FM
1730	180°	L & R	2	20	26	TK	1729-911	TK	✓	Wafer	1 000	1730-D01-L2-C2-TK
1730	180°	L & R	2	20	26	KT	1729-911	KT	✓	Wafer	1 000	1730-D01-L2-C2-KT
1730	180°	L & R	2	20	26	SH	1729-911	SH	X	Wafer	200	1730-D01-L2-C2-SH
1730	180°	L & R	2	20	26	SM	1729-911	SM	✓	Wafer	200	1730-D01-L2-C2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1740



1

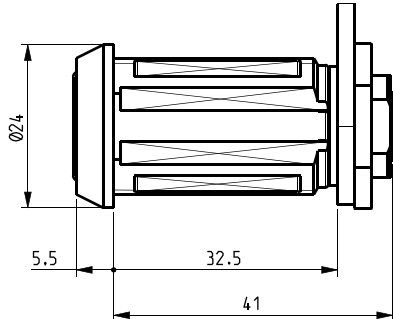

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1740	180° L & R	2		26,5	32,5		1729-911	FH	✗	Wafer	200	1740-D01-L2-C2-FH
1740	180° L & R	2		26,5	32,5		1729-911	FM	✓	Wafer	200	1740-D01-L2-C2-FM
1740	180° L & R	2		26,5	32,5		1729-911	SH	✗	Wafer	200	1740-D01-L2-C2-SH
1740	180° L & R	2		26,5	32,5		1729-911	SM	✓	Wafer	200	1740-D01-L2-C2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

1750

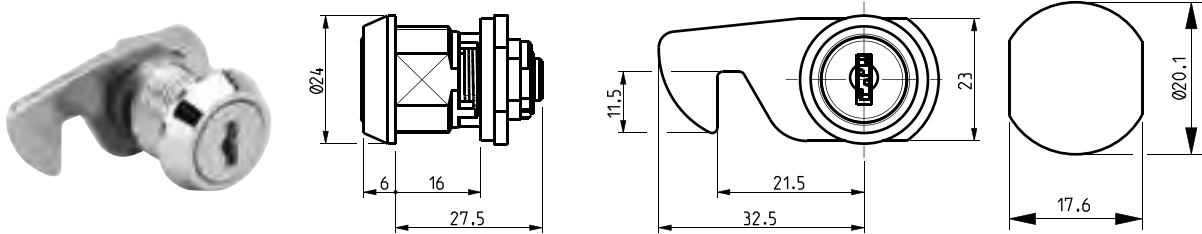

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1750	90° Ro / Lc	1	⬤	7	16	⬤	-	FH	✗	Wafer	200	1750-D02-L2-C2-FH
1750	90° Ro / Lc	1	⬤	7	16	⬤	-	FM	✓	Wafer	200	1750-D02-L2-C2-FM
1750	90° Ro / Lc	1	⬤	7	16	⬤	-	SH	✗	Wafer	200	1750-D02-L2-C2-SH
1750	90° Ro / Lc	1	⬤	7	16	⬤	-	SM	✓	Wafer	200	1750-D02-L2-C2-SM
1750	90° Lo / Rc	1	⬤	7	16	⬤	-	FH	✗	Wafer	200	1750-D03-L2-C2-FH
1750	90° Lo / Rc	1	⬤	7	16	⬤	-	FM	✓	Wafer	200	1750-D03-L2-C2-FM
1750	90° Lo / Rc	1	⬤	7	16	⬤	-	SH	✗	Wafer	200	1750-D03-L2-C2-SH
1750	90° Lo / Rc	1	⬤	7	16	⬤	-	SM	✓	Wafer	200	1750-D03-L2-C2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1760



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1760	180° L & R	2	⬤	6	12	⬤	131629	FH	✗	Wafer	200	1760-D01-L2-C2-FH
1760	180° L & R	2	⬤	6	12	⬤	131629	FM	✓	Wafer	200	1760-D01-L2-C2-FM
1760	180° L & R	2	⬤	6	12	⬤	131629	SH	✗	Wafer	200	1760-D01-L2-C2-SH
1760	180° L & R	2	⬤	6	12	⬤	131629	SM	✓	Wafer	200	1760-D01-L2-C2-SM
1760	90° Ro / Lc	2	⬤	6	12	⬤	131629	FH	✗	Wafer	200	1760-D04-L2-C2-FH
1760	90° Ro / Lc	2	⬤	6	12	⬤	131629	FM	✓	Wafer	200	1760-D04-L2-C2-FM
1760	90° Ro / Lc	2	⬤	6	12	⬤	131629	SH	✗	Wafer	200	1760-D04-L2-C2-SH
1760	90° Ro / Lc	2	⬤	6	12	⬤	131629	SM	✓	Wafer	200	1760-D04-L2-C2-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder




1770



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1770	90° Ro / Lc	2		7	16		1729-911	△ 9	x	Insert	-	1770-D04-L2-C2-C2
1770	90° Lo / Rc	2		7	16		1729-911	△ 9	x	Insert	-	1770-D05-L2-C2-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

1780



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1780	180° L & R	2		10	18		4929	FH	x	Wafer	200	1780-D01-L2-C3-FH
1780	180° L & R	2		10	18		4929	FM	✓	Wafer	200	1780-D01-L2-C3-FM
1780	180° L & R	2		10	18		131629	TK	✓	Wafer	1 000	1780-D01-L2-C3-TK
1780	180° L & R	2		10	18		131629	KT	✓	Wafer	1 000	1780-D01-L2-C3-KT
1780	180° L & R	2		10	18		4929	SH	x	Wafer	200	1780-D01-L2-C3-SH
1780	180° L & R	2		10	18		4929	SM	✓	Wafer	200	1780-D01-L2-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1790



1

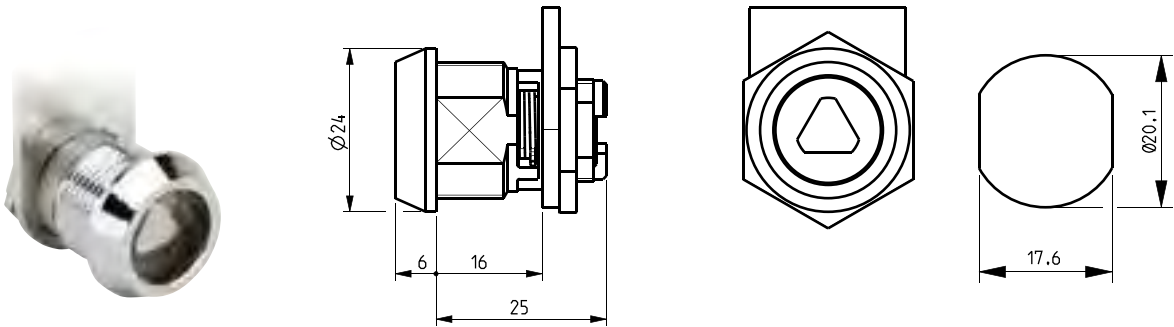

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1790	90° Ro / Lc	2		7	16		1729-911	△ 9	-	Insert	-	1790-D04-L2-C2-C2
1790	90° Lo / Rc	2		7	16		1729-911	△ 9	-	Insert	-	1790-D05-L2-C2-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561






Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

32100



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32100	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	20,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	32100-D01-L1-C2-CC
32100	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	20,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	32100-D01-L1-C2-4R
32100	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	20,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	32100-D01-L1-C3-FH
32100	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	20,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	32100-D01-L1-C3-FM
32100	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	20,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	32100-D01-L1-C3-TK
32100	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	20,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	32100-D01-L1-C3-KT
32100	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	20,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	32100-D01-L1-C3-SH
32100	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	20,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	32100-D01-L1-C3-SM
32100	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	20,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	32100-D01-L1-C4-CC
32100	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	20,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	32100-D01-L1-C4-4R
32100	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	20,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	32100-D01-L1-C4-TK
32100	180° L & R	2	☞	0,8 - 1,2	20,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	32100-D01-L1-C4-KT
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	32100-D01-L2-C2-CC
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	32100-D01-L2-C2-4R
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊕	131629	FH	✗	Wafer	200	32100-D01-L2-C3-FH
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊕	131629	FM	✓	Wafer	200	32100-D01-L2-C3-FM
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊕	131629	TK	✓	Wafer	1 000	32100-D01-L2-C3-TK
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊕	131629	KT	✓	Wafer	1 000	32100-D01-L2-C3-KT
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊕	131629	SH	✗	Wafer	200	32100-D01-L2-C3-SH
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊕	131629	SM	✓	Wafer	200	32100-D01-L2-C3-SM
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊙	131629	CC	✓	Wafer	2 000	32100-D01-L2-C4-CC
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊙	131629	4R	✓	Wafer	8 000	32100-D01-L2-C4-4R
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊙	131629	TK	✓	Wafer	1 000	32100-D01-L2-C4-TK
32100	180° L & R	2	⊙	9	20,5	⊙	131629	KT	✓	Wafer	1 000	32100-D01-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32100




1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32100	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32100-D02-L1-C2-CC
32100	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32100-D02-L1-C2-4R
32100	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32100-D02-L1-C3-TK
32100	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32100-D02-L1-C3-KT
32100	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32100-D02-L1-C4-CC
32100	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32100-D02-L1-C4-4R
32100	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32100-D02-L1-C4-TK
32100	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32100-D02-L1-C4-KT
32100	90° Ro / Lc	1		9	20,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32100-D02-L2-C2-CC
32100	90° Ro / Lc	1		9	20,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32100-D02-L2-C2-4R
32100	90° Ro / Lc	1		9	20,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32100-D02-L2-C3-TK
32100	90° Ro / Lc	1		9	20,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32100-D02-L2-C3-KT
32100	90° Ro / Lc	1		9	20,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32100-D02-L2-C4-CC
32100	90° Ro / Lc	1		9	20,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32100-D02-L2-C4-4R
32100	90° Ro / Lc	1		9	20,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32100-D02-L2-C4-TK
32100	90° Ro / Lc	1		9	20,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32100-D02-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

32150



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32150	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,6		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32150-D02-L1-C2-CC
32150	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,6		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32150-D02-L1-C2-4R
32150	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,6		131629	FH	✗	Wafer	200	32150-D02-L1-C3-FH
32150	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,6		131629	FM	✓	Wafer	200	32150-D02-L1-C3-FM
32150	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,6		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32150-D02-L1-C3-TK
32150	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,6		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32150-D02-L1-C3-KT
32150	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,6		131629	SH	✗	Wafer	200	32150-D02-L1-C3-SH
32150	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	20,6		131629	SM	✓	Wafer	200	32150-D02-L1-C3-SM
32150	90° Ro / Lc	1		7	20,6		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32150-D02-L2-C2-CC
32150	90° Ro / Lc	1		7	20,6		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32150-D02-L2-C2-4R
32150	90° Ro / Lc	1		7	20,6		131629	FH	✗	Wafer	200	32150-D02-L2-C3-FH
32150	90° Ro / Lc	1		7	20,6		131629	FM	✓	Wafer	200	32150-D02-L2-C3-FM
32150	90° Ro / Lc	1		7	20,6		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32150-D02-L2-C3-TK
32150	90° Ro / Lc	1		7	20,6		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32150-D02-L2-C3-KT
32150	90° Ro / Lc	1		7	20,6		131629	SH	✗	Wafer	200	32150-D02-L2-C3-SH
32150	90° Ro / Lc	1		7	20,6		131629	SM	✓	Wafer	200	32150-D02-L2-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

911220



1

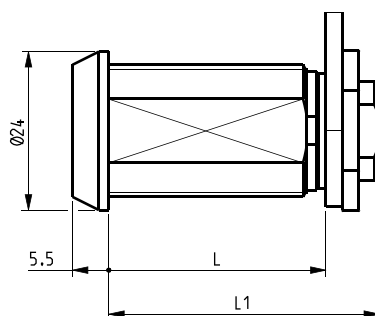

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
911220A	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	□ 6	✗	Insert	-	911220A-D01-L2-C2-S6F
911220B	180° L & R	2	⊙	20	26	⊙	1729-911	□ 6		Insert	-	911220B-D01-L2-C2-S6F
911220C	180° L & R	2	⊙	26	32,5	⊙	1729-911	□ 6	✗	Insert	-	911220C-D01-L2-C2-S6F




Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- 911220A; L=13; L1=21
- 911220B; L=26; L1=34
- 911220C; L=32,5; L1=40,5

- 911220A; L=13; L1=21
- 911220B; L=26; L1=34
- 911220C; L=32,5; L1=40,5

911250



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
911250A	90° Ro / Lc	2	⊙	7	13	⊙	1729-911	△ 6,5	-	Insert	-	911250A-D04-L2-C2-C1
911250C	90° Ro / Lc	2	⊙	26,5	32,5	⊙	1729-911	△ 6,5	-	Insert	-	911250C-D04-L2-C2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



- 911250A; L=13; L1=21
- 911250C; L=32,5; L1=40,5

- 911250; L=13; L1=21
- 911250C; L=32,5; L1=40,5

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561






Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

911A



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
911A	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911A-D01-L2-C2-2
911A	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911A-D01-L2-C2-5
911A	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911A-D01-L2-C2-11
911A	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911A-D01-L2-C2-15
911A	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911A-D01-L2-C2-16
911A	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911A-D01-L2-C2-26
911A	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911A-D02-L2-C2-2
911A	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911A-D02-L2-C2-5
911A	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911A-D02-L2-C2-11
911A	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911A-D02-L2-C2-15
911A	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911A-D02-L2-C2-16
911A	90° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911A-D02-L2-C2-26
911A	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911A-D03-L2-C2-2
911A	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911A-D03-L2-C2-5
911A	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911A-D03-L2-C2-11
911A	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911A-D03-L2-C2-15
911A	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911A-D03-L2-C2-16
911A	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911A-D03-L2-C2-26
911A	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911A-D04-L2-C2-2
911A	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911A-D04-L2-C2-5
911A	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911A-D04-L2-C2-11
911A	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911A-D04-L2-C2-15
911A	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911A-D04-L2-C2-16
911A	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911A-D04-L2-C2-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

911A



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
911A	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911A-D05-L2-C2-2
911A	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911A-D05-L2-C2-5
911A	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911A-D05-L2-C2-11
911A	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911A-D05-L2-C2-15
911A	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911A-D05-L2-C2-16
911A	90° Lo / Rc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911A-D05-L2-C2-26
911A	170° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911A-DL7-L2-C2-2
911A	170° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911A-DL7-L2-C2-5
911A	170° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911A-DL7-L2-C2-11
911A	170° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911A-DL7-L2-C2-15
911A	170° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911A-DL7-L2-C2-16
911A	170° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911A-DL7-L2-C2-26
911A	170° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	2	✗	Wafer	200	911A-DR7-L2-C2-2
911A	170° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	5	✗	Wafer	200	911A-DR7-L2-C2-5
911A	170° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911A-DR7-L2-C2-11
911A	170° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911A-DR7-L2-C2-15
911A	170° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911A-DR7-L2-C2-16
911A	170° Ro / Lc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	26	✗	Wafer	500	911A-DR7-L2-C2-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder




911ADS



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
911ADS	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911ADS-D01-L2-C2-11
911ADS	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911ADS-D01-L2-C2-15
911ADS	180° L & R	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911ADS-D01-L2-C2-16
911ADS	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911ADS-D03-L2-C2-11
911ADS	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911ADS-D03-L2-C2-15
911ADS	90° Lo / Rc	1	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911ADS-D03-L2-C2-16
911ADS	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	11	✗	Wafer	500	911ADS-D04-L2-C2-11
911ADS	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	15	✗	Wafer	500	911ADS-D04-L2-C2-15
911ADS	90° Ro / Lc	2	⊙	6	13	⊙	1729-911	16	✓	Wafer	500	911ADS-D04-L2-C2-16

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

911AX



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
911AX	90° Lo / Rc	2	⊙	5	13,4	⊙	1729-911	⊐	-	Insert	-	911AX-D05-L2-C2-SDS

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

911B



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
911B	180° L & R	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	2	✗	Wafer	200	911B-D01-L2-C2-2
911B	180° L & R	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	5	✗	Wafer	200	911B-D01-L2-C2-5
911B	180° L & R	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	11	✗	Wafer	500	911B-D01-L2-C2-11
911B	180° L & R	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	15	✗	Wafer	500	911B-D01-L2-C2-15
911B	180° L & R	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	16	✓	Wafer	500	911B-D01-L2-C2-16
911B	180° L & R	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	26	✗	Wafer	500	911B-D01-L2-C2-26
911B	90° Ro / Lc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	2	✗	Wafer	200	911B-D02-L2-C2-2
911B	90° Ro / Lc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	5	✗	Wafer	200	911B-D02-L2-C2-5
911B	90° Ro / Lc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	11	✗	Wafer	500	911B-D02-L2-C2-11
911B	90° Ro / Lc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	15	✗	Wafer	500	911B-D02-L2-C2-15
911B	90° Ro / Lc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	16	✓	Wafer	500	911B-D02-L2-C2-16
911B	90° Ro / Lc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	26	✗	Wafer	500	911B-D02-L2-C2-26
911B	90° Lo / Rc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	2	✗	Wafer	200	911B-D03-L2-C2-2
911B	90° Lo / Rc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	5	✗	Wafer	200	911B-D03-L2-C2-5
911B	90° Lo / Rc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	11	✗	Wafer	500	911B-D03-L2-C2-11
911B	90° Lo / Rc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	15	✗	Wafer	500	911B-D03-L2-C2-15
911B	90° Lo / Rc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	16	✓	Wafer	500	911B-D03-L2-C2-16
911B	90° Lo / Rc	1	⬤	10	19	⬤	1729-911	26	✗	Wafer	500	911B-D03-L2-C2-26
911B	90° Lo / Rc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	2	✗	Wafer	200	911B-D05-L2-C2-2
911B	90° Lo / Rc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	5	✗	Wafer	200	911B-D05-L2-C2-5
911B	90° Lo / Rc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	11	✗	Wafer	500	911B-D05-L2-C2-11
911B	90° Lo / Rc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	15	✗	Wafer	500	911B-D05-L2-C2-15
911B	90° Lo / Rc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	16	✓	Wafer	500	911B-D05-L2-C2-16
911B	90° Lo / Rc	2	⬤	10	19	⬤	1729-911	26	✗	Wafer	500	911B-D05-L2-C2-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

911C

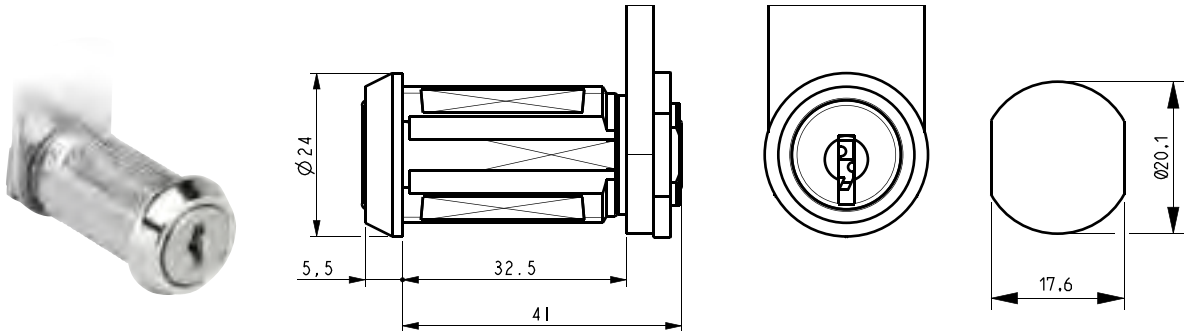

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
911C	180° L & R	2	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	2	✗	Wafer	200	911C-D01-L2-C2-2
911C	180° L & R	2	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	5	✗	Wafer	200	911C-D01-L2-C2-5
911C	180° L & R	2	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	11	✗	Wafer	500	911C-D01-L2-C2-11
911C	180° L & R	2	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	15	✗	Wafer	500	911C-D01-L2-C2-15
911C	180° L & R	2	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	26	✗	Wafer	500	911C-D01-L2-C2-26
911C	90° Ro / Lc	1	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	2	✗	Wafer	200	911C-D02-L2-C2-2
911C	90° Ro / Lc	1	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	5	✗	Wafer	200	911C-D02-L2-C2-5
911C	90° Ro / Lc	1	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	11	✗	Wafer	500	911C-D02-L2-C2-11
911C	90° Ro / Lc	1	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	15	✗	Wafer	500	911C-D02-L2-C2-15
911C	90° Ro / Lc	1	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	26	✗	Wafer	500	911C-D02-L2-C2-26
911C	90° Lo / Rc	1	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	2	✗	Wafer	200	911C-D03-L2-C2-2
911C	90° Lo / Rc	1	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	5	✗	Wafer	200	911C-D03-L2-C2-5
911C	90° Lo / Rc	1	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	11	✗	Wafer	500	911C-D03-L2-C2-11
911C	90° Lo / Rc	1	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	15	✗	Wafer	500	911C-D03-L2-C2-15
911C	90° Lo / Rc	1	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	26	✗	Wafer	500	911C-D03-L2-C2-26
911C	90° Ro / Lc	2	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	2	✗	Wafer	200	911C-D04-L2-C2-2
911C	90° Ro / Lc	2	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	5	✗	Wafer	200	911C-D04-L2-C2-5
911C	90° Ro / Lc	2	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	11	✗	Wafer	500	911C-D04-L2-C2-11
911C	90° Ro / Lc	2	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	15	✗	Wafer	500	911C-D04-L2-C2-15
911C	90° Ro / Lc	2	⬤	26,5	32,5	⬤	1729-911	26	✗	Wafer	500	911C-D04-L2-C2-26

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

225092




1

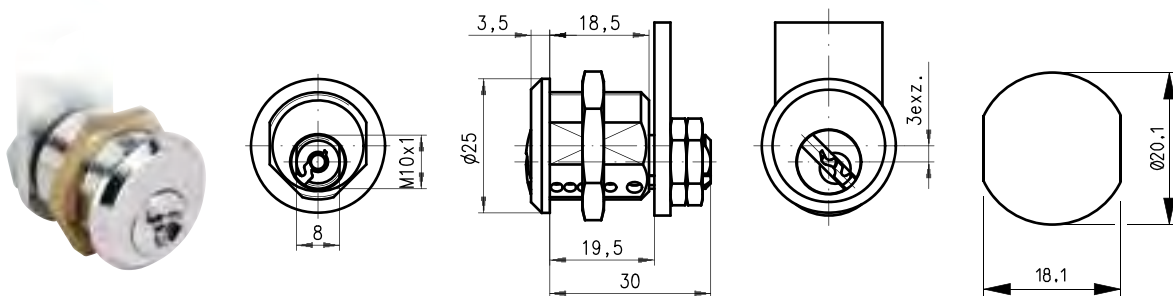

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-09-2	90° L & R	2		15	19,5		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-09-2-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

225018

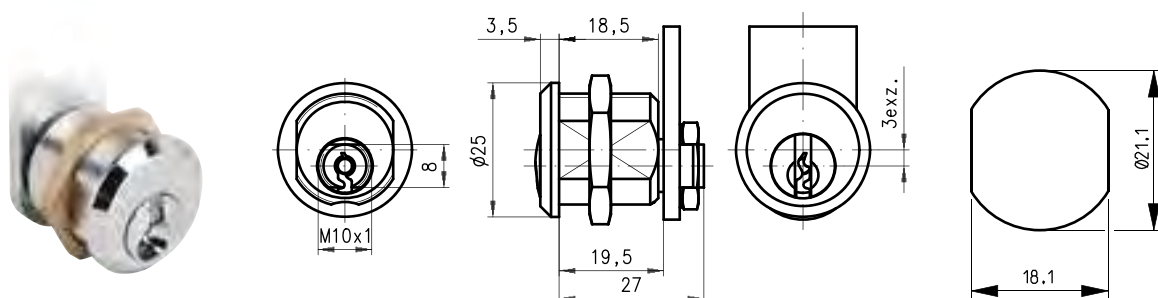

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-01-8	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-01-8-D02-L2-C2-22
225-01-8	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-01-8-D02-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572




Nut M20x1
Mutter M20x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


22501B1

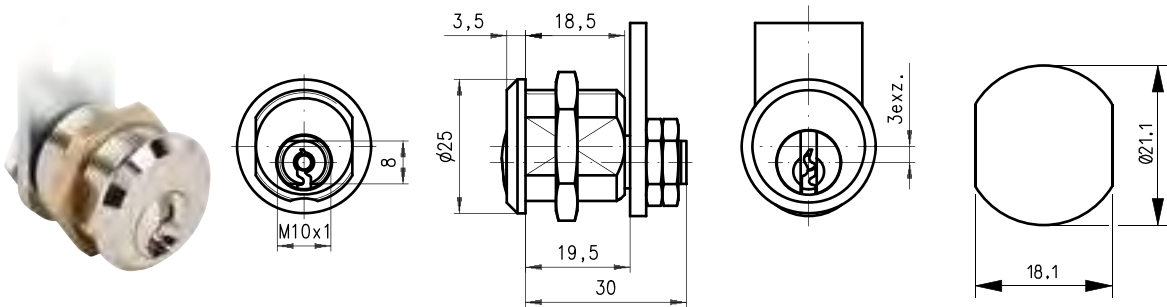

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-01B-1	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-01B-1-D02-L2-C2-22
225-01B-1	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-01B-1-D02-L2-C2-2C
225-01B-2	90° Lo / Rc	1		15	19,5		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-01B-2-D03-L2-C2-22
225-01B-2	90° Lo / Rc	1		15	19,5		225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-01B-2-D03-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

225161

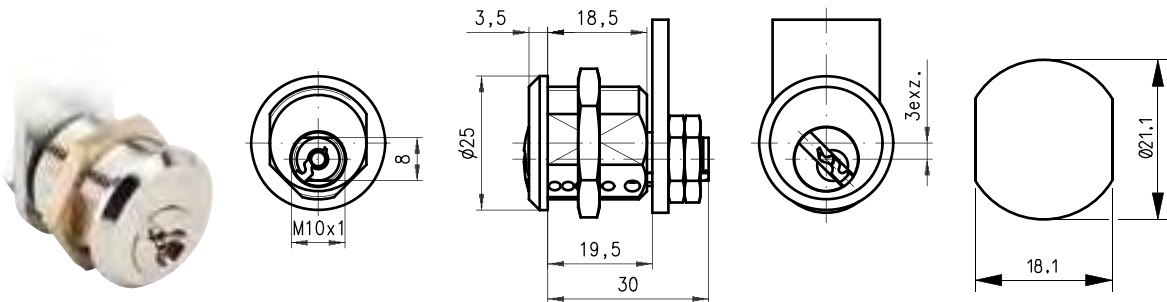

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-016-1	90° L & R	2		15	19,5		225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-016-1-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

225364




1

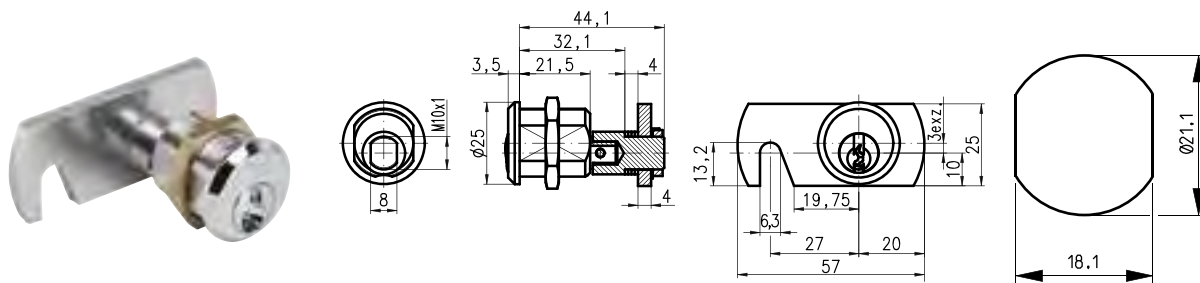


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-036-4	90° Ro / Lc	1		18	36,1		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-036-4-D02-L2-C2-22
225-036-4	90° Ro / Lc	1		18	36,1		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-036-4-D02-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



22547H4

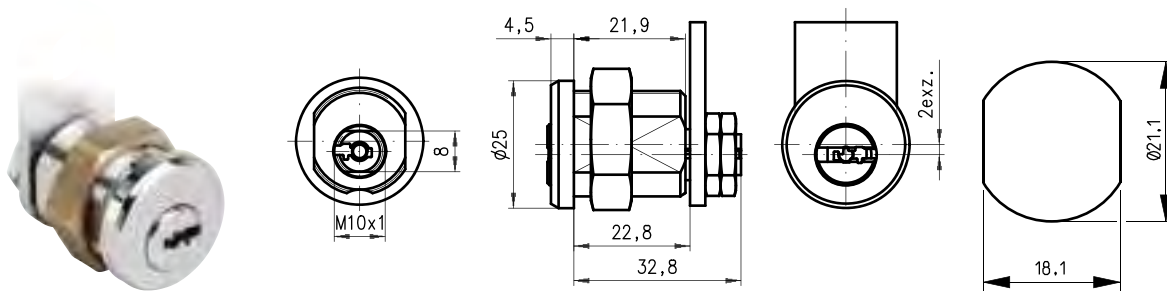

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-047HT-4	90° Ro / Lc	1		18	22,8		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-047HT-4-D02-L2-C2-DH
225-047HT-6	90° Lo / Rc	1		18	22,8		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-047HT-6-D03-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

22547H7



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-047HT-7	90° Lo / Rc	1		18	22,8		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-047HT-7-D03-L2-C2-DH
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben												

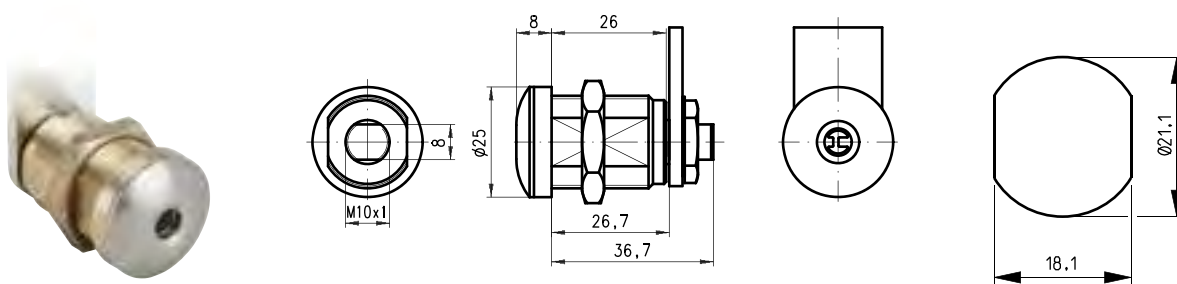

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-902-1	90° Ro / Lc	1		14,5	26,7		225	123	✓	Disc	5 000	225-902-1-D02-L2-C2-123
225-902-1	90° Ro / Lc	1		14,5	26,7		225	SB	✗	Disc	100 000	225-902-1-D02-L2-C2-SB
225-902-3	90° Lo / Rc	1		14,5	26,7		225	SB	✗	Disc	100 000	225-902-3-D03-L2-C2-SB

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


447044

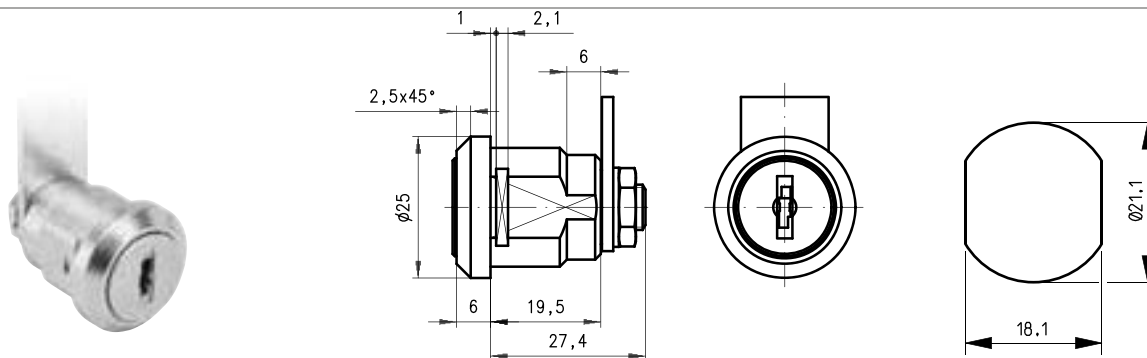

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
447-04-4	90° Ro / Lc	1		1	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-04-4-D02-L1-C2-1H
447-04-4	90° Ro / Lc	1		1	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-04-4-D02-L1-C2-2H
447-04-6	180° L & R	2		1	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-04-6-D01-L1-C2-1H
447-04-6	180° L & R	2		1	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-04-6-D01-L1-C2-2H

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

447071

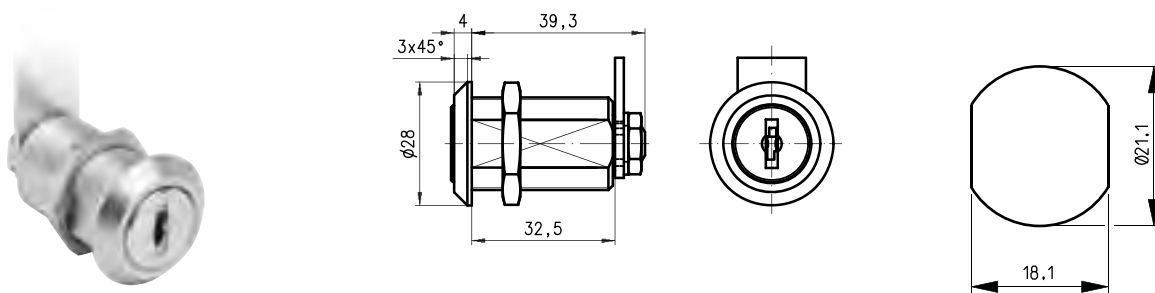

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
447-07-1	180° L & R	2		28	32,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-07-1-D01-L2-C2-1H
447-07-1	180° L & R	2		28	32,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-07-1-D01-L2-C2-2H

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 447
Hebel 447
p.547



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

22501C1



1

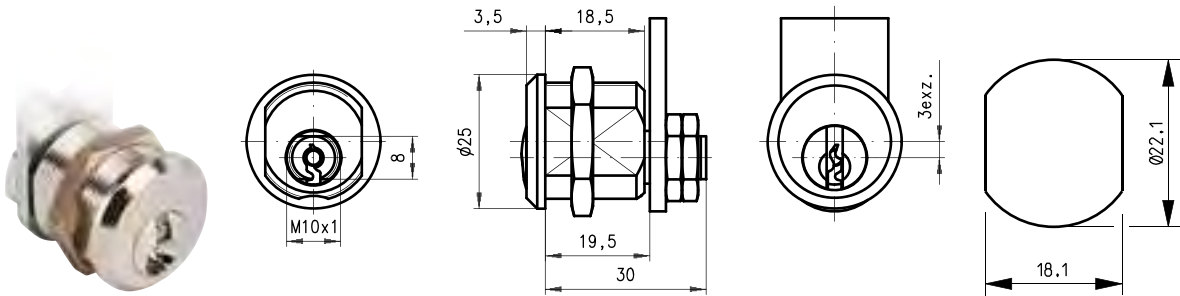

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-01C-1	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-01C-1-D02-L2-C2-22
225-01C-1	90° Ro / Lc	1		15	19,5		225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-01C-1-D02-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565










Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

2251042



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-42	90° L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-42-D24-L1-C1-22
225-010-42	90° L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-42-D24-L1-C1-2C
225-010-42	90° L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-42-D24-L1-C1-2D
225-010-42	90° L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-42-D24-L1-C1-PR
225-010-42	90° L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-42-D24-L1-C1
225-010-42	90° L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-42-D24-L2-C1-22
225-010-42	90° L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-42-D24-L2-C1-2C
225-010-42	90° L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-42-D24-L2-C1-2D
225-010-42	90° L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-42-D24-L2-C1-PR
225-010-42	90° L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-42-D24-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2251044



1

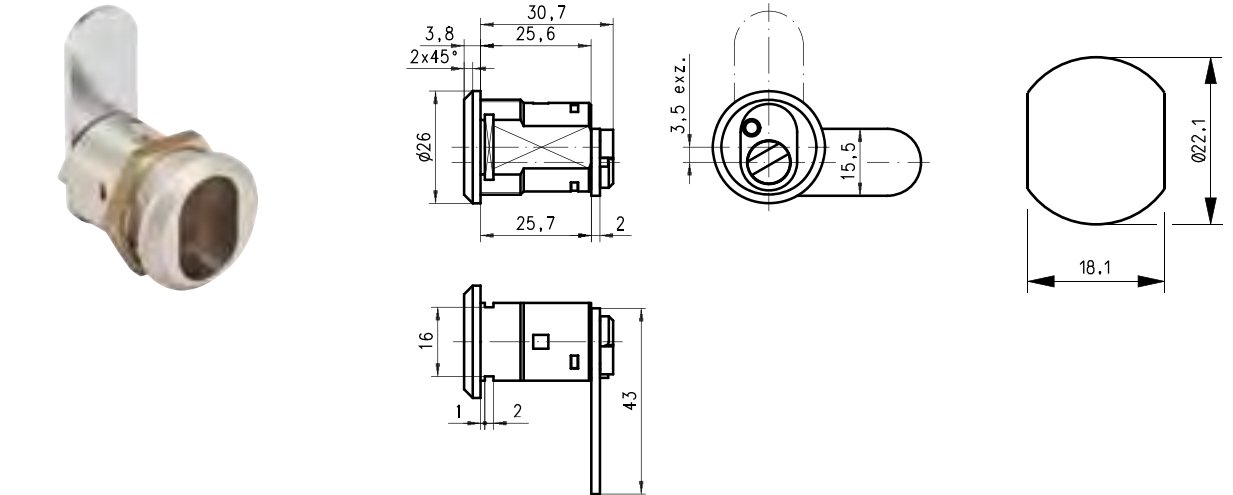

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-44	90° L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-44-D24-L1-C1-22
225-010-44	90° L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-44-D24-L1-C1-2C
225-010-44	90° L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-44-D24-L1-C1-2D
225-010-44	90° L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-44-D24-L1-C1-PR
225-010-44	90° L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-44-D24-L1-C1
225-010-44	90° L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-44-D24-L2-C1-22
225-010-44	90° L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-44-D24-L2-C1-2C
225-010-44	90° L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-44-D24-L2-C1-2D
225-010-44	90° L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-44-D24-L2-C1-PR
225-010-44	90° L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-44-D24-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration

Finish
Färbung
p.561

Key
Schlüssel
p.565

Insert
Einsteckzylinder
p.518



Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

2251046

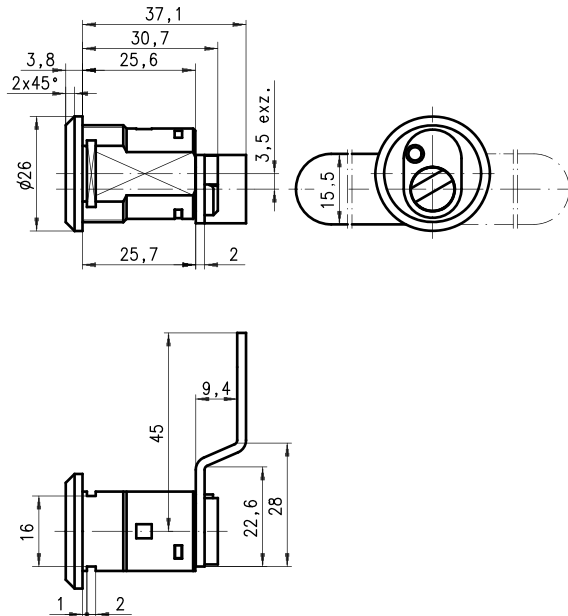

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-46	180° L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-46-D01-L1-C1-22
225-010-46	180° L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-46-D01-L1-C1-2C
225-010-46	180° L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-46-D01-L1-C1-2D
225-010-46	180° L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-46-D01-L1-C1-PR
225-010-46	180° L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-46-D01-L1-C1
225-010-46	180° L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-46-D01-L2-C1-22
225-010-46	180° L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-46-D01-L2-C1-2C
225-010-46	180° L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-46-D01-L2-C1-2D
225-010-46	180° L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-46-D01-L2-C1-PR
225-010-46	180° L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-46-D01-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518






Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

2251048

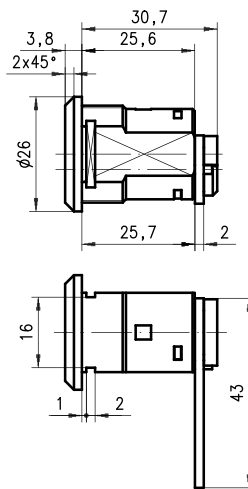

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-48	90° L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-48-D24-L1-C1-22
225-010-48	90° L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-48-D24-L1-C1-2C
225-010-48	90° L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-48-D24-L1-C1-2D
225-010-48	90° L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-48-D24-L1-C1-PR
225-010-48	90° L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-48-D24-L1-C1
225-010-48	90° L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-48-D24-L2-C1-22
225-010-48	90° L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-48-D24-L2-C1-2C
225-010-48	90° L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-48-D24-L2-C1-2D
225-010-48	90° L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-48-D24-L2-C1-PR
225-010-48	90° L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-48-D24-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518






Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2251049



1

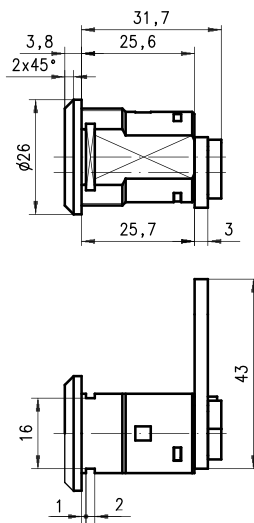

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
225-010-49	90°	L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-49-D24-L1-C1-22
225-010-49	90°	L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-49-D24-L1-C1-2C
225-010-49	90°	L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-49-D24-L1-C1-2D
225-010-49	90°	L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-49-D24-L1-C1-PR
225-010-49	90°	L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-49-D24-L1-C1
225-010-49	90°	L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-49-D24-L2-C1-22
225-010-49	90°	L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-49-D24-L2-C1-2C
225-010-49	90°	L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-49-D24-L2-C1-2D
225-010-49	90°	L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-49-D24-L2-C1-PR
225-010-49	90°	L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-49-D24-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518







Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

225105



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
225-010-5	180°	L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-5-D01-L1-C1-22
225-010-5	180°	L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-5-D01-L1-C1-2C
225-010-5	180°	L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-5-D01-L1-C1-2D
225-010-5	180°	L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-5-D01-L1-C1-PR
225-010-5	180°	L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-5-D01-L1-C1
225-010-5	180°	L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-5-D01-L2-C1-22
225-010-5	180°	L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-5-D01-L2-C1-2C
225-010-5	180°	L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-5-D01-L2-C1-2D
225-010-5	180°	L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-5-D01-L2-C1-PR
225-010-5	180°	L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-5-D01-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518






Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2251050



1

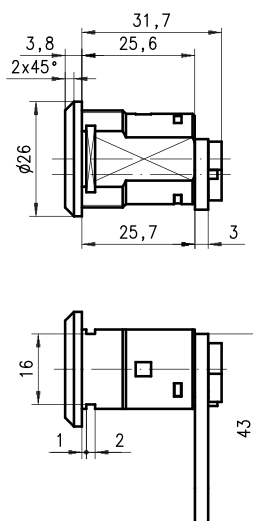

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-50	90° L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-50-D24-L1-C1-22
225-010-50	90° L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-50-D24-L1-C1-2C
225-010-50	90° L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-50-D24-L1-C1-2D
225-010-50	90° L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-50-D24-L1-C1-PR
225-010-50	90° L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-50-D24-L1-C1
225-010-50	90° L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-50-D24-L2-C1-22
225-010-50	90° L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-50-D24-L2-C1-2C
225-010-50	90° L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-50-D24-L2-C1-2D
225-010-50	90° L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-50-D24-L2-C1-PR
225-010-50	90° L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-50-D24-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518






Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

2251051

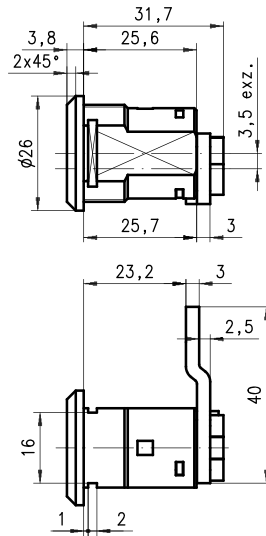

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-51	180° L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-51-D01-L1-C1-22
225-010-51	180° L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-51-D01-L1-C1-2C
225-010-51	180° L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-51-D01-L1-C1-2D
225-010-51	180° L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-51-D01-L1-C1-PR
225-010-51	180° L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-51-D01-L1-C1
225-010-51	180° L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-51-D01-L2-C1-22
225-010-51	180° L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-51-D01-L2-C1-2C
225-010-51	180° L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-51-D01-L2-C1-2D
225-010-51	180° L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-51-D01-L2-C1-PR
225-010-51	180° L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-51-D01-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518





Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2251052



1

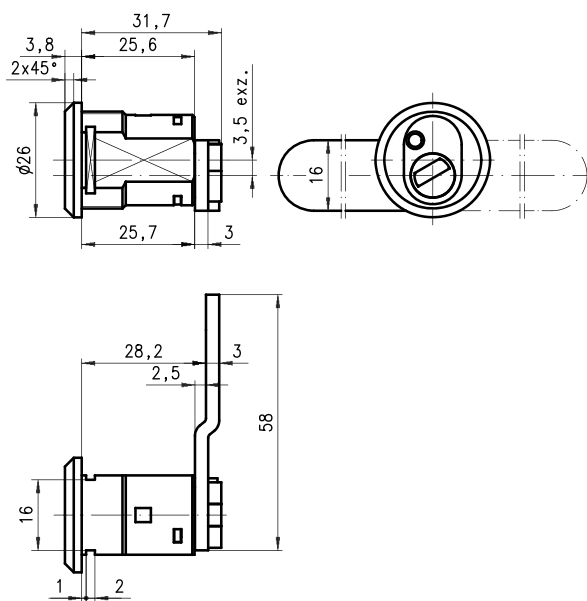

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-52	180° L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-52-D01-L1-C1-22
225-010-52	180° L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-52-D01-L1-C1-2C
225-010-52	180° L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-52-D01-L1-C1-2D
225-010-52	180° L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-52-D01-L1-C1-PR
225-010-52	180° L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-52-D01-L1-C1
225-010-52	180° L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-52-D01-L2-C1-22
225-010-52	180° L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-52-D01-L2-C1-2C
225-010-52	180° L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-52-D01-L2-C1-2D
225-010-52	180° L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-52-D01-L2-C1-PR
225-010-52	180° L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-52-D01-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518






Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

2251053



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-53	90° L & R	2		2&12	24,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-53-D24-L1-C1-22
225-010-53	90° L & R	2		2&12	24,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-53-D24-L1-C1-2C
225-010-53	90° L & R	2		2&12	24,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-53-D24-L1-C1-2D
225-010-53	90° L & R	2		2&12	24,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-53-D24-L1-C1-PR
225-010-53	90° L & R	2		2&12	24,7		-	-	-	-	-	225-010-53-D24-L1-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518







Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

2251055



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
225-010-55	90°	L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-55-D24-L1-C1-22
225-010-55	90°	L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-55-D24-L1-C1-2C
225-010-55	90°	L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-55-D24-L1-C1-2D
225-010-55	90°	L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-55-D24-L1-C1-PR
225-010-55	90°	L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-55-D24-L1-C1
225-010-55	90°	L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-55-D24-L2-C1-22
225-010-55	90°	L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-55-D24-L2-C1-2C
225-010-55	90°	L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-55-D24-L2-C1-2D
225-010-55	90°	L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-55-D24-L2-C1-PR
225-010-55	90°	L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-55-D24-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2251056



1

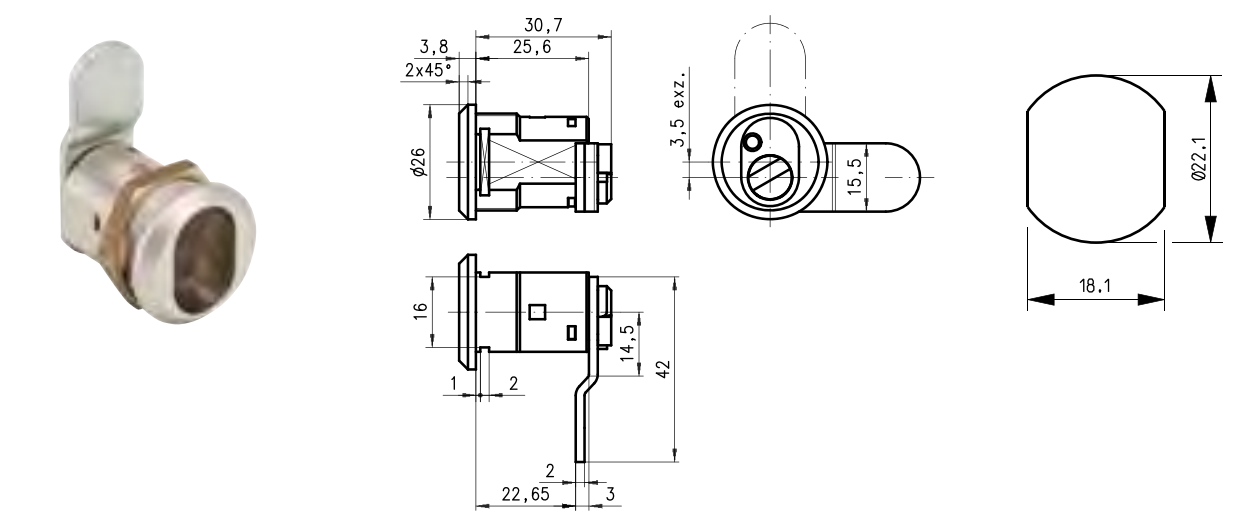

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-56	90°	L & R	2		1	25,7		-	22	✓ Conv. Pin	1 500	225-010-56-D24-L1-C1-22
225-010-56	90°	L & R	2		1	25,7		-	2C	✗ Conv. Pin	2 600	225-010-56-D24-L1-C1-2C
225-010-56	90°	L & R	2		1	25,7		-	2D	✗ Wafer	204	225-010-56-D24-L1-C1-2D
225-010-56	90°	L & R	2		1	25,7		-	PR	✓ Revers. Pin	300 000	225-010-56-D24-L1-C1-PR
225-010-56	90°	L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	225-010-56-D24-L1-C1
225-010-56	90°	L & R	2		7	25,7		-	22	✓ Conv. Pin	1 500	225-010-56-D24-L2-C1-22
225-010-56	90°	L & R	2		7	25,7		-	2C	✗ Conv. Pin	2 600	225-010-56-D24-L2-C1-2C
225-010-56	90°	L & R	2		7	25,7		-	2D	✗ Wafer	204	225-010-56-D24-L2-C1-2D
225-010-56	90°	L & R	2		7	25,7		-	PR	✓ Revers. Pin	300 000	225-010-56-D24-L2-C1-PR
225-010-56	90°	L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	225-010-56-D24-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518






Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

2251057



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-57	90° L & R	2		2&12	24,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-57-D24-L1-C1-22
225-010-57	90° L & R	2		2&12	24,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-57-D24-L1-C1-2C
225-010-57	90° L & R	2		2&12	24,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-57-D24-L1-C1-2D
225-010-57	90° L & R	2		2&12	24,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-57-D24-L1-C1-PR
225-010-57	90° L & R	2		2&12	24,7		-	-	-	-	-	225-010-57-D24-L1-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2251058



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
225-010-58	180°	L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-58-D01-L1-C1-22
225-010-58	180°	L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-58-D01-L1-C1-2C
225-010-58	180°	L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-58-D01-L1-C1-2D
225-010-58	180°	L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-58-D01-L1-C1-PR
225-010-58	180°	L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-58-D01-L1-C1
225-010-58	180°	L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-58-D01-L2-C1-22
225-010-58	180°	L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-58-D01-L2-C1-2C
225-010-58	180°	L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-58-D01-L2-C1-2D
225-010-58	180°	L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-58-D01-L2-C1-PR
225-010-58	180°	L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-58-D01-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518






Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

225106



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-6	90°	L & R	2		1	25,7		-	22	✓ Conv. Pin	1 500	225-010-6-D24-L1-C1-22
225-010-6	90°	L & R	2		1	25,7		-	2C	✗ Conv. Pin	2 600	225-010-6-D24-L1-C1-2C
225-010-6	90°	L & R	2		1	25,7		-	2D	✗ Wafer	204	225-010-6-D24-L1-C1-2D
225-010-6	90°	L & R	2		1	25,7		-	PR	✓ Revers. Pin	300 000	225-010-6-D24-L1-C1-PR
225-010-6	90°	L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	225-010-6-D24-L1-C1
225-010-6	90°	L & R	2		7	25,7		-	22	✓ Conv. Pin	1 500	225-010-6-D24-L2-C1-22
225-010-6	90°	L & R	2		7	25,7		-	2C	✗ Conv. Pin	2 600	225-010-6-D24-L2-C1-2C
225-010-6	90°	L & R	2		7	25,7		-	2D	✗ Wafer	204	225-010-6-D24-L2-C1-2D
225-010-6	90°	L & R	2		7	25,7		-	PR	✓ Revers. Pin	300 000	225-010-6-D24-L2-C1-PR
225-010-6	90°	L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	225-010-6-D24-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518






Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2251065



1

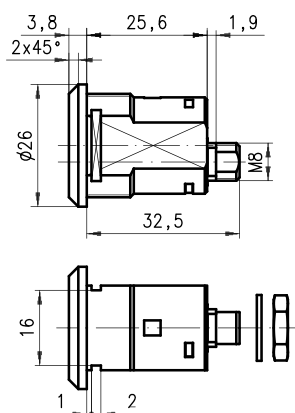

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-65	360°	L & R	2		1	25,7		225	22	✓ Conv. Pin	1 500	225-010-65-D14-L1-C2-22
225-010-65	360°	L & R	2		1	25,7		225	2C	✗ Conv. Pin	2 600	225-010-65-D14-L1-C2-2C
225-010-65	360°	L & R	2		1	25,7		225	2D	✗ Wafer	204	225-010-65-D14-L1-C2-2D
225-010-65	360°	L & R	2		1	25,7		225	PR	✓ Revers. Pin	300 000	225-010-65-D14-L1-C2-PR
225-010-65	360°	L & R	2		1	25,7		225	-	-	-	225-010-65-D14-L1-C2
225-010-65	360°	L & R	2		7	25,7		225	22	✓ Conv. Pin	1 500	225-010-65-D14-L2-C2-22
225-010-65	360°	L & R	2		7	25,7		225	2C	✗ Conv. Pin	2 600	225-010-65-D14-L2-C2-2C
225-010-65	360°	L & R	2		7	25,7		225	2D	✗ Wafer	204	225-010-65-D14-L2-C2-2D
225-010-65	360°	L & R	2		7	25,7		225	PR	✓ Revers. Pin	300 000	225-010-65-D14-L2-C2-PR
225-010-65	360°	L & R	2		7	25,7		225	-	-	-	225-010-65-D14-L2-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Cam 225
Hebel 225
p.542Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Insert
Einsteckzylinder
p.518Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

225107

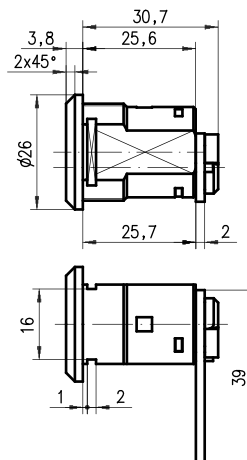

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-7	90° L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-7-D24-L1-C1-22
225-010-7	90° L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-7-D24-L1-C1-2C
225-010-7	90° L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-7-D24-L1-C1-2D
225-010-7	90° L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-7-D24-L1-C1-PR
225-010-7	90° L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-7-D24-L1-C1
225-010-7	90° L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-7-D24-L2-C1-22
225-010-7	90° L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-7-D24-L2-C1-2C
225-010-7	90° L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-7-D24-L2-C1-2D
225-010-7	90° L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-7-D24-L2-C1-PR
225-010-7	90° L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-7-D24-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518






Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

2251071

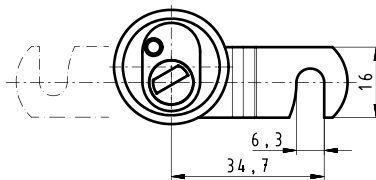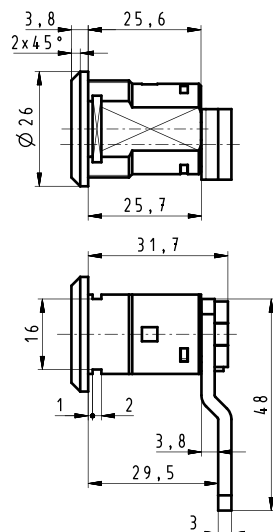

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-010-71	180° Lo / Rc	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-71-DL1-L1-C1-22
225-010-71	180° Lo / Rc	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-71-DL1-L1-C1-2C
225-010-71	180° Lo / Rc	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-71-DL1-L1-C1-2D
225-010-71	180° Lo / Rc	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-71-DL1-L1-C1-PR
225-010-71	180° Lo / Rc	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-71-DL1-L1-C1
225-010-71	180° Lo / Rc	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-71-DL1-L2-C1-22
225-010-71	180° Lo / Rc	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-71-DL1-L2-C1-2C
225-010-71	180° Lo / Rc	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-71-DL1-L2-C1-2D
225-010-71	180° Lo / Rc	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-71-DL1-L2-C1-PR
225-010-71	180° Lo / Rc	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-71-DL1-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing

Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2251072



1

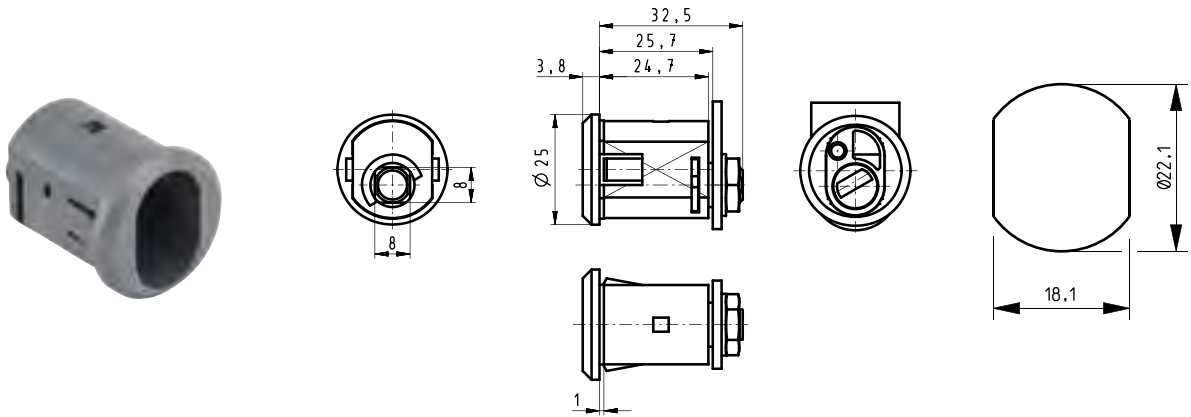

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation <i>Schließweg</i>	Key Extraction <i>Schlüsselabzug</i>	Fixing <i>Montage</i>	Panel Thickness <i>Wandstärke</i>	Body length <i>Einbautiefe</i>	Fixing <i>Montage</i>	Type <i>Typ</i>	Series <i>Serie</i>	MK <i>HS</i>	Security <i>Sicherheit</i>	Combinations <i>Schließungen</i>	
225-010-72	360° L & R	2		1	25,7		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-72-D14-L5-C2-22
225-010-72	360° L & R	2		1	25,7		225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-72-D14-L5-C2-2C
225-010-72	360° L & R	2		1	25,7		225	2D	✗	Wafer	204	225-010-72-D14-L5-C2-2D
225-010-72	360° L & R	2		1	25,7		225	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-72-D14-L5-C2-PR
225-010-72	360° L & R	2		1	25,7		225	-	-	-	-	225-010-72-D14-L5-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518







Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

225108

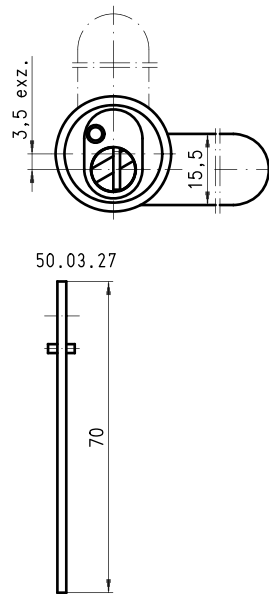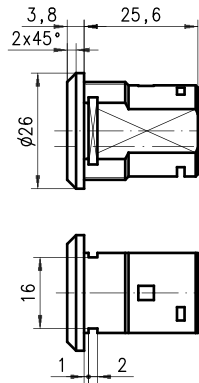

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
225-010-8	90°	L & R	2		1	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-8-D24-L1-C1-22
225-010-8	90°	L & R	2		1	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-8-D24-L1-C1-2C
225-010-8	90°	L & R	2		1	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-8-D24-L1-C1-2D
225-010-8	90°	L & R	2		1	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-8-D24-L1-C1-PR
225-010-8	90°	L & R	2		1	25,7		-	-	-	-	-	225-010-8-D24-L1-C1
225-010-8	90°	L & R	2		7	25,7		-	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-010-8-D24-L2-C1-22
225-010-8	90°	L & R	2		7	25,7		-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-010-8-D24-L2-C1-2C
225-010-8	90°	L & R	2		7	25,7		-	2D	✗	Wafer	204	225-010-8-D24-L2-C1-2D
225-010-8	90°	L & R	2		7	25,7		-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	225-010-8-D24-L2-C1-PR
225-010-8	90°	L & R	2		7	25,7		-	-	-	-	-	225-010-8-D24-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock available with cam 501612 (80 mm) or 500327 (70 mm) as per drawing.
Zylinder erhältlich mit Hebel 501612 (80mm) oder 500327 (70mm) wie nach Zeichnung

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Insert
Einsteckzylinder
p.518




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

225171




1

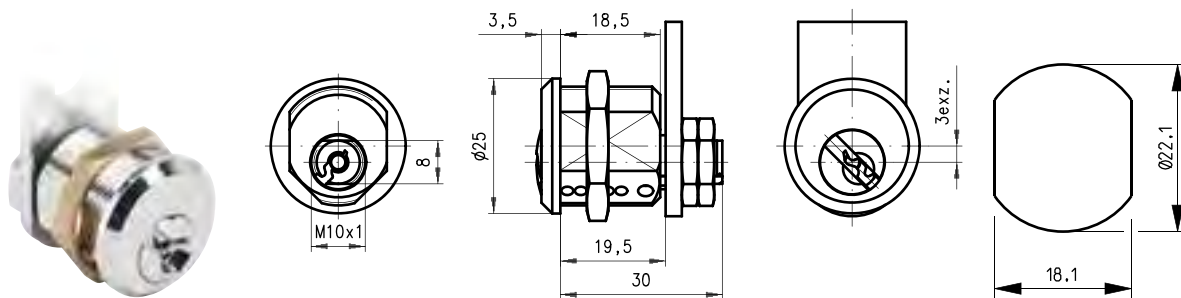

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-017-1	90° L & R	2		15	19,5		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-017-1-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

225173

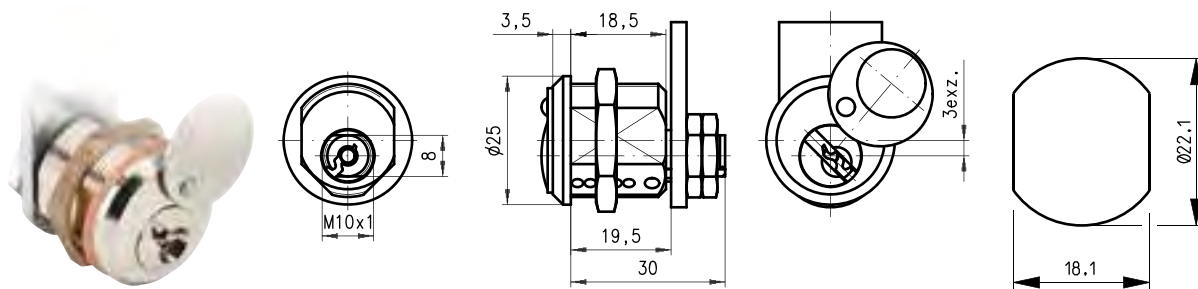

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-017-3	90° L & R	2		15	19,5		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-017-3-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


225179

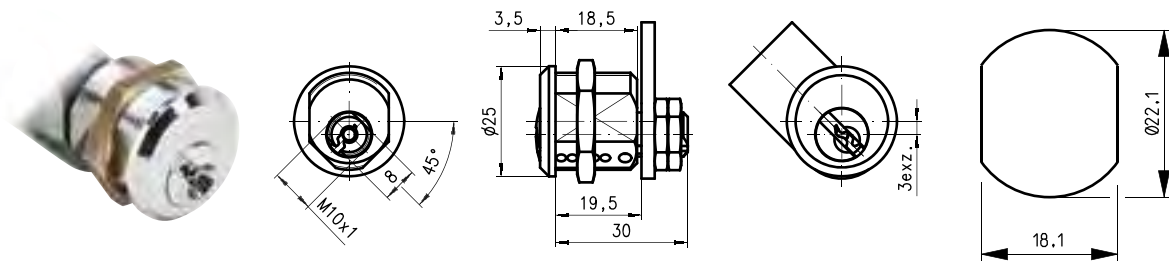

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-017-9	90° L & R	2		15	19,5		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-017-9-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

225231

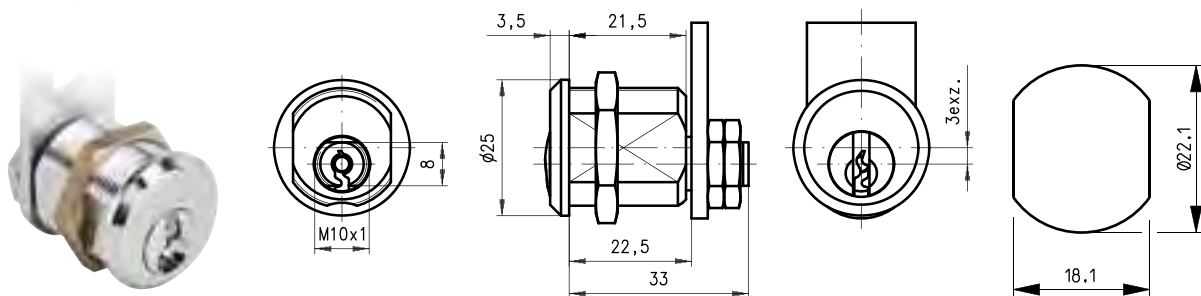

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-023-1	90° Ro / Lc	1		18	22,5		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-023-1-D02-L2-C2-22
225-023-1	90° Ro / Lc	1		18	22,5		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-023-1-D02-L2-C2-2C
225-023-3	90° Lo / Rc	1		18	22,5		225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-023-3-D03-L2-C2-22
225-023-3	90° Lo / Rc	1		18	22,5		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	225-023-3-D03-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561




Key
Schlüssel
p.565




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

22547H9




1

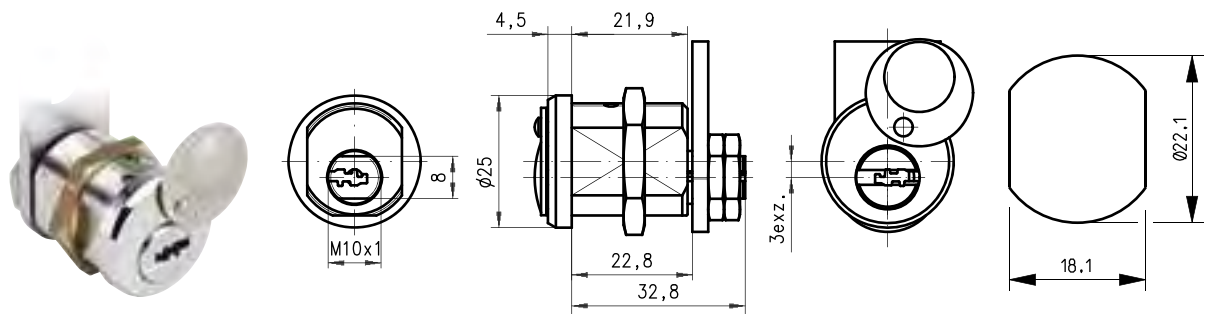

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-047HT-9	90° Lo / Rc	1		18	22,8		225	DH	✓	Revers. Pin	100 000	225-047HT-9-D03-L2-C2-DH

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder




KO-10



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
KO-10-1	90° Lo / Rc	1		15	25		KO	T10	X	Conv. Pin	4877	KO-10-1-D03-L2-C2-T10
KO-10-2	90° Ro / Lc	1		15	25		KO	T10	X	Conv. Pin	4877	KO-10-2-D02-L2-C2-T10

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

KO-10X



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
KO-10X	90° L & R	2		15	25		KO	T10	X	Conv. Pin	4877	KO-10X-D24-L2-C2-T10

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1351



1

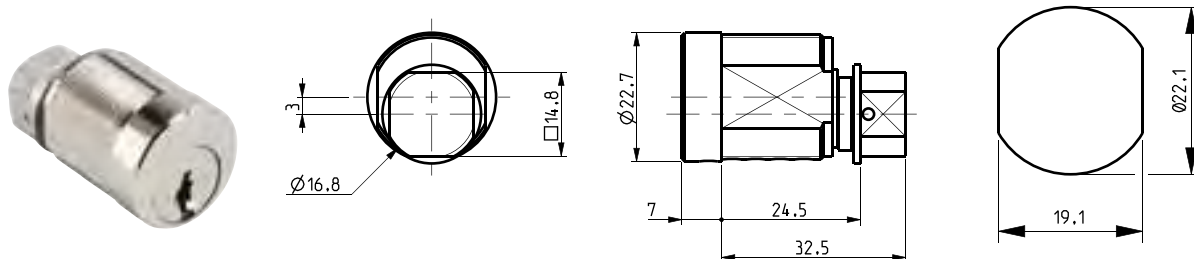

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1351	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	2P	✗	Conv. Pin	7 500	1351-D02-L2-C2-2P
1351	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	5P	✗	Conv. Pin	7 500	1351-D02-L2-C2-5P
1351	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	201	✓	Conv. Pin	16 500	1351-D02-L2-C2-201
1351	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	301	✓	Conv. Pin	16 500	1351-D02-L2-C2-301
1351	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	501	✓	Conv. Pin	16 500	1351-D02-L2-C2-501
1351	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	601	✓	Conv. Pin	16 500	1351-D02-L2-C2-601
1351	90° Ro / Lc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	RK	✓	Revers. Pin	80 000	1351-D02-L2-C2-RK
1351	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	2P	✗	Conv. Pin	7 500	1351-D03-L2-C2-2P
1351	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	5P	✗	Conv. Pin	7 500	1351-D03-L2-C2-5P
1351	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	201	✓	Conv. Pin	16 500	1351-D03-L2-C2-201
1351	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	301	✓	Conv. Pin	16 500	1351-D03-L2-C2-301
1351	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	501	✓	Conv. Pin	16 500	1351-D03-L2-C2-501
1351	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	601	✓	Conv. Pin	16 500	1351-D03-L2-C2-601
1351	90° Lo / Rc	1	⊙	12	24,5	⊙	1729-911	RK	✓	Revers. Pin	80 000	1351-D03-L2-C2-RK

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M22x0,80
Mutter M22x0,80
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

1351-10



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
135110	90° Ro / Lc	1	⬤	12	22	⬤	1104	2P	✗	Conv. Pin	7 500	135110-D02-L2-C2-2P
135110	90° Ro / Lc	1	⬤	12	22	⬤	1104	5P	✗	Conv. Pin	7 500	135110-D02-L2-C2-5P
135110	90° Ro / Lc	1	⬤	12	22	⬤	1104	201	✓	Conv. Pin	16 500	135110-D02-L2-C2-201
135110	90° Ro / Lc	1	⬤	12	22	⬤	1104	301	✓	Conv. Pin	16 500	135110-D02-L2-C2-301
135110	90° Ro / Lc	1	⬤	12	22	⬤	1104	501	✓	Conv. Pin	16 500	135110-D02-L2-C2-501
135110	90° Ro / Lc	1	⬤	12	22	⬤	1104	601	✓	Conv. Pin	16 500	135110-D02-L2-C2-601
135110	90° Ro / Lc	1	⬤	12	22	⬤	1104	RK	✓	Revers. Pin	80 000	135110-D02-L2-C2-RK
135110	90° Lo / Rc	1	⬤	12	22	⬤	1104	2P	✗	Conv. Pin	7 500	135110-D03-L2-C2-2P
135110	90° Lo / Rc	1	⬤	12	22	⬤	1104	5P	✗	Conv. Pin	7 500	135110-D03-L2-C2-5P
135110	90° Lo / Rc	1	⬤	12	22	⬤	1104	201	✓	Conv. Pin	16 500	135110-D03-L2-C2-201
135110	90° Lo / Rc	1	⬤	12	22	⬤	1104	301	✓	Conv. Pin	16 500	135110-D03-L2-C2-301
135110	90° Lo / Rc	1	⬤	12	22	⬤	1104	501	✓	Conv. Pin	16 500	135110-D03-L2-C2-501
135110	90° Lo / Rc	1	⬤	12	22	⬤	1104	601	✓	Conv. Pin	16 500	135110-D03-L2-C2-601
135110	90° Lo / Rc	1	⬤	12	22	⬤	1104	RK	✓	Revers. Pin	80 000	135110-D03-L2-C2-RK

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1104
Hebel 1104
p.534



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M22x0,80
Mutter M22x0,80
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1351-500



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1351500	90° Ro / Lc	1	🔩	12	24,5	🔩	1729-911	2P	✖	Conv. Pin	7 500	1351500-D02-L2-C2-2P
1351500	90° Ro / Lc	1	🔩	12	24,5	🔩	1729-911	5P	✖	Conv. Pin	7 500	1351500-D02-L2-C2-5P
1351500	90° Ro / Lc	1	🔩	12	24,5	🔩	1729-911	201	✔	Conv. Pin	16 500	1351500-D02-L2-C2-201
1351500	90° Ro / Lc	1	🔩	12	24,5	🔩	1729-911	301	✔	Conv. Pin	16 500	1351500-D02-L2-C2-301
1351500	90° Ro / Lc	1	🔩	12	24,5	🔩	1729-911	501	✔	Conv. Pin	16 500	1351500-D02-L2-C2-501
1351500	90° Ro / Lc	1	🔩	12	24,5	🔩	1729-911	601	✔	Conv. Pin	16 500	1351500-D02-L2-C2-601
1351500	90° Ro / Lc	1	🔩	12	24,5	🔩	1729-911	RK	✔	Revers. Pin	80 000	1351500-D02-L2-C2-RK
1351500	90° Lo / Rc	1	🔩	12	24,5	🔩	1729-911	2P	✖	Conv. Pin	7 500	1351500-D03-L2-C2-2P
1351500	90° Lo / Rc	1	🔩	12	24,5	🔩	1729-911	5P	✖	Conv. Pin	7 500	1351500-D03-L2-C2-5P
1351500	90° Lo / Rc	1	🔩	12	24,5	🔩	1729-911	201	✔	Conv. Pin	16 500	1351500-D03-L2-C2-201
1351500	90° Lo / Rc	1	🔩	12	24,5	🔩	1729-911	301	✔	Conv. Pin	16 500	1351500-D03-L2-C2-301
1351500	90° Lo / Rc	1	🔩	12	24,5	🔩	1729-911	501	✔	Conv. Pin	16 500	1351500-D03-L2-C2-501
1351500	90° Lo / Rc	1	🔩	12	24,5	🔩	1729-911	601	✔	Conv. Pin	16 500	1351500-D03-L2-C2-601
1351500	90° Lo / Rc	1	🔩	12	24,5	🔩	1729-911	RK	✔	Revers. Pin	80 000	1351500-D03-L2-C2-RK

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M22x0,80
Mutter M22x0,80
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

1104



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1104	90° Ro / Lc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	2P	✗	Conv. Pin	7 500	1104-D02-L2-C2-2P
1104	90° Ro / Lc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	5P	✗	Conv. Pin	7 500	1104-D02-L2-C2-5P
1104	90° Ro / Lc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	201	✓	Conv. Pin	16 500	1104-D02-L2-C2-201
1104	90° Ro / Lc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	301	✓	Conv. Pin	16 500	1104-D02-L2-C2-301
1104	90° Ro / Lc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	501	✓	Conv. Pin	16 500	1104-D02-L2-C2-501
1104	90° Ro / Lc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	601	✓	Conv. Pin	16 500	1104-D02-L2-C2-601
1104	90° Ro / Lc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	RK	✓	Revers. Pin	80 000	1104-D02-L2-C2-RK
1104	90° Lo / Rc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	2P	✗	Conv. Pin	7 500	1104-D03-L2-C2-2P
1104	90° Lo / Rc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	5P	✗	Conv. Pin	7 500	1104-D03-L2-C2-5P
1104	90° Lo / Rc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	201	✓	Conv. Pin	16 500	1104-D03-L2-C2-201
1104	90° Lo / Rc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	301	✓	Conv. Pin	16 500	1104-D03-L2-C2-301
1104	90° Lo / Rc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	501	✓	Conv. Pin	16 500	1104-D03-L2-C2-501
1104	90° Lo / Rc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	601	✓	Conv. Pin	16 500	1104-D03-L2-C2-601
1104	90° Lo / Rc	1	⊙	16	26,2	⊙	1104	RK	✓	Revers. Pin	80 000	1104-D03-L2-C2-RK

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1104
Hebel 1104
p.534



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M23x1
Mutter M23x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1104-30



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
110430	90° Ro / Lc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	2P	✗	Conv. Pin	7 500	110430-D02-L2-C2-2P
110430	90° Ro / Lc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	5P	✗	Conv. Pin	7 500	110430-D02-L2-C2-5P
110430	90° Ro / Lc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	201	✓	Conv. Pin	16 500	110430-D02-L2-C2-201
110430	90° Ro / Lc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	301	✓	Conv. Pin	16 500	110430-D02-L2-C2-301
110430	90° Ro / Lc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	501	✓	Conv. Pin	16 500	110430-D02-L2-C2-501
110430	90° Ro / Lc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	601	✓	Conv. Pin	16 500	110430-D02-L2-C2-601
110430	90° Ro / Lc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	RK	✓	Revers. Pin	80 000	110430-D02-L2-C2-RK
110430	90° Lo / Rc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	2P	✗	Conv. Pin	7 500	110430-D03-L2-C2-2P
110430	90° Lo / Rc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	5P	✗	Conv. Pin	7 500	110430-D03-L2-C2-5P
110430	90° Lo / Rc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	201	✓	Conv. Pin	16 500	110430-D03-L2-C2-201
110430	90° Lo / Rc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	301	✓	Conv. Pin	16 500	110430-D03-L2-C2-301
110430	90° Lo / Rc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	501	✓	Conv. Pin	16 500	110430-D03-L2-C2-501
110430	90° Lo / Rc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	601	✓	Conv. Pin	16 500	110430-D03-L2-C2-601
110430	90° Lo / Rc	1	⊙	16	28,6	⊙	1729-911	RK	✓	Revers. Pin	80 000	110430-D03-L2-C2-RK

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 1729-911
Hebel 1729-911
p.540



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M23x1
Mutter M23x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


KO-11

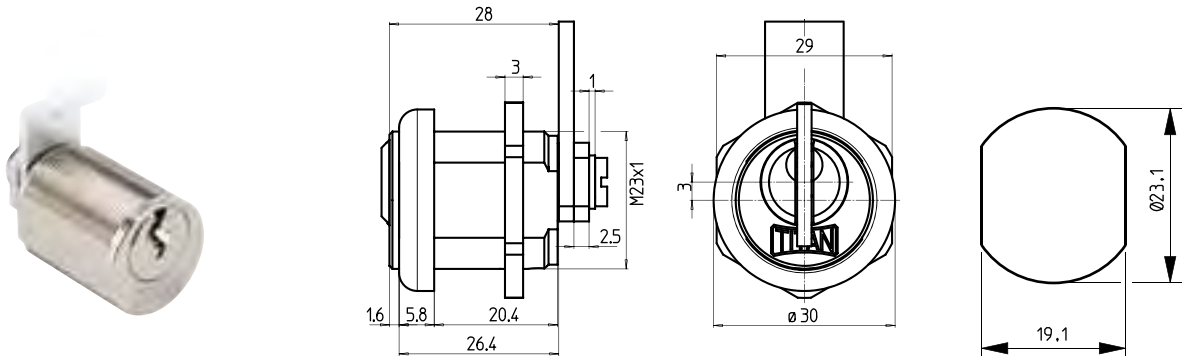

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
KO-11-1	90° Ro / Lc	1	⬤	15	28	⬤	KO	K58A	✓	Conv. Pin	27491	KO-11-1-D02-L2-C2-K58A
KO-11-2	90° Lo / Rc	1	⬤	15	28	⬤	KO	K58A	✓	Conv. Pin	27491	KO-11-2-D03-L2-C2-K58A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


7310

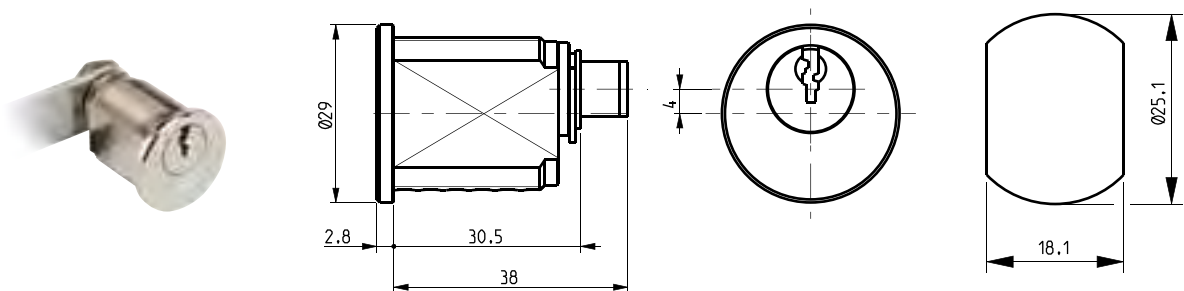

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
7310	180° Ro / Lc	1	⬤	2,5	30,5	⬤	1128	6	✓	Conv. Pin	30 000	7310-D28-L1-C2-6
7310	180° Ro / Lc	1	⬤	18	30,5	⬤	1128	6	✓	Conv. Pin	30 000	7310-D28-L2-C2-6
7310	180° Lo / Rc	1	⬤	2,5	30,5	⬤	1128	6	✓	Conv. Pin	30 000	7310-D29-L1-C2-6
7310	180° Lo / Rc	1	⬤	18	30,5	⬤	1128	6	✓	Conv. Pin	30 000	7310-D29-L2-C2-6

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

KO-13




1

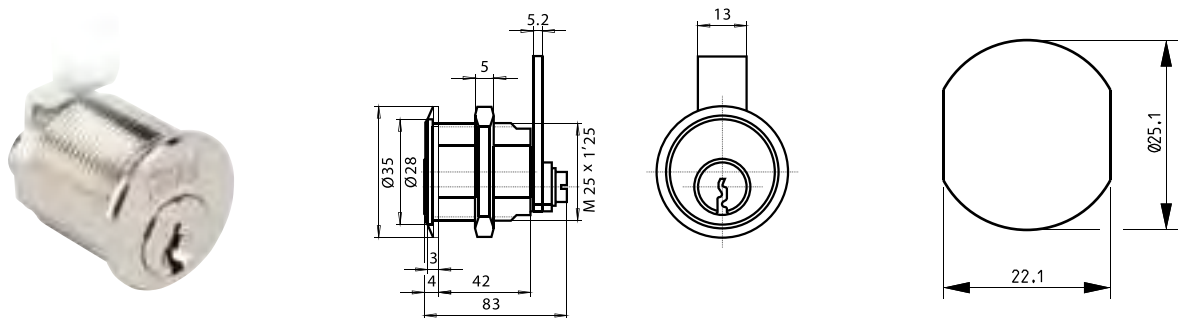

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
KO-13-1	90° Ro / Lc	1		15	28		KO	K58A	✓	Conv. Pin	27491	KO-13-1-D02-L2-C2-K58A
KO-13-2	90° Lo / Rc	1		15	28		KO	K58A	✓	Conv. Pin	27491	KO-13-2-D02-L2-C2-K58A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

382

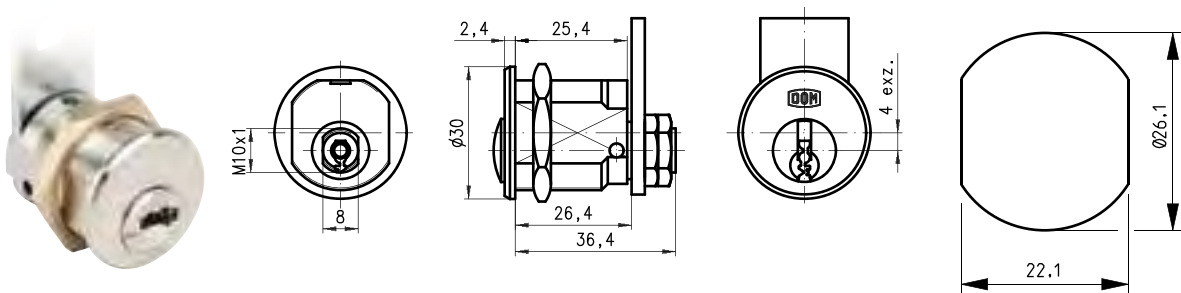

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
382	90° Ro / Lc	1		15	26,4		225	iX 6SR	✓	Revers. Pin	100 000	382-D02-L2-C2-6SR
382	90° Ro / Lc	1		15	26,4		225	iX HT	✓	Revers. Pin	100 000	382-D02-L2-C2-HT
382	90° Ro / Lc	1		15	26,4		225	iX Saturn	✓	Revers. Pin	100 000	382-D02-L2-C2-SAT
382	90° Ro / Lc	1		15	26,4		225	RS 8	✓	Conv. Pin	100 000	382-D02-L2-C2-RS8
382	90° Ro / Lc	1		15	26,4		225	RS Sigma	✓	Conv. Pin	100 000	382-D02-L2-C2-SIG

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Cam KO
Hebel KO
p.532



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Nut M25x1
Mutter M25x1
p.572






Nut M26x1
Mutter M26x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

6240



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
6240	180° L & R	2		0,8 - 1,2	16		131629	KM	✓	Wafer	1 000	6240-D01-L1-C1-KM
6240	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	16		131629	32	✓	Wafer	200	6240-D02-L1-C1-32
6240	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	16		131629	KM	✓	Wafer	1 000	6240-D02-L1-C1-KM
6240	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	16		131629	LF	✗	Wafer	200	6240-D02-L1-C1-LF
6240	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	16		131629	KM	✓	Wafer	1 000	6240-D03-L1-C1-KM
6240	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	16		131629	32	✓	Wafer	200	6240-D05-L1-C1-32
6240	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	16		131629	LF	✗	Wafer	200	6240-D05-L1-C1-LF

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Locks with cap in stainless steel
Zylinder mit Kappe in Edelstahl

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32650




1

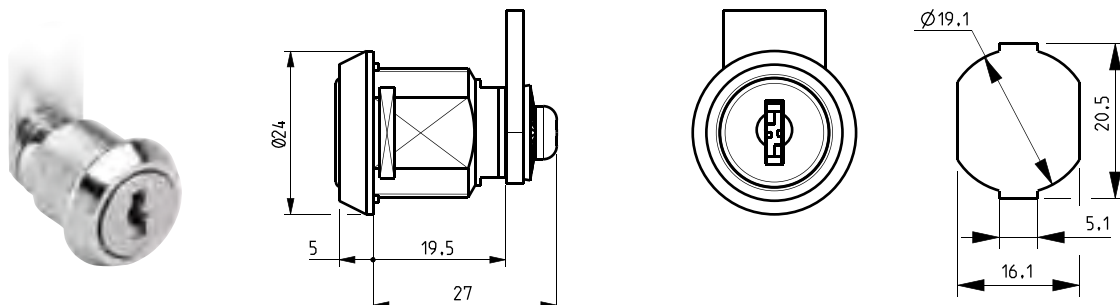

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32650-D02-L1-C2-CC
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32650-D02-L1-C2-4R
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	32650-D02-L1-C3-FH
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	32650-D02-L1-C3-FM
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32650-D02-L1-C3-TK
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32650-D02-L1-C3-KT
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	32650-D02-L1-C3-SH
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	32650-D02-L1-C3-SM
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32650-D02-L1-C4-CC
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32650-D02-L1-C4-4R
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32650-D02-L1-C4-TK
32650	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32650-D02-L1-C4-KT
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32650-D02-L2-C2-CC
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32650-D02-L2-C2-4R
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	FH	✗	Wafer	200	32650-D02-L2-C3-FH
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	FM	✓	Wafer	200	32650-D02-L2-C3-FM
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32650-D02-L2-C3-TK
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32650-D02-L2-C3-KT
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	SH	✗	Wafer	200	32650-D02-L2-C3-SH
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	SM	✓	Wafer	200	32650-D02-L2-C3-SM
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	CC	✓	Wafer	2 000	32650-D02-L2-C4-CC
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	4R	✓	Wafer	8 000	32650-D02-L2-C4-4R
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	TK	✓	Wafer	1 000	32650-D02-L2-C4-TK
32650	90° Ro / Lc	1		10	19,5		131629	KT	✓	Wafer	1 000	32650-D02-L2-C4-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

447134

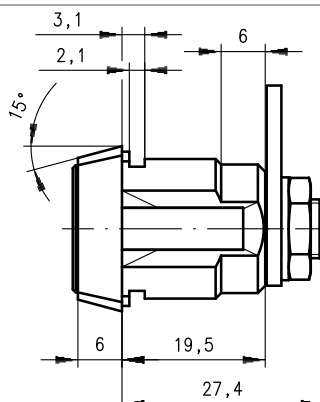

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
447-013-4	90°	L & R	2		1	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-013-4-D24-L1-C2-1H
447-013-4	90°	L & R	2		1	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-013-4-D24-L1-C2-2H
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben													

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 447
Hebel 447
p.547



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

447201




1

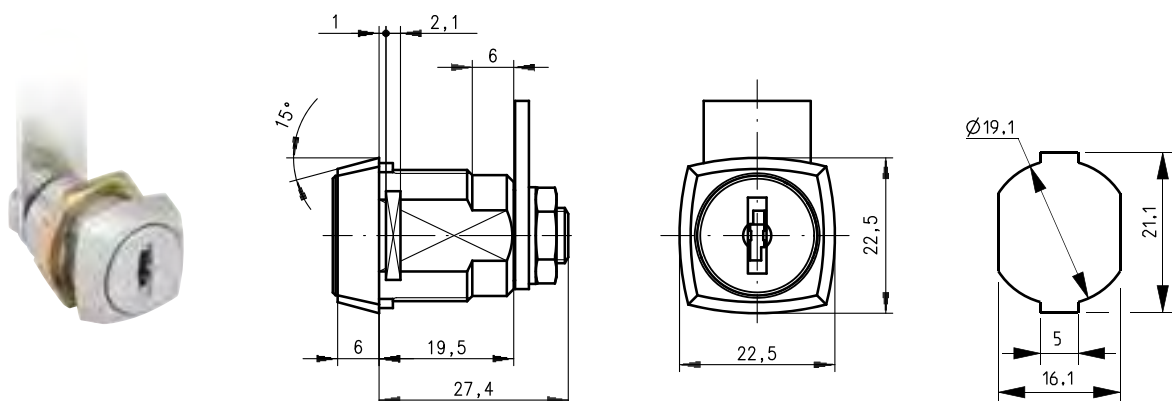

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
447-020-1	90° Ro / Lc	1		1	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-020-1-D02-L1-C2-1H
447-020-1	90° Ro / Lc	1		1	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-020-1-D02-L1-C2-2H
447-020-1	90° Ro / Lc	1		10	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-020-1-D02-L2-C2-1H
447-020-1	90° Ro / Lc	1		10	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-020-1-D02-L2-C2-2H
447-020-2	90° Lo / Rc	1		1	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-020-2-D03-L1-C2-1H
447-020-2	90° Lo / Rc	1		1	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-020-2-D03-L1-C2-2H
447-020-2	90° Lo / Rc	1		10	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-020-2-D03-L2-C2-1H
447-020-2	90° Lo / Rc	1		10	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-020-2-D03-L2-C2-2H
447-020-3	180° L & R	2		1	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-020-3-D01-L1-C2-1H
447-020-3	180° L & R	2		1	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-020-3-D01-L1-C2-2H
447-020-3	180° L & R	2		10	19,5		447	1H	✓	Wafer	4 088	447-020-3-D01-L2-C2-1H
447-020-3	180° L & R	2		10	19,5		447	2H	✓	Wafer	2 088	447-020-3-D01-L2-C2-2H

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


1228

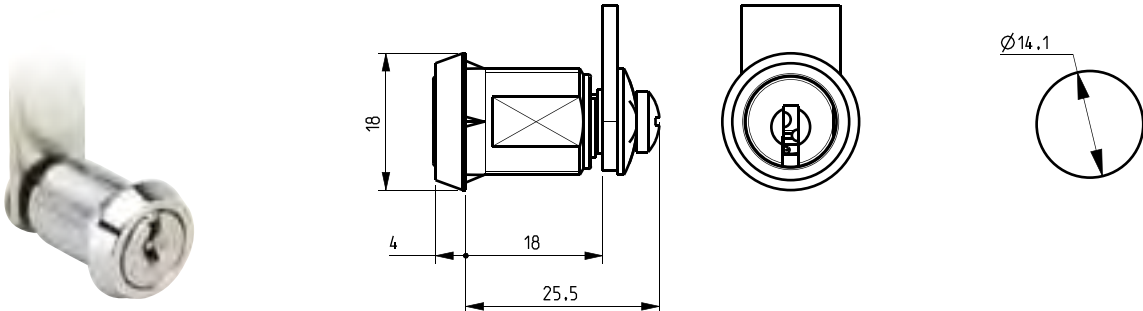

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1228	180° L & R	2	⊙	13,5	18	⊕	1201	10	✗	Wafer	60	1228-D01-L2-C3-10
1228	180° L & R	2	⊙	13,5	18	⊕	1201	31	✗	Wafer	200	1228-D01-L2-C3-31
1228	90° Ro / Lc	1	⊙	13,5	18	⊕	1201	10	✗	Wafer	60	1228-D02-L2-C3-10
1228	90° Ro / Lc	1	⊙	13,5	18	⊕	1201	31	✗	Wafer	200	1228-D02-L2-C3-31
1228	90° Lo / Rc	1	⊙	13,5	18	⊕	1201	10	✗	Wafer	60	1228-D03-L2-C3-10
1228	90° Lo / Rc	1	⊙	13,5	18	⊕	1201	31	✗	Wafer	200	1228-D03-L2-C3-31
1228	90° Ro / Lc	2	⊙	13,5	18	⊕	1201	10	✗	Wafer	60	1228-D04-L2-C3-10
1228	90° Ro / Lc	2	⊙	13,5	18	⊕	1201	31	✗	Wafer	200	1228-D04-L2-C3-31

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

16400




1

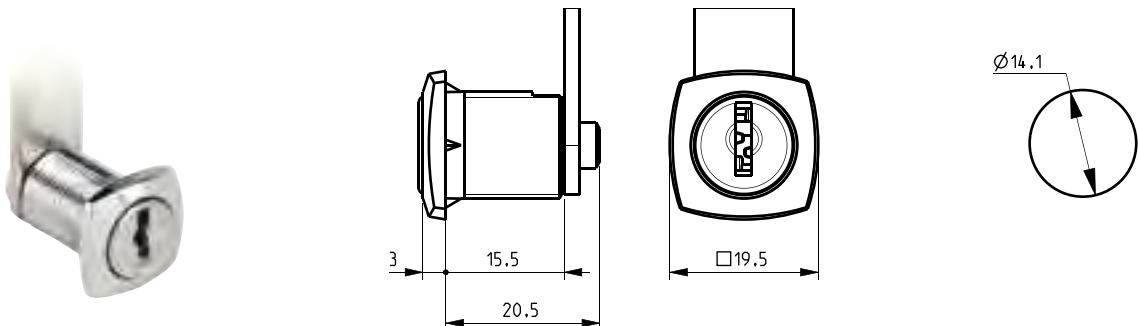

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16400	180° L & R	2	⊙	12	15,5	⊕	1201	FH	✗	Wafer	200	16400-D01-L2-C3-FH
16400	180° L & R	2	⊙	12	15,5	⊕	1201	FM	✓	Wafer	200	16400-D01-L2-C3-FM
16400	180° L & R	2	⊙	12	15,5	⊕	1201	SH	✗	Wafer	200	16400-D01-L2-C3-SH
16400	180° L & R	2	⊙	12	15,5	⊕	1201	SM	✓	Wafer	200	16400-D01-L2-C3-SM
16400	90° Ro / Lc	2	⊙	12	15,5	⊕	1201	FH	✗	Wafer	200	16400-D04-L2-C3-FH
16400	90° Ro / Lc	2	⊙	12	15,5	⊕	1201	FM	✓	Wafer	200	16400-D04-L2-C3-FM
16400	90° Ro / Lc	2	⊙	12	15,5	⊕	1201	SH	✗	Wafer	200	16400-D04-L2-C3-SH
16400	90° Ro / Lc	2	⊙	12	15,5	⊕	1201	SM	✓	Wafer	200	16400-D04-L2-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


16410

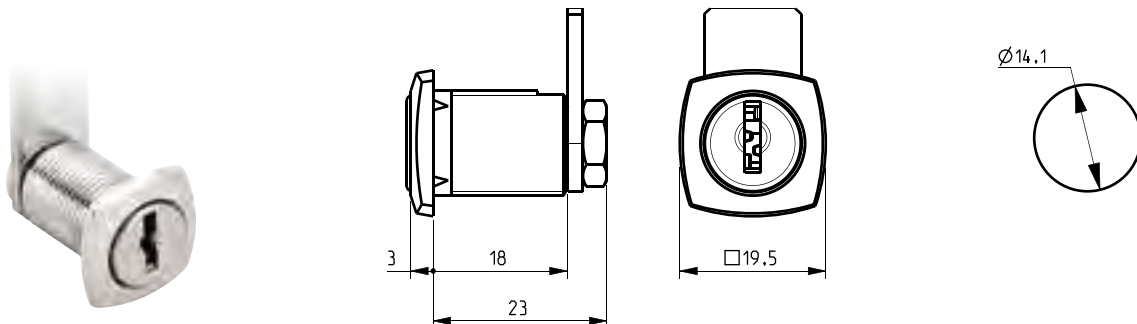

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16410	180° L & R	2	⊙	14,5	18	⊕	1201	FH	✗	Wafer	200	16410-D01-L2-C3-FH
16410	180° L & R	2	⊙	14,5	18	⊕	1201	FM	✓	Wafer	200	16410-D01-L2-C3-FM
16410	180° L & R	2	⊙	14,5	18	⊕	1201	SH	✗	Wafer	200	16410-D01-L2-C3-SH
16410	180° L & R	2	⊙	14,5	18	⊕	1201	SM	✓	Wafer	200	16410-D01-L2-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


2800

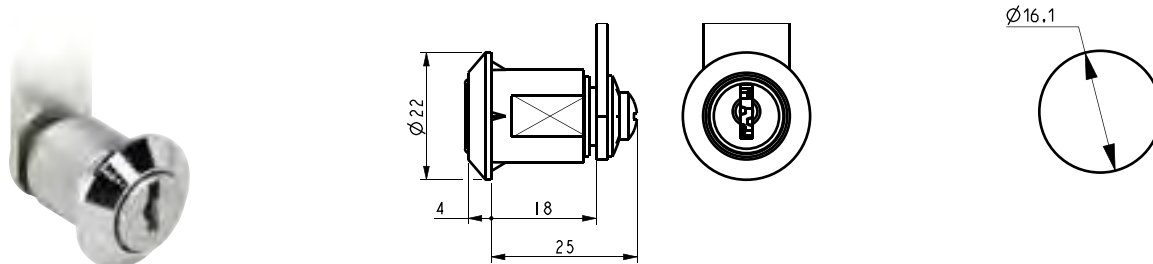

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
2800	180° L & R	2	⊙	10	18	⊕	4929	FH	✗	Wafer	200	2800-D01-L2-C3-FH
2800	180° L & R	2	⊙	10	18	⊕	4929	FM	✓	Wafer	200	2800-D01-L2-C3-FM
2800	180° L & R	2	⊙	10	18	⊕	4929	SH	✗	Wafer	200	2800-D01-L2-C3-SH
2800	180° L & R	2	⊙	10	18	⊕	4929	SM	✓	Wafer	200	2800-D01-L2-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2810






1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
2810	180° L & R	2	⊙	10	17	⊕	4929	FH	✗	Wafer	200	2810-D01-L2-C3-FH
2810	180° L & R	2	⊙	10	17	⊕	4929	FM	✓	Wafer	200	2810-D01-L2-C3-FM
2810	180° L & R	2	⊙	10	17	⊕	4929	SH	✗	Wafer	200	2810-D01-L2-C3-SH
2810	180° L & R	2	⊙	10	17	⊕	4929	SM	✓	Wafer	200	2810-D01-L2-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

2820



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
2820	180° L & R	2	⊙	10	27	⊕	4929	FH	✗	Wafer	200	2820-D01-L2-C3-FH
2820	180° L & R	2	⊙	10	27	⊕	4929	FM	✓	Wafer	200	2820-D01-L2-C3-FM
2820	180° L & R	2	⊙	10	27	⊕	4929	SH	✗	Wafer	200	2820-D01-L2-C3-SH
2820	180° L & R	2	⊙	10	27	⊕	4929	SM	✓	Wafer	200	2820-D01-L2-C3-SM
2820	90° Ro / Lc	2	⊙	10	27	⊕	4929	FM	✓	Wafer	200	2820-D04-L2-C3-FM
2820	90° Ro / Lc	2	⊙	10	27	⊕	4929	SM	✓	Wafer	200	2820-D04-L2-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Nut M16x1
Mutter M16x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


310151

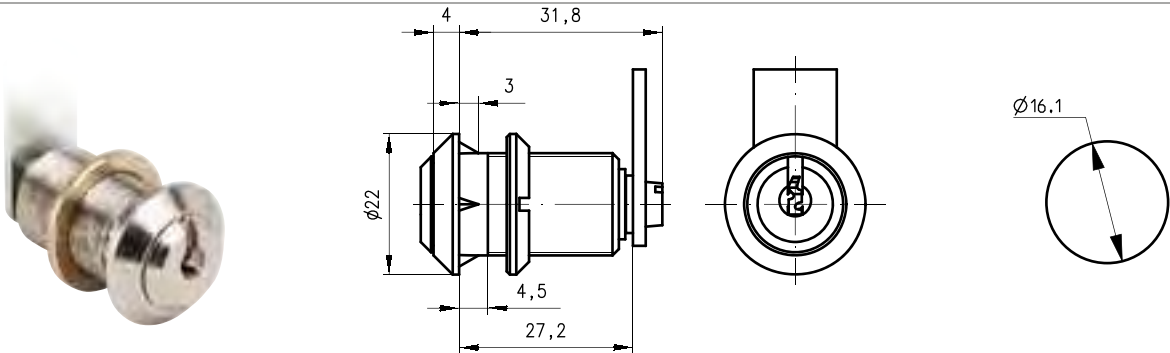

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-015-1	180° L & R	2		20	27,2		310	2D	X	Wafer	204	310-015-1-D01-L2-C3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

310153

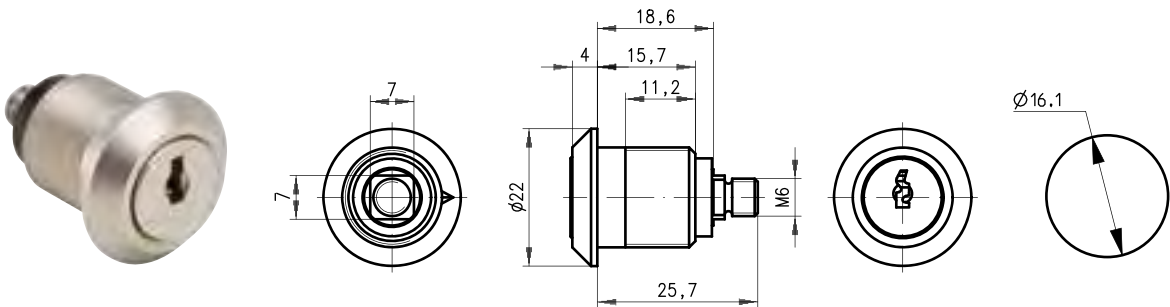

TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-015-3	90° Ro / Lc	2		12	18,6		-	2D	X	Wafer	204	310-015-3-D04-L2-C2-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Cam not supplied
Hebel nicht mitgeliefert

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M16x0,75
Mutter M16x0,75
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

310174







1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-017-4	90° L & R	2		1,3	13,1		310	1D	X	Wafer	114	310-017-4-D24-L1-C1-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

338052



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
338-05-2	180° L & R	2		21	1,5		316	2C	X	Conv. Pin	2 600	338-05-2-D01-L3-C2-2C
338-08-2	90° L & R	2		21	1,5		316	2C	X	Conv. Pin	2 600	338-08-2-D24-L3-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Cam 316
Hebel 316
p.546



Finish
Farbgebung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


33903U1

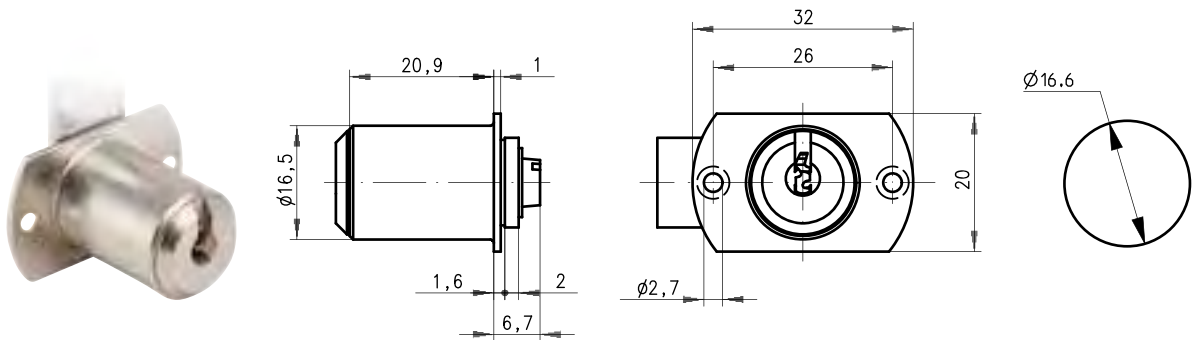

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
339-03U-1	180° L & R	2	+	20,9	1,6	+	310	2D	X	Wafer	204	339-03U-1-D01-L3-C3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

33909U4

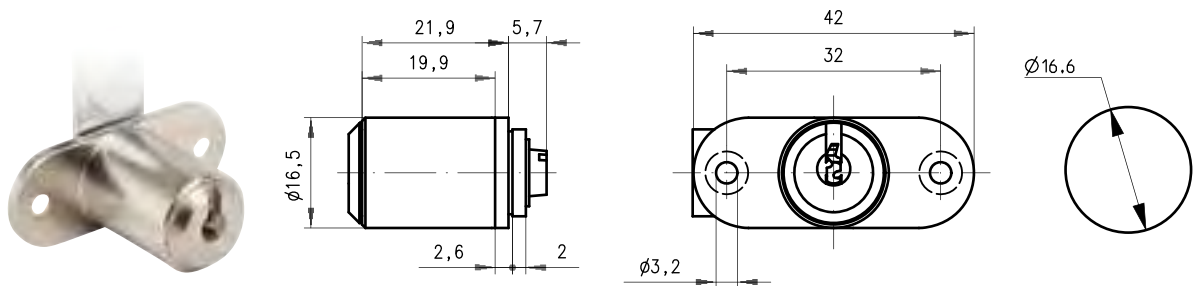

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
339-09U-4	180° L & R	2	+	19,9	2,6	+	310	2D	X	Wafer	204	339-09U-4-D01-L3-C3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32300



1

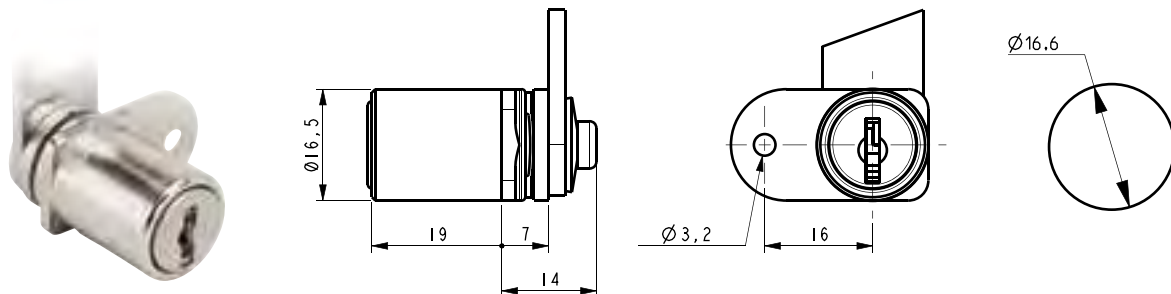

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32300	180° L & R	2	+	19	7	+	131629	FH	X	Wafer	200	32300-D01-L3-C3-FH
32300	180° L & R	2	+	19	7	+	131629	FM	✓	Wafer	200	32300-D01-L3-C3-FM
32300	180° L & R	2	+	19	7	+	131629	SH	X	Wafer	200	32300-D01-L3-C3-SH
32300	180° L & R	2	+	19	7	+	131629	SM	✓	Wafer	200	32300-D01-L3-C3-SM
32300	90° Ro / Lc	2	+	19	7	+	131629	FH	X	Wafer	200	32300-D04-L3-C3-FH
32300	90° Ro / Lc	2	+	19	7	+	131629	FM	✓	Wafer	200	32300-D04-L3-C3-FM
32300	90° Ro / Lc	2	+	19	7	+	131629	SH	X	Wafer	200	32300-D04-L3-C3-SH
32300	90° Ro / Lc	2	+	19	7	+	131629	SM	✓	Wafer	200	32300-D04-L3-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

32310

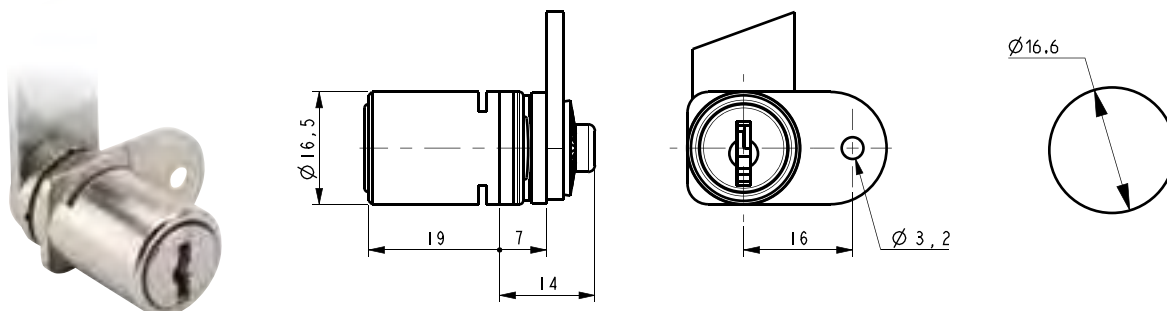

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32310	90° Ro / Lc	2	+	19	7	+	131629	FH	X	Wafer	200	32310-D04-L3-C3-FH
32310	90° Ro / Lc	2	+	19	7	+	131629	FM	✓	Wafer	200	32310-D04-L3-C3-FM
32310	90° Ro / Lc	2	+	19	7	+	131629	SH	X	Wafer	200	32310-D04-L3-C3-SH
32310	90° Ro / Lc	2	+	19	7	+	131629	SM	✓	Wafer	200	32310-D04-L3-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32350



1

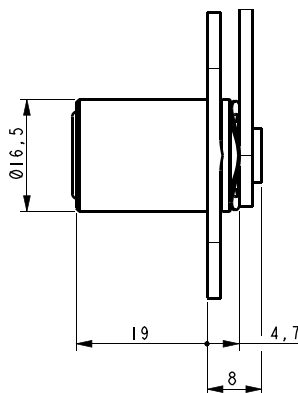

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32350	180° L & R	2	+	19	4,7	⊙	4929	FM	✓	Wafer	200	32350-D01-L3-C4-FM
32350	180° L & R	2	+	19	4,7	⊙	4929	SM	✓	Wafer	200	32350-D01-L3-C4-SM
32350	90° Ro / Lc	2	+	19	4,7	⊙	4929	FM	✓	Wafer	200	32350-D04-L3-C4-FM
32350	90° Ro / Lc	2	+	19	4,7	⊙	4929	SM	✓	Wafer	200	32350-D04-L3-C4-SM
32350	90° Lo / Rc	2	+	19	4,7	⊙	4929	FM	✓	Wafer	200	32350-D05-L3-C4-FM
32350	90° Lo / Rc	2	+	19	4,7	⊙	4929	SM	✓	Wafer	200	32350-D05-L3-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock supplied with Onduflex washer
Zylinder geliefert mit Onduflex Unterlegscheibe

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

25210

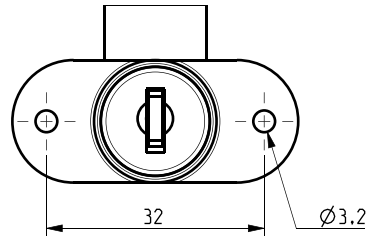

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25210	90° Ro / Lc	2	+	24	4	+	4929	FH	X	Wafer	200	25210-D04-L3-C3-FH
25210	90° Ro / Lc	2	+	24	4	+	4929	FM	✓	Wafer	200	25210-D04-L3-C3-FM
25210	90° Ro / Lc	2	+	24	4	+	4929	SH	X	Wafer	200	25210-D04-L3-C3-SH
25210	90° Ro / Lc	2	+	24	4	+	4929	SM	✓	Wafer	200	25210-D04-L3-C3-SM
25210	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	4929	FH	X	Wafer	200	25210-D05-L3-C3-FH
25210	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	4929	FM	✓	Wafer	200	25210-D05-L3-C3-FM
25210	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	4929	SH	X	Wafer	200	25210-D05-L3-C3-SH
25210	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	4929	SM	✓	Wafer	200	25210-D05-L3-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

300221




1

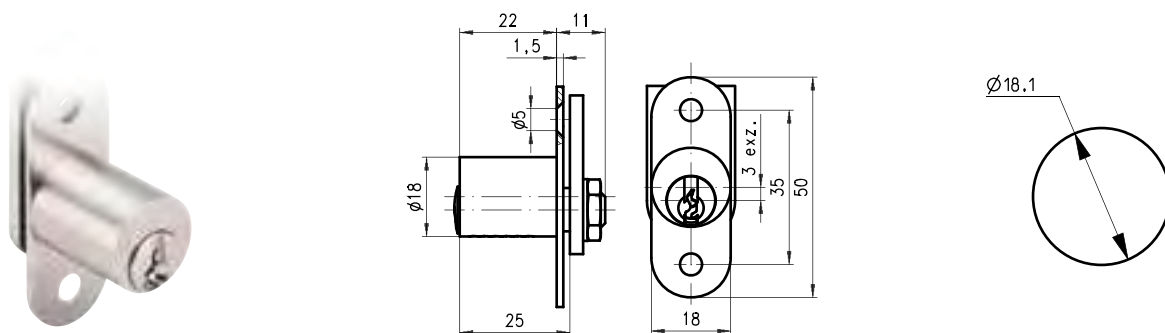

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
300-22-1	90° Ro / Lc	1	+	22	3	●	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	300-22-1-D02-L3-C2-22
300-22-1	90° Ro / Lc	1	+	22	3	●	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	300-22-1-D02-L3-C2-2C
300-22-2	90° Lo / Rc	1	+	22	3	●	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	300-22-2-D03-L3-C2-22
300-22-2	90° Lo / Rc	1	+	22	3	●	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	300-22-2-D03-L3-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

300302

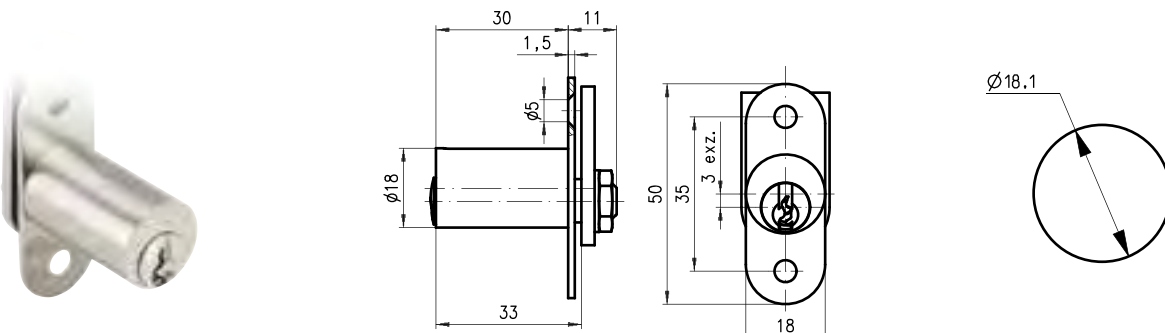

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
300-30-2	90° Lo / Rc	1	+	30	3	●	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	300-30-2-D03-L3-C2-22
300-30-2	90° Lo / Rc	1	+	30	3	●	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	300-30-2-D03-L3-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

25200

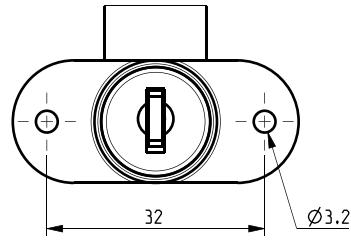

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
25200	180° L & R	2	+	22,5	4	+	4929	TK	✓	Wafer	1 000	25200-D01-L3-C3-TK
25200	180° L & R	2	+	22,5	4	+	4929	KT	✓	Wafer	1 000	25200-D01-L3-C3-KT
25200	90° Ro / Lc	2	+	24	4	+	4929	FH	✗	Wafer	200	25200-D04-L3-C3-FH
25200	90° Ro / Lc	2	+	24	4	+	4929	FM	✓	Wafer	200	25200-D04-L3-C3-FM
25200	90° Ro / Lc	2	+	24	4	+	4929	SH	✗	Wafer	200	25200-D04-L3-C3-SH
25200	90° Ro / Lc	2	+	24	4	+	4929	SM	✓	Wafer	200	25200-D04-L3-C3-SM
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	○	4929	FH	✗	Wafer	200	25200-D05-L3-C1-FH
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	○	4929	FM	✓	Wafer	200	25200-D05-L3-C1-FM
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	○	4929	TK	✓	Wafer	1 000	25200-D05-L3-C1-TK
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	○	4929	KT	✓	Wafer	1 000	25200-D05-L3-C1-KT
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	○	4929	SH	✗	Wafer	200	25200-D05-L3-C1-SH
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	○	4929	SM	✓	Wafer	200	25200-D05-L3-C1-SM
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	131629	FH	✗	Wafer	200	25200-D05-L3-C3-FH
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	131629	FM	✓	Wafer	200	25200-D05-L3-C3-FM
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	131629	TK	✓	Wafer	1 000	25200-D05-L3-C3-TK
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	131629	KT	✓	Wafer	1 000	25200-D05-L3-C3-KT
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	131629	SH	✗	Wafer	200	25200-D05-L3-C3-SH
25200	90° Lo / Rc	2	+	24	4	+	131629	SM	✓	Wafer	200	25200-D05-L3-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

2251GL1



1

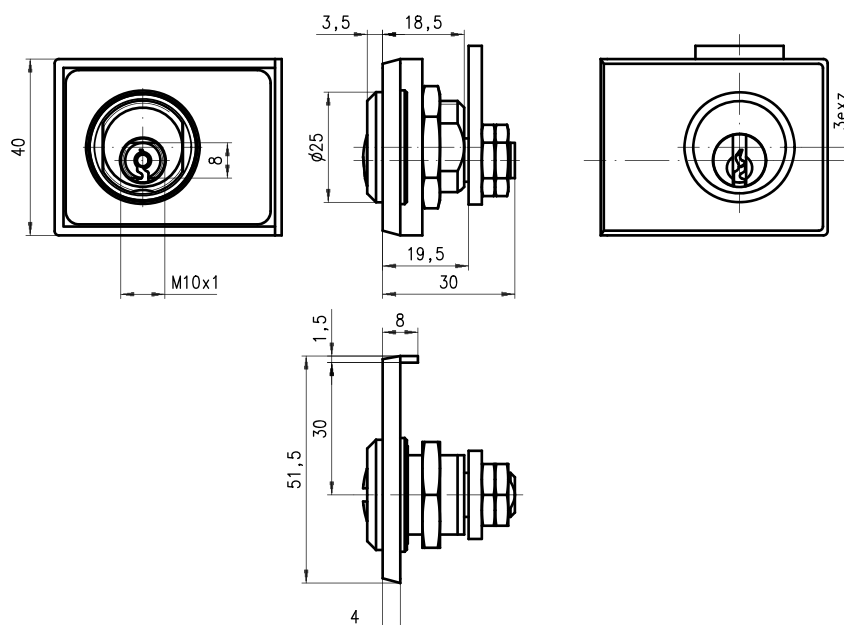

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
225-01BGL-1	90° Ro / Lc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-01BGL-1-D02-L2-C2-22
225-01BGL-1	90° Ro / Lc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-01BGL-1-D02-L2-C2-2C
225-01BGL-2	90° Lo / Rc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	225-01BGL-2-D03-L2-C2-22
225-01BGL-2	90° Lo / Rc	1	⬤	15	19,5	⬤	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	225-01BGL-2-D03-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock for glass panels
Zylinder für Glastüren

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Nut M21x1
Mutter M21x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder




310181



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-018-1	90° L & R	2		0,6	9,6		310	1D	X	Wafer	114	310-018-1-D24-L1-C1-1D
310-018-3	90° Ro / Lc	1		0,6	9,6		310	1D	X	Wafer	114	310-018-3-D02-L1-C1-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

310184



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-018-4	90° L & R	2		0,6	9,6		310	1D	X	Wafer	114	310-018-4-D24-L1-C1-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

310185





1

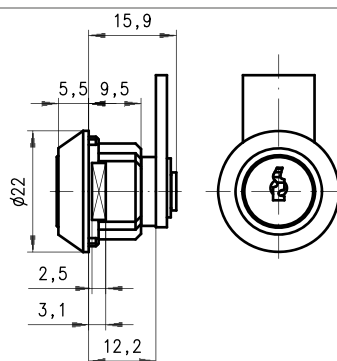

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-018-5	90° Ro / Lc	1		0,6	12,2		310	1D	X	Wafer	114	310-018-5-D02-L1-C1-1D
310-018-5	90° Ro / Lc	1		0,6	12,2		310	2D	X	Wafer	204	310-018-5-D02-L1-C1-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

310188

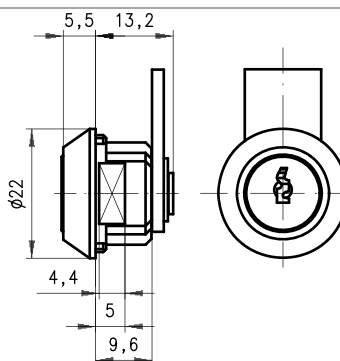

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-018-8	90° L & R	2		0,6	9,6		310	1D	X	Wafer	114	310-018-8-D24-L1-C1-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571


Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

310281


DOM

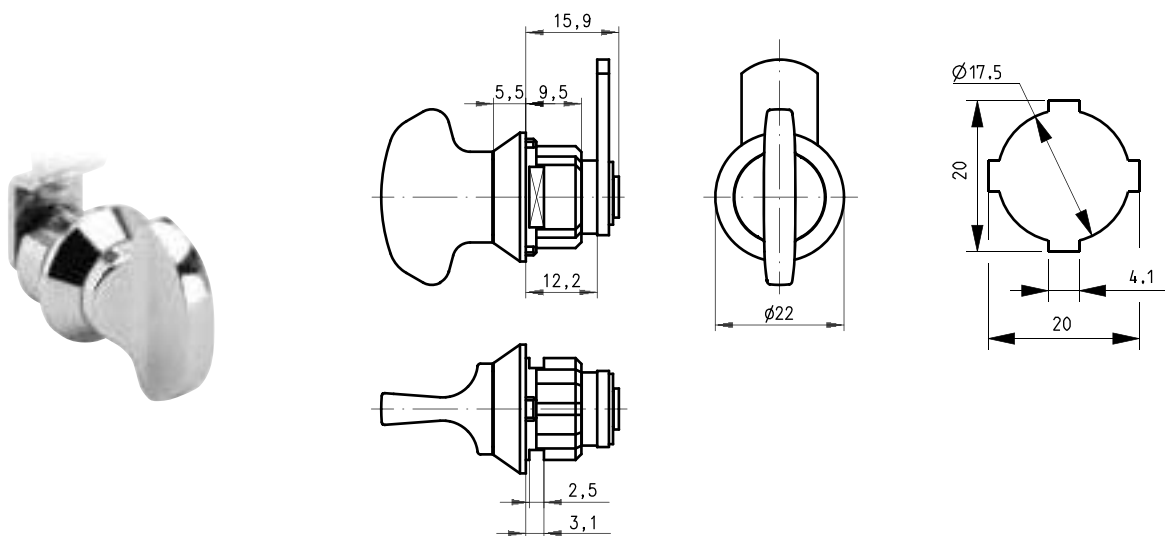

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
310-028-1	90° Ro/Lc	-		0,6	12,2		310	-	-	-	-	310-028-1-DS4-L1-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

1112

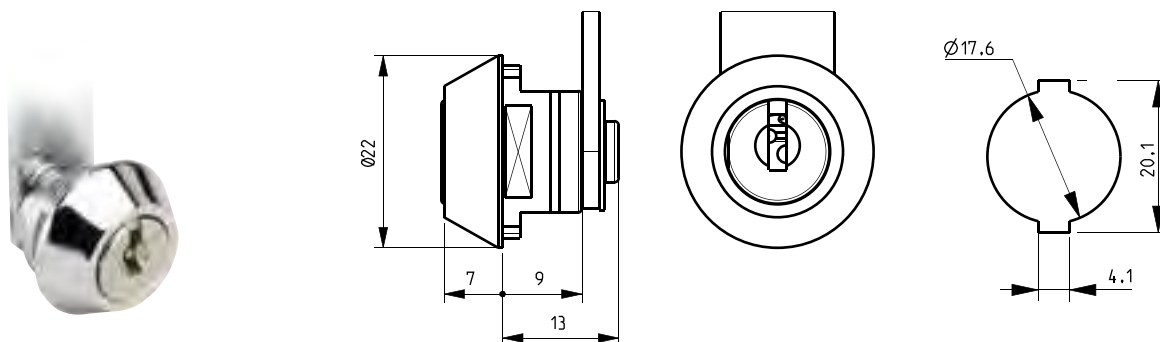

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1112	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9		1304	10		Wafer	60	1112-D01-L1-C1-10
1112	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9		1304	31		Wafer	200	1112-D01-L1-C1-31
1112	90° Lo/Rc	2		0,8 - 1,2	9		1304	10		Wafer	60	1112-D05-L1-C1-10
1112	90° Lo/Rc	2		0,8 - 1,2	9		1304	31		Wafer	200	1112-D05-L1-C1-31

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 310
Hebel 310
p.544




Cam 1304
Hebel 1304
p.536



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1174

RONIS

Glanz
Verchromt
04
Bright
Chrome

1






TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
1174	180° L & R	-		0,8 - 1,2	9		1304	-	-	-	-	1174-DS1-L1-C4
1174	90° Ro / Lc	-		0,8 - 1,2	9		1304	-	-	-	-	1174-DS4-L1-C4

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

16600

RONIS

Glanz
Verchromt
04
Bright
Chrome

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
16600	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11,5		4929	FH	X	Wafer	200	16600-D01-L1-C4-FH
16600	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11,5		4929	FM	✓	Wafer	200	16600-D01-L1-C4-FM
16600	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11,5		4929	SH	X	Wafer	200	16600-D01-L1-C4-SH
16600	180° L & R	2		0,8 - 1,2	11,5		4929	SM	✓	Wafer	200	16600-D01-L1-C4-SM
16600	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	11,5		4929	FH	X	Wafer	200	16600-D02-L1-C4-FH
16600	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	11,5		4929	FM	✓	Wafer	200	16600-D02-L1-C4-FM
16600	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	11,5		4929	SH	X	Wafer	200	16600-D02-L1-C4-SH
16600	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	11,5		4929	SM	✓	Wafer	200	16600-D02-L1-C4-SM
16600	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	11,5		4929	FH	X	Wafer	200	16600-D03-L1-C4-FH
16600	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	11,5		4929	FM	✓	Wafer	200	16600-D03-L1-C4-FM
16600	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	11,5		4929	SH	X	Wafer	200	16600-D03-L1-C4-SH
16600	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	11,5		4929	SM	✓	Wafer	200	16600-D03-L1-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration


Cam 1304
Hebel 1304
p.536Cam 4929
Hebel 4929
p.549Finish
Farbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder

16610

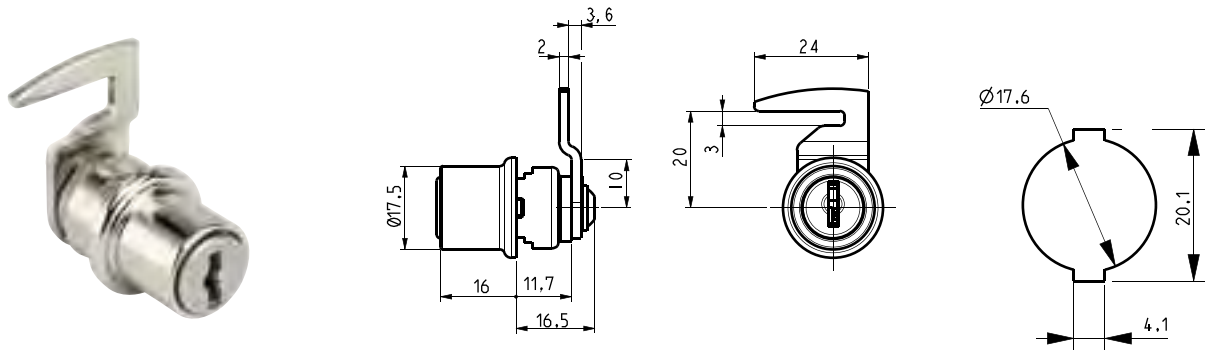


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
16610	90°	Ro / Lc	2		1 - 1,5	11,7		-	FH		Wafer	200	16610-D04-L1-C3-FH
16610	90°	Ro / Lc	2		1 - 1,5	11,7		-	FM		Wafer	200	16610-D04-L1-C3-FM
16610	90°	Ro / Lc	2		1 - 1,5	11,7		-	SH		Wafer	200	16610-D04-L1-C3-SH
16610	90°	Ro / Lc	2		1 - 1,5	11,7		-	SM		Wafer	200	16610-D04-L1-C3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with cam as per drawing
Zylinder mit Hebel, wie nach Zeichnung

22400

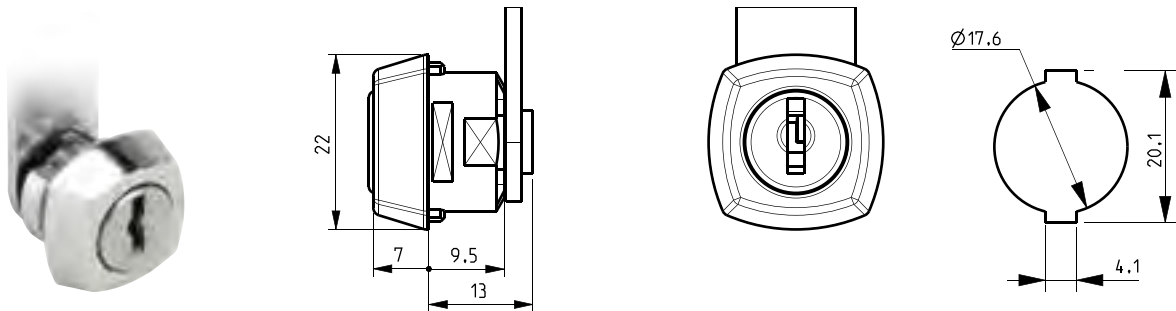

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
22400	90°	Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH		Wafer	200	22400-D04-L1-C4-FH
22400	90°	Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM		Wafer	200	22400-D04-L1-C4-FM
22400	90°	Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH		Wafer	200	22400-D04-L1-C4-SH
22400	90°	Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM		Wafer	200	22400-D04-L1-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

4900




1

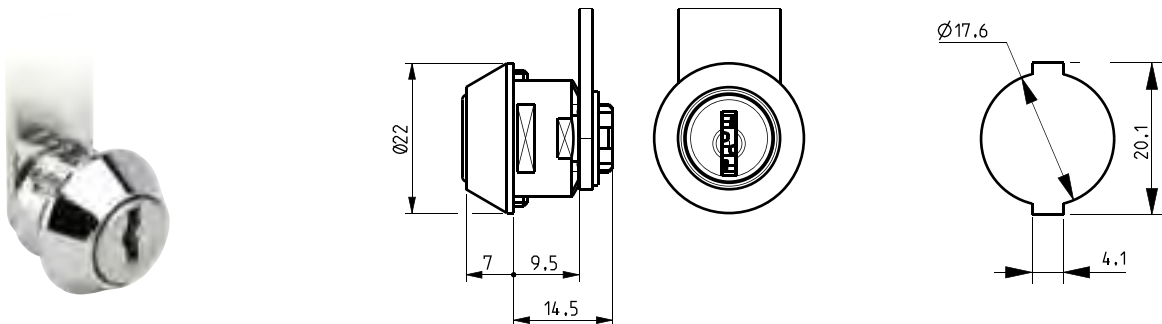

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4900	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	X	Wafer	200	4900-D01-L1-C1-FH
4900	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4900-D01-L1-C1-FM
4900	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	X	Wafer	200	4900-D01-L1-C1-SH
4900	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4900-D01-L1-C1-SM
4900	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	X	Wafer	200	4900-D02-L1-C1-FH
4900	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4900-D02-L1-C1-FM
4900	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	X	Wafer	200	4900-D02-L1-C1-SH
4900	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4900-D02-L1-C1-SM
4900	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	X	Wafer	200	4900-D03-L1-C1-FH
4900	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4900-D03-L1-C1-FM
4900	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	X	Wafer	200	4900-D03-L1-C1-SH
4900	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4900-D03-L1-C1-SM
4900	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	X	Wafer	200	4900-D04-L1-C1-FH
4900	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4900-D04-L1-C1-FM
4900	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	X	Wafer	200	4900-D04-L1-C1-SH
4900	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4900-D04-L1-C1-SM
4900	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	X	Wafer	200	4900-D05-L1-C1-FH
4900	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4900-D05-L1-C1-FM
4900	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	X	Wafer	200	4900-D05-L1-C1-SH
4900	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4900-D05-L1-C1-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


4910



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4910	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	X	Wafer	200	4910-D01-L1-C4-FH
4910	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4910-D01-L1-C4-FM
4910	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	X	Wafer	200	4910-D01-L1-C4-SH
4910	180° L & R	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4910-D01-L1-C4-SM
4910	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	X	Wafer	200	4910-D02-L1-C4-FH
4910	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4910-D02-L1-C4-FM
4910	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	X	Wafer	200	4910-D02-L1-C4-SH
4910	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4910-D02-L1-C4-SM
4910	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	X	Wafer	200	4910-D03-L1-C4-FH
4910	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4910-D03-L1-C4-FM
4910	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	X	Wafer	200	4910-D03-L1-C4-SH
4910	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4910-D03-L1-C4-SM
4910	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	X	Wafer	200	4910-D04-L1-C4-FH
4910	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4910-D04-L1-C4-FM
4910	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	X	Wafer	200	4910-D04-L1-C4-SH
4910	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4910-D04-L1-C4-SM
4910	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	X	Wafer	200	4910-D05-L1-C4-FH
4910	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4910-D05-L1-C4-FM
4910	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	X	Wafer	200	4910-D05-L1-C4-SH
4910	90° Lo / Rc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4910-D05-L1-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

4920DS



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4920DS	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FH	X	Wafer	200	4920DS-D04-L1-C4-FH
4920DS	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	FM	✓	Wafer	200	4920DS-D04-L1-C4-FM
4920DS	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SH	X	Wafer	200	4920DS-D04-L1-C4-SH
4920DS	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	9,5		4929	SM	✓	Wafer	200	4920DS-D04-L1-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock supplied with Onduflex washer
Zylinder geliefert mit Onduflex Unterlegscheibe

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks


Hebelzylinder

4930

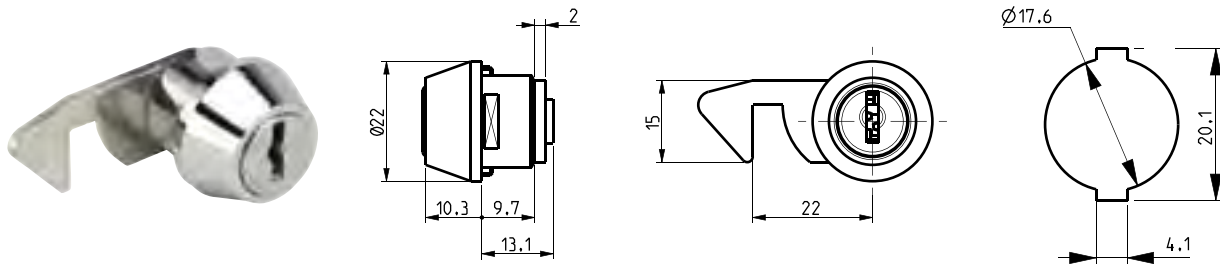


TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4930	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,7		-	FH	X	Wafer	200	4930-D02-L1-C4-FH
4930	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,7		-	FM	✓	Wafer	200	4930-D02-L1-C4-FM
4930	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,7		-	SH	X	Wafer	200	4930-D02-L1-C4-SH
4930	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	9,7		-	SM	✓	Wafer	200	4930-D02-L1-C4-SM
4930	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,7		-	FH	X	Wafer	200	4930-D03-L1-C4-FH
4930	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,7		-	FM	✓	Wafer	200	4930-D03-L1-C4-FM
4930	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,7		-	SH	X	Wafer	200	4930-D03-L1-C4-SH
4930	90° Lo / Rc	1		0,8 - 1,2	9,7		-	SM	✓	Wafer	200	4930-D03-L1-C4-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben




4940

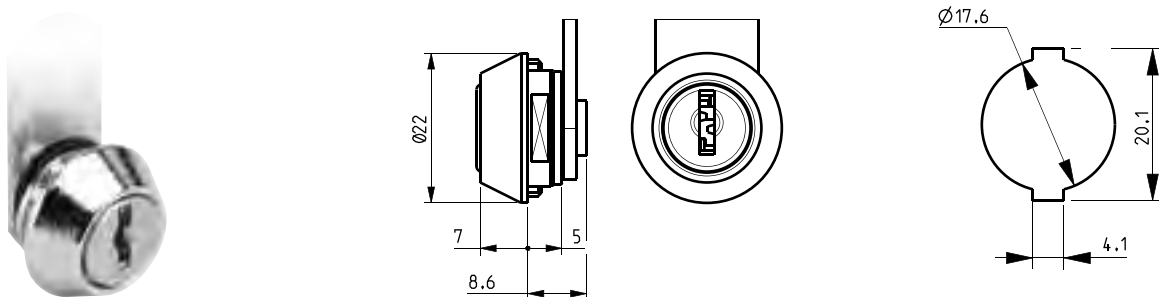

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4940	180° L & R	2		0,8 - 1,2	5		4929	FH-3	X	Wafer	27	4940-D01-L1-C4-FH-3
4940	90° Ro / Lc	1		0,8 - 1,2	5		4929	FH-3	X	Wafer	27	4940-D02-L1-C4-FH-3
4940	90° Ro / Lc	2		0,8 - 1,2	5		4929	FH-3	X	Wafer	27	4940-D04-L1-C4-FH-3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

4970



1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4970	180° L & R	2	🔒	0,6 - 0,9	9,5	○	4929	FH	✗	Wafer	200	4970-D01-L4-C1-FH
4970	180° L & R	2	🔒	0,6 - 0,9	9,5	○	4929	FM	✓	Wafer	200	4970-D01-L4-C1-FM
4970	180° L & R	2	🔒	0,6 - 0,9	9,5	○	4929	SH	✗	Wafer	200	4970-D01-L4-C1-SH
4970	180° L & R	2	🔒	0,6 - 0,9	9,5	○	4929	SM	✓	Wafer	200	4970-D01-L4-C1-SM
4970	180° L & R	2	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	FH	✗	Wafer	200	4970-D01-L6-C1-FH
4970	180° L & R	2	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	FM	✓	Wafer	200	4970-D01-L6-C1-FM
4970	180° L & R	2	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	SH	✗	Wafer	200	4970-D01-L6-C1-SH
4970	180° L & R	2	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	SM	✓	Wafer	200	4970-D01-L6-C1-SM
4970	90° Ro / Lc	1	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	FH	✗	Wafer	200	4970-D02-L6-C1-FH
4970	90° Ro / Lc	1	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	FM	✓	Wafer	200	4970-D02-L6-C1-FM
4970	90° Ro / Lc	1	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	SH	✗	Wafer	200	4970-D02-L6-C1-SH
4970	90° Ro / Lc	1	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	SM	✓	Wafer	200	4970-D02-L6-C1-SM
4970	90° Lo / Rc	2	🔒	0,6 - 0,9	9,5	○	4929	FH	✗	Wafer	200	4970-D05-L4-C1-FH
4970	90° Lo / Rc	2	🔒	0,6 - 0,9	9,5	○	4929	FM	✓	Wafer	200	4970-D05-L4-C1-FM
4970	90° Lo / Rc	2	🔒	0,6 - 0,9	9,5	○	4929	SH	✗	Wafer	200	4970-D05-L4-C1-SH
4970	90° Lo / Rc	2	🔒	0,6 - 0,9	9,5	○	4929	SM	✓	Wafer	200	4970-D05-L4-C1-SM
4970	90° Lo / Rc	2	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	FH	✗	Wafer	200	4970-D05-L6-C1-FH
4970	90° Lo / Rc	2	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	FM	✓	Wafer	200	4970-D05-L6-C1-FM
4970	90° Lo / Rc	2	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	SH	✗	Wafer	200	4970-D05-L6-C1-SH
4970	90° Lo / Rc	2	🔒	1 - 1,2	9,5	○	4929	SM	✓	Wafer	200	4970-D05-L6-C1-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock with black plastic body
Zylinder mit komprimierter Feder

Configuration



Cam 4929
Hebel 4929
p.549



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Cam Locks

Hebelzylinder


316231

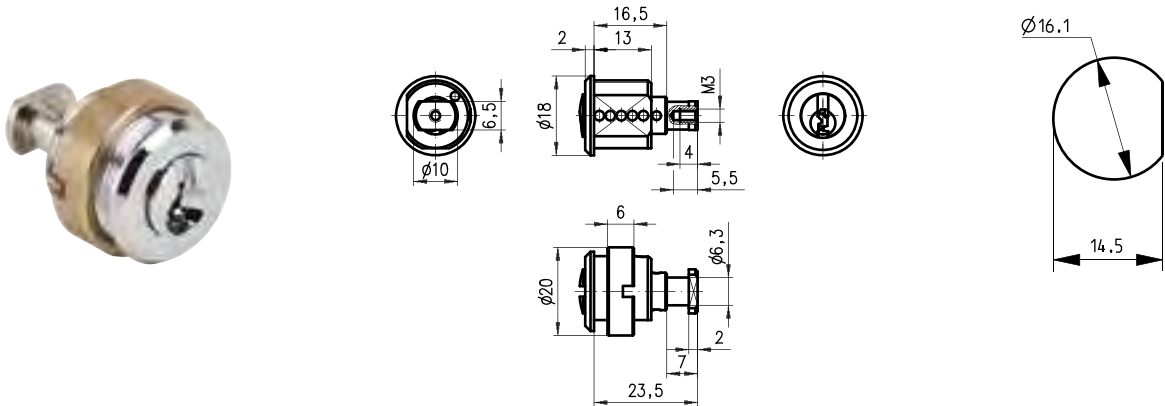

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
316-023-1	90° L & R	2		9,5	16,5	-	-	4A	X	Conv. Pin	482	316-023-1-D24-L2-4A

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

319011

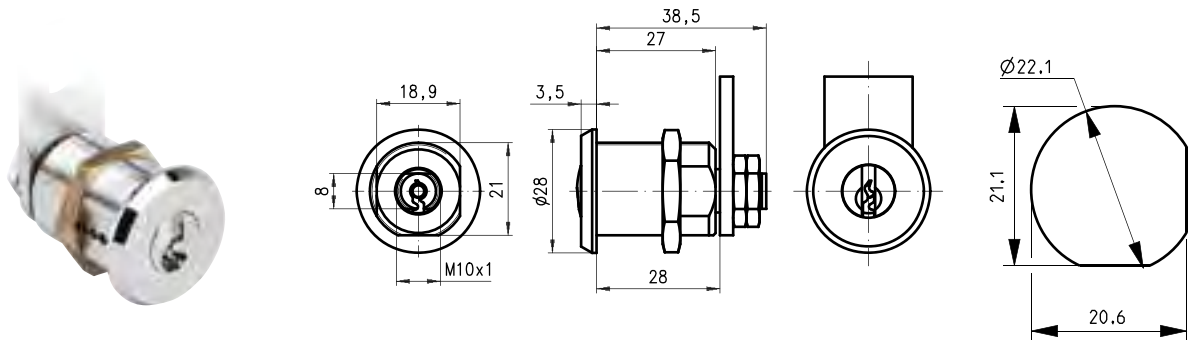

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
319-01-1	90° L & R	2		24	28		225	2C	X	Conv. Pin	2 600	319-01-1-D24-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Nut M16x0,75
Mutter M16x0,75
p.572




Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

319071




1

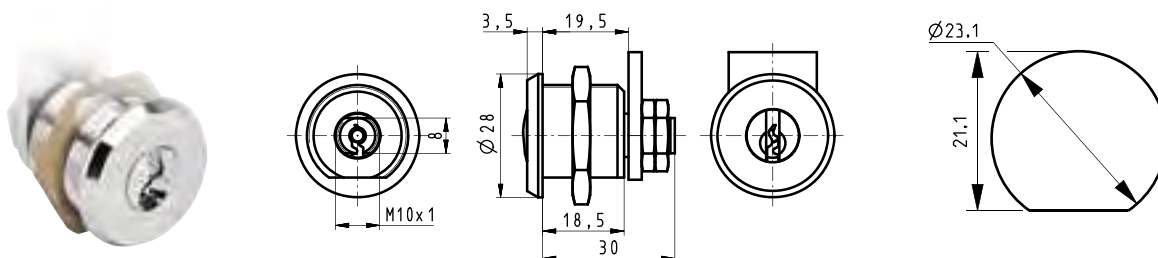

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
319-07-1	90° Ro / Lc	1	⊙	15	19,5	⊙	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	319-07-1-D02-L2-C2-22
319-07-1	90° Ro / Lc	1	⊙	15	19,5	⊙	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	319-07-1-D02-L2-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

301403

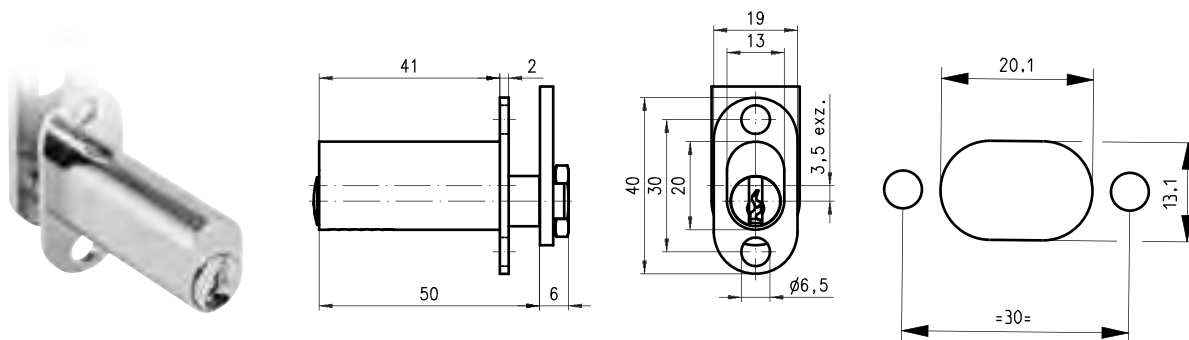

TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
301-40-3	90° Ro / Lc	1	⊕	41	9	⊙	225	22	✓	Conv. Pin	1 500	301-40-3-D02-L3-C2-22
301-40-3	90° Ro / Lc	1	⊕	41	9	⊙	225	2C	✗	Conv. Pin	2 600	301-40-3-D02-L3-C2-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration

Cam 225
Hebel 225
p.542Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Nut M23x1
Mutter M23x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

